

Backöfen für die 45er Nische ohne Verzicht auf Funktionalität und Ausstattung. Warme Teller zuhause und nicht nur im Restaurant.

Statten Sie Ihre Küche doch einfach mit ein bisschen Luxus aus. Halten Sie Speisen warm, bis alles fertig ist und servieren Sie wie ein Profi.



HOT AIR SHIELD

Das patentierte Heißluft/Wrasen-Ablenksystem leitet den Luftstrom nach unten ab, sodass dem Anwender beim Öffnen der Backofentür die Heißluft nicht entgegenströmt. Brillen beschlagen nicht und das Verletzungsrisiko wird minimiert.



NO FROST MULTI-COOLING TECHNOLOGIE

Unser freistehendes Multi-Door Kühlgerät bietet größtmöglichen Raum für frische Lebensmittel in Verbindung mit neuester Kühltechnologie. Es ermöglicht eine gleichmäßige Kühlung ohne Übertragung von Geschmäckern und Gerüchen zwischen Kühl- und Gefriereteil durch separate Kühlkreisläufe. Das Gerät fügt sich darüber hinaus mit einer Tiefe von 69 cm inklusive Tür nahtlos in eine moderne Küchenplanung ein.



GLASKERAMIK

Alle unsere Kochfelder sind mit hochwertiger Glaskeramik ausgestattet, die für jede Heiztechnologie die passende Lösung bietet. Glaskeramik Kochfelder sind umweltfreundliche, funktionale und belastbare Produkte und garantieren damit eine hohe Qualität sowie Langlebigkeit für die tägliche Freude am Kochen. Mit unserem Muldenlüfter vereinen Sie modernste Induktions- und Lüfertechnologie in einem Gerät.



SLIDING DOOR

Dank Sliding Door kann die Tür um bis zu 8 cm verschoben werden. Das ermöglicht eine perfekte Montage. Durch die neue Gleitscharnierlösung kann das entsprechende Gerät ganz einfach eingebaut werden. Die Höhenanpassung ist extrem variabel.



BURG ist die Exklusiv-Marke für den Küchen- und Einbauspezialisten. Alle BURG-Produkte sind streng nach den Erfordernissen des Einbauküchenhandels konzipiert und designt. Sie erfüllen die Anforderungen nach exklusivem Design, hoher Qualität, Montagefreundlichkeit und perfektem Preis-/ Leistungsverhältnis. Alle Geräte werden bei führenden europäischen Herstellern nach strengsten Qualitätsstandards gefertigt und unterliegen einer laufenden Kontrolle und permanenten Verbesserung. Die Geräte sind einfach zu verplanen, passen perfekt zu unseren Möbeln und bieten bereits im Preiseinstieg eine Ausstattung die sonst nur im Oberklasse-Segment zu finden ist und diese Liebe zum Detail zahlt sich im harten Küchenalltag aus:

Qualität bis ins Detail:**Kühlgeräte:**

- Alle unsere Kühlgeräte verfügen über eine langlebige und energiesparende LED-Beleuchtung und haben so nicht nur eine hellere Innenausleuchtung, sondern sparen obendrein Geld.
- Alle Geräte haben min. 2,10 m lange Anschlusskabel mit Stecker, dies ermöglicht eine normgerechte Montage.
- Die Glaseinlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas mit einer Belastbarkeit von bis zu 20 kg. Ein Überlaufschutz sorgt dafür, dass kleine Tropfmengen nicht gleich den ganzen Kühlschrank verschmutzen
- Alle Kühlgeräte in EEK D besitzen ein Push Button Display, eine Feuchteregulierung an der Obst- und Gemüseschublade, Edelstahlapplikationen an Türfächern und Glasablagen sowie eine seitliche Lichtführung

Herde und Backöfen:

- Alle unsere BURG Herde und Backöfen werden standardmäßig mit einem Rost, einem stabilen emaillierten Backblech und einer emaillierten Fettpfanne geliefert. Sie haben ein Garraum-Volumen von mindestens 65 Liter.
- Alle Kochfelder sind mit hochwertiger Glaskeramik ausgestattet. Das garantiert hohe Qualität, Langlebigkeit und tägliche Freude.
- Alle Gasgeräte sind standardmäßig auf Erdgas eingestellt, können aber mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Umrüstsatzes auf Flüssiggas umgestellt werden. Das macht sie flexibel!
- Alle Backöfen haben zur Verhinderung von Hitzeschäden an den Möbeloberflächen einen speziellen Kühllüfter integriert.

Geschirrspüler:

- Alle Geschirrspüler sind sehr sparsam im Verbrauch und somit sehr umweltfreundlich.
- Die Körbe sind in exklusivem, strapazierfähigem grauen Dekor designt und vermitteln die Wertigkeit der Marke
- Alle Spüler haben einen geschlossenen Edelstahl-Innenraum ohne zusätzliche Fugen und Ritzen - hygienisch, sauber, sicher.
- Unsere Geschirrspüler sind mit einem Mehrfach-Sicherheitssystem und einem Aqua-Stopp-Schlauch ausgestattet, das bietet optimalen Schutz Ihres Eigentums und bewahrt Sie vor unliebsamen Überraschungen.
- Alle Geschirrspüler sind sehr leise im Betrieb und geben Ihnen die Ruhe die Sie sich verdient haben.

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Homepage www.burg-hausgeraete.de



BURG Einbaukühlgeräte

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKV-88E		BKV-88E	484
BKV-88D		BKV-88D	516



BKV-88E



BKV-88D

einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
 Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
875-895 x 560-570 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 Abtau-Automatik
 elektronische Temperaturregelung
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
 1 Obst- und Gemüseschublade
 LED-Beleuchtung
 1 Eierablage
BKV-88D
 Display
 1 Obst- und Gemüseschublade mit Feuchteregulierung
 Edelstahlapplikationen
Ausstattung Innentür
 3 Türablagen

Technische Daten

Nutzhalt 126 l
 Klimaklasse: SN (10°-32° C)
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m
 Gesamtanschlusswert 89 W
BKV-88E
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 91 kWh/a
 Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: B
BKV-88D
 Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 73 kWh/a
 Betriebsgeräusch: 32 dB (A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: B

Mehrwert Ausstattung

elektronische Temperaturregelung
Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
LED-Beleuchtung
Länge Anschlusskabel: 2,10 m
BKV-88D:
Display
Obst- und Gemüseschublade mit Feuchteregulierung
Edelstahlapplikationen

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.



Einbaukühlschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKGF-88E		BKGF-88E	476
BKGF-88D		BKGF-88D	512



BKGF-88E



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
 Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
875-895 x 560-570 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 Abtau-Automatik
 elektronische Temperaturregelung
 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
 1 Obst- und Gemüseschublade
 LED-Beleuchtung
 1 Eierablage
BKGF-88D
 Display
 1 Obst- und Gemüseschublade mit Feuchteregulierung
 Edelstahlapplikationen
Ausstattung Innentür
 3 Türablagen
Ausstattung Gefrierfach
 1 Eiswürfelschale

Technische Daten

Nutzhalt gesamt 112 l, davon 16 l ****Gefrierfach
 Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h
 Lagerzeit bei Störungen: 7 h
 manuelle Abtauung im Gefrierfach
 Klimaklasse: N (16°-32° C)
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m
 Gesamtanschlusswert 105 W
BKGF-88E
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 148 kWh/a
 Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: C
BKGF-88D
 Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 118 kWh/a
 Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: C

Mehrwert Ausstattung

elektronische Temperaturregelung
Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
LED-Beleuchtung
Länge Anschlusskabel: 2,10 m
BKGF-88D:
Display
Obst- und Gemüseschublade mit Feuchteregulierung
Edelstahlapplikationen

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.



BURG Einbaukühlgeräte

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKV-103E		BKV-103E	644
BKV-103D		BKV-103D	728



BKV-103E



BKV-103D

einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
 Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
1020-1040 x 560-570 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 Abtau-Automatik
 elektronische Temperaturregelung
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
 1 Obst- und Gemüseschublade
 LED-Beleuchtung
 1 Eierablage
BKV-103D
 Display
 1 Obst- und Gemüseschublade mit Feuchteregulierung
 Edelstahlapplikationen
Ausstattung Innentür
 4 Türablagen

Technische Daten

Nutzhalt 154 l
 Klimaklasse: N (16°-32° C)
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m
 Gesamtanschlusswert 56 W
BKV-103E
 Energieeffizienzklasse: E (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 95 kWh/a
 Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: B
BKV-103D
 Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 76 kWh/a
 Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: B

Mehrwert Ausstattung

elektronische Temperaturregelung
Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
LED-Beleuchtung
Länge Anschlusskabel: 2,10 m
BKV-103D:
Display
Obst- und Gemüseschublade mit Feuchteregulierung
Edelstahlapplikationen

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.



Einbaukühlschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKGF-103E		BKGF-103E	672
BKGF-103D		BKGF-103D	760



BKGF-103E



BKGF-103D

einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
 Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
1020-1040 x 560-570 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 Abtau-Automatik
 elektronische Temperaturregelung
 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
 1 Obst- und Gemüseschublade
 LED-Beleuchtung
 1 Eierablage
BKGF-103D
 Display
 1 Obst- und Gemüseschublade mit Feuchteregulierung
 Edelstahlapplikationen
Ausstattung Innentür
 4 Türablagen
Ausstattung Gefrierfach
 1 Eiswürfelschale

Technische Daten

Nutzhalt gesamt 139 l, davon 16 l ****Gefrierfach
 Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h
 Lagerzeit bei Störungen: 9 h
 manuelle Abtauung im Gefrierfach
 Klimaklasse: N (16°-32° C)
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m
 Gesamtanschlusswert 105 W
BKGF-103E
 Energieeffizienzklasse: E (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 147 kWh/a
 Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: C
BKGF-103D
 Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 118 kWh/a
 Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: C

Mehrwert Ausstattung

elektronische Temperaturregelung
Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
LED-Beleuchtung
Länge Anschlusskabel: 2,10 m
BKGF-103D:
Display
Obst- und Gemüseschublade mit Feuchteregulierung
Edelstahlapplikationen

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.



BURG Einbaukühlgeräte

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKV-124E		BKV-124E	628



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
 Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
1225-1245 x 560-570 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 Abtau-Automatik
 elektronische Temperaturregelung
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
 1 Obst- und Gemüseschublade
 LED-Beleuchtung
 1 Eierablage
Ausstattung Innentür
 4 Türablagen

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 100 kWh/a
 Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Nutzinhalt 193 l
 Klimaklasse: N (16°-32° C)
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m
 Gesamtanschlusswert 60 W

Mehrwert Ausstattung
elektronische Temperaturregelung
Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
LED-Beleuchtung
Länge Anschlusskabel: 2,10 m



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühlschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKGF-124E		BKGF-124E	628



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
 Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
1225-1245 x 560-570 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 Abtau-Automatik
 elektronische Temperaturregelung
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
 1 Obst- und Gemüseschublade
 LED-Beleuchtung
 1 Eierablage
Ausstattung Innentür
 4 Türablagen
Ausstattung Gefrierenteil
 1 Eiswürfelschale

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 149 kWh/a
 Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Nutzinhalt gesamt 178 l, davon 16 l ****Gefrierfach
 Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h
 Lagerzeit bei Störungen: 8 h
 manuelle Abtauung im Gefrierenteil
 Klimaklasse: N (16°-32° C)
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m
 Gesamtanschlusswert 103 W

Mehrwert Ausstattung
elektronische Temperaturregelung
Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
LED-Beleuchtung
Länge Anschlusskabel: 2,10 m



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

BURG Einbaukühlgeräte

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKDT-144E		BKDT-144E	644



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
 Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
1445-1465 x 560-570 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 Abtau-Automatik
 elektronische Temperaturregelung
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
 1 Obst- und Gemüseschublade
 LED-Beleuchtung
 1 Eierablage
Ausstattung Innentür
 3 Türablagen
Ausstattung Gefrierenteil
 1 Gitterrost
 1 Eiswürfelschale

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 178 kWh/a
 Betriebsgeräusch: 37 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Nutzinhalt gesamt 210 l, davon 38 l ****Gefrierfach
 Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h
 Lagerzeit bei Störungen: 11 h
 manuelle Abtauung im Gefriereteil
 Klimaklasse: N (16°-32° C)
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m
 Gesamtanschlusswert 93 W

Mehrwert Ausstattung
elektronische Temperaturregelung
Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
LED-Beleuchtung
Länge Anschlusskabel: 2,10 m



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BK GK-144E		BK GK-144E	816



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
 Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
1445-1465 x 560-570 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 Abtau-Automatik
 elektronische Temperaturregelung
 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
 1 Obst- und Gemüseschublade mit Feuchteregulierung
 LED-Beleuchtung
 1 Eierablage
Ausstattung Innentür
 3 Türablagen
Ausstattung Gefrierenteil
 2 Gefriergutschubladen
 1 Eiswürfelschale

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 204 kWh/a
 Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Nutzinhalt gesamt 211 l, davon 57 l ****Gefrierfach
 Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h
 Lagerzeit bei Störungen: 11,8 h
 manuelle Abtauung im Gefriereteil
 Klimaklasse: N-T (16-43° C)
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m
 Gesamtanschlusswert 144 W

Mehrwert Ausstattung
elektronische Temperaturregelung
Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
LED-Beleuchtung
Länge Anschlusskabel: 2,10 m



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

BURG Einbaukühlgeräte

Einbaukühlschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKV-178D		BKV-178D	1116



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
 Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
1770-1790 x 560-570 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 Abtau-Automatik
 elektronische Temperaturregelung
 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
 1 Obst- und Gemüseschublade mit Feuchteregulierung
 1 Schublade
 LED-Beleuchtung
 1 Eierablage
 Edelstahlapplikationen
Ausstattung Innentür
 5 Türablagen

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 89 kWh/a
 Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Nutzinhalt 294 l
 Klimaklasse: SN-T
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m
 Gesamtanschlusswert 98 W

Mehrwert Ausstattung
elektronische Temperaturregelung
Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
LED-Beleuchtung
Länge Anschlusskabel: 2,10 m
Edelstahlapplikationen



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKGK-178E		BKGK-178E	976



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
 Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
1770-1790 x 560-570 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 Abtau-Automatik
 Temperaturregler
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
 1 Obst- und Gemüseschublade mit Feuchteregulierung
 LED-Beleuchtung
 1 Eierablage
Ausstattung Innentür
 4 Türablagen
Ausstattung Gefrierenteil
 2 Gefriergutschubladen
 1 Gefrierfach
 1 Eiswürfelschale

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 217 kWh/a
 Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Nutzinhalt gesamt 251 l, davon 70 l ****Gefrierfach
 Gefriervermögen: 3,3 kg / 24 h
 Lagerzeit bei Störungen: 12,5 h
 manuelle Abtauung im Gefrierenteil
 Klimaklasse: N-ST (16-38° C)
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m
 Gesamtanschlusswert 195 W

Mehrwert Ausstattung
Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
LED-Beleuchtung
Länge Anschlusskabel: 2,10 m



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

BURG Einbaukühlgeräte

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKGG-178DMF		BKGG-178DMF	1136



einbaufähig / integrierbar
Schlepptüertechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
 Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
1770-1790 x 560-570 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 Abtau-Automatik
 elektronisches Display
 elektronische Temperaturregelung
 dynamische Kühlung
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
 1 Obst- und Gemüseschublade mit Feuchteregulierung
 Maxi Fresh Preserver: hält Gemüse länger frisch, indem Ethylen Gas gebunden wird. Erneuerung erfolgt einmal jährlich durch Sonnenlicht oder im Backofen.
 LED-Innenbeleuchtung
 1 Eierablage
 Edelstahlapplikationen
Ausstattung Innentür
 4 Türablagen
Ausstattung Gefrierfach
 Abtau-Automatik
 2 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 BigBox
 1 Gefrierfach
 1 Eiswürfelschale

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 174 kWh/a
 Betriebsgeräusch: 41 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Nutzinhalt gesamt 242 l, davon 63 l ****Gefrierfach
 Gefriervermögen: 3,3 kg / 24 h
 Lagerzeit bei Störungen: 8 h
 Frostfrei - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
 Klimaklasse: T/N (16-43° C)
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m
 Gesamtanschlusswert 153 W

Mehrwert Ausstattung
elektronisches Display
elektronische Temperaturregelung
dynamische Kühlung
Frostfrei - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
Maxi Fresh Preserver
Länge Anschlusskabel: 2,10 m
Edelstahlapplikationen



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKGG-178DNFF		BKGG-178DNFF	1328



einbaufähig / integrierbar
Festtüertechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
 Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
1770-1790 x 560-570 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 Abtau-Automatik
 Schwarzes elektronisches Display
 elektronische Temperaturregelung
 No Frost Multi-Cooling Technologie: Gleichmäßige Kühlung ohne Übertragung von Geschmäckern und Gerüchen zwischen Kühl- und Gefrierfach durch separate Kühlkreisläufe.
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
 1 Obst- und Gemüseschublade mit Feuchteregulierung
 Metallrückwand in dunklem Edelstahl: erzeugt eine gleichmäßige Temperatur im Innenraum und stellt diese auch nach dem Öffnen und Schließen der Kühlschranktür schneller wieder her.
 LED-Innenbeleuchtung
 1 Eierablage
 Applikationen in dunklem Edelstahl
Ausstattung Innentür
 4 Türablagen
Ausstattung Gefrierfach
 Abtau-Automatik
 2 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 BigBox
 1 Gefrierfach
 1 Eiswürfelschale

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 175 kWh/a
 Betriebsgeräusch: 36 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Nutzinhalt gesamt 233 l, davon 63 l ****Gefrierfach
 Gefriervermögen: 3,3 kg / 24 h
 Lagerzeit bei Störungen: 8 h
 No Frost Multi-Cooling Technologie
 Klimaklasse: T/N (10°-43° C)
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m
 Gesamtanschlusswert 157 W

Mehrwert Ausstattung
Schwarzes elektronisches Display
elektronische Temperaturregelung
No Frost Multi-Cooling Technologie
Metallrückwand in dunklem Edelstahl
Länge Anschlusskabel: 2,10 m
Applikationen in dunklem Edelstahl



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

BURG Einbaukühlgeräte

Einbaugefrierschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BG-178D		BG-178D	1328



einbaufähig / integrierbar

Schlepptüertechnik, Anschlagtechnik-Variante 05

Türanschlag rechts, wechselbar

Nischenmaß (H x B x T) 1770-1790 x 560-570 x 550 mm

Ausstattung Gefrierteil

****Gefrierraum

8 transparente Gefrierfachschubladen, davon 2 Bigbox

Frostfrei - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen

Tasten für Temperaturregelung

Serienzubehör

1 Eiswürfelschale

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)

Energieverbrauch: 185 kWh/a

Betriebsgeräusch: 40 dB(A) re1pW

Luftschallemissionsklasse: C

Nutzhalt 197 l

Gefriervermögen: 11,5 kg / 24 h

Lagerzeit bei Störungen: 6 h

Frostfrei - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen

Klimaklasse: SN-T (10°-43° C)

Länge Anschlusskabel: 2,10 m

Gesamtanschlusswert 186 W



Mehrwert Ausstattung

elektronische Steuerung

Frostfrei - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen

Länge Anschlusskabel: 2,10 m

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

BURG Freistehendes Kühlgerät

Freistehender Kühlschrank****



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKFD-182D	Edelstahl	BKFD-182D	2252

Gerätegröße (H x B x T) **1790 x 840 x 690 mm**
 elektronisches Display an der Außentür
 PUREBEAM+ (UVC): Die PureBeam+ -Technologie enthält UV-C-Licht und Aktivkohlefilter. UV-C-Licht bricht die in der Luft befindlichen Mikroorganismen in unschädliche Moleküle auf.
 No Frost Multi-Cooling Technologie: Gleichmäßige Kühlung ohne Übertragung von Geschmäckern und Gerüchen zwischen Kühl- und Gefrierfach durch separate Kühlkreisläufe.
 Schnellfrost/Schnellkühl Modus
 Urlaubsmodus: der Kühlschrank läuft energiesparend bei 10 Grad
 Energiespar-Modus
 Tür-Offen-Alarm

Ausstattung Kühlteil

3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
 2 Obst- und Gemüseschubladen mit Feuchteregulierung und variabler Einstellmöglichkeit eines 0°C-Fach oder Gemüsefachs
 LED-Innenbeleuchtung

1 Eierablage

Ausstattung Innentür

2x 3 Türablagen

Edelstahlapplikationen

Ausstattung Gefrierfachteil

2x 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

2 Fächer

1 Eiswürfelschale

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 244 kWh/a
 Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Nutzinhalt gesamt 487 l, davon 166 l ****Gefrierfach
 Gefriervermögen: 8,7 kg / 24 h
 Lagerzeit bei Störungen: 10 h
 Klimaklasse: T/SN (10°-43° C)

Gewicht inkl. Verpackung: ca. 107 kg

Verpackungsmaße (H x B x T) 1890 x 900 x 755 mm

Länge Anschlusskabel: 2,10 m

Gesamtanschlusswert 182 W

Mehrwert Ausstattung

elektronisches Display an der Außentür

Purebeam+

variable Nutzung des Gemüsefachs als 0°C-Fach

No Frost Multi-Cooling Technologie

Schnellfrost/Schnellkühl Modus

Länge Anschlusskabel: 2,10 m

Edelstahlapplikationen



**Bitte beachten Sie die Dimensionen des Kühlgerätes für die Transportwege zum Bestimmungsort!
 Dieses Gerät wird gesondert abgewickelt und einzeln abgerechnet, eine Block- oder Wertverrechnung ist auf dieses Gerät nicht anwendbar!**



BURG Unterbaukühlgeräte

Unterbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKV-82E		BKV-82E	728



einbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
 Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T) 820-890 x 600 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 Abtau-Automatik
 elektronische Temperaturregelung
 3 Glasablagen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
 geteilte Glasablage: ermöglicht einen bequemen Zugang zum Gemüsefach
 1 Gemüsefach
 LED-Beleuchtung
 1 Eierablage
Ausstattung Innentür
 2 Türablagen

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 93 kWh/a
 Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Nutzinhalt 134 l
 Klimaklasse: SN (10°-32° C)
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m
 Gesamtanschlusswert 84 W

Mehrwert Ausstattung
elektronische Temperaturregelung
LED-Beleuchtung
Länge Anschlusskabel: 2,10 m



Unterbaukühlschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKGF-82E		BKGF-82E	740



einbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
 Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T) 820-890 x 600 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 Abtau-Automatik
 elektronische Temperaturregelung
 2 Glasablagen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
 geteilte Glasablage: ermöglicht einen bequemen Zugang zum Gemüsefach
 1 Gemüsefach
 LED-Beleuchtung
 1 Eierablage
Ausstattung Innentür
 2 Türablagen
Ausstattung Gefrierfach
 1 Eiswürfelschale

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 149 kWh/a
 Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Nutzinhalt gesamt 114 l, davon 17 l ****Gefrierfach
 Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h
 Lagerzeit bei Störungen: 7 h
 Klimaklasse: SN (10°-32° C)
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m
 Gesamtanschlusswert 147 W

Mehrwert Ausstattung
LED-Beleuchtung
Länge Anschlusskabel: 2,10 m



BURG Einbauherde

Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEH3.2	Edelstahl	BEH3.2	464



kombinierbar mit den Kochfeldern BCF60-E, BCR60-E, BCF60ZKB, BCR60ZKB

Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze
Oberhitze
Unterhitze

Ausstattung

Kontrollleuchte für Ein / Aus
Kontrollleuchte für Backofentemperatur
Bedienblende Metall
Kühlgebläse
Leichtreinigungstür (Vollverglasung)
2-fach Sicherheitsverglasung
eingeprägte Backblechführungen

Serienzubehör

1 Backblech emailliert
1 Gitterrost verchromt
1 Fettpfanne emailliert

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-275°C
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm
Backofenbeleuchtung 25 W
Backofenvolumen: 72 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,81 kWh
Anschlusswert: 2,3 kW

Mehrwert Ausstattung

Leichtreinigungstür
Backofenvolumen: 72 Liter
Backblech emailliert
Gitterrost verchromt
Fettpfanne emailliert



Einbauherd



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEH7.2	Edelstahl	BEH7.2	488



kombinierbar mit den Kochfeldern BCF60-E, BCR60-E, BCF60ZKB, BCR60ZKB

Backofenfunktionen

Auftauen
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Unterhitze & Umluft
Grillfunktion
Doppel-Grill
Doppel-Grill + Umluft

Ausstattung

Kontrollleuchte für Ein / Aus
Kontrollleuchte für Backofentemperatur
Bedienblende Metall
2-fach Sicherheitsverglasung
Kühlgebläse
Leichtreinigungstür (Vollverglasung)
Backblechführung mit Einhängegittern
Teleskopauszug nachrüstbar

Serienzubehör

1 Backblech emailliert
1 Gitterrost verchromt
1 Fettpfanne emailliert

Technische Daten


Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-275°C
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm
Backofenvolumen: 78 Liter
Backofenbeleuchtung 25 W
Energieverbrauch (Konventionell): 0,93 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh
Anschlusswert: 2,6 kW, 230 V

Mehrwert Ausstattung

Leichtreinigungstür
Backofenvolumen: 78 Liter
Backblechführung auf Metall-Seitengitter
Teleskopauszüge als Zubehör erhältlich
Backblech emailliert
Gitterrost verchromt
Fettpfanne emailliert



HIGHLIGHT



Large Volume

BURG Einbauherde

Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEH10-DT.2	Edelstahl	BEH10-DT.2	624



kombinierbar mit den Kochfeldern BCF60-E, BCR60-E, BCF60ZKB, BCR60ZKB

Backofenfunktionen

Auftauen
Heißluft
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Pizzastufe
Grillfunktion
Doppel-Grill
Doppel-Grill + Umluft
VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)

Ausstattung

Kontrollleuchte für Ein / Aus
Kontrollleuchte für Backofentemperatur
Leichtreinigungstür
2-fach Sicherheitsverglasung
Kühlgebläse
programmierbarer digitaler Timer
Bedienblende Edelstahl
versenkbare Bedienknobel
Backblechführung mit Einhängegittern
Teleskopauszug nachrüstbar

Serienzubehör

1 Backblech emailliert
1 Gitterrost verchromt
1 Fettpfanne emailliert
1 kleines, tiefes Blech (halbe Fettpfannengröße)

Technische Daten


Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-275°C
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm
Backofenvolumen: 78 Liter
Backofenbeleuchtung 25 W
Energieverbrauch (Konventionell): 0,93 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh
Anschlusswert: 2,3 kW, 230 V

Mehrwert Ausstattung

VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)
programmierbarer digitaler Timer
Backofenvolumen: 78 Liter
Backblechführung auf Metall-Seitengitter
Teleskopauszüge als Zubehör erhältlich
Backblech emailliert
Gitterrost verchromt
Fettpfanne emailliert
kleines, tiefes Blech (halbe Fettpfannengröße)



HIGHLIGHT



Large Volume



Vap Clean

Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEH10-DT.BL	Schwarz	BEH10-DT.BL	692



kombinierbar mit den Kochfeldern BCF60-E, BCR60-E, BCF60ZKB, BCR60ZKB

Backofenfunktionen

Auftauen
Heißluft
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Pizzastufe
Grillfunktion
Doppel-Grill
Doppel-Grill + Umluft
VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)

Ausstattung

Kontrollleuchte für Ein / Aus
Kontrollleuchte für Backofentemperatur
Leichtreinigungstür
2-fach Sicherheitsverglasung
Full Black Door: im ausgeschalteten Zustand sieht man den Backofinnenraum nicht
Kühlgebläse
programmierbarer digitaler Timer
Backblechführung mit Einhängegittern
Teleskopauszug nachrüstbar

Serienzubehör

1 Backblech emailliert
1 Gitterrost verchromt
1 Fettpfanne emailliert
1 kleines, tiefes Blech (halbe Fettpfannengröße)

Technische Daten


Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-275°C
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm
Backofenvolumen: 78 Liter
Backofenbeleuchtung 25 W
Energieverbrauch (Konventionell): 0,93 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh
Anschlusswert: 2,3 kW, 230 V

Mehrwert Ausstattung


VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)
programmierbarer digitaler Timer
Full Black Door
Backofenvolumen: 78 Liter
Backblechführung auf Metall-Seitengitter
Teleskopauszüge als Zubehör erhältlich
Backblech emailliert
Gitterrost verchromt
Fettpfanne emailliert
kleines, tiefes Blech (halbe Fettpfannengröße)



HIGHLIGHT



Large Volume




Vap Clean

BURG Kochfelder

Glaskeramik-Kochfeld

Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BCF60-E	Rahmenlos	BCF60-E	364
BCR60-E	Edelstahlrahmen	BCR60-E	400




kombinierbar mit den Einbauherden BEH3.2, BEH7.2, BEH10-DT.2, BEH10-DT.BL
Energiegeregelt

Ausstattung

4 Kochzonen
2 x 145 mm Ø, 1200 W
2 x 180 mm Ø, 1800 W
4-fache Restwärmeanzeige

Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm
Anschlusswert: 6,0 kW




Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

Glaskeramik-Kochfeld



Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BCF60ZKB	Rahmenlos	BCF60ZKB	396
BCR60ZKB	Edelstahlrahmen	BCR60ZKB	440




kombinierbar mit den Einbauherden BEH3.2, BEH7.2, BEH10-DT.2, BEH10-DT.BL

Ausstattung

4 Kochzonen
2 x 145 mm Ø, 1200 W
1 x Bräter-Kochzone: 155/260 mm Ø, 1800 W
1 x Zweikreis-Kochzone: 110/180 mm Ø, 700/1700 W
4-fache Restwärmeanzeige

Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm
Anschlusswert: 5,9 kW



Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

BURG Einbaubacköfen

Einbaubacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEB3.2	Edelstahl	BEB3.2	396



Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze
Oberhitze
Unterhitze

Ausstattung

Kontrollleuchte für Ein / Aus
Kontrollleuchte für Backofentemperatur
Bedienblende Edelstahl
2-fach Sicherheitsverglasung
Kühlgebläse
Leichtreinigungstür (Vollverglasung)
eingeprägte Backblechführungen

Serienzubehör

1 Backblech emailliert
1 Gitterrost verchromt
1 Fettpfanne emailliert

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-270°C
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm
Backofenbeleuchtung 25 W
Backofenvolumen: 72 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,81 kWh
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m
Anschlusswert: 2,3 kW, 230 V

Mehrwert Ausstattung

Leichtreinigungstür
Backofenvolumen: 72 Liter
Backblech emailliert
Gitterrost verchromt
Fettpfanne emailliert



Einbaubacköfen



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEB8.2	Edelstahl	BEB8.2	464

Backofenfunktionen

Auftauen
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Unterhitze & Umluft
Grillfunktion
Doppel-Grill
Doppel-Grill + Umluft

Ausstattung

Kontrollleuchte für Ein / Aus
Kontrollleuchte für Backofentemperatur
Bedienblende Edelstahl
2-fach Sicherheitsverglasung
Kühlgebläse
Leichtreinigungstür (Vollverglasung)
eingeprägte Backblechführungen

Serienzubehör

1 Backblech emailliert
1 Gitterrost verchromt
1 Fettpfanne emailliert

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-270°C
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm
Backofenbeleuchtung 25 W
Backofenvolumen: 65 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,86 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,78 kWh
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m
Anschlusswert: 2,6 kW, 230 V

Mehrwert Ausstattung

Leichtreinigungstür
Backofenvolumen: 65 Liter
Backblech emailliert
Gitterrost verchromt
Fettpfanne emailliert



BURG Einbaubacköfen

Einbaubacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEB8DT.2	Edelstahl	BEB8DT.2	588



Backofenfunktionen

Auftauen
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Grillfunktion
Doppel-Grill
Doppel-Grill + Umluft
Unterhitze & Umluft

Ausstattung

Kontrollleuchte für Ein / Aus
Kontrollleuchte für Backofentemperatur
2-fach Sicherheitsverglasung
Kühlgebläse
programmierbarer digitaler Timer
Leichtreinigungstür
herausnehmbares inneres Glas
versenkbare Bedienknebel
Backblechführung mit Einhängegittern
Teleskopauszug nachrüstbar

Serienzubehör

1 Backblech emailliert
1 Gitterrost verchromt
1 Fettpfanne emailliert

Technische Daten


Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-270°C
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm
Backofenbeleuchtung 25 W
Backofenvolumen: 78 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,93 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m
Anschlusswert: 2,6 kW, 230 V

Mehrwert Ausstattung

programmierbarer digitaler Timer
Leichtreinigungstür
versenkbare Bedienknebel
Backofenvolumen: 78 Liter
Backblech emailliert
Gitterrost verchromt
Fettpfanne emailliert



HIGHLIGHT



Large Volume

Einbaubacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEB6.1	Edelstahl	BEB6.1	700



Backofenfunktionen

Auftauen
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Grill
Doppel-Grill
Pyrolyse

Ausstattung

Kontrollleuchte für Ein / Aus
Kontrollleuchte für Backofentemperatur
Bedienblende Edelstahl
LED-Display weiß
2-fach Sicherheitsverglasung
Kühlgebläse
programmierbarer digitaler Timer
Leichtreinigungstür (Vollverglasung)
eingeprägte Backblechführungen

Serienzubehör

1 Backblech emailliert
1 Gitterrost verchromt

Technische Daten


Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-270°C
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm
Backofenbeleuchtung 25 W
Backofenvolumen: 64 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,86 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,78 kWh
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m
Anschlusswert: 2,6 kW, 230 V

Mehrwert Ausstattung

Leichtreinigungstür
programmierbarer digitaler Timer
Pyrolyse
Backblech emailliert
Gitterrost verchromt



HIGHLIGHT



Pyrolyse

BURG Einbaubacköfen

Einbaubacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEB8BL.1	Glas Schwarz	BEB8BL.1	1236



Backofenfunktionen

Auftauen
Heißluft
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Grillfunktion
Doppel-Grill
Doppel-Grill + Umluft
Pyrolyse

Ausstattung

visioTouch Display zur Anzeige der Betriebsarten,
Temperatur und Uhrzeit, mehrfarbig
Full Black Door: im ausgeschalteten Zustand sieht man den Backofinnenraum nicht
Timer
Kühlgebläse
Backblechführung mit Einhängegittern
Teleskopauszug nachrüstbar
Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Gitterrost verchromt
1 Fettpfanne emailliert

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-270°C Pyro 480°
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm
Backofenbeleuchtung 25 W
Backofenvolumen: 78 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,93 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m
Anschlusswert: 2,6 kW, 230 V

Mehrwert Ausstattung

Pyrolyse

Timer

Full Black Door

Backofenvolumen: 78 Liter


Backblech emailliert

Gitterrost verchromt


Fettpfanne emailliert



HIGHLIGHT



Large Volume



Pyrolyse

Einbaubacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEB1OBL.1	Glas Schwarz	BEB1OBL.1	664



Backofenfunktionen

Auftauen
Heißluft
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Pizzastufe
Grillfunktion
Doppel-Grill
Doppel-Grill + Umluft
VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)

Ausstattung

Hot Air Shield: Das patentierte Heißluft/Wrasen-Ablenksystem leitet den Luftstrom nach unten ab, sodass dem Anwender beim Öffnen der Backofentür die Heißluft nicht entgegenströmt. Brillen beschlagen nicht, Verletzungsrisiko wird minimiert.
Full Black Door: im ausgeschalteten Zustand sieht man den Backofinnenraum nicht
programmierbarer digitaler Timer
Kühlgebläse
Leichtreinigungstür
2-fach Sicherheitsverglasung
herausnehmbares inneres Glas
Backblechführung mit Einhängegittern
Teleskopauszug nachrüstbar
Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Gitterrost verchromt
1 Fettpfanne emailliert
1 kleines, tiefes Blech (halbe Fettpfannengröße)

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-270°C
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm
Backofenbeleuchtung 25 W
Backofenvolumen: 78 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,93 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m
Anschlusswert: 3,1 kW, 230 V

Mehrwert Ausstattung

VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)

Hot Air Shield

Full Black Door

Backofenvolumen: 78 Liter

Backblech emailliert

Gitterrost verchromt


Fettpfanne emailliert

1 kleines, tiefes Blech (halbe Fettpfannengröße)




Hot Air Shield


HIGHLIGHT



Large Volume



Vap Clean



Hot Air Shield

BURG Einbaubacköfen

Einbaubacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEB12BL.1	Glas Schwarz	BEB12BL.1	788



Backofenfunktionen

Auftauen
 Heißluft
 Ober-/ Unterhitze
 Unterhitze
 Umluft
 Pizzastufe
 Grillfunktion
 Doppel-Grill
 3D-Funktion
 VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)

Ausstattung

Full Touch Display: reinigungsfreundlich
 Full Black Door: im ausgeschalteten Zustand sieht man den Backofinnenraum nicht
 Heat Wrap Technologie: ermöglicht ein gleichmäßiges Backergebnis auf 5 Ebenen gleichzeitig (z. B. 100 Muffins auf einmal) sowie das Kochen von bis zu 4 unterschiedlichen Gerichten ohne das Vermischen der Gerüche (2 Ventilatoren)
 Hot Air Shield: Das patentierte Heißluft/Wrasen-Ablenksystem leitet den Luftstrom nach unten ab, sodass dem Anwender beim Öffnen der Backofentür die Heißluft nicht entgegenströmt. Brillen beschlagen nicht, Verletzungsrisiko wird minimiert.

Kühlgebläse
 Leichtreinigungstür
 2-fach Sicherheitsverglasung
 Backblechführung mit Einhängegittern
 Teleskopauszug nachrüstbar

Serienzubehör

1 Backblech emailliert
 1 Gitterrost verchromt
 1 Fettpfanne emailliert
 1 kleines, tiefes Blech (halbe Fettpfannengröße)

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
 Temperaturbereich: 50°-275°C
 Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm
 Backofenbeleuchtung 25 W
 Backofenvolumen: 73 Liter
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,93 kWh
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh
 Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m
 Anschlusswert: 3,3 kW, 230 V

Mehrwert Ausstattung

VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)
Heat Wrap Funktion
Hot Air Shield
Full Black Door
Full Touch Display
Leichtreinigungstür
Backofenvolumen: 73 Liter
Backblech emailliert
Gitterrost verchromt
Fettpfanne emailliert
kleines, tiefes Blech (halbe Fettpfannengröße)




Hot Air Shield



Heat Wrap


HIGHLIGHT




Large Volume



Vap Clean Plus



Hot Air Shield



Quite Door

Einbaubacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEBPX946615S	Glas Schwarz	BEBPX946615S	960



Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze
 Umluft
 Unterhitze
 Intensivgrill Top
 Intensivgrill
 Infrarotgrill
 RapidWarmUp
 Auftauen
 Eco-Funktion
 3 Pyrolyseprogramme

Ausstattung

SensorControl Timer
 versenkbare Bedienknebel
 CoolDoor 4
 Clean Emailierung, schwarz
 Kühlgebläse
 Leichtreinigungstür
 Türverriegelung
 Teleskopauszug nachrüstbar

Serienzubehör

1 Backblech emailliert
 1 Grillrost

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
 Einbaumaße (H x B x T) 600 x 560 x 560 mm
 XXL-Backofenvolumen: 77 Liter
 Backofenbeleuchtung 25 W
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,99 kWh
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,71 kWh
 Geräuschpegel: max. 51 dB(A)
 Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,30 m
 Anschlusswert: 3,6 kW, 230 V

Mehrwert Ausstattung

Pyrolyse
SensorControl Timer, rot
Leichtreinigungstür
XXL-Backofenvolumen: 77 Liter



Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!



BURG Einbaubacköfen

Einbaubacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEBX943600S	Glas Schwarz	BEBX943600S	664



Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze
Umluft
Unterhitze (separat)
Intensivgrill Top
Intensivgrill
Infrarotgrill
RapidWarmUp
Auftauen
Eco-Funktion

Ausstattung

Window Timer
versenkbare Bedienknebel
CoolDoor 3
SuperBright
Clean Emaillierung, schwarz
Steam Clean Reinigung
Kühlgebläse
Leichtreinigungstür
Teleskopauszug nachrüstbar

Serienzubehör

1 Backblech emailliert
1 Fettpfanne
1 Grillrost

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 560 x 560 mm
XXL-Backofenvolumen: 77 Liter
Backofenbeleuchtung 25 W
Energieverbrauch (Konventionell): 0,99 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh
Geräuschpegel: max. 51 dB(A)
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,30 m
Anschlusswert: 3,6 kW, 230 V

Mehrwert Ausstattung

Window Timer

SuperBright

Leichtreinigungstür

XXL-Backofenvolumen: 77 Liter



Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!

Einbaubacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEBPX946610S	Glas Schwarz	BEBPX946610S	1220



Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze
Umluft
Heißluft mit Ringheizkörper
Unterhitze (separat)
Intensivgrill Top
Intensivgrill
Infrarotgrill
RapidWarmUp
Pizzastufe
Auftauen
Eco-Funktion
3 Pyrolyseprogramme

Ausstattung

OpenUp Türöffnung
Octa Timer rot
19 Automatik Back-/Bratprogramme
CoolDoor 4
OpenUp Türöffnung
SuperBright
Clean Emaillierung, schwarz
OdorCatalyst
Kühlgebläse
Leichtreinigungstür
Türverriegelung
Kindersicherung
2-fach Teleskopauszug/-züge, 2x75%

Serienzubehör

1 Backblech emailliert
1 Fettpfanne emailliert
1 Grillrost

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 560 x 560 mm
XXL-Backofenvolumen: 77 Liter
Backofenbeleuchtung 25 W
Energieverbrauch (Konventionell): 0,99 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,71 kWh
Geräuschpegel: max. 51 dB(A)
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,30 m
Anschlusswert: 3,6 kW, 230 V

Mehrwert Ausstattung

Pyrolyse

OpenUp Türöffnung

Octa Timer

SuperBright

Leichtreinigungstür

XXL-Backofenvolumen: 77 Liter



Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!

BURG Einbaubacköfen

Injection-Steam-Einbaudampfgarer

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEBSX949610S	Glas Schwarz	BEBSX949610S	1332



Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze
Umluft
Heißluft mit Ringheizkörper
Oberhitze (separat), Unterhitze (separat)
Intensivgrill Top, Intensivgrill, Infrarotgrill
RapidWarmUp
Pizzastufe, Auftauen, Eco-Funktion
9 Dampfgarfunktionen für vitaminschonendes Garen

Ausstattung

Octa Timer rot
19 Automatik Back-/Bratprogramme
CoolDoor 3
Soft Close
Clean Emaillierung, schwarz
Steam Clean Reinigung
Kühlgebläse
Leichtreinigungstür
Kindersicherung
Teleskopauszug nachrüstbar

Serienzubehör

1 Backblech emailliert
1 Fettpfanne emailliert
1 Grillrost
2 Dampfgarbehälter

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 560 x 560 mm
XXL-Backofenvolumen: 77 Liter
Backofenbeleuchtung 25 W
Energieverbrauch (Konventionell): 0,99 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,71 kWh
Geräuschpegel: max. 51 dB(A)
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,30 m
Anschlusswert: 3,6 kW, 230 V

Mehrwert Ausstattung

Dampfgarfunktion

Octa Timer

Leichtreinigungstür

XXL-Backofenvolumen: 77 Liter



Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!



Einbau-Wärmeschublade

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BWS241600S	Glas Schwarz	BWS241600S	556



Ausstattung

Wärmeprogramme:
Tassen erwärmen 40/45/50/60°
Teller erwärmen 60/65/70/75/80°
Warmhalten 60/65/70/75/80°
Zusatzprogramme:
Pasteurisieren
Slow Cooking
Schmelzen
Sterilisieren
Edelstahl-Innenraum
SensorControl weiß
Temperatur-/Zeiteinstellung
Tip-On Schubladenöffnung
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen

Technische Daten

Einbaumaße (H x B x T) 143 x 560 x 560 mm
Volumen: 22 Liter
Länge Anschlusskabel: 1,0 m
Anschlusswert: 1,0 kW, 230 V



Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!


BURG Kompaktgeräte

Kompakt-Einbaubackofen




Hot Air Shield

HIGHLIGHT



Vap Clean



Hot Air Shield

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BCB45-10BL.1	Glas Schwarz	BCB45-10BL.1	608

Backofenfunktionen

Auftauen
Heißluft
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Pizzastufe
Grillfunktion
Doppel-Grill
Doppel-Grill + Umluft
VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)

Ausstattung

Hot Air Shield: Das patentierte Heißluft/Wrasen-Ablenksystem leitet den Luftstrom nach unten ab, sodass dem Anwender beim Öffnen der Backofentür die Heißluft nicht entgegenströmt. Brillen beschlagen nicht, Verletzungsrisiko wird minimiert.
Kühlgebläse
programmierbarer digitaler Timer
Full Black Door: im ausgeschalteten Zustand sieht man den Backofeninnenraum nicht
Leichtreinigungstür
2-fach Sicherheitsverglasung
herausnehmbares inneres Glas
versenkbare Bedienkebel
Backblechführung mit Einhängegittern
Teleskopauszug nachrüstbar

Serienzubehör

1 Backblech emailliert
1 Gitterrost verchromt
1 Fettpfanne emailliert

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-270°C
Einbaumaße (H x B x T) 450 x 580 x 550 mm
Backofenbeleuchtung 25 W
Backofenvolumen: 50 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,79 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,72 kWh
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m
Anschlusswert: 3,1 kW, 230 V

Mehrwert Ausstattung

VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)
Hot Air Shield
Full Black Door
Leichtreinigungstür
Backblech emailliert
Gitterrost verchromt
Fettpfanne emailliert



Kompaktbackofen mit Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEBC841600S	Glas Schwarz	BEBC841600S	1184



Backofenfunktionen

Heißluft
Umluft
Unterhitze/Heißluft
Grill
Mikrowelle

Ausstattung

max. Mikrowellenleistung 900 W
5 Leistungsstufen: 100 / 300 / 450 / 700 / 900 W
Grill 1750 W
13 Automatik Back-/ Bratprogramme
3 Auftauprogramme
Schnellaufheizung
Edelstahl Innenraum
LED-Display
Glas-Drehteller, Ø 36,0 cm
Innenraumbeleuchtung
Quickstart
Timer
Kindersicherung

Serienzubehör

2 Grillroste
1 Glasschale

Technische Daten

Garraum-Volumen 44 Liter
Geräuschpegel: max. 63 dB(A)
Einbaumaße (H x B x T) 450 x 560 x 550 mm
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,50 m
Anschlusswert: 3,3 kW, 230 V



Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!



BURG Autarke Kochfelder

Glaskeramik-Kochfeld



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BCF30.1	Edelstahlrahmen	BCF30.1	232

Ausstattung

2 Kochzonen
 1 x 145 mm Ø, 1200 W
 1 x 180 mm Ø, 1800 W
 Betriebsanzeigelampe
 obenliegende Bedienregler
 Restwärmeanzeige

Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 270 x 490 mm
 Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m
 Anschlusswert: 3,0 kW, 230 V



Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden.

Glaskeramik-Kochfeld



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BCF30-TZK	Rahmenlos	BCF30-TZK	248

Ausstattung

2 Kochzonen
 1 x 145 mm Ø, 1200 W
 1 x Zweikreis-Kochzone: 110/180 mm Ø, 700/1700 W
 touchControl
 Timer
 Restwärmeanzeige

Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 270 x 490 mm
 Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m
 Anschlusswert: 2,9 kW, 230 V



Mehrwert Ausstattung

Timer



Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden.

Glaskeramik-Kochfeld



Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BCA60-T	Rahmenlos	BCA60-T	388
BCA60-TR	Edelstahlrahmen	BCA60-TR	432

Ausstattung

touchControl
 4 Highlight-Kochzonen
 2 x 145 mm Ø, 1200 W
 1 x 180 mm Ø, 1800 W
 1 x 210 mm Ø, 2300 W
 Restwärmeanzeige

Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm
 Anschlusswert: 6,5 kW, 230 V




Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden. Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

BURG Autarke Kochfelder

Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BCA60ZKB	Rahmenlos	BCA60ZKB	436
BCA60ZKB-R	Edelstahlrahmen	BCA60ZKB-R	516




Ausstattung

Front-touchControl-Steuerung
 4 Kochzonen
 2 x 145 mm Ø, 1200 W
 1 x Bräter-Kochzone: 155/260 mm Ø, 1800 W
 1 x Zweikreis-Kochzone: 110/180 mm Ø, 700/1700 W
 Schnellaufheizung
 Restwärmanzeige
 Timer
 Kindersicherung
 Sicherheitsabschaltung

Technische Daten


Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm
 Anschlusswert: 5,9 kW, 230 V



Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden. Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BCA78ZKB	Rahmenlos	BCA78ZKB	540



Ausstattung

touchControl
 4 Kochzonen
 1 x 145 mm Ø, 1200 W
 1 x 180 mm Ø, 1800 W
 1 x Bräter-Kochzone: 155/260 mm Ø, 1800 W
 1 x Zweikreis-Kochzone: 110/180 mm Ø, 700/1700 W
 Schnellaufheizung
 Restwärmanzeige
 Timer
 Kindersicherung
 Sicherheitsabschaltung

Technische Daten


Einbaumaße (B x T) 750 x 490 mm
 Anschlusswert: 6,5 kW, 230 V



Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden.

Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BIA60BZ	Rahmenlos	BIA60BZ	640



Ausstattung

touchControl
 4 Induktions-Kochzonen
 Bridge-Funktion
 3 x 160 mm Ø, 1400 W (Boost 1800 W)
 1 x 210 mm Ø, 2100 W (Boost 2500 W)
 Timer
 Boost-Funktion
 Pausen-Funktion
 Restwärmanzeige
 Kindersicherung
 Sicherheitsabschaltung

Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm
 Anschlusswert: 7,4 kW, 230 V

Mehrwert Ausstattung

Timer
Bridge-Funktion
Pausen-Funktion




Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden.

BURG Autarke Kochfelder

Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BIA60	Rahmenlos	BIA60	496
BIA60R	Edelstahlrahmen	BIA60R	552



Ausstattung


touchControl
 4 Induktions-Kochzonen
 2 x 160 mm Ø, 1400 W (Boost 1800 W)
 2 x 210 mm Ø, 2200 W (Boost 2500 W)
 Timer
 Boost-Funktion
 Restwärmearzeige
 Kindersicherung
 Sicherheitsabschaltung

Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm
 Anschlusswert: 8,6 kW, 230 V

Mehrwert Ausstattung

Timer



Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden. Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BIA78	Rahmenlos	BIA78	816



Ausstattung

touchSlider-Bedienung
 4 Induktions-Kochzonen
 2 x 160 mm Ø, 1400 W (Boost 1800 W)
 2 x 200 mm Ø, 2100 W (Boost 2500 W)
 Timer
 Boost-Funktion

Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 750 x 490 mm
 Anschlusswert: 7,4 kW, 230 V

Mehrwert Ausstattung

Timer

Pausen-Funktion



Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden.

BURG Muldenlüfter

Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BML78	Rahmenlos	BML78	2688



Ausstattung Haube

einbaubar in Schränke ab 90 cm Breite

Abluft- oder Umluftbetrieb
touch-Bedienung
Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
Zentrales Gitter aus Edelstahl
inklusive Kohlefilter und umfangreiches Montagezubehör

Ausstattung Kochfeld

touchControl
4 Induktions-Kochzonen
2 x 160 mm Ø, 1400 W (Boost 1800 W)
2 x 210 mm Ø, 2100 W (Boost 2500 W)
Timer
Boost-Funktion
Restwärmanzeige
Kindersicherung

Technische Daten

Leistungswerte im Abluftbetrieb:
Max.: 648 m³/h - 71 dB(A)
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Gerätemaße (H x B x T) 410 x 780 x 520 mm
Einbaumaße (B x T) 750 x 490 mm
Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V

Mehrwert Ausstattung

Timer
Bridge-Funktion der beiden linken Kochfelder
Boost-Funktion



Ersatzbedarf

Aktivkohlefilter VAF1401 (1 Stück)
1 Satz im Starter-Set der Dunstabzugshauben enthalten

Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
FITIN60404SB4	Rahmenlos	FITIN60404SB4	3024



Ausstattung Dunstabzug

Abluft- oder Umluftbetrieb
TouchScreen
integrierte automatische Lüftungssteuerung (10 Stufen) mit Slider
EC Lüfter (energiesparend, hoher Wirkungsgrad)
Edelstahlfettfilter, 12-lagig
Filterwechselanzeige
Zentrales Gitter schwarz

Ausstattung Kochfeld

touchSlider-Bedienung
4 Induktions-Kochzonen
190 x 210 mm, 2100 W (max. Powerstufe 3000 W)
Brückenfunktion vorne und hinten
bei Brückenfunktion 3500/3700 W
9 Leistungsstufen
Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
Warmhaltefunktion
Ankochautomatik
automatische Topferkennung
Grillfunktion
Pausen-Funktion
Timer
Recall Funktion
Verriegelung
Kindersicherung

Technische Daten

Abluftstutzen: NW150
Leistungswerte im Abluftbetrieb:
Max. Lüfterleistung 562 m³/h
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: B
Fettfiltereffizienzklasse: A
durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,1 kWh/a
Geräuschpegel: max. 75 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T) 212 x 600 x 520 mm
Einbaumaße ohne Rückwandstutzen (B x T) 560 x 490 mm
Einbaumaße mit Rückwandstutzen (B x T) 560 x 500 mm (bei Schrankbreite mind. 800 mm)
Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V /2NAC 400V



Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!



Ersatzbedarf
Umluft Set FIT IN Serie 9500000336
Rückwandstutzen 9500000425

BURG Muldenlüfter

Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
STYLOS B4	Rahmenlos	STYLOS B4	2516



Ausstattung Dunstabzug

Abluft- oder Umluftbetrieb
 TouchScreen
 integrierte automatische Lüftungssteuerung (10 Stufen) mit Slider
 EC Lüfter (energiesparend, hoher Wirkungsgrad)

Metallfettfilter
 Filterwechselanzeige
 Zentrales Gitter schwarz

Ausstattung Kochfeld

touchSlider-Bedienung
 4 Induktions-Kochzonen
 1 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 1850 W)
 1 x 200 mm Ø, 2300 W (max. Powerstufe 3000 W)
 2 x 160 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2100 W)
 Brückenfunktion 2800 W
 9 Leistungsstufen
 Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
 Warmhaltefunktion
 Ankochautomatik
 automatische Topferkennung
 Grillfunktion
 Pausen-Funktion
 Timer
 Recall Funktion
 Verriegelung
 Kindersicherung

Technische Daten

Abluftstutzen: NW150
 Leistungswerte im Abluftbetrieb:
 Max. Lüfterleistung 582 m³/h
 Energieeffizienzklasse: **A++** (Spektrum A+++ bis D)
 Fluidynamische Effizienzklasse: A
 Fettfiltereffizienzklasse: A
 durchschnittlicher Energieverbrauch: 18,3 kWh/a
 Geräuschpegel: max. 75 dB(A)
 Gerätemaße (H x B x T) 195 x 800 x 520 mm
 Einbaumaße (B x T) 750 x 490 mm
 Anschlusswert 7,4 kW, 220-240 V /2NAC 400V



Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!

Ersatzbedarf

Umluft Set FIT IN Serie 9500000336
Rückwandstutzen 9500000403

Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
IKT83404SB4	Rahmenlos	IKT83404SB4	3464



Ausstattung Dunstabzug

Abluft- oder Umluftbetrieb
 TouchScreen
 integrierte automatische Lüftungssteuerung (10 Stufen) mit Slider
 EC Lüfter (energiesparend, hoher Wirkungsgrad)

Edelstahlfettfilter, 10-lagig
 Filterwechselanzeige
 Zentrale Glasabdeckung

Ausstattung Kochfeld

touchSlider-Bedienung
 4 Induktions-Kochzonen
 190 x 210 mm, 2100 W (max. Powerstufe 3000 W)
 Brückenfunktion vorne und hinten
 bei Brückenfunktion 3500/3700 W
 9 Leistungsstufen
 Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
 Warmhaltefunktion
 Ankochautomatik
 automatische Topferkennung
 Grillfunktion
 Pausen-Funktion
 Timer
 Recall Funktion
 Verriegelung
 Kindersicherung

Technische Daten

Abluftstutzen: NW150
 Leistungswerte im Abluftbetrieb:
 Max. Lüfterleistung 576 m³/h
 Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)
 Fluidynamische Effizienzklasse: A
 Fettfiltereffizienzklasse: A
 durchschnittlicher Energieverbrauch: 64 kWh/a
 Geräuschpegel: max. 70 dB(A)
 Gerätemaße (H x B x T) 84 x 830 x 520 mm
 Einbaumaße (B x T) 750 x 490 mm
 Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V /2NAC 400V



Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!


Ersatzbedarf

Umluft Set FIT IN Serie 9500000336
Rückwandstutzen 9500000403

BURG Gas-Kochmulde

Gas-Kochmulde

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BGF60GK	Schwarz	BGF60GK	276



Ausstattung

4 stufenlos regelbare Gas-Brenner
 2 x Normalbrenner 1750 W
 1 x Starkbrenner 3000 W
 1 x Sparbrenner 1000 W
 Einhändig bedienbare elektrische Zündung
 Sicherung gegen unabsichtliches Ausströmen von Gas
 Stahltopfträger aus emailliertem Metall
 unten liegende Bedienregler

Technische Daten

Gerät voreingestellt auf Erdgas 20 mbar, auf Flüssiggas umstellbar
 NG (G20-20mbar, LPG (G30-50 mbar)
 Einbaumaße (B x T) 560 x 480-490 mm
 Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m
 Gasanschlusswert: 7,5 kW



Mehrwert Ausstattung

Gerät voreingestellt auf Erdgas 20 mbar, auf Flüssiggas umstellbar

BURG Dunstabzugshauben

Unterbauhaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BUB60B	Schwarz	BUB60B	152



zur Montage unter einen Hängeschrank

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird zusätzlich ein Aktivkohlefilter benötigt)
 Bedienung über Schiebeschalter
 3 Leistungsstufen
 2 Metallfettfilter, auswaschbar
 gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 2,5 W LED

Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 120 mm
 Lüfterleistung nach EN 61591
 bei Abluftbetrieb max. 230 m³/h, bei Umluftbetrieb max. 145 m³/h
 Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)
 Fluidynamische Effizienzklasse: E
 Beleuchtungseffizienzklasse: C
 Fettfiltereffizienzklasse: D
 durchschnittlicher Energieverbrauch: 63 kWh/a
 Geräuschpegel: max. 62 dB(A)
 Gerätemaße (H x B x T) 150 x 600 x 505 mm
 Anschlusswert: 132,5 W , 220-240 V



Zubehör

Aktivkohlefilter BKFUB



Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!

Flachschirmhaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BFH60I	Edelstahl	BFH60I	196
BFH60B	Schwarz	BFH60B	196



zur Montage in einen Hängeschrank

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird zusätzlich ein Aktivkohlefilter benötigt)
 Bedienung über Schiebeschalter
 3 Leistungsstufen
 2 Metallfettfilter, auswaschbar
 gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,5 W LED

Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 120 mm
 Lüfterleistung nach EN 61591
 bei Abluftbetrieb max. 270 m³/h, bei Umluftbetrieb max. 155 m³/h
 Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)
 Fluidynamische Effizienzklasse: E
 Beleuchtungseffizienzklasse: B
 Fettfiltereffizienzklasse: D
 durchschnittlicher Energieverbrauch: 66,2 kWh/a
 Geräuschpegel: max. 67 dB(A)
 Gerätemaße (H x B x T) 281-456 x 600 x 175 mm
 Anschlusswert: 155 W , 220-240 V



Zubehör

Aktivkohlefilter BKFFK



Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!

BURG Dunstabzugshauben

Flachschirmhaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BFH901	Edelstahl	BFH901	268
BFH90B	Schwarz	BFH90B	264

zur Montage in einen Hängeschrank

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
(für Umluftbetrieb wird zusätzlich ein Aktivkohlefilter benötigt)
Bedienung über Schiebeschalter
3 Leistungsstufen
4 Metallfettfilter, auswaschbar
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,5 W LED

Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 120 mm
Lüfterleistung nach EN 61591
bei Abluftbetrieb max. 270 m³/h, bei Umluftbetrieb max. 155 m³/h
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienzklasse: B
Fettfiltereffizienzklasse: D
durchschnittlicher Energieverbrauch: 66,2 kWh/a
Geräuschpegel: max. 67 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T) 281-456 x 900 x 175 mm
Anschlusswert: 155 W , 220-240 V



Zubehör

Aktivkohlefilter BKFFK



Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!

Einbauabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BLB701	Edelstahl	BLB701	216
BLB70B	Schwarz	BLB70B	204

zur Montage in einen Hängeschrank

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
(für Umluftbetrieb wird zusätzlich ein Aktivkohlefilter benötigt)
Bedienung über Drucktasten
3 Leistungsstufen
2 Metallfettfilter, auswaschbar
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,5 W LED

Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung nach EN 61591
bei Abluftbetrieb max. 379 m³/h, bei Umluftbetrieb max. 200 m³/h
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienzklasse: C
Fettfiltereffizienzklasse: D
durchschnittlicher Energieverbrauch: 68,6 kWh/a
Geräuschpegel: max. 60 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T) 210 x 528 x 280 mm
Anschlusswert: 155 W , 220-230 V



Zubehör

Aktivkohlefilter BKFFK



Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!

Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKH601	Edelstahl	BKH601	252
BKH60B	Schwarz	BKH60B	244

für Wandmontage

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
(für Umluftbetrieb wird zusätzlich das Umluftset benötigt)
Bedienung über Drucktasten
3 Leistungsstufen
Metallfettfilter, auswaschbar
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,5 W LED

Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung nach EN 61591
bei Abluftbetrieb max. 380 m³/h, bei Umluftbetrieb max. 270 m³/h
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienzklasse: C
Fettfiltereffizienzklasse: D
durchschnittlicher Energieverbrauch: 67,0 kWh/a
Geräuschpegel: max. 60 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T) 586-890 x 600 x 450 mm
Anschlusswert: 155 W , 220-240 V



Zubehör

Aktivkohlefilter BKFFK
Starterset für Umluftbetrieb BUSK



Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!

BURG Dunstabzugshauben

Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKH90I	Edelstahl	BKH90I	284
BKH90B	Schwarz	BKH90B	272

für Wandmontage

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
(für Umluftbetrieb wird zusätzlich das Umluftset benötigt)
Bedienung über Drucktasten
3 Leistungsstufen
3 Metallfettfilter, auswaschbar
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,5 W LED

Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung nach EN 61591
bei Abluftbetrieb max. 380 m³/h, bei Umluftbetrieb max. 270 m³/h
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienzklasse: C
Fettfiltereffizienzklasse: D
durchschnittlicher Energieverbrauch: 67,0 kWh/a
Geräuschpegel: max. 60 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T) 586-890 x 900 x 450 mm
Anschlusswert: 155 W , 220-240 V



Zubehör

Aktivkohlefilter BKFFK
Starterset für Umluftbetrieb BUSK



Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!

T-Shape Haube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BTH60I	Edelstahl	BTH60I	400
BTH60B	Schwarz	BTH60B	344

für Wandmontage

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
(für Umluftbetrieb wird zusätzlich das Umluftset benötigt)
Bedienung über Drucktasten
3 Leistungsstufen
Metallfettfilter, auswaschbar
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,5 W LED

Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung nach EN 61591
bei Abluftbetrieb max. 380 m³/h, bei Umluftbetrieb max. 270 m³/h
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienzklasse: C
Fettfiltereffizienzklasse: D
durchschnittlicher Energieverbrauch: 68,2 kWh/a
Geräuschpegel: max. 60 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T) 670-1100 x 600 x 480 mm
Anschlusswert: 155 W , 220-240 V



Zubehör

Aktivkohlefilter BKFTI
Starterset für Umluftbetrieb BUSTI



Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!

T-Shape Haube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BTH90I	Edelstahl	BTH90I	444
BTH90B	Schwarz	BTH90B	368

für Wandmontage

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
(für Umluftbetrieb wird zusätzlich das Umluftset benötigt)
Bedienung über Drucktasten
3 Leistungsstufen
3 Metallfettfilter, auswaschbar
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,5 W LED

Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung nach EN 61591
bei Abluftbetrieb max. 380 m³/h, bei Umluftbetrieb max. 270 m³/h
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienzklasse: C
Fettfiltereffizienzklasse: D
durchschnittlicher Energieverbrauch: 68,2 kWh/a
Geräuschpegel: max. 60 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T) 670-1100 x 900 x 480 mm
Anschlusswert: 155 W , 220-240 V



Zubehör

Aktivkohlefilter BKFTI
Starterset für Umluftbetrieb BUSTI



Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!

BURG Dunstabzugshauben

Kopffreihaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKF60B	Glas schwarz	BKF60B	460
BKF80B	Glas schwarz	BKF80B	488



für Wandmontage

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
(für Umluftbetrieb wird zusätzlich ein Aktivkohlefilter benötigt)
schwarzer Glasschirm
Drucktasten
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1 W LED
3 Leistungsstufen
1 Metallfettfilter, auswaschbar

Sonderzubehör
Aktivkohlefilter BKFFK

Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung nach EN 61591
bei Abluftbetrieb max. 350 m³/h
bei Umluftbetrieb max. 230 m³/h
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: G
durchschnittlicher Energieverbrauch: 99,3 kWh/a
Geräuschpegel: max. 68 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T) 468-1008 x 800 x 370 mm
Anschlusswert: 163 kW, 220-240 V



Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!



Kopffreihaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BDKH60B	Schwarz	BDKH60B	560
BDKH80B	Schwarz	BDKH80B	584
BDKH90B	Schwarz	BDKH90B	584



für Wandmontage

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
(für Umluftbetrieb wird zusätzlich das Umluftset benötigt)
touchControl Bedienung
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
Metallfettfilter, auswaschbar
Filtersättigungsanzeige
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1 W LED

Zubehör
Aktivkohlefilter BKFK
Starterset für Umluftbetrieb BUSKF

Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung nach EN 61591
bei Abluftbetrieb max. 618 m³/h, intensiv 759 m³/h
bei Umluftbetrieb max. 420 m³/h
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: F
durchschnittlicher Energieverbrauch: 46,9 kWh/a
Geräuschpegel: max. 57 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T) 281-1120 x 600 bzw. 800 bzw. 900 x 416 mm
Anschlusswert: 252 W, 220-240 V



Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!



Insel-Dunstabzugshaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BTIH90I	Edelstahl	BTIH90I	872
BTIH90B	Schwarz	BTIH90B	836



für Deckenmontage

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
(für Umluftbetrieb wird zusätzlich das Umluftset benötigt)
touchControl Bedienung
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
3 Metallfettfilter, auswaschbar
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1 W LED

Zubehör
Aktivkohlefilter BKFTI
Starterset für Umluftbetrieb BUSTI

Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung nach EN 61591
bei Abluftbetrieb max. 600 m³/h, intensiv 732 m³/h
bei Umluftbetrieb max. 390 m³/h
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: D
durchschnittlicher Energieverbrauch: 46,8 kWh/a
Geräuschpegel: max. 62 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T) 620-1080 x 900 x 900 mm
Anschlusswert: 256 W, 220-240 V




Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!



BURG Dunstabzugshauben

Insel-Dunstabzugshaube

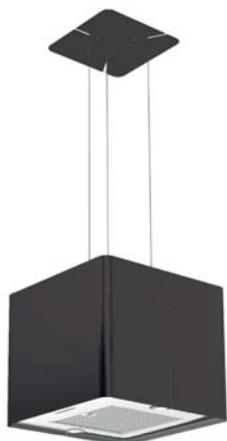

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BICU54B	Schwarz	BICU54B	848

zur Deckenmontage

Ausstattung

Umluftbetrieb
schwarz
Touch Control
3 Leistungsstufen + intensiv
1 Metallfettfilter, auswaschbar
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1 W LED
Inklusive Aktivkohlefilter
Inklusive Fernbedienung

Technische Daten

Lüfterleistung nach EN 61591
Min.: 310 m³/h
Max.: 574 m³/h, intensiv 730 m³/h
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Fluidynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: G
Durchschnittlicher Energieverbrauch 50,8 KW/a
Geräuschpegel: 68 dB(A) re1pW
Gerätemaße (H x B x T) 500 x 430 mm
Anschlusswert: 253 kW, 220-230 V



Sonderzubehör
Aktivkohlefilter BKFK



Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!

Insel-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BIC055B	Schwarz	BIC055B	848

zur Deckenmontage

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
schwarz
Touch Control
3 Leistungsstufen
1 Metallfettfilter, auswaschbar
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1 W LED
Inklusive Aktivkohlefilter
Inklusive Fernbedienung

Technische Daten

Lüfterleistung nach EN 61591
Min.: 310 m³/h
Max.: 574 m³/h, intensiv 730 m³/h
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Fluidynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: G
Durchschnittlicher Energieverbrauch 50,8 KW/a
Geräuschpegel: 68 dB(A) re1pW
Gerätemaße (H x B x T) 500 x 430 mm
Anschlusswert: 253 kW, 220-230 V



Sonderzubehör
Aktivkohlefilter BKFK



Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!

BURG Geschirrspüler

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BGSP-T60-6	Teilintegriert	BGSP-T60-6	720



Breite 60 cm
unterbaufähig / integrierbar
hocheinbaufähig

Ausstattung
6 Spülprogramme:
Vorspülen
70° Hygiene
65° Intensiv
65° Super 50 Minuten
Eco (Standardprogramm)
40° Schnell 30 Minuten
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
Edelstahl-Innenraum
Oberkorb unbeladen höhenverstellbar
Bedienblende schwarz
klappbare Tellerhalter
klappbare Tassenhalter
Durchlauferhitzer
Körbe in grau
Programmstatus-Anzeige
Option: Halbe Beladung
Startzeitvorwahl: 1-24 h
LED-Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
Spül-Tab-Option
Aquastop
Überhitzungsschutz
Aktiv-Trocknungssystem
Kindersicherung
Gerätefüße von vorne einstellbar

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Trocknungswirkungsklasse: A
Trocknungsleistungsindex: 1,07
Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)
Luftschallemissionsklasse: C
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
94 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 12 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:25 h
Gerätemaße (H x B x T) 820 x 598 x 570 mm
Ablaufschlauch: 1,80 m
Länge Anschlusskabel: 1,65 m
Anschlusswert: 1,9 kW



Mehrwert Ausstattung
Edelstahl-Innenraum
Oberkorb unbeladen höhenverstellbar
Option: Halbe Beladung
Startzeitvorwahl: 1-24 h
Aquastop
Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BGSP-V60-4	Vollintegriert	BGSP-V60-4	672



Breite 60 cm
unterbaufähig/vollintegriert
hocheinbaufähig

Ausstattung
4 Spülprogramme:
Selbstreinigungsprogramm
65° Intensiv
65° Super 50 Minuten
Eco (Standardprogramm)
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
Edelstahl-Innenraum
Oberkorb unbeladen höhenverstellbar
klappbare Tassenhalter
klappbare Tellerhalter
Durchlauferhitzer
Körbe in grau
Option: Halbe Beladung
Option: Extra Hygiene
Option: Extra Trocknen
Spül-Tab-Option
akustisches Signal am Programmende
Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler
Startzeitvorwahl: 1-24 h
Aquastop
Überhitzungsschutz
Aktiv-Trocknungssystem
Gerätefüße von vorne einstellbar

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Trocknungswirkungsklasse: A
Trocknungsleistungsindex: 1,07
Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)
Luftschallemissionsklasse: C
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
94 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 12 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:25 h
Gerätemaße (H x B x T) 820 x 598 x 550 mm
Ablaufschlauch: 1,80 m
Länge Anschlusskabel: 1,65 m
Anschlusswert: 1,9 kW



Mehrwert Ausstattung
Edelstahl-Innenraum
Oberkorb unbeladen höhenverstellbar
Option: Halbe Beladung
Option: Extra Hygiene
Option: Extra Trocknen
Startzeitvorwahl: 1-24 h
Aquastop
Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)

BURG Geschirrspüler

Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BGSP-V60-5	Vollintegriert	BGSP-V60-5	736

Breite 60 cm
unterbaufähig/vollintegriert
hocheinbaufähig

Ausstattung
5 Spülprogramme:
Selbstreinigungsfunktion
65° Intensiv
65° Super 50 Minuten
Eco (Standardprogramm)
Mini 14 Min.
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
Edelstahl-Innenraum
Oberkorb unbeladen höhenverstellbar
klappbare Tassenhalter
klappbare Tellerhalter
Durchlauferhitzer
Körbe in grau
akustisches Signal am Programmende
Startzeitvorwahl: 1-24 h
Option: Halbe Beladung
Option: Extra Hygiene
Option: Extra Trocknen
Spül-Tab-Option
Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler
Aquastop
Überhitzungsschutz
Aktiv-Trocknungssystem
Gerätefüße von vorne einstellbar

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Trocknungswirkungsklasse: A
Trocknungsleistungsindex: 1,07
Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)
Luftschallemissionsklasse: C
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
94 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 12 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:25 h
Gerätemaße (H x B x T) 820 x 598 x 550 mm
Abflus Schlauch: 1,80 m
Länge Anschlusskabel: 1,65 m
Anschlusswert: 1,9 kW



Mehrwert Ausstattung
Edelstahl-Innenraum
Oberkorb unbeladen höhenverstellbar
Option: Halbe Beladung
Option: Extra Hygiene
Option: Extra Trocknen
Startzeitvorwahl: 1-24 h
Aquastop
Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)

Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BGSP-V60-9	Vollintegriert	BGSP-V60-9	788

Breite 60 cm
unterbaufähig/vollintegriert
hocheinbaufähig

Ausstattung
9 Spülprogramme:
Mini 14 Min.
40° Schnell 30 Minuten
40° Schonspülen
60° Easy Care
65° Intensiv 65° Super 50 Minuten
Eco (Standardprogramm)
Steam Wash
Selbstreinigungsprogramm
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
Edelstahl-Innenraum
Oberkorb unbeladen höhenverstellbar
klappbare Tellerhalter
klappbare Tassenhalter
Option: Halbe Beladung
Option: Extra Hygiene
Option: Extra Trocknen
Spül-Tab-Option
Durchlauferhitzer
Körbe in grau
Restlaufanzeige
akustisches Signal am Programmende
Info LED: optisches Signal am Programmende
Startzeitvorwahl: 1-24 h
Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler
Rücklauf- und Überlaufschutz
Aquastop
Überhitzungsschutz
Aktiv-Trocknungssystem
Gerätefüße von vorne einstellbar

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Trocknungswirkungsklasse: A
Trocknungsleistungsindex: 1,07
Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)
Luftschallemissionsklasse: C
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
94 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 12 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:25 h
Gerätemaße (H x B x T) 820 x 598 x 550 mm
Abflus Schlauch: 1,80 m
Länge Anschlusskabel: 1,65 m
Anschlusswert: 1,9 kW



Mehrwert Ausstattung
Edelstahl-Innenraum
Oberkorb unbeladen höhenverstellbar
Option: Halbe Beladung
Option: Extra Hygiene
Option: Extra Trocknen
Info LED: optisches Signal am Programmende
Aquastop
Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)

BURG Geschirrspüler

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BGSP-V60-9BS	Vollintegriert	BGSP-V60-9BS	1060



Breite 60 cm
unterbaufähig/vollintegriert
hocheinbaufähig

Ausstattung
9 Spülprogramme:
Mini 14 Min.
50°-70° Smart
60° Dual Pro Wash
65° Super 50 Minuten
Eco (Standardprogramm)
40° Schnell 30 Minuten
70° Hygiene
Steam Wash
Selbstreinigungsprogramm
Fassungsvermögen: 15 Maßgedecke
Edelstahl-Innenraum
geteilte Besteckschublade
Oberkorb beladen höhenverstellbar
LED-Innenbeleuchtung
Option: Halbe Beladung
Option: Extra Leise
Option: Extra Trocknen
Option: Extra Schnell
klappbare Tellerhalter
klappbare Tassenhalter
Durchlauferhitzer
Körbe in grau
Restlaufanzeige
akustisches Signal am Programmende
Info LED: optisches Signal am Programmende
Startzeitvorwahl: 1-24 h
Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler
Rücklauf- und Überlaufschutz
AquaStop
Multitab-Funktion
Überhitzungsschutz
Turbo Trocknungssystem
Gerätefüße von vorne einstellbar

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)
Trocknungswirkungsklasse: A
Trocknungsleistungsindex: 1,07
Betriebsgeräusch: 45 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
86 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9 Liter
Dauer des Eco-Programms: 4:14 h
Gerätemaße (H x B x T) 820 x 598 x 550 mm
Ablaufschlauch: 1,80 m
Anschlusskabel mit Stecker 1,65 m
Anschlusswert: 1,9 kW

Mehrwert Ausstattung

Oberklassegerät
Edelstahl-Innenraum
Oberkorb beladen höhenverstellbar
geteilte Besteckschublade
LED-Innenbeleuchtung
Option: Halbe Beladung
Option: Extra Trocknen
Option: Extra Leise
Option: Extra Schnell
Info LED: optisches Signal am Programmende
AquaStop
Betriebsgeräusch: 45 dB(A) re1pW



BURG Geschirrspüler

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BGSPV60-9.1BSTW	Vollintegriert	BGSPV60-9.1BSTW	1328



HIGHLIGHT



Direct Wash



Triple Wash



Uvon Tech

Breite 60 cm
unterbaufähig/vollintegriert
hocheinbaufähig

Ausstattung

9 Spülprogramme:
Mini 14 Min.
50°-70° Smart
60° Dual Pro Wash
65° Super 50 Minuten
Eco (Standardprogramm)
40° Schnell 30 Minuten
70° Hygiene
Sparen+ 5,4 L
Selbstreinigungsprogramm
Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke

Sliding Door: Dank Sliding Door kann die Tür um bis zu 8 cm verschoben werden. Das ermöglicht eine perfekte Montage. Durch die neue Gleitscharnierlösung kann das Gerät ganz einfach eingebaut werden. Die Höhenanpassung ist extrem variabel.

Edelstahl-Innenraum
geteilte Besteckschublade: bietet zusätzlichen Platz für große Besteckteile
Oberkorb in 2 Stufen beladen höhenverstellbar
LED-Innenbeleuchtung
Antibakterieller Filter: spezielle Oberflächenbeschichtung die hilft, Bakteriumwachstum, Gerüche und Schimmelbildung im Filter zu reduzieren.

Uvon Tech: Die Uvon Tech-Technologie ist eine zusätzliche Komponente die unter dem Waschmittelspender angebracht ist. UV-Lampen eliminieren die nach dem Waschzyklus verbleibenden Bakterien.

Triple Wash: die zusätzlichen Sprüharme ermöglichen eine effektivere Reinigung von stark verschmutztem Geschirr.

Direct Wash: schmale Sprühdüsen im Oberkorb zur optimalen Reinigung von Babyflaschen und Gläsern. Die Düsen können auch nach unten gerichtet werden um eine extra starke Spülung des darunter liegenden Geschirrs zu erreichen.

Invertermotor: ermöglicht einen sehr leisen und energiesparenden Betrieb

Option: Halbe Beladung

Option: Extra Schnell

Option: Extra Leise

Auto-Door: automatische Türöffnung am Programmende

klappbare Tellerhalter

klappbare Tassenhalter, Soft Touch

Durchlauferhitzer

Körbe in grau

Restlaufanzeige

akustisches Signal am Programmende

Info LED: optisches Signal am Programmende

Startzeitvorwahl: 1-24 h

Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler

Rücklauf- und Überlaufschutz

Aquastop

Multitab-Funktion

Überhitzungsschutz

Turbo Trocknungssystem

Gerätefüße von vorne einstellbar

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A bis G)

Trocknungswirkungsklasse: A

Trocknungsleistungsindex: 1,07

Betriebsgeräusch: 44 dB(A) re1pW

Luftschallemissionsklasse: B

Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)

Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
65 kWh

Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9 Liter

Dauer des Eco-Programms: 3:27 h

Gerätemaße (H x B x T) 820 x 598 x 550 mm

Ablaufschlauch: 1,80 m

Anschlusskabel mit Stecker 1,65 m

Anschlusswert: 1,9 kW

Mehrwert Ausstattung

Oberklassegerät

Sliding Door

Edelstahl-Innenraum

Oberkorb beladen höhenverstellbar

geteilte Besteckschublade

LED-Innenbeleuchtung

Antibakterieller Filter

UVON Tech

Triple/Direct Wash

Option: Halbe Beladung

Option: Extra Schnell

Option: Extra Leise

Auto-Door: automatische Türöffnung am Programmende

Info LED: optisches Signal am Programmende

Aquastop

Betriebsgeräusch: 44 dB(A) re1pW



BURG Geschirrspüler

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BGSP-V60-9TT	Vollintegriert	BGSP-V60-9TT	968



Breite 60 cm

XL-Gerätehöhe

unterbaufähig/vollintegriert
hocheinbaufähig

Ausstattung

9 Spülprogramme:
Mini 14 Min.
60° Easy Care
65° Super 50 Minuten
Eco (Standardprogramm)
40° Schnell 30 Minuten
40° Schonspülen
65° Intensiv
Steam Wash
Selbstreinigungsprogramm
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
Sliding Door: Dank Sliding Door kann die Tür um bis zu 8 cm verschoben werden. Das ermöglicht eine perfekte Montage. Durch die neue Gleitscharnierlösung kann das Gerät ganz einfach eingebaut werden. Die Höhenanpassung ist extrem variabel.
Edelstahl-Innenraum
Oberkorb in 2 Stufen beladen höhenverstellbar
klappbare Tellerhalter
klappbare Tassenhalter
Option: Halbe Beladung
Option: Extra Hygiene
Option: Extra Trocknen
Durchlauferhitzer
Körbe in grau
Backblechhalter
Restlaufanzeige
akustisches Signal am Programmende
Info LED: optisches Signal am Programmende
Startzeitvorwahl: 1-24 h
Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler
Rücklauf- und Überlaufschutz
Aquastop
Multitab-Funktion
Überhitzungsschutz
Aktiv-Trocknungssystem
Gerätefüße von vorne einstellbar

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Trocknungswirkungsklasse: A
Trocknungsleistungsindex: 1,07
Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)
Luftschallemissionsklasse: C
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 94 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 12 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:25 h
Gerätemaße (H x B x T) 860 x 598 x 570 mm
Ablaufschlauch: 1,80 m
Länge Anschlusskabel: 1,65 m
Anschlusswert: 1,9 kW

Mehrwert Ausstattung

XL-Gerätehöhe
Sliding Door
Edelstahl-Innenraum
Oberkorb beladen höhenverstellbar
Option: Halbe Beladung
Option: Extra Hygiene
Option: Extra Trocknen
Info LED: optisches Signal am Programmende
Aquastop
Backblechhalter
Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)



BURG Geschirrspüler

Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BGSP-V45-7	Vollintegriert	BGSP-V45-7	696

Breite 45 cm
unterbaufähig/vollintegriert

Ausstattung

7 Spülprogramme:
50°-70° Smart
40° Schonspülen
65° Super 50 Minuten
Eco (Standardprogramm)
40° Schnell 30 Minuten
Selbstreinigungsprogramm
Steam Wash
Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
Edelstahl-Innenraum
Oberkorb unbeladen höhenverstellbar
klappbare Tellerhalter
klappbare Tassenhalter
Option: Halbe Beladung
Option: Extra Hygiene
Option: Extra Trocknen
Option: Extra Spülen
Durchlauferhitzer
Körbe in grau
Restlaufanzeige
akustisches Signal am Programmende
Startzeitvorwahl: 1-19 h
elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
Multitab-Funktion
AquaStop
Überhitzungsschutz
Aktiv-Trocknungssystem
Gerätefüße von vorne einstellbar

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Trocknungswirkungsklasse: A
Trocknungsleistungsindex: 1,07
Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)
Luftschallemissionsklasse: C
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
76 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:42 h
Gerätemaße (H x B x T) 820 x 448 x 550 mm
Abflussschlauch: 1,80 m
Länge Anschlusskabel: 1,65 m
Anschlusswert: 1,9 kW



Mehrwert Ausstattung

Edelstahl-Innenraum
Oberkorb unbeladen höhenverstellbar
Option: Halbe Beladung
Option: Extra Hygiene
Option: Extra Trocknen
Option: Extra Spülen
AquaStop
Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)

Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BGSP-V45-7BS	Vollintegriert	BGSP-V45-7BS	968

Breite 45 cm
unterbaufähig/vollintegriert

Ausstattung

7 Spülprogramme:
65° Super 50 Minuten
60° Dual Pro Wash
50°-70° Smart
Eco (Standardprogramm)
40° Schnell 30 Minuten
Selbstreinigungsprogramm
Steam Wash
Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke mit zusätzlicher Besteckschublade
Edelstahl-Innenraum
LED-Innenbeleuchtung
Oberkorb in 2 Stufen beladen höhenverstellbar
klappbare Tellerhalter
klappbare Tassenhalter
Option: Halbe Beladung
Option: Extra Hygiene
Option: Extra Trocknen
Option: Extra Leise
Option: Extra Schnell
Option: Energiesparen
Durchlauferhitzer
Körbe in grau
Restlaufanzeige
akustisches Signal am Programmende
Info LED: optisches Signal am Programmende
Startzeitvorwahl: 1-19 h
elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
AquaStop
Multitab-Funktion
Überhitzungsschutz
Aktiv-Trocknungssystem
Gerätefüße von vorne einstellbar

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 44 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Trocknungswirkungsklasse: A
Trocknungsleistungsindex: 1,07
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
67 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:05 h
Gerätemaße (H x B x T) 820 x 448 x 550 mm
Abflussschlauch: 1,80 m
Anschlusskabel mit Stecker 1,65 m
Anschlusswert: 1,9 kW




Mehrwert Ausstattung

Oberklassegerät
Edelstahl-Innenraum
Oberkorb beladen höhenverstellbar
Besteckschublade
LED-Innenbeleuchtung
Option: Halbe Beladung
Option: Extra Hygiene
Option: Extra Trocknen
Option: Extra Leise
Option: Extra Schnell
Option: Energiesparen
Info LED: optisches Signal am Programmende
AquaStop
Betriebsgeräusch: 44 dB(A) re1pW

BURG Sonderzubehör

	Beschreibung		Ausführung	Kurz- bezeichnung	N
	<p>Easyclick Teleskopteilauzug BET1 für BEH7.2, BEH10-DT.2, BEH10-DT.BL, BEB8DT.2, BEB8BL.1, BEB10BL.1, BEB12BL.1, BCB45-10BL.1</p> <p><i>1 Schienen-Set</i> <i>Wenn Sie auf mehreren Ebenen Teleskope einsetzen möchten, bestellen Sie bitte die jeweilige Anzahl</i></p>			BET1	72
	<p>Easyclick Teleskopvollauszug BET2 für BEH7.2, BEH10-DT.2, BEH10-DT.BL, BEB8DT.2, BEB8BL.1, BEB10BL.1, BEB12BL.1, BCB45-10BL.1</p> <p><i>1 Schienen-Set</i> <i>Wenn Sie auf mehreren Ebenen Teleskope einsetzen möchten, bestellen Sie bitte die jeweilige Anzahl</i></p>			BET2	100
	<p>XXL Teleskopteilauzug B00161 1 Paar für BEBX943600S, BEBPX946610S</p>	↓		B00161	100
	<p>XXL Teleskopvollauszug B00163 1 Paar für BEBX943600S, BEBPX946610S, BEBPX946615S</p>	↓		B00163	164
	<p>XXL Steamer Teleskopvollauszug B00160 1 Paar für BEBSX949610S</p>	↓		B00160	220
	<p>Pyrolysefähiger Vollauszug B00170 1 Paar für BEBPX946615S</p>	↓		B00170	284
	<p>Backblech 65_75L (B x H x T) 465 x 380 x 23 mm für BEH3.2, BEH7.2, BEH10-DT.2, BEH10-DT.BL, BEB3.2, BEB8.2, BEB8DT.2, BEB8BL.1, BEB10BL.1</p>			BET4	36
	<p>Backblech 60L (B x H x T) 445 x 380 x 23 mm für BEB12BL.1</p>			BET8	24
	<p>XXL Backblech 77 L für BEBX943600S, BEBPX946610S, BEBPX946615S, BEBSX949610S</p>	↓	Schwarz	B00150	64


BURG Sonderzubehör

	Beschreibung		Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	<p>Fettpfanne 65_75L (B x H x T) 465 x 380 x 40 mm für BEH3.2, BEH7.2, BEH10-DT.2, BEH10-DT.BL, BEB3.2, BEB8.2, BEB8DT.2, BEB8BL.1, BEB10BL.1</p>			BET3	36
	<p>Fettpfanne 60L (B x H x T) 445 x 380 x 40 mm für BEB12BL.1</p>			BET9	32
	<p>Airfry Tray Maße (HxBxT): 32x381,6x285mm für BEH3.2, BEH7.2, BEH10-DT.2, BEH10-DT.BL, BEB3.2, BEB8.2, BEB8DT.2, BEB8BL.1, BEB10BL.1</p>	N		BET10	60
	<p>XXL Fettpfanne 77 L für BEBX943600S, BEBPX946610S, BEBPX946615S, BEBSX949610S</p>	I	Schwarz	B00154	64
	<p>XXL Grillrost für BEBX943600S, BEBPX946610S, BEBPX946615S, BEBSX949610S</p>			B00158	36
	<p>Pizzastein und Pizzaschaufel für BEH10-DT.2, BEH10-DT.BL, BEB10BL.1, BEB12BL.1</p>			BET5	172
	<p>Flaschenhalter Magic Box 2 Kühlakkus, separat entnehmbar Box ist aufklappbar, z.B. für Flaschenkühlung für alle BURG Einbaukühlgeräte für Flaschengröße 0,5 Liter und 0,75 Liter (nicht bauchig) und 0,33 Liter Dosen</p> <p><i>Tolles Zubehör zur Aufnahme sämtlicher kleiner Fläschchen, Tuben etc. im Kühlschrank</i></p>			BET6	56
	<p>Weinglshalter geeignet für 4 Wein- oder 6 Sektgläser sichere und schonende Reinigung von langstieligen empfindlichen Gläsern für alle BURG Geschirrspüler</p>			BET7	44


BURG Sonderzubehör

Beschreibung		Ausführung	Kurz- bezeichnung	N
Aktivkohlefilter VAF1401 1 Stück für BML78 1 Satz im Starter-Set der Dunstabzugshauben enthalten			VAF1401	96
Umluft Set FIT IN Serie 950000336 für FITIN60404SB4, STYLOSB4			950000336	436
Rückwandstutzen 950000403 für STYLOSB4			950000403	300
Rückwandstutzen 950000425 für FITIN60404SB4			950000425	292
Aktivkohlefilter für BFH60I, BFH60B, BFH90I, BFH90B, BLB70I, BLB70B, BKH60I, BKH60B, BKH90I, BKH90B			BKFFK	24
Starterset für Umluftbetrieb für BKH60I, BKH60B, BKH90I, BKH90B			BUSK	40
Aktivkohlefilter für BTH60I, BTH60B, BTH90I, BTH90B, BTH90I, BTH90B			BKFTI	36
Starterset für Umluftbetrieb für BTH60I, BTH60B, BTH90I, BTH90B, BTH90I, BTH90B			BUSTI	56
Aktivkohlefilter für BDKH60B, BDKH80B, BDKH90B			BKFK	36
Starterset für Umluftbetrieb für BDKH60B, BDKH80B, BDKH90B			BUSKF	56
Aktivkohlefilter für Unterbauhaube für BUB60B			BKFUB	24


BURG Maßzeichnungen

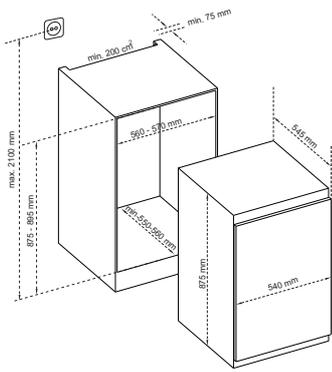


BKV-88E, BKV-88D, BKGF-88E, BKGF-88D

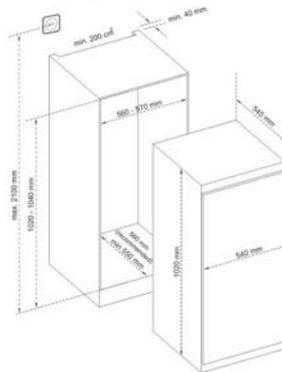


BKV-103E, BKV-103D, BKGF-103E, BKGF-103D

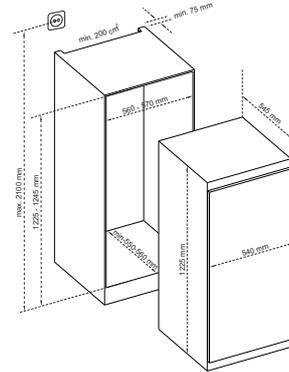


BKV-124E, BKGF-124E

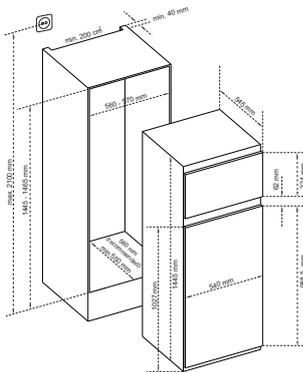


BKDT-144E

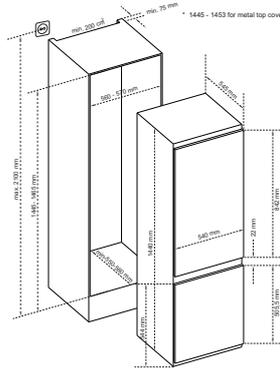


BKGG-144E

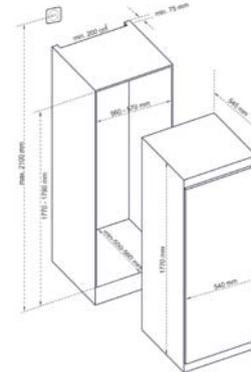


BKV-178D, BG-178D

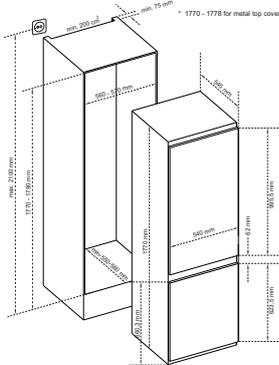


BKGG-178E, BKGG-178DMF, BKGG-178DNFF

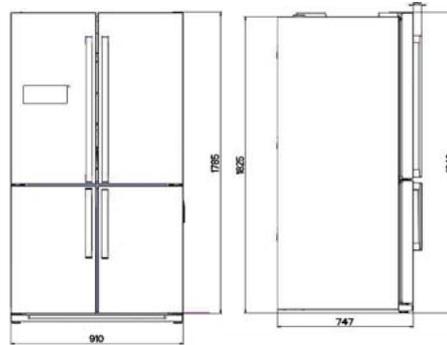


BKFD-182D

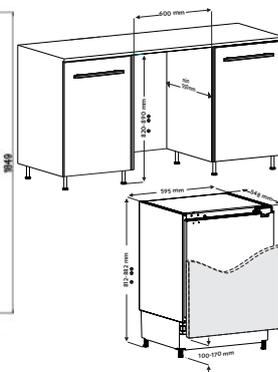


BKV-82E, BKGF-82E

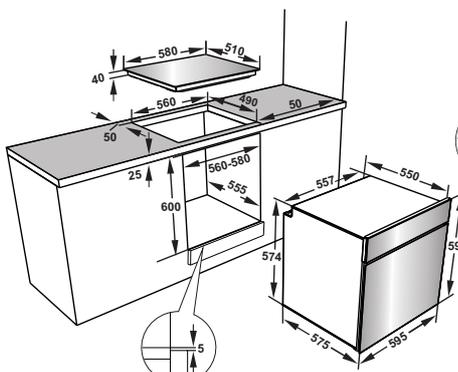


BEH3.2, BEH7.2, BEH10-DT.2, BEH10-DT.BL, BCF60-E, BCR60-E, BCF60ZKB, BCR60ZKB

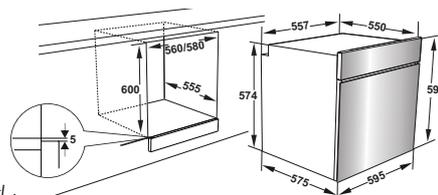





BEB3.2, BEB8.2, BEB6.1, BEB8DT.2, BEB8BL.1, BEB10BL.1, BEB12BL.1



BEBPX946615S, BEBX943600S, BEBPX946610S, BEBSX949610S

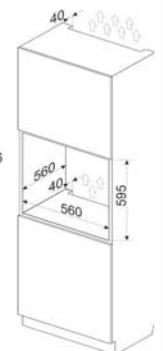




BURG Maßzeichnungen

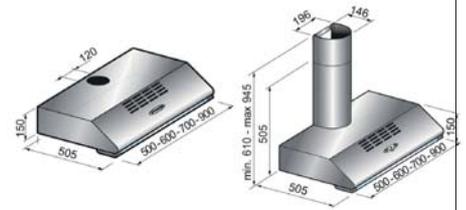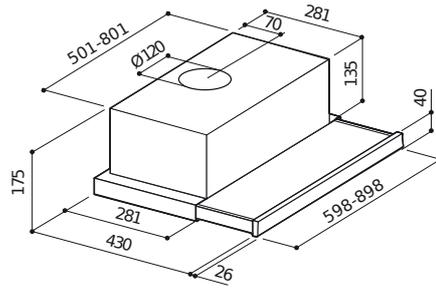

BGF60GK

BFH60I, BFH60B, BFH90I, BFH90B




BUB60B

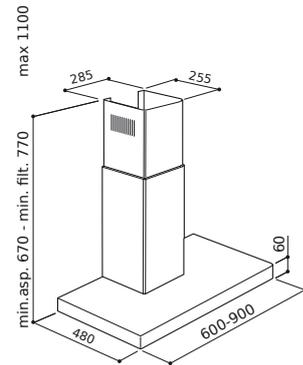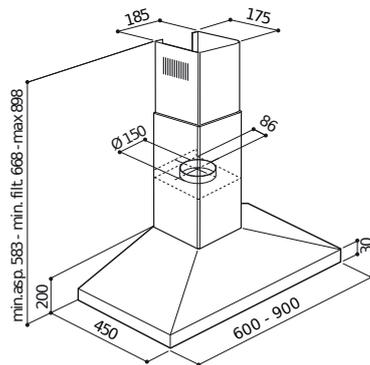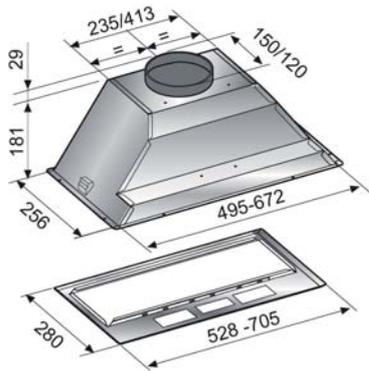

BLB70B, BLB70I

BKH60I, BKH60B, BKH90I, BKH90B




BTH60I, BTH60B, BTH90I, BTH90B

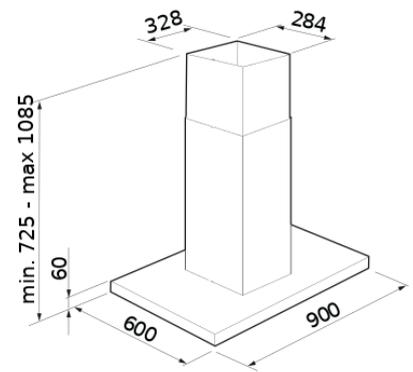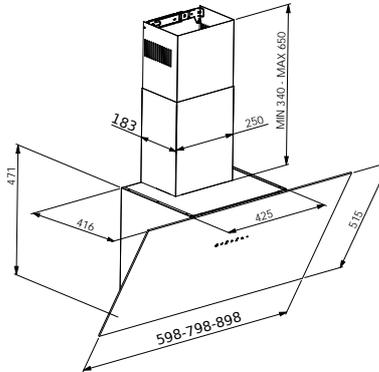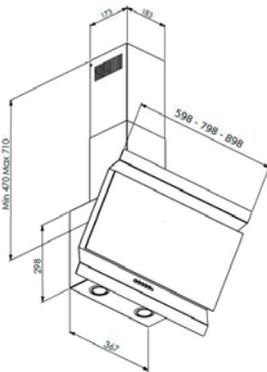

BKF60B, BKF80B

BDKH60B, BDKH80B, BDKH90B

BTH90I, BTH90B

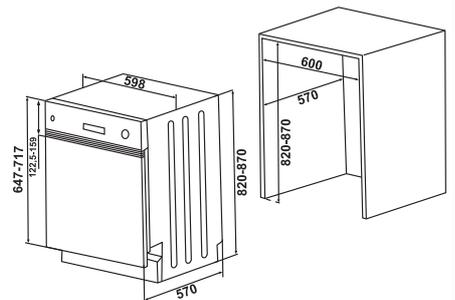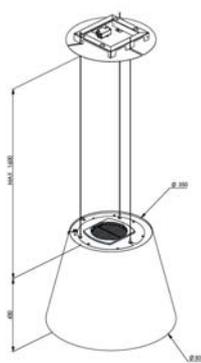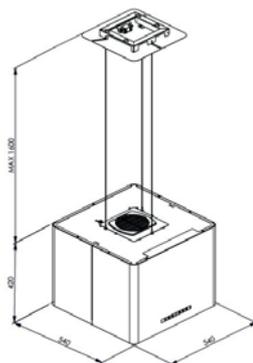


BICU54B

BIC055B

BGSP-T60-6

BURG Maßzeichnungen

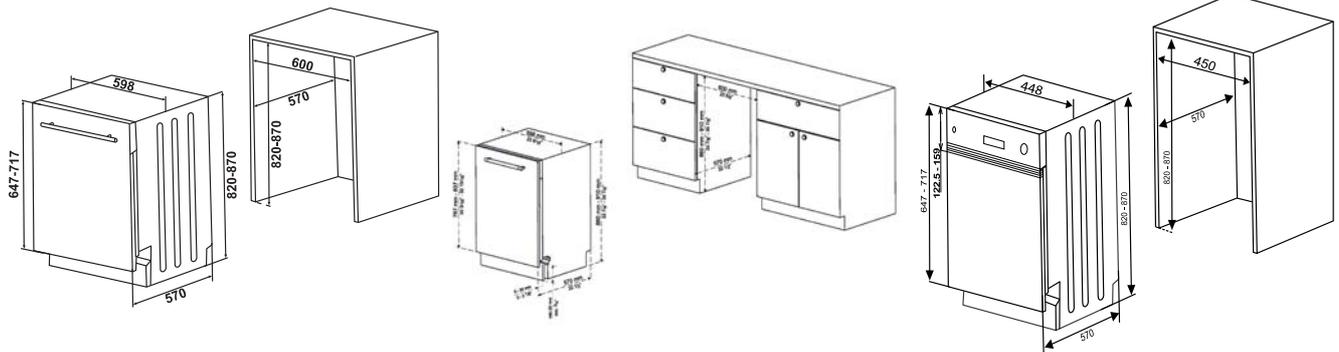

BGSP-V60-4, BGSP-V60-5, BGSP-V60-9, BGSP-V60-9BS, BGSP-V60-9TT
BGSPV60-9.1BSTW

BGSP-V45-7, BGSP-V45-7BS