















Gerätesymbole

Einbaukühlgeräte

-  Schleptürtechnik
-  Festtürtechnik
-  FKW & FKW frei
-  Nischenmaß (820, 880, 1030, 1230, 1400, 1450, 1470, 1570, 1775, 1780 mm)
-  Energieeffizienzklasse (A⁺⁺, A⁺, A, B, C, D)




Einbauherde und Einbaubacköfen

-  Sensorgesteuert/TouchControl
-  Ober-/Unterhitze
-  Oberhitze
-  Unterhitze
-  Heißluft/Umluft
-  Grill
-  Auftauen
-  Pyrolyse
-  Gas
-  Energieeffizienzklasse (A^{-10%}, A^{-20%}, A⁺, A, B, C, D)

Kochfelder

-  Sensorgesteuert/TouchControl
-  Induktion
-  Bräter-Kochzone/Kombi-Kochzone
-  Zweikreis-Kochzone
-  Dreikreis-Kochzone
-  Restwärmanzeige
-  Gas
-  Breite (300, 600, 700, 780, 800, 900 mm)








Mikrowellen

-  Beleuchtung
-  Nischenmaß (360, 380 mm)
-  Breite (600 mm)

Dunstabzugshauben

-  Vlies-/Acrylfettfilter
-  Metallfettfilter
-  Beleuchtung
-  Breite (600, 900 mm)

Geschirrspüler und Waschmaschinen

-  Wasserstop/AquaStop
-  „Auto 3 in 1“-Funktion
-  XL-Geschirrspüler/Großraumgeschirrspüler
Bei Planungen in den Programmen bau-for-mat „Trend“ und Burger mit mindestens 15 cm Sockelhöhe. Im Programm „Cube 130“ uneingeschränkt und im Programm „Cucina Purista“ nicht möglich.
-  Breite (450, 600 mm)
-  Energieeffizienzklasse (A⁺⁺, A⁺, A, B, C, D)
-  Reinigungswirkungsklasse (A, B, C)
-  Trocknungswirkungsklasse (A, B, C)

Kundendienst



Deutschland	+49 1805/ 25 03 50*, Fax: +49 2593/ 9 56 72 96 66 Mail: service.d@indesit.com
Belgien	+32 70 22 30 51 Mail: serviceconso.be@indesit.com
Spanien	+34 902 13 31 33, Fax: +34 914 90 28 76
Frankreich	+33 825 33 66 66 Mail: serviceconso.fr@indesit.com
Italien	+39 199 199 199 Mail: service.it@indesit.com
Luxemburg	+33 164 62 59 11 Mail: serviceconso.fr@indesit.com
Niederlande	+31 900 20 25 254 Mail: service.nl@indesit.com
Österreich	+43 35 77 758 640 Mail: mktg.a@indesit.com
Polen	+48 800 22 11 00 Mail: service.pl@indesit.com
Portugal	+351 707 202 707 Mail: service.p@indesit.com
Ungarn	+36 40 98 99 00 Mail: service.hu@indesit.com



Schlepptürtechnik

Bei Kühlgeräten wird die Gerätetür an die Möbeltür, die mit dem Möbelkorpus durch eigene Scharniere verbunden ist, angekoppelt. So öffnen und schließen sich die beiden Türen gleichzeitig, bei einem Türöffnungswinkel von bis zu 95°.



Pyrolyse

Nach der Aktivierung der Pyrolytischen Selbstreinigung werden nahezu alle Rückstände vom Backen, Braten und Grillen zu Asche zersetzt und können einfach mit einem Tuch weggewischt werden.

Der Backofeninnenraum reinigt sich einschließlich pyrolysegeeignetem Zubehör selbständig. Chemische Reinigungsmittel werden damit überflüssig.



Sensorgesteuert/TouchControl

Mit TouchControl ist eine besonders bequeme Steuerung von Herden, Backöfen und Kochfeldern möglich. Ein Fingertipp genügt. Darüberhinaus können die glatten Oberflächen besonders einfach gereinigt werden.



Metallfettfilter

Zur Reinigung können die Metallfettfilter der Dunstabzüge bequem herausgenommen und einfach in die Geschirrspülmaschine gestellt werden. Spitzenmodelle verfügen über eine elektronische Sättigungsanzeige.



Wasserstop/AquaStop

Dieses schnelle Sicherheitssystem verhindert Wasserschäden absolut zuverlässig – unabhängig vom Stromnetz. So kann man die Geschirrspülmaschine und Waschmaschine auch in Abwesenheit oder nachts beruhigt laufen lassen.



Neuheiten



Festtürtechnik

Die Möbeltür bei Kühlgeräten wird direkt auf die Gerätetür montiert. Das ermöglicht einen besonders weiten Türöffnungswinkel bis zu 115° und einen Selbstschließeffect ab ca. 20°. Auch schwere Möbeltüren schließen dauerhaft gut.



Energieeffizienzklasse

Nach einer Richtlinie der EU-Kommission müssen neben den Kühlgeräten, Geschirrspülern und Waschmaschinen auch Elektroherde und -backöfen mit einem Energie-Etikett versehen werden. Neben dem tatsächlichen Energieverbrauch wird auf dem Etikett durch die Klassifizierung von A⁺⁺ bis D auch angegeben, ob das entsprechende Gerät unter oder über dem durchschnittlichen Energieverbrauch gemäß Richtlinie liegt.



Induktion






Bei Kochfeldern mit Induktionsbeheizung erzeugen magnetische Wirbelströme die Hitze direkt im Metallkochgeschirr, wo sie sich schnell verteilt, während das Kochfeld nur wenig erwärmt wird. Die Ankochzeiten sind, je nach Kochgeschirr und Menge bis zu 30%, bei Aktivierung der Powerstufe um bis zu 55% geringer als bei HighSpeed-Heizkörpern, die Regelung ist exakt, feinfühlig und schnell. Auch in puncto Sicherheit ist die Induktionsbeheizung herausragend: Denn es entsteht nur dann Hitze, wenn ein geeignetes Kochgeschirr aus Metall auf der Kochzone steht.












Energieeffizienzklasse, Reinigungs- & Trocknungswirkungsklasse






































































Ausgefeilte Elektronik und Sensortechnik machen es möglich. Bis auf traumhafte Werte von nur 10 Litern Wasser und 0,9 kWh Strom lässt sich der Verbrauch bei voller Beladung senken: Darum Energie-Effizienz Bestbewertung mit dem Prädikat A. Bei vielen Geräten ebenso in der Reinigungs- und Trocknungswirkungsklasse. Auch die Geräuschdämmung leistet Vorbildliches.






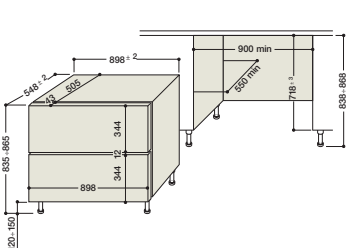












	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N																				
	 <p>Indesit Einbaukühlschrank IN S 1611</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbau/integrierbar • Schlepptürtechnik • Nischenhöhe: 820-880 mm • Einbaumaße (H x B x T): 820-880 x 560 x 550 mm <p>Ausstattung Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abtauautomatik • 3 höhenverstellbare Gitterroste • 1 Gemüseschale • Antibakterielle Beschichtung <p>Ausstattung Innentür</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Eierablage <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A • Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,42 kWh • FCKW- und FKW-frei • Klimaklasse: SN.N.ST • Netto Nutzinhalt Kühlteil: 144 l • Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • Betriebsgeräusch: 36 dB(A) <p>lieferbar bis 30.06.2012</p>		EIN 1021	368																				
	<p>Indesit Einbaukühlschrank IN S 1612</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ <p>lieferbar ab 01.07.2012</p> <p>Passende Geräteschränke aus dem Burger Programm</p> <table border="0"> <tr><td>GI 88 ...-01/101</td><td>GIB 88 ...-01/101</td></tr> <tr><td>GI 88 ...-02/102</td><td>GIB 88 ...-02/102</td></tr> <tr><td>GI 88 ...-03/103</td><td>GIB 88 ...-15</td></tr> <tr><td>GIK 88 ...-01/101</td><td>GIB 88 ...-20</td></tr> </table> <p>Passende Geräteschränke aus dem Cube-Programm</p> <table border="0"> <tr><td>GRK 88 ...</td><td>GRBK 45-88 ...</td></tr> <tr><td>GRLK 88 ...</td><td>GRBK 59-88 ...</td></tr> <tr><td>GRBK 38-88 ...</td><td></td></tr> </table> <p>Passende Geräteschränke aus dem Halbraster-Programm</p> <table border="0"> <tr><td>GHK 88 ...</td><td>GHBK 45-88 ...</td></tr> <tr><td>GHLK 88 ...</td><td>GHBK 59-88 ...</td></tr> <tr><td>GHBK 38-88 ...</td><td></td></tr> </table>	GI 88 ...-01/101	GIB 88 ...-01/101	GI 88 ...-02/102	GIB 88 ...-02/102	GI 88 ...-03/103	GIB 88 ...-15	GIK 88 ...-01/101	GIB 88 ...-20	GRK 88 ...	GRBK 45-88 ...	GRLK 88 ...	GRBK 59-88 ...	GRBK 38-88 ...		GHK 88 ...	GHBK 45-88 ...	GHLK 88 ...	GHBK 59-88 ...	GHBK 38-88 ...			EIN 1025	430
GI 88 ...-01/101	GIB 88 ...-01/101																							
GI 88 ...-02/102	GIB 88 ...-02/102																							
GI 88 ...-03/103	GIB 88 ...-15																							
GIK 88 ...-01/101	GIB 88 ...-20																							
GRK 88 ...	GRBK 45-88 ...																							
GRLK 88 ...	GRBK 59-88 ...																							
GRBK 38-88 ...																								
GHK 88 ...	GHBK 45-88 ...																							
GHLK 88 ...	GHBK 59-88 ...																							
GHBK 38-88 ...																								
	 <p>Indesit Einbaukühlschrank**** IN SZ 1612</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbau/integrierbar • Schlepptürtechnik • Nischenhöhe: 880 mm • Einbaumaße (H x B x T): 820-880 x 560 x 550 mm <p>Ausstattung Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abtauautomatik • 2 höhenverstellbare Gitterroste • 1 Gemüseschale • Antibakterielle Beschichtung <p>Ausstattung Innentür</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Eierablage <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ • Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,62 kWh • FCKW- und FKW-frei • Klimaklasse: N-ST • Netto Nutzinhalt Kühlteil: 108 l • Netto Nutzinhalt ****Gefrierteil: 18 l • Gefriervermögen: 2 kg/24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • Betriebsgeräusch: 41 dB(A) <p>Passende Geräteschränke aus dem Burger Programm</p> <table border="0"> <tr><td>GI 88 ...-01/101</td><td>GIB 88 ...-01/101</td></tr> <tr><td>GI 88 ...-02/102</td><td>GIB 88 ...-02/102</td></tr> <tr><td>GI 88 ...-03/103</td><td>GIB 88 ...-15</td></tr> <tr><td>GIK 88 ...-01/101</td><td>GIB 88 ...-20</td></tr> </table> <p>Passende Geräteschränke aus dem Cube-Programm</p> <table border="0"> <tr><td>GRK 88 ...</td><td>GRBK 45-88 ...</td></tr> <tr><td>GRLK 88 ...</td><td>GRBK 59-88 ...</td></tr> <tr><td>GRBK 38-88 ...</td><td></td></tr> </table> <p>Passende Geräteschränke aus dem Halbraster-Programm</p> <table border="0"> <tr><td>GHK 88 ...</td><td>GHBK 45-88 ...</td></tr> <tr><td>GHLK 88 ...</td><td>GHBK 59-88 ...</td></tr> <tr><td>GHBK 38-88 ...</td><td></td></tr> </table>	GI 88 ...-01/101	GIB 88 ...-01/101	GI 88 ...-02/102	GIB 88 ...-02/102	GI 88 ...-03/103	GIB 88 ...-15	GIK 88 ...-01/101	GIB 88 ...-20	GRK 88 ...	GRBK 45-88 ...	GRLK 88 ...	GRBK 59-88 ...	GRBK 38-88 ...		GHK 88 ...	GHBK 45-88 ...	GHLK 88 ...	GHBK 59-88 ...	GHBK 38-88 ...			EIN 1026	440
GI 88 ...-01/101	GIB 88 ...-01/101																							
GI 88 ...-02/102	GIB 88 ...-02/102																							
GI 88 ...-03/103	GIB 88 ...-15																							
GIK 88 ...-01/101	GIB 88 ...-20																							
GRK 88 ...	GRBK 45-88 ...																							
GRLK 88 ...	GRBK 59-88 ...																							
GRBK 38-88 ...																								
GHK 88 ...	GHBK 45-88 ...																							
GHLK 88 ...	GHBK 59-88 ...																							
GHBK 38-88 ...																								







	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N								
	 <p>Hotpoint Einbaugefrohrschränk BF 1422</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbau/integrierbar • Schlepptürtechnik • Nischenhöhe: 878 mm • Einbaumaße (H x B x T): 878 x 600 x 550 mm <p>Ausstattung Gefriereteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Klapp-Gefrierfach • 3 Gefriergutschubladen • Super Freeze Funktion • Abtauautomatik <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ • Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,52 kWh • FCKW- und FKW-frei • Klimaklasse: SN-N-ST-T • Netto Nutzinhalt: 85 l • Gefriervermögen: 9 kg/24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 15 Std. • Betriebsgeräusch: 40 dB(A) <p>Passende Geräteschränke aus dem Burger Programm</p> <table border="0"> <tr> <td>GI 88 ...-01/101</td> <td>GIB 88 ...-01/101</td> </tr> <tr> <td>GI 88 ...-02/102</td> <td>GIB 88 ...-02/102</td> </tr> <tr> <td>GI 88 ...-03/103</td> <td>GIB 88 ...-15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GIB 88 ...-20</td> </tr> </table> <p>Passende Geräteschränke aus dem Cube-Programm</p> <p>GRK 88-88 ... GRK 88 ... GRLK 88 ...</p> <p>Passende Geräteschränke aus dem Halbraster-Programm</p> <p>GHK 88-88 ... GHK 88 ... GHLK 88 ...</p> 	GI 88 ...-01/101	GIB 88 ...-01/101	GI 88 ...-02/102	GIB 88 ...-02/102	GI 88 ...-03/103	GIB 88 ...-15		GIB 88 ...-20		EIN 1015	602
GI 88 ...-01/101	GIB 88 ...-01/101											
GI 88 ...-02/102	GIB 88 ...-02/102											
GI 88 ...-03/103	GIB 88 ...-15											
	GIB 88 ...-20											
	 <p>Indesit Einbaukühlschränk IN S 2312</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbau/integrierbar • Schlepptürtechnik • Nischenhöhe: 1225 mm • Einbaumaße (H x B x T): 1225 x 560 x 550 mm <p>Ausstattung Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abtauautomatik im Kühlteil • 3 höhenverstellbare Gitterablagen • 1 Gemüseschale • Antibakterielle Beschichtung <p>Ausstattung Innentür</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Eierablage <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ • Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,48 kWh • FCKW- und FKW-frei • Klimaklasse: SN-N-ST-T • Netto Nutzinhalt: 213 l • Betriebsgeräusch: 43 dB(A) <p>Passende Geräteschränke aus dem Burger Programm</p> <p>GI 123 ...-01/101 GI 123 ...-51/151 GI 123 ...-53/153</p> <p>Passende Geräteschränke aus dem Cube-Programm</p> <p>GRK 123 ...</p> <p>Passende Geräteschränke aus dem Halbraster-Programm</p> <p>GHK 123 ...</p>		EIN 1027	520								







	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	 <p>Indesit Einbaukühlschrank**** IN SZ 2312 EU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbau/integrierbar • Schlepptürtechnik • Nischenhöhe: 1225 mm • Einbaumaße (H x B x T): 1225 x 560 x 550 mm <p>Ausstattung Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abtauautomatik • 3 höhenverstellbare Gitterablagen • 1 Gemüseschale • Antibakterielle Beschichtung <p>Ausstattung Innentür</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Eierablage • 1 Butterdose <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ • Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,79 kWh • FCKW- und FKW-frei • Klimaklasse: N-ST • Netto Nutzinhalt Kühlteil: 178 l • Netto Nutzinhalt ****Gefrierfach: 18 l • Gefriervermögen: 2 kg/24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • Betriebsgeräusch: 41 dB(A) <p>Passende Geräteschränke aus dem Burger Programm</p> <p>GI 123 ...-01/101 GI 123 ...-51/151 GI 123 ...-53/153</p> <p>Passende Geräteschränke aus dem Cube-Programm</p> <p>GRK 123 ...</p> <p>Passende Geräteschränke aus dem Halbraster-Programm</p> <p>GHK 123 ...</p>		EIN 1028	558
	 <p>Indesit Einbaukühl-Gefrierkombination**** IN D 2412</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbau/integrierbar • Schlepptürtechnik • Nischenhöhe: 1446 mm • Einbaumaße (H x B x T): 1446 x 560 x 550 mm <p>Ausstattung Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abtauautomatik • 3 höhenverstellbare Gitterroste • Glasablage über Gemüseschublade • Gemüseschublade <p>Ausstattung Gefrierenteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Gitterrost <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ • FCKW- und FKW-frei • Klimaklasse: N-ST-T • Betriebsgeräusch: 41 dB (A) • Netto Nutzinhalt Kühlteil: 180 l • Netto Nutzinhalt ****Gefrierenteil: 42 l • Gefriervermögen: 2,5 kg / 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 14 Std. • Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,73 kWh <p>Passende Geräteschränke aus dem Burger Programm</p> <p>GIK 145 ...-02/102</p> <p>Passende Geräteschränke aus dem Cube-Programm</p> <p>GRKG 145 ...-1</p> <p>Passende Geräteschränke aus dem Halbraster-Programm</p> <p>GHKG 145 ...-1</p>		EIN 1029	568





	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
                                            	 <p>Indesit Einbaukühl-Gefrierkombination**** GC 2301 I</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbau/integrierbar • Schlepptürtechnik • Nischenhöhe: 1448 mm • Einbaumaße (H x B x T): 1448 x 560 x 550 mm <p>Ausstattung Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abtauautomatik • 3 höhenverstellbare Gitterroste • 2 Gemüseschalen <p>Ausstattung Innentür</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Eierablage, 1 Butterdose <p>Ausstattung Gefrierenteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Klapp-Gefrierfach • 1 Gefriergutschublade <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A • Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,87 kWh • FCKW- und FKW-frei • Klimaklasse: N, ST • Netto Nutzinhalt Kühlteil: 159 l • Netto Nutzinhalt ****Gefrierenteil: 50 l • Gefriervermögen: 4 kg/24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Betriebsgeräusch: 39 dB(A) <p>lieferbar bis 30.06.2012</p>		EIN 1023	620
	 <p>Indesit Einbaukühlschrank GC 2301 AAI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ <p>lieferbar ab 01.07.2012</p> <p>Passende Geräteschränke aus dem Burger Programm GIK 145 ...-05/10</p> <p>Passende Geräteschränke aus dem Cube-Programm GRKG 145 ...-2</p> <p>Passende Geräteschränke aus dem Halbraster-Programm GHKG 145 ...-2</p>			EIN 1030
                   	 <p>Indesit Einbaukühl-Gefrierkombination**** IN CB 310 AI D</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbau/integrierbar • Schlepptürtechnik • Nischenhöhe: 1772 mm • Einbaumaße (H x B x T): 1772 x 560 x 560 mm <p>Ausstattung Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abtauautomatik • 3 höhenverstellbare Gitterroste • 2 Gemüseschalen • Glasablage über Gemüseschublade • Antibakterielle Beschichtung <p>Ausstattung Innentür</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Ablagen, 1 Eierablage <p>Ausstattung Gefrierenteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Klapp-Gefrierfach • 2 Schubkörbe • 2 Eiswürfelschalen <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A • Energieverbrauch in 24 Stunden: 1,00 kWh • FCKW- und FKW-frei • Klimaklasse: N-ST-T • Netto Nutzinhalt Kühlteil: 214 l • Netto Nutzinhalt ****Gefrierenteil: 52 l • Gefriervermögen: 2 kg/24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Betriebsgeräusch: 41 dB(A) <p>lieferbar bis 30.06.2012</p>		EIN 1024	746
	 <p>Indesit Einbaukühlschrank IN CB 310 AAI D</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ <p>lieferbar ab 01.07.2012</p> <p>Passende Geräteschränke aus dem Burger Programm GIK 178 ...-01/101</p> <p>Passende Geräteschränke aus dem Cube-Programm GRKG 178 ...-1</p> <p>Passende Geräteschränke aus dem Halbraster-Programm GHKG 178 ...-1</p>			EIN 1031

	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
   	 <p>Hotpoint Schubladenkühlschrank BDR 190 AAI HA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nur lieferbar für Linea-Front. • Abmessungen (H x B x T): 86,75 x 89,60 x 54,70 cm • Einbaumaße (H x B x T): 83,75-86,75 x 89,6 x 54,7 cm <p>Ausstattung Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abtauautomatik • 2 Schubladen • Schubladenboden transparent • 2 große Gemüseschalen • 1 umklappbarer Flaschenhalter für 3 Flaschen • 1 Mehrzweckbehälter • 1 Eierfach • 1 Butterdose • Flaschenfach aus Edelstahl • Behälter Professional aus Edelstahl • Antibakterielle Beschichtung <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ • Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,33 kWh • FCKW- und FKW-frei • Klimaklasse: SN-N-ST • Netto Nutzinhalt: 150 l • Betriebsgeräusch: 43 dB(A) 	Vollintegriert	EIN 1017	1356
   	 <p>Indesit Unterbaukühlschrank IN TS 1612</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterbau/integrierbar • Festtürtechnik • Nischenhöhe: 820-880 cm • Einbaumaße (H x B x T): 820-880 x 600 x 550 mm <p>Ausstattung Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abtauautomatik • 2 höhenverstellbare Glasablagen • 1 Ablagefläche aus Kunststoff über der Gemüseschale • 1 Gemüseschale <p>Ausstattung Innentür</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Eierablage <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ • Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,43 kWh • FCKW- und FKW-frei • Klimaklasse: N-ST • Netto Nutzinhalt: 123 l • Betriebsgeräusch: 41 dB(A) 		EIN 1032	536











	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	 <p>Indesit Unterbaukühlschrank**** IN TSZ 1612</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterbau/integrierbar • Festtürtechnik • Nischenhöhe: 820-880 cm • Einbaumaße (H x B x T): 820-880 x 600 x 550 mm <p>Ausstattung Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abtauautomatik • 1 höhenverstellbare Glasablage • 1 Ablagefläche aus Kunststoff über der Gemüseschale • 1 Gemüseschale <p>Ausstattung Innentür</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Eierablage <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ • Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,64 kWh • FCKW- und FKW-frei • Klimaklasse: N-ST • Netto Nutzinhalt Kühlteil: 79 l • Netto Nutzinhalt ****Gefrierteil: 19 l • Gefriervermögen: 2 kg/24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • Betriebsgeräusch: 41 dB (A) 		EIN 1033	562
	 <p>Hotpoint Unterbaue Gefrierschrank**** BFS 1222</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterbau/integrierbar • Festtürtechnik • Nischenhöhe: 820-880 cm • Einbaumaße (H x B x T): 820-880 x 600 x 550 mm <p>Ausstattung Gefrierteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abtauautomatik • 2 Klapp-Gefrierfächer • 1 Schubkorb <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ • Energieverbrauch pro Jahr: 175 kWh • FCKW- und FKW-frei • Klimaklasse: SN.N.ST.T • Netto Nutzinhalt: 63 l • Netto Nutzinhalt ****Gefrierteil: 20 l • Gefriervermögen: 8 kg / 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 21 Std. • Betriebsgeräusch: 41 dB(A) 		EIN 1020	590







	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	 <p>Indesit Einbauherd Kombinierbar mit KE 042 iX, VRH 60 X, VRH 600 X</p> <p>Backofenfunktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • Oberhitze <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kochfeldfunktionsanzeige • Backofenbeleuchtung • 7 Takt Schaltung • 2-fache Ofentürverglasung • eingeprägte Backblechführung • Quick Clean Emaille <p>Serienzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Gitterrost • 1 emailliertes Backblech <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A • Backofenvolumen: 60 l • Einbaumaße (H x B x T): 595 x 558 x 547 mm • Anschlusswert: 8,4 kW 	<p>HI 20.A IX/1 HI 20.A WH/1 HI 20.A BK/1</p> <p>Edelstahl Weiß Schwarz</p>	<p>EIN 2001 E EIN 2001 W EIN 2001 S</p>	<p>334 296 296</p>
	 <p>Indesit Einbauherd ADVANCE Kombinierbar mit KE 042 iX, VRH 60 X, VRH 600 X</p> <p>Backofenfunktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • Oberhitze <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kochfeldfunktionsanzeige • Backofenbeleuchtung • Querstromlüfter • 2-fache Ofentürverglasung • 7 Takt Schaltung • Eingeprägte Backblechführung • Quick Clean Emaille <p>Serienzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Gitterrost • 1 emailliertes Backblech <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A • Backofenvolumen: 60 l • Einbaumaße (H x B x T): 595 x 558 x 547 mm • Anschlusswert: 8,4 kW 	<p>HIM 20 K.A IX</p> <p>Edelstahl</p>	<p>EIN 2010 E</p>	<p>344</p>













	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	 <p>Indesit Einbauherd ADVANCE Kombinierbar mit KE 042 iX, VRH 60 X, VRH 600 X</p> <p>Backofenfunktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • Oberhitze • Heißluft • Grill • Überbacken/Bräunen <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kochfeldfunktionsanzeige • Thermostatfunktionsanzeige • Backofenbeleuchtung • Querstromlüfter • 7 Takt Schaltung <p>Serienzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Gitterrost • 1 emailliertes Backblech <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A • Backofenvolumen: 56 l • Einbaumaße (H x B x T): 595 x 558 x 547 mm • Anschlusswert: 8,45 kW (inkl. Kochmulde) 	HIM 50 K.A IX Edelstahl	EIN 2008 E	460
	 <p>Indesit Einbauherd ADVANCE Kombinierbar mit KE 042 iX, VRH 60 X, VRH 600 X, VRH 642 DO X</p> <p>Backofenfunktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • Oberhitze • Heißluft • Grill • Überbacken/Bräunen <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energiegeregelt • Edelstahleinhängegitter (Teleskopauszug nachrüstbar) • Querstromlüfter • Kochfeldfunktionsanzeige • Thermostatfunktionsanzeige • Backofenbeleuchtung • 7 Takt Schaltung • 2-fache Ofentürverglasung • Quick Clean Emaille <p>Serienzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Gitterrost • 1 emailliertes Backblech <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A • Backofenvolumen: 56 l • Einbaumaße (H x B x T): 595 x 558 x 547 mm • Anschlusswert: 8,85 kW 	HIM 506 EK.A IX Edelstahl	EIN 2011 E	458





	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	<p>Indesit Einbauherd ADVANCE Kombinierbar mit KE 042 IX, VRH 60 X, VRH 600 X, VRH 642 DO X</p> <p>Backofenfunktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • Oberhitze • Heißluft • Grill • Überbacken/Bräunen <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energiegeregelt • Kochfeldfunktionsanzeige • Thermostatfunktionsanzeige • Backofenbeleuchtung • 1-facher Teleskopauszug • Querstromlüfter • 7 Takt Schaltung • 2-fache Ofentürverglasung • Quick Clean Emaille • Elektronischer Timer mit Start- und Endprogrammierung <p>Serienzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Gitterrost • 1 emailliertes Backblech <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A • Backofenvolumen: 56 l • Einbaumaße (H x B x T): 595 x 558 x 547 mm • Anschlusswert: 8,85 kW 	<p>HIM 531 K.A IX Edelstahl</p>	<p>EIN 2009 E</p>	<p>530</p>
	<p>Hotpoint Einbauherd STYLE Kombinierbar mit KRH 600 X, KRH 642 DO X</p> <p>Backofenfunktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • Oberhitze • Heißluft • Grill • Überbacken, Bräunen <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED Kontrollanzeige • Vollglasinnentür • 3-fache Ofentürverglasung • Querstromlüfter • Energiegeregelt • Backofenbeleuchtung • Symmetrische Anordnung der Bedienknöpfe • Display mit Elektronikuhr für Start- und Endprogrammierung • Stufenlos einstellbar <p>Serienzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Gitterrost • 1 emailliertes Backblech <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A • Backofenvolumen: 58 l • max. Temperatur: 240° C • Spannung: 230 V / 400 V-50 H • Einbaumaße (H x B x T): 575-585 x 558 x 547 mm • Anschlusswert: 10,25 kW (inkl. Kochmulde) 	<p>HH 53 ER IX/HA Edelstahl</p>	<p>EIN 2007 E</p>	<p>622</p>






	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	 <p>Indesit Kochfeld <ul style="list-style-type: none"> • kombinierbar mit HI 20.A IX/1, HI 20.A WH/1, HI 20.A BK/1, HIM 20 K.A IX, HIM 50 K.A IX Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • 4 Kochplatten: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Standardkochplatte 145 mm Ø, 1000 W 1 x Schnellkochplatte 145 mm Ø, 1000 W 2 x Schnellkochplatten 180 mm Ø, 2000 W Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaße (B x T): 560 x 480 mm • Gerätemaße (H x B x T): 39 x 580 x 500 mm • Anschlusswert: 6,0 kW, 230 V </p>	KE 042 IX Edelstahl	EIN 3001 E	118
	 <p>Indesit Glaskeramik-Kochfeld <ul style="list-style-type: none"> • kombinierbar mit HI 20.A IX/1, HI 20.A WH/1, HI 20.A BK/1, HIM 20 K.A IX, HIM 50 K.A IX Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • 4 Kochzonen: <ul style="list-style-type: none"> 2 x 145 mm Ø, 1200 W 2 x 180 mm Ø, 1700 W Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaße (B x T): 560 x 490 mm • Gerätemaße (H x B x T): 39 x 580 x 500 mm • Anschlusswert: 6,0 kW, 230 V </p>	VRH 60 X Edelstahl	EIN 3002 E	334
 	 <p>Indesit Glaskeramik-Kochfeld <ul style="list-style-type: none"> • kombinierbar mit HI 20.A IX/1, HI 20.A WH/1, HI 20.A BK/1, HIM 20 K.A IX, HIM 50 K.A IX Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • 4 Kochzonen: <ul style="list-style-type: none"> 2 x 145 mm Ø, 1200 W 2 x 180 mm Ø, 1700 W • 4-fache Restwärmanzeige Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaße (B x T): 560 x 480 mm • Gerätemaße (H x B x T): 39 x 590 x 520 mm • Anschlusswert: 5,8 kW, 230 V </p>	VRH 600 X Edelstahl	EIN 3003 E	346














	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
   	 <p>Indesit Glaskeramik-Kochfeld • kombinierbar mit HIM 506 EK.A IX, HIM 531 K.A IX</p> <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Hilight-Kochzonen: <ul style="list-style-type: none"> 1 x 145 mm Ø, 1200 W 1 x 160 mm Ø, 1400 W Bräter-Kochzone: <ul style="list-style-type: none"> 1 x 170/260 mm Ø, 1500/2400 W Zweikreis-Kochzone: <ul style="list-style-type: none"> 1 x 140/210 mm Ø, 1000/2200 W • 4-fache Restwärmelanzeige <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaße (B x T): 560 x 490 mm • Gerätemaße (H x B x T): 39 x 574 x 504 mm • Anschlusswert: 7,2 kW, 230 V 	VRH 642 DO X Edelstahl	EIN 3004 E	430
   	 <p>Hotpoint Glaskeramik-Kochfeld Kombinierbar mit HH 53 ER IX/HA</p> <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Hilight-Kochzonen: <ul style="list-style-type: none"> 1 x 145 mm Ø, 1200 W 1 x 160 mm Ø, 1400 W Bräter-Kochzone: <ul style="list-style-type: none"> 1 x 170/260 mm Ø, 1500/2400 W Zweikreis-Kochzone: <ul style="list-style-type: none"> 1 x 140/210 mm Ø, 1000/2200 W • 4-fache Restwärmelanzeige <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaße (B x T): 560 x 490 mm • Gerätemaße (H x B x T): 39 x 574 x 504 mm • Anschlusswert: 7,2 kW, 230 V 	KRH 642 DO X Edelstahl	EIN 3014 E	464












	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	 <p>Indesit Einbaubackofen ADVANCE FIM 20 K.A IX</p> <p>Backofenfunktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • Oberhitze <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kochfeldfunktionsanzeige • Backofenbeleuchtung • Querstromlüfter • 7 Takt Schaltung • 2-fache Ofentürverglasung • Eingeprägte Backblechführung • Quick Clean Emaille <p>Serienzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Gitterrost • 1 emailliertes Backblech <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A • max. Temperatur: 230 °C • Backofenvolumen: 60 l • Einbaumaße (H x B x T): 585 x 558 x 547 mm • Anschlusswert: 2,25 kW 	Edelstahl	EIN 2101 E	360
	 <p>Indesit Einbaubackofen ADVANCE FIM 51 K.A IX</p> <p>Backofenfunktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • Oberhitze • Heißluft • Grill • Überbacken/Bräunen <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurzzeitweckfunktion • Querstromlüfter • Thermostatfunktionsanzeige • Backofenbeleuchtung • 7 Takt Schaltung <p>Serienzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Gitterrost • 1 emailliertes Backblech <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A • max. Temperatur: 230 °C • Backofenvolumen: 56 l • Einbaumaße (H x B x T): 585 x 558 x 547 mm • Anschlusswert: 2,8 kW 	Edelstahl	EIN 2115 E	412
	 <p>Einbaubackofen FIM 53 K.A IX</p> <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • identisch mit Einbaubackofen FIM 51 K.A IX, jedoch zusätzlich mit Elektronikuhr <p>mit Elektronikuhr</p>	Edelstahl	EIN 2116 E	468





	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
   	 <p>Indesit Einbaubackofen ADVANCE FIM 88 KGP.A IX</p> <p>Backofenfunktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • Heißluft • Grill • Überbacken/Bräunen • Warmhalten - to be checked! • Pizza • Speedy Grill • Freeze Cook - Schnelles Garen von Tiefkühlgerichten ohne Vorheizen <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektronisches Display zur Programmierung • Querstromlüfter • Temperaturvorwahl mit elektronischem Temperaturkontrollsystem • Kochfeldfunktionsanzeige • Backofenbeleuchtung • Eingeprägte Backblechführung • 7 Takt Schaltung • 3-fache Ofentürverglasung • Pyrolysefunktion <p>Serienzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Gitterroste • 1 emailiertes Backblech <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A • max. Temperatur: 270 °C • Backofenvolumen: 56 l • Einbaumaße (H x B x T): 585 x 560 x 547 mm • Anschlusswert: 2,25 kW 	Edelstahl	EIN 2120 E	680
   	 <p>Hotpoint Einbaubackofen LUCE FK 99EJ.20 X/HA</p> <p>Backofenfunktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • Multilevel • Grill • Heißluft • Eco • Garen mit Niedrigtemperatur • Pizza • Gebäck • Fast Cooking • Automatikprogramm: Brotbacken, Dessert <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektronisches Display mit Temperaturkontrollsystem • Versenkbare Knebel • Thermostatfunktionsanzeige • Backofenbeleuchtung • Eingeprägte Backblechführung • Querstromlüfter • 2-fache Ofentürverglasung • Standby-Funktion <p>Serienzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Gitterroste • 1 emailiertes Backblech <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A-20% • max. Temperatur: 300 °C • Backofenvolumen: 58 l • Einbaumaße (H x B x T): 585 x 558 x 550 mm • Anschlusswert: 2,8 kW 	Edelstahl	EIN 2117 E	740





	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	<p>Hotpoint Einbaubackofen LUCE FK 892EJ P.20 X/HA</p> <p>Backofenfunktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • Multilevel • Grill • Heißluft • Eco • Garen mit Niedrigtemperatur • Pizza • Gebäck • Fast Cooking • Automatikprogramm: Brotbacken, Dessert <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektronisches Display mit Temperaturkontrollsystem • Versenkbare Knebel • 2-facher Teleskopauszug • Thermostatfunktionsanzeige • Backofenbeleuchtung • Eingeprägte Backblechführung • Querstromlüfter • 3-fache Ofentürverglasung • Standby-Funktion • Temperaturvorwahl • Pyrolysefunktion • Kindersicherung • Tastensperre <p>Serienzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Gitterroste • 1 emailliertes Backblech <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A-20% • max. Temperatur: 300 °C • Backofenvolumen: 58 l • Einbaumaße (H x B x T): 585 x 558 x 550 mm • Anschlusswert: 2,8 kW 	Edelstahl	EIN 2118 E	940
	<p>Hotpoint Einbaubackofen LUCE OPENSOURCE OK 89E D.20 X/HA</p> <p>Backofenfunktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • Multilevel • Grill • Heißluft • Eco • Garen mit Niedrigtemperatur • Pizza • Gebäck • Fast Cooking • Automatikprogramm: Brotbacken, Dessert <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektronisches Display mit Temperaturkontrollsystem • Elektronische Drehknöpfe und Touch Control • Eingeprägte Backblechführung • Querstromlüfter • Thermostatfunktionsanzeige • Halogen-Backofenbeleuchtung • 3-fache Ofentürverglasung • Standby-Funktion • Temperaturvorwahl • Quick Clean Emaille • Kindersicherung • Tastensperre <p>Serienzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 Gitterroste • 1 emailliertes Backblech • 1 Trennwand <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A-20% • Backofenvolumen: 70 l • Einbaumaße (H x B x T): 585 x 558 x 550 mm • Anschlusswert: 2,6 kW <p>Openspace</p> <ul style="list-style-type: none"> • 70 l: 20% mehr Volumen bei Standardmaßen • 4 Öfen in 1 bei 600 x 600 mm Standardmaßen: <ul style="list-style-type: none"> Extra große Backhöhle 70 l: 4 Backebenen auf einmal große Backhöhle: 48 l kleine Backhöhle: 20 l • 2 gleichgroße Backhöhlen mit 2 verschiedenen Temperaturen • Enorme Energie- und Zeitersparnis 	Edelstahl	EIN 2119 E	968



	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
   	 <p>Hotpoint Doppel-Einbaubackofen STYLE DHS53CX</p> <p>Backofenfunktionen (unterer Hauptbackofen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umluft • Auftauen • Langsam Kochen <p>Backofenfunktionen (oberer Backofen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umluft • Grill <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vollglasinnentür • Backofenbeleuchtung <p>Serienzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Grids • 1 Grillrost • 1 Griffpfanne <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A • Backofenvolumen: 65 bzw. 35 l • Spannung: 230-240 V/400 V-50 Hz • Gerätemaße (H x B x T): 887 x 597 x 577 mm • Einbaumaße (H x B x T): 875 x 580 x 550 mm • Anschlusswert: 4,4 - 4,8 kW 	Edelstahl	EIN 2114 E	938



	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
   	 <p>Indesit Glaskeramik-Kochfeld VRA 640 X</p> <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • TouchControl • 4 Hiilicht-Kochzonen: <ul style="list-style-type: none"> 1 x 210 mm Ø, 2300 W 1 x 145 mm Ø, 1200 W 1 x 160 mm Ø, 1400 W 1 x 180 mm Ø, 1800 W • 4-fache Restwärmeanzeige • 9 Leistungsstufen <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaße (B x T): 560 x 490 mm • Gerätemaße (H x B x T): 39 x 574 x 504 mm • Anschlusswert: 6,7 kW, 220-230/380-400 V 	Edelstahl	EIN 3006 E	574
  	 <p>Indesit Glaskeramik-Kochfeld VRA 641 D X</p> <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • TouchControl • 4 Hiilicht-Kochzonen: <ul style="list-style-type: none"> 2 x 160 mm Ø, 1400 W 1 x 180 mm Ø, 1480 W • Zweikreis-Kochzone: <ul style="list-style-type: none"> 1 x 140/210 mm, 1000/2200 W • 4-fache Restwärmeanzeige • 9 Leistungsstufen <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaße (B x T): 560 x 490 mm • Gerätemaße (H x B x T): 39 x 574 x 504 mm • Anschlusswert: 6,6 kW, 220-230/380-400 V 	Edelstahl	EIN 3007 E	602
  	 <p>Indesit Induktion Glaskeramik-Kochfeld VIC 641 X</p> <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • TouchControl • 4 Induktions-Kochzonen: <ul style="list-style-type: none"> 2 x 1400 W 1 x 2200 W 1 x 2200 + Booster = Max. 3000 W • Automatische Topferkennung • 9 Leistungsstufen <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaße (B x T): 560 x 490 mm • Gerätemaße (H x B x T): 39 x 574 x 504 mm • Anschlusswert: 7,2 kW, 220-230/380-400 V 	Edelstahl	EIN 3012 E	852

	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
    	 <p>Hotpoint Glaskeramik-Kochfeld KRC 741 D Z</p> <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • TouchControl • 4 Hilight-Kochzonen: <ul style="list-style-type: none"> 1 x 145 mm Ø, 1200 W 1 x 160 mm Ø, 1400 W 1 x 180 mm Ø, 1800 W • Zweikreis-Kochzone: <ul style="list-style-type: none"> 1 x 140/210 mm, 1000/2200 W • 9 Leistungsstufen • 4-fache Restwärmeanzeige • Funktionsanzeige • Verriegelungstaste • Timerfunktion pro Kochzone <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaße (B x T): 560 x 490 mm • Gerätemaße (H x B x T): 48 x 690 x 520 mm • Anschlusswert: 6,6 kW, 220-230/380-400 V 	Edelstahl	EIN 3016 E	682
   	 <p>Hotpoint Induktions Glaskeramik-Kochfeld KIO 744 DD Z</p> <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • TouchControl • 4 Induktions-Kochzonen: <ul style="list-style-type: none"> 2 x 200 mm Ø, 600/1400 W, mit Booster 2000 W 2 x 300 mm Ø, 1600/2200 W, mit Booster 3000 W • 4-fache Restwärmeanzeige • Funktionsanzeige • Verriegelungstaste • Topferkennung <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaße (B x T): 560 x 490 mm • Gerätemaße (H x B x T): 51 x 690 x 520 mm • Anschlusswert: 7,2 kW, 230-400 V 	Edelstahl	EIN 3015 E	968

	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	 <p>Indesit Geschirrspüler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 60 cm • Unterbau/integrierbar <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 Spülprogramme: <ul style="list-style-type: none"> Intensiv Normal (130 Min.) ECO Energiesparprogramm Kurz Einweichen • Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke • 2 Reinigungstemperaturen: 40° / 70° • Automatische Wasserenthärtung • Oberkorb: höhenverstellbar • Überlaufschutz • Betriebsanzeigen: <ul style="list-style-type: none"> Kontrollleuchte Start/Pause Salznachfüllanzeige Anzeigenleuchte Spülen Anzeigenleuchte Trocknen Anzeigenleuchte Ende <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsgeräusch: 53 dB • Gerätemaße (H x B x T): 820-900 x 595 x 570 mm <p>Verbrauchsdaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A • Reinigungswirkungsklasse: A • Trocknungswirkungsklasse: A • Wasser: 16 l • Strom: 1,05 kWh 	<p>DPG 15 IX DPG 15 WH DPG 15 BK</p> <p>Edelstahl Weiß Schwarz</p>	<p>EIN 5001 E EIN 5001 W EIN 5001 S</p>	<p>620 608 608</p>
	 <p>Indesit Geschirrspüler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 60 cm • Unterbau/integrierbar <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 Spülprogramme: <ul style="list-style-type: none"> Intensiv Normal Täglicher Abwasch ECO Energiesparprogramm Kurz Einweichen • Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke • 2 Reinigungstemperaturen: 40° / 70° • Automatische Wasserenthärtung • Water STOP System • Oberkorb: höhenverstellbar • Überlaufschutz • Betriebsanzeigen: <ul style="list-style-type: none"> Kontrollleuchte Start/Pause Salznachfüllanzeige Anzeigenleuchte Spülen Anzeigenleuchte Trocknen Anzeigenleuchte Ende <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsgeräusch: 49 dB (Super Silent) • Gerätemaße (H x B x T): 820-900 x 595 x 570 mm <p>Verbrauchsdaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A • Reinigungswirkungsklasse: A • Trocknungswirkungsklasse: A • Wasser: 16 l • Strom: 1,05 kWh 	<p>DPG 36 A IX</p> <p>Edelstahl</p>	<p>EIN 5010 E</p>	<p>694</p>

	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N	
	 <p>Indesit Vollintegrierter Geschirrspüler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 60 cm • Unterbau/vollintegriert <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Spülprogramme: Intensiv Normal (75 Min.) ECO Energiesparprogramm Einweichen • Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke • 2 Reinigungstemperaturen: 40° / 70° • Elektronische Programmsteuerung • Automatische Wasserenthärtung (regulierbar) • Oberkorb: höhenverstellbar • Überlaufschutz • Betriebsanzeigen: Kontrollleuchte Start/Pause Anzeigenleuchte für die Spülprogramme <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsgeräusch: 55 dB • Gerätemaße (H x B x T): 820-900 x 595 x 570 mm <p>Verbrauchsdaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A • Reinigungswirkungsklasse: A • Trocknungswirkungsklasse: B • Wasser: 15 l • Strom: 1,05 kWh 	DIF 04.R	Vollintegriert	EIN 5002	608
	 <p>Indesit Vollintegrierter Geschirrspüler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 60 cm • Unterbau/vollintegriert <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Spülprogramme: Intensiv Normal (75 Min.) ECO Energiesparprogramm Einweichen • Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke • 2 Reinigungstemperaturen: 40° / 70° • Water STOP System • Oberkorb: höhenverstellbar • Akustisches Signal bei Programmende • Betriebsanzeigen: Kontrollleuchte Start/Pause Anzeigenleuchte für die Spülprogramme <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsgeräusch: 53 dB • Gerätemaße (H x B x T): 820-900 x 595 x 570 mm <p>Verbrauchsdaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A • Reinigungswirkungsklasse: A • Trocknungswirkungsklasse: A • Wasser: 16 l • Strom: 0,98 kWh 	DIF 14 A.R	Vollintegriert	EIN 5011	644

	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N	
	<p>Indesit Vollintegrierter Geschirrspüler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 45 cm • Unterbau/vollintegriert <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 Spülprogramme: Intensiv Normal ECO Energiesparprogramm Kurz (35 Min.) Delikat Einweichen • Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke • 2 Reinigungstemperaturen: 40° / 70° • Automatische Wasserenthärtung • Oberkorb: höhenverstellbar, Leichtlaufsystem • Water STOP System • Betriebsanzeigen: Kontrollleuchte Start/Pause Anzeigenleuchte für die Spülprogramme <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsgeräusch: 51 dB • Gerätemaße (H x B x T): 820-900 x 445 x 570 mm <p>Verbrauchsdaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A • Reinigungswirkungsklasse: A • Trocknungswirkungsklasse: A • Wasser: 10 l • Strom: 0,92 kWh 	DIS 16 A	Vollintegriert	EIN 5003	700
	<p>Hotpoint Geschirrspüler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 45 cm • Unterbau/integrierbar <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 Spülprogramme: Intensiv Täglich 60° Normal ECO Energiesparprogramm Kurz (35 Min.) Kristall Einweichen • Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke • Leuchtanzeige Salzmenge • Elektronische Programmsteuerung • Water STOP System <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsgeräusch: 49 dB (Super Silent) • Gerätemaße (H x B x T): 820-900 x 445 x 570 mm <p>Verbrauchsdaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A • Reinigungswirkungsklasse: A • Trocknungswirkungsklasse: A • Wasser: 10 l • Strom: 0,92 kWh 	LSP 720 AX	Edelstahl	EIN 5013 E	698

	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	 <p>Hotpoint Geschirrspüler <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 60 cm • Unterbau/vollintegriert </p> <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11 Spülprogramme: Einweichen Auto Duo Wash Auto Normal Auto Intensiv Kristall ECO Energiesparprogramm Täglich 60° Baby Cycle Special Guest Speed 27 Ultra Intensiv • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Ober- und Unterkorbspülen „halbe Beladung“ • Startzeitverzögerung 3, 6, 9 Std. • 4+1 Tabs • Mangelanzeige für Klarspüler und Salz in der Bedienblende • Durchlauferhitzer • Automatische Wasserenthärtung (regulierbar) • Sensor System • Easy Soft Touch Türöffnung • Elektronische Programmsteuerung • Elektronisches Display • Natural Trocknungssystem • Elektronisch überwachter Wasserzulauf • Sicherheitseinrichtung: Überlaufschutz und Water Stop System <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsgeräusch: 42 dB • Absicherung: 10 A • Länge der Anschlüsse nach links: Zulauf 1400 mm, Ablauf 980 mm nach rechts: Zulauf 1020 mm, Ablauf 1450 mm • Gerätemaße (H x B x T): 820-900 x 595 x 570 mm <p>Verbrauchsdaten (Eco-Programm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ • Reinigungswirkungsklasse: A • Trocknungswirkungsklasse: A • Wasser: 10 l • Strom: 0,98 kWh • Dauer: 155 Min. • Anschlusswert: 1,9 kW, 220-240 V / 50 Hz 	LFTA+ 3214 HX/HA Vollintegriert	EIN 5012	796

	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	Herde/Backöfen Ohne Abbildung			
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde <ul style="list-style-type: none"> • 1 Paar 	Silberfarbig	ZE 2001 SI	10
	Kochfelder			
	Hitzeschutzboden für Kochfelder (außer Induktion) <ul style="list-style-type: none"> • Für Kochfelder (außer Induktion) mit darunterliegenden Schubkästen • Einbau- und Sicherheitshinweise des Geräteherstellers beachten 	60 cm 80 cm 90 cm 100 cm 120 cm	ZSB U 60 ZSB U 80 ZSB U 90 ZSB U 100 ZSB U 120	37 39 41 43 45
	Kabelschutzboden für Induktions-Kochfelder <ul style="list-style-type: none"> • Speziell für Induktions-Kochfelder mit darunterliegenden Schubkästen • Verzinkter Stahlboden mit einer 4 mm Mineralfasermatte und einer reflektierenden Alubeschichtung • Einbau- und Sicherheitshinweise des Geräteherstellers beachten • Die Montage des Kabelschutzbodens erfolgt vor Ort und erfordert die Entfernung der Traverleisten im Unterschrank. Anschließend wird der Kabelschutzboden seitlich am Korpus befestigt. 	60 cm 80 cm 90 cm 100 cm 120 cm	ZSBI 60 ZSBI 80 ZSBI 90 ZSBI 100 ZSBI 120	46 50 57 62 68
	Dampfschutzleiste für Hängeschränke <ul style="list-style-type: none"> • 1 Paar • Winkel für Hängeschränke rechts und links neben der Dunsthaube • Trotz Dickkante und bester Verarbeitung der Korpusware ist ein Aufquellen durch Wasserdampf möglich. Die Dampfschutzleisten bieten hier einen idealen Schutz. 	Silberfarbig	ZDSS	18
	Dunsthauben			
	Dichtprofil für Essenlüfter <ul style="list-style-type: none"> • Zum Abdecken von bauseits vorgenommenen Ausschnitten in Überbauböden oder Baldachinen am Schacht des Essenlüfters. 	100 cm	ZDPE	10
	Geschirrspüler			
	Wrasenschutzleiste für Geschirrspüler <ul style="list-style-type: none"> • Die Wrasenschutzleiste wird unter die Arbeitsplatte montiert. Sie ist an der Vorderkante um ca. 4 mm nach oben gebogen und bietet so einen guten Feuchtigkeitsschutz. Ebenfalls ist eine nachträgliche Montage möglich bei Kanten, die durch Wrasen- oder Wasserdampf leichte Materialveränderungen aufweisen. 	45 cm 60 cm 90 cm	ZWRS 45 ZWRS 60 ZWRS 90	10 14 18
	Sonstiges			
	Kunststoff Sockellüftungsgitter <ul style="list-style-type: none"> • Gehört bei Geräteumbauschränken zum Lieferumfang, wird jedoch zusätzlich benötigt bei integrierten Unterbaukühlschränken und Heizkörperverkleidungen. 	Edelstahlfarbig	ZLGKO	12
	Metalllüftungsgitter Maße: Ausschnittmaß: 475 x 66 mm (B x T) Lüftungsgittermaß: 475 x 66 mm (B x T) Ausschnitt erfolgt bauseits.	Silbermatt eloxiert	ZLG SM	16