
















Gerätesymbole

Einbaukühlgeräte

-  Schleptürtechnik
-  Festtürtechnik
-  FCKW & FKW frei
-  Nischenmaß (820, 880, 1030, 1230, 1400, 1450, 1470, 1570, 1775, 1780 mm)
-  Energieeffizienzklasse (A⁺⁺, A⁺, A, B, C, D)




Einbauherde und Einbaubacköfen

-  Sensorgesteuert/TouchControl
-  Ober-/Unterhitze
-  Oberhitze
-  Unterhitze
-  Heißluft/Umluft
-  Grill
-  Auftauen
-  Pyrolyse
-  Gas
-  Energieeffizienzklasse (A^{-10%}, A^{-20%}, A⁺, A, B, C, D)

Kochfelder

-  Sensorgesteuert/TouchControl
-  Induktion
-  Bräter-Kochzone/Kombi-Kochzone
-  Zweikreis-Kochzone
-  Dreikreis-Kochzone
-  Restwärmanzeige
-  Gas
-  Breite (300, 600, 700, 780, 800, 900 mm)








Mikrowellen

-  Beleuchtung
-  Nischenmaß (360, 380 mm)
-  Breite (600 mm)

Dunstabzugshauben

-  Vlies-/Acrylfettfilter
-  Metallfettfilter
-  Beleuchtung
-  Breite (600, 900 mm)

Geschirrspüler und Waschmaschinen

-  Wasserstop/AquaStop
-  „Auto 3 in 1“-Funktion
-  XL-Geschirrspüler/Großraumgeschirrspüler
Bei Planungen in den Programmen bau-for-mat „Trend“ und Burger mit mindestens 15 cm Sockelhöhe. Im Programm „Cube 130“ uneingeschränkt und im Programm „Cucina Purista“ nicht möglich.
-  Breite (450, 600 mm)
-  Energieeffizienzklasse (A⁺⁺, A⁺, A, B, C, D)
-  Reinigungswirkungsklasse (A, B, C)
-  Trocknungswirkungsklasse (A, B, C)

Kundendienst



Deutschland +49 180/ 5 25 65 65*, Fax: +49 209/ 40 17 15
 *) zum bundesweiten Ortstarif (Telekom-Service 0180)
 (Mo.-Do. 08.30-18.00 Uhr, Fr. 08.30-17.00 Uhr)
 Mail: service@teka-kuechentechnik.de

Spanien +34 942 35 50 50, Fax: +34 942 34 45 88

Cajo 17, 39011 Santander

Großbritannien +44 1235 86 19 16, Fax: +44 1235 83 21 37
 Mail: info@teka.co.uk

177 Milton Park, Milton, Abingdon, OX14 4SE

Italien +39 0775 89 82 71, Fax: +39 0775 29 46 81
 Mail: info@tekaitalia.it

Via le Lame 15, 03100 Frosinone

Niederlande +31 23 565 64 80

Wijkermeerstraat 34, 2131 HA Hoofddorp

Österreich +43 18 66 800, Fax: +43 18 66 80 72

Eitnergasse 13, 1231 Wien

Ersatzteilbestellung

+49 180/ 5 25 65 65*, Fax: +49 209/ 40 17 15, Mail: service@teka-kuechentechnik.de
 *) zum bundesweiten Ortstarif (Telekom-Service 0180)
 (Mo.-Do. 08.30-18.00 Uhr, Fr. 08.30-17.00 Uhr)

Technische Beratung

Tel.: 0180/ 3 23 24 25*
 *) zum bundesweiten Ortstarif (Telekom-Service 0180)



Schlepptürtechnik

Bei Kühlgeräten wird die Gerätetür an die Möbeltür, die mit dem Möbelkorpus durch eigene Scharniere verbunden ist, angekoppelt. So öffnen und schließen sich die beiden Türen gleichzeitig, bei einem Türöffnungswinkel von bis zu 95°.



Pyrolyse

Nach der Aktivierung der Pyrolytischen Selbstreinigung werden nahezu alle Rückstände vom Backen, Braten und Grillen zu Asche zersetzt und können einfach mit einem Tuch weggewischt werden. Der Backofeninnenraum reinigt sich einschließlich pyrolysegeeignetem Zubehör selbständig. Chemische Reinigungsmittel werden damit überflüssig.



Sensorgesteuert/TouchControl

Mit TouchControl ist eine besonders bequeme Steuerung von Herden, Backöfen und Kochfeldern möglich. Ein Fingertipp genügt. Darüberhinaus können die glatten Oberflächen besonders einfach gereinigt werden.



Metallfettfilter

Zur Reinigung können die Metallfettfilter der Dunstabzüge bequem herausgenommen und einfach in die Geschirrspülmaschine gestellt werden. Spitzenmodelle verfügen über eine elektronische Sättigungsanzeige.



Wasserstop/AquaStop

Dieses schnelle Sicherheitssystem verhindert Wasserschäden absolut zuverlässig – unabhängig vom Stromnetz. So kann man die Geschirrspülmaschine und Waschmaschine auch in Abwesenheit oder nachts beruhigt laufen lassen.



Neuheiten



Festtürtechnik

Die Möbeltür bei Kühlgeräten wird direkt auf die Gerätetür montiert. Das ermöglicht einen besonders weiten Türöffnungswinkel bis zu 115° und einen Selbstschließeffect ab ca. 20°. Auch schwere Möbeltüren schließen dauerhaft gut.



Energieeffizienzklasse

Nach einer Richtlinie der EU-Kommission müssen neben den Kühlgeräten, Geschirrspülern und Waschmaschinen auch Elektroherde und -backöfen mit einem Energie-Etikett versehen werden. Neben dem tatsächlichen Energieverbrauch wird auf dem Etikett durch die Klassifizierung von A+ bis D auch angegeben, ob das entsprechende Gerät unter oder über dem durchschnittlichen Energieverbrauch gemäß Richtlinie liegt.



Induktion

Bei Kochfeldern mit Induktionsbeheizung erzeugen magnetische Wirbelströme die Hitze direkt im Metallkochgeschirr, wo sie sich schnell verteilt, während das Kochfeld nur wenig erwärmt wird. Die Ankochzeiten sind, je nach Kochgeschirr und Menge bis zu 30%, bei Aktivierung der Powerstufe um bis zu 55% geringer als bei HighSpeed-Heizkörpern, die Regelung ist exakt, feinfühlig und schnell. Auch in puncto Sicherheit ist die Induktionsbeheizung herausragend: Denn es entsteht nur dann Hitze, wenn ein geeignetes Kochgeschirr aus Metall auf der Kochzone steht.



Energieeffizienzklasse, Reinigungs- & Trocknungswirkungsklasse

Ausgefeilte Elektronik und Sensortechnik machen es möglich. Bis auf traumhafte Werte von nur 10 Litern Wasser und 0,9 kWh Strom lässt sich der Verbrauch bei voller Beladung senken: Darum Energie-Effizienz Bestbewertung mit dem Prädikat A. Bei vielen Geräten ebenso in der Reinigungs- und Trocknungswirkungsklasse. Auch die Geräuschdämmung leistet Vorbildliches.







































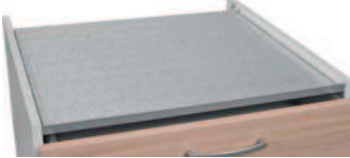

	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	 <p>Glaskeramik-Kochfeld</p> <p>GKST 60 DB Select GKST 60 DB Select</p> <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 HiLight-Kochzonen: 2 x 145 mm Ø, 1200 W Bräter-Kochzone: 1 x 170/265 mm Ø, 2400 W Dreikreis-Kochzone: 1 x 210/175/120 mm Ø, 2300 W • Ankochautomatik • Timer • Kurzzeitwecker • Warmhaltestufe • Stop-and-Go-Taste • Kindersicherung (Tastenkombination) • Sicherheitsabschaltung • Sensorschaltung • Restwärmanzeige <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaße (B x T): 560 x 490 mm • Anschlusswert 7,1 kW • Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten 	Edelstahl Facettenschliff	ETE 3007 E ETE 3004	844 814
	 <p>Glaskeramik-Kochfeld</p> <p>GKST 80 DB Select GKST 80 DB Select</p> <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 HiLight-Kochzonen: 1 x 145 mm Ø, 1200 W 1 x 180 mm Ø, 1800 W Bräter-Kochzone: 1 x 170/265 mm Ø, 2400 W Dreikreis-Kochzone: 1 x 210/175/120 mm Ø, 2300 W • Ankochautomatik • Timer • Kurzzeitwecker • Warmhaltestufe • Stop-and-Go-Taste • Kindersicherung (Tastenkombination) • Sicherheitsabschaltung • Sensorschaltung • Restwärmanzeige <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaße (B x T): 750 x 490 mm • Anschlusswert 7,7 kW • Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten 	Edelstahl Facettenschliff	ETE 3002 E ETE 3005	874 842
	 <p>Induktion-Glaskeramik-Kochfeld</p> <p>GKST 60 i4 BBS GKST 60 i4 BBS</p> <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen: 1 x 160 mm Ø, 1100/1400 W 1 x 200 mm Ø, 2300/3000 W 1 x 200 mm Ø, 2000/2300 W 1 x 160 mm Ø, 1400/1850 W • Ankochautomatik • Mono Slider Steuerung • Booster für jede Kochzone • Stop-and-Go-Taste • Timer • Kurzzeitwecker • Kindersicherung (Tastenkombination) • Sicherheitsabschaltung • Sensorschaltung • Restwärmanzeige <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaße (B x T): 560 x 490 mm • Anschlusswert 7,4 kW • Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten 	Edelstahl Facettenschliff	ETE 3022 E ETE 3021	1150 1120

Abb. zeigt GKST 60 i4 BBS - Facettenschliff

	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
    	 Induktion-Glaskeramik-Kochfeld GKST 80 i4 BBS GKST 80 i4 BBS Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen: <ul style="list-style-type: none"> 1 x 250 mm Ø, 2300/3000 W 1 x 160 mm Ø, 1100/1400 W 1 x 160 mm Ø, 1400/1850 W 1 x 200 mm Ø, 2000/2300 W • Ankochautomatik • Mono Slider Steuerung • Booster für jede Kochzone • Stop-and-Go-Taste • Timer • Kurzzeitwecker • Kindersicherung (Tastenkombination) • Sicherheitsabschaltung • Sensorschaltung • Restwärmeanzeige Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaße (B x T): 750 x 490 mm • Anschlusswert 7,4 kW • Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten 	Edelstahl Facettenschliff	ETE 3024 E ETE 3023	1238 1266
      	 Glaskeramik-Kochfeld GKST 90 DBM Profi GKST 90 DBM Profi Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • 5 HiLight-Kochzonen: <ul style="list-style-type: none"> 2 x 145 mm Ø, 1200 W • Bräter-Kochzone: <ul style="list-style-type: none"> 1 x 170/265 mm Ø, 2400 W • Dreikreis-Kochzone: <ul style="list-style-type: none"> 1 x 210/175/120 mm Ø, 2300 W • Multizone: <ul style="list-style-type: none"> 1 x 200 x 320 mm, 2300 W • Ankochautomatik • Timer • Kurzzeitwecker • Warmhaltestufe • Stop-and-Go-Taste • Verriegelung • Kindersicherung (Tastenkombination) • Sicherheitsabschaltung • Sensorschaltung • Restwärmeanzeige Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaße (B x T): 860 x 490 mm • Anschlusswert 9,4 kW • Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten 	Facettenschliff Rahmenlos	ETE 3027 ETE 3026	914 866
      	 Induktion-Glaskeramik-Kochfeld GKST 90 i5 Profi GKST 90 i5 Profi Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • 5 Induktions-Kochzonen: <ul style="list-style-type: none"> 1 x 145 mm Ø, 1400/2200 W 2 x 180 mm Ø, 1850/3000 W 1 x 180/260 mm Ø, 1850/3000 W / 3700/5000 W 1 x 210 mm Ø, 2300/3700 W • Timer • Booster für jede Kochzone • Warmhaltestufe • Schmelzfunktion • Brückenfunktion • Stop-and-Go-Taste • Kindersicherung (Tastenkombination) • Sicherheitsabschaltung • Sensorschaltung • Restwärmeanzeige Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaße (B x T): 860 x 490 mm • Anschlusswert 11,1 kW • Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten 	Facettenschliff Rahmenlos	ETE 3025 ETE 3024	1676 1650

	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
  	 <p>Flachschirm-Dunstabzugshaube TL1 62</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 60 cm • Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hängeschrank <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ab- oder Umluftbetrieb • Ausziehbares Flachpanel • DT Motor • 2-stufige Leistungsregelung • Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 40 W • Metallfettfilter • Mechanische Betätigung • Griffleiste abnehmbar • An-/Aus-Automatik <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abluftleistung: 366 m³/h • Betriebsgeräusch: 54 dB • Anschlusswert: 240 W <p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Aktivkohlefilter 		ETE 4001	158
				2 x ETE 8401
  	 <p>Flachschirm-Dunstabzugshaube CNL 3000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 60 cm • Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hängeschrank <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abluft- oder Umluftbetrieb • Ausziehbares Flachpaneel • 2 DT Motoren • 3-stufige Leistungsregelung • Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 20 W Halogen • Metallfettfilter • Touch-free Oberflächenschutz • Bedienleiste mit Drucktasten • Griffleiste abnehmbar <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abluftleistung: 479 m³/h • Betriebsgeräusch: 48 dB • Anschlusswert: 280 W <p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Aktivkohlefilter 		ETE 4002	292
				ETE 8402
   	 <p>Kamin-Dunstabzugshaube</p> <p>DBB 60 - Breite 60 cm DBB 90 - Breite 90 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abluft- oder Umluftbetrieb • Teleskopkamin • DT Motor • Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 40 W • Metallfettfilter • 3-stufige Leistungsregelung • LED-Betriebsanzeige • Bedienleiste mit Drucktasten <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abluftleistung: 475 m³/h • Betriebsgeräusch: 54 dB • Anschlusswert: 220 W <p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umluftset inkl. 1 x Aktivkohlefilter <p>Abb. zeigt DBB 90 - Breite 90 cm</p>	Edelstahl Edelstahl	ETE 4018 E ETE 4019 E	238 292
				ETE 8001

	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	<p>Kochfelder</p>  <p>Hitzeschutzboden für Kochfelder (außer Induktion)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Kochfelder (außer Induktion) mit darunterliegenden Schubkästen • Einbau- und Sicherheitshinweise des Geräteherstellers beachten 	<p>60 cm 80 cm 90 cm 100 cm 120 cm</p>	<p>ZSB U 60 ZSB U 80 ZSB U 90 ZSB U 100 ZSB U 120</p>	<p>37 39 41 43 45</p>
	 <p>Kabelschutzboden für Induktions-Kochfelder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Speziell für Induktions-Kochfelder mit darunterliegenden Schubkästen • Verzinkter Stahlboden mit einer 4 mm Mineralfasermatte und einer reflektierenden Alubeschichtung • Einbau- und Sicherheitshinweise des Geräteherstellers beachten • Die Montage des Kabelschutzbodens erfolgt vor Ort und erfordert die Entfernung der Traverleisten im Unterschrank. Anschließend wird der Kabelschutzboden seitlich am Korpus befestigt. 	<p>60 cm 80 cm 90 cm 100 cm 120 cm</p>	<p>ZSBI 60 ZSBI 80 ZSBI 90 ZSBI 100 ZSBI 120</p>	<p>46 50 57 62 68</p>
	<p>Dunsthauben</p>  <p>Dichtprofil für Essenlüfter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zum Abdecken von bauseits vorgenommenen Ausschnitten in Überbauböden oder Baldachinen am Schacht des Essenlüfters. 	<p>100 cm</p>	<p>ZDPE</p>	<p>10</p>