











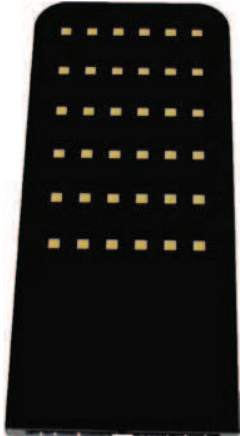

Beleuchtung und Zubehör

	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N	N
 	<p>Halogen-Einbauleuchte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zum bauseitigen Einbau in einen Schrankoberboden, Fenster-/Türüberbau und als Schrankinnenbeleuchtung • 1800 mm Anschlussleitung zum Trafo <p>Leuchtmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halogenlampe: 12 Volt, 20 Watt mit Klarglasabdeckung <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 74 mm Ø • Topfbohrung: 68 mm Ø • Einbautiefe: 14,5 mm <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chromfarbig • Edelstahlfarbig <p>Elektronik-Trafo für Halogenleuchten</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker • 60 VA: für 1-3 Leuchten á 20 Watt, 16 mm Bauhöhe • 105 VA: für 1-5 Leuchten á 20 Watt, 16 mm Bauhöhe • 150 VA: für 3-7 Leuchten á 20 Watt, 16 mm Bauhöhe 	7,4 7,4	ZHEL 20 C ZHEL 20 E	17 17	17 17
	<p>ZHTR 60 ZHTR 105 ZHTR 150</p>	33 39 49	33 39 49		
 	<p>Halogen-Einbauleuchte mit Sicherheitsabschaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zum bauseitigen Einbau in einen Schrankoberboden, Fenster-/Türüberbau und als Schrankinnenbeleuchtung • 1800 mm Anschlussleitung zum Trafo <p>Leuchtmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halogenlampe: 12 Volt, 20 Watt mit Klarglasabdeckung <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 74 mm Ø • Topfbohrung: 68 mm Ø (Topfbohrung muss durchgehend sein) • Einbautiefe: 34 mm <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chromfarbig • Edelstahlfarbig <p>Elektronik-Trafo für Halogenleuchten</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker • 60 VA: für 1-3 Leuchten á 20 Watt, 16 mm Bauhöhe • 105 VA: für 1-5 Leuchten á 20 Watt, 16 mm Bauhöhe • 150 VA: für 3-7 Leuchten á 20 Watt, 16 mm Bauhöhe 	7,4 7,4	ZHEL TO C ZHEL TO E	49 49	49 49
	<p>ZHTR 60 ZHTR 105 ZHTR 150</p>	33 39 49	33 39 49		
 	<p>Halogen-Einbauleuchte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zum Einbau in einen Schrankober- bzw. Schrankunterboden, Fenster- und Türüberbau • 1800 mm Anschlussleitung zum Trafo <p>Leuchtmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halogenlampe: 12 Volt, 10 Watt mit Klarglasabdeckung <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 74 mm Ø • Topfbohrung: 68 mm Ø • Einbautiefe: 13 mm <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chromfarbig • Edelstahlfarbig <p>Elektronik-Trafo für Halogenleuchten</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker • 60 VA: für 1-6 á 10 Watt, 16 mm Bauhöhe • 105 VA: für 1-6 á 10 Watt, 16 mm Bauhöhe • 150 VA: für 1-10 á 10 Watt, 30 mm Bauhöhe 	7,4 7,4	ZHEL 5 C ZHEL 5 E	18 18	18 18
	<p>ZHTR 60 ZHTR 105 ZHTR 150</p>	33 39 49	33 39 49		





Beleuchtung und Zubehör

	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N	N
	<p>LED-Einbauleuchte „Nova“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Edelstahl • Zum Einbau in einen Schrankober/-unterboden, Fenster-/Türüberbau und als Schrankinnenbeleuchtung • 1800 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter <p>Leuchtmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED-Leuchtmittel: 2,7 Watt, warm weiß <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 75 mm Ø • Topfbohrung: 68 mm Ø • Einbautiefe: 10 mm <p>LED-Konverter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für 1-5 LED-Leuchten • Maximal 15 Watt Gesamtanschlussleistung • 2000 mm Netzanschlussleitung mit Eurofachstecker • 12 Volt DC, 15 Watt <p>LED-Konverter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für 1-6 LED-Leuchten • Maximal 30 Watt Gesamtanschlussleistung • 2000 mm Netzanschlussleitung mit Eurofachstecker • 12 Volt DC, 30 Watt 	7,5	<p>ZAL 7 E</p> <p>ZNT 5</p> <p>ZNT 6</p>	73	73
	<p>LED-Einbauleuchte „Square“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Edelstahl • Zum Einbau in einen Schrankober/-unterboden, Fenster-/Türüberbau und als Schrankinnenbeleuchtung • 1800 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter <p>Leuchtmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED-Leuchtmittel: 3,8 Watt, warm weiß <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 75 x 75 mm (H x B) • Topfbohrung: 68 mm Ø • Einbautiefe: 8 mm <p>LED-Konverter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für 1-4 LED-Leuchten • Maximal 15 Watt Gesamtanschlussleistung • 2000 mm Netzanschlussleitung mit Eurofachstecker • 12 Volt DC, 15 Watt <p>LED-Konverter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für 1-6 LED-Leuchten • Maximal 30 Watt Gesamtanschlussleistung • 2000 mm Netzanschlussleitung mit Eurofachstecker • 12 Volt DC, 30 Watt 	7,5	<p>ZEL 5 E</p> <p>ZNT 5</p> <p>ZNT 6</p>	73	73



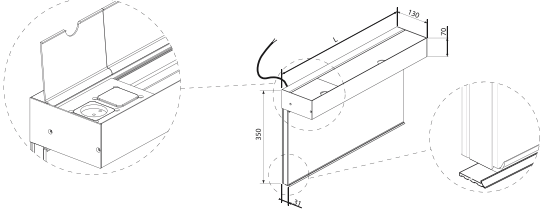




Beleuchtung und Zubehör

	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N	N
	Halogen-Unterbauleuchte „Delta“ <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Edelstahl • 2000 mm Anschlussleitung zum Trafo <p>Leuchtmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halogenlampe: 12 Volt, 20 Watt <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Höhe: 45 mm • Schenkellänge: 150 mm 		ZHDL	22	22
	Elektronik-Trafo für Halogenleuchten <ul style="list-style-type: none"> • 2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker • 60 VA: für 1-3 Leuchten á 20 Watt, 16 mm Bauhöhe • 105 VA: für 1-5 Leuchten á 20 Watt, 16 mm Bauhöhe • 150 VA: für 3-7 Leuchten á 20 Watt, 16 mm Bauhöhe 		ZHTR 60 ZHTR 105 ZHTR 150	33 39 49	33 39 49
	Halogen-Unterbauleuchte „Vario“ <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Edelstahl • Mit schwenkbarer Leuchteneinheit • 1800 mm Anschlussleitung zum Trafo <p>Leuchtmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halogenlampe: 12 Volt, 20 Watt mit Milchglasabdeckung <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 x 64 x 120 mm (H x B x T) 	6,4	ZAL 8 E	24	24
	Elektronik-Trafo für Halogenleuchten <ul style="list-style-type: none"> • 2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker • 60 VA: für 1-3 Leuchten á 20 Watt, 16 mm Bauhöhe • 105 VA: für 1-5 Leuchten á 20 Watt, 16 mm Bauhöhe • 150 VA: für 3-7 Leuchten á 20 Watt, 16 mm Bauhöhe 		ZHTR 60 ZHTR 105 ZHTR 150	33 39 49	33 39 49
	LED-Unterbauleuchte „iLED“ <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: LED-Fläche Schwarz glänzend • Edelstahlfarbiges Metallflächengehäuse • Montage duch Clipbefestigung • Hohe Energieeffizienz • 1800 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter <p>Leuchtmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 36 LED-Leuchtmittel: 8,6 Watt, 12 V DC, warm weiß • 30.000 Std. Lebensdauer <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 x 90 x 204 mm (H x B x T) 		ZUL1S	112	112
	LED-Konverter <ul style="list-style-type: none"> • Für 1-3 LED-Leuchten • Maximal 30 Watt Gesamtanschlussleistung • 2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker • 12 Volt DC, 30 Watt 		ZNT 6	60	60
	LED-Unter-/Aufbauleuchte <ul style="list-style-type: none"> • Schraubbefestigung • 2000 mm Anschlussleitung mit Ministecker für 8 mm-Bohrung <p>Leuchtmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • High Power LED-Chip: 3 Watt, 4000° Kelvin • 20.000 Std. LED-Chip Lebensdauer • Schutzklasse 2 bei 230 V-Version <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 13 x 70 x 205 mm (H x B x T) <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahlfarbig 	7,0	ZLEA	86	86
	Hochvolt 6-fach Verteiler <ul style="list-style-type: none"> • 3000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker 		ZVT 5	21	21


Beleuchtung und Zubehör

	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N	N
	<p>Unterbauleuchte</p> <ul style="list-style-type: none"> Für Lichtleisten Inklusive Schalter und Befestigungsmaterial Elektronisches Vorschaltgerät für flackerfreien Sofortstart In Reihe steckbar 1500 mm Netzanschlussleitung mit Eurofachstecker 200 mm Verbindungskabel <p>Leuchtmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Leuchtstofflampe T5: 230-240 Volt, 50 Hz <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Länge: 283 mm, 6 Watt Länge: 353 mm, 8 Watt Länge: 583 mm, 13 Watt Länge: 904 mm, 21 Watt 	<p>28,3</p> <p>35,3</p> <p>58,3</p> <p>90,4</p>	<p>ZNL 28</p> <p>ZNL 35</p> <p>ZNL 58</p> <p>ZNL 90</p>	<p>33</p> <p>35</p> <p>41</p> <p>45</p>	<p>33</p> <p>35</p> <p>41</p> <p>45</p>
<p>ZNLC 90 E</p>  <p>ZNLC 100 E</p>  <p>ZNLC 120 E</p> 	<p>Unterbauleuchte „Corner“</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Edelstahl Mit integrierter Nut zur Aufnahme der Nischen-Funktionselemente (ZLN...) Elektronisches Vorschaltgerät für flackerfreien Sofortstart 1800 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker (lose beigelegt) <p>Leuchtmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Leuchtstofflampe T5: 230-240 Volt, 13/21 Watt, 20 Hz <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> 64 x 64 mm (H x T) <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Schalter-Steckdosen-Einheit, 1 Steckdose, 13 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Einheit, 21 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Einheit, 1 Doppelsteckdose, 21 Watt 	<p>90</p> <p>100</p> <p>120</p>	<p>ZNLC 90 E</p> <p>ZNLC 100 E</p> <p>ZNLC 120 E</p>	<p>192</p> <p>192</p> <p>244</p>	<p>192</p> <p>192</p> <p>244</p>
 	<p>Unterbauleuchte „Gamma“</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Edelstahl Mit integrierter Nut zur Aufnahme der Nischen-Funktionselemente (ZLN...) Mattiertes ESG-Glas Elektronisches Vorschaltgerät für flackerfreien Sofortstart 1500 mm Netzanschlussleitung mit Eurofachstecker und Schalter <p>Leuchtmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Leuchtstofflampe T5: 230-240 Volt, 50 Hz <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Länge: 600 mm, 14 Watt Länge: 900 mm, 21 Watt Länge: 1200 mm, 28 Watt 	<p>60</p> <p>90</p> <p>120</p>	<p>ZUL 60 E</p> <p>ZUL 90 E</p> <p>ZUL 120 E</p>	<p>257</p> <p>303</p> <p>350</p>	<p>257</p> <p>303</p> <p>350</p>
	<p>LED-Unterbauleuchte „Bali Kitchen TLD“</p> <ul style="list-style-type: none"> Für optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche Verdeckte Kabelführung Touch-LED Schalter/Dimmer Anschlussfertig an 12 V DC-Konverter <p>Leuchtmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Multichip LED, warm weiß <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> 13 x 70 mm (H x T) <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Korpusbreite 450 mm, 5,04 Watt Korpusbreite 600 mm, 7,20 Watt Korpusbreite 800 mm, 10,80 Watt Korpusbreite 900 mm, 11,52 Watt Korpusbreite 1000 mm, 12,96 Watt Korpusbreite 1200 mm, 15,84 Watt <p>LED-Konverter</p> <ul style="list-style-type: none"> Für 1-6 LED-Leuchten unter Berücksichtigung der maximalen Gesamtanschlussleistung Maximal 30 Watt Gesamtanschlussleistung 2000 mm Netzanschlussleitung mit Eurofachstecker 12 Volt DC, 30 Watt 	<p>45</p> <p>60</p> <p>80</p> <p>90</p> <p>100</p> <p>120</p>	<p>ZLELS 45</p> <p>ZLELS 60</p> <p>ZLELS 80</p> <p>ZLELS 90</p> <p>ZLELS 100</p> <p>ZLELS 120</p> <p>ZNT 6</p>	<p>111</p> <p>130</p> <p>158</p> <p>165</p> <p>181</p> <p>218</p> <p>60</p>	<p>111</p> <p>130</p> <p>158</p> <p>165</p> <p>181</p> <p>218</p> <p>60</p>





Beleuchtung und Zubehör

	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N	N
 	<p>Nischenleuchte „Infinity“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mattiertes Glas und Behälter aus Edelstahl • Inklusive Schalter und Steckdose • Elektronisches Vorschaltgerät für flackerfreien Sofortstart • 2700 mm Netzanschlussleitung ohne Stecker <p>Leuchtmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leuchtstofflampe T5: 230-240 Volt, 50 Hz <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Höhe: 350 mm <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Länge: 900 mm, 14 Watt • Länge: 1200 mm, 21 Watt • Länge: 1500 mm, 35 Watt 	<p>90 120 150</p>	<p>ZNLI 90 E ZNLI 120 E ZNLI 150 E</p>	<p>574 680 766</p>	<p>574 680 766</p>
 	<p>Glasbodenleuchte „Malibu“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahlfarbige Aluminiumleuchte mit Schalter • 8 mm Glasboden aus Sekuritglas • 1700 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker <p>Leuchtmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leuchtstofflampe T5: 230-240 Volt, 50 Hz <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiefe: 200 mm <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Länge: 600 mm, Tragkraft: 2 kg pro 100 mm, 13 Watt • Länge: 900 mm, Tragkraft: 1,5 kg pro 100 mm, 21 Watt • Länge: 1200 mm, Tragkraft: 1 kg pro 100 mm, 28 Watt 	<p>60 90 120</p>	<p>ZGBL 60 E ZGBL 90 E ZGBL 120 E</p>	<p>164 202 250</p>	<p>164 202 250</p>
 	<p>Regalbodenleuchte „Denver“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anschlussfertige edelstahlfarbige Aluminiumleuchte mit eingebautem Schalter an der Unterseite • Mattierter Glasboden aus Sekuritglas • 2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker • Rückseitiger Austritt der Netzanschlussleitung: ca. 2,5 mm von der Oberkante, 1,5 mm von der linken Außenkante <p>Leuchtmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leuchtstofflampe T5: 230-240 Volt, 50 Hz <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 x 200 mm (H x T) <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Länge: 600 mm, Tragkraft: 2 kg pro 100 mm, 13 Watt • Länge: 900 mm, Tragkraft: 1,5 kg pro 100 mm, 21 Watt • Länge: 1200 mm, Tragkraft: 1,5 kg pro 100 mm, 28 Watt 	<p>60 90 120</p>	<p>ZRGL 60 E ZRGL 90 E ZRGL 120 E</p>	<p>200 224 295</p>	<p>200 224 295</p>

Beleuchtung und Zubehör

	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N	N
	 <p>LED-Leuchtschiene für Glaseinlegeboden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montage durch aufstecken auf die Glaseinlegebodenrückseite. Dabei muss der Bodenfeststeller durch einen herkömmlichen Bodenträger ersetzt werden. • Nicht einsetzbar bei doppeltürigen Glashängeschränken • 1500 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter <p>Leuchtmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED-Leuchtmittel, warm weiß <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korpusbreite: 450 mm, 1,9 Watt • Korpusbreite: 500 mm, 2,2 Watt • Korpusbreite: 600 mm, 2,7 Watt • Korpusbreite: 800 mm, 3,6 Watt • Korpusbreite: 900 mm, 4,1 Watt • Korpusbreite: 1000 mm, 4,6 Watt • Korpusbreite: 1200 mm, 5,5 Watt <p>LED-Konverter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für 1-6 LED-Leuchten unter Berücksichtigung der maximalen Gesamtanschlussleistung • Maximal 15 Watt Gesamtanschlussleistung • 2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker • 12 Volt DC, 15 Watt <p>LED-Konverter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für 1-6 LED-Leuchten unter Berücksichtigung der maximalen Gesamtanschlussleistung • Maximal 30 Watt Gesamtanschlussleistung • 2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker • 12 Volt DC, 30 Watt 	<p>45 ZLS 45 A</p> <p>50 ZLS 50 A</p> <p>60 ZLS 60 A</p> <p>80 ZLS 80 A</p> <p>90 ZLS 90 A</p> <p>100 ZLS 100 A</p> <p>120 ZLS 120 A</p>	<p>ZNT 5</p> <p>ZNT 6</p>	<p>57</p> <p>61</p> <p>71</p> <p>93</p> <p>103</p> <p>113</p> <p>123</p> <p>47</p> <p>60</p>	<p>57</p> <p>61</p> <p>71</p> <p>93</p> <p>103</p> <p>113</p> <p>-</p> <p>47</p> <p>60</p>
 	 <p>LED-Glasbodenleuchte „Ice“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Titan • Zur Möbelrückwandbeleuchtung • Zum Aufstecken auf einen 8 mm starken Glaseinlegeboden • Dient nicht als Bodenträger • 1800 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter <p>Empfehlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Glaseinlegeböden bis 600 mm Breite: 2 LED-Aufsteckleuchten • Glaseinlegeböden ab 800 mm Breite: 3 LED-Aufsteckleuchten <p>Leuchtmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED-Leuchtmittel: 0,9 Watt, 12 V DC, warm weiß <p>LED-Konverter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für 1-6 LED-Leuchten unter Berücksichtigung der maximalen Gesamtanschlussleistung • Maximal 15 Watt Gesamtanschlussleistung • 2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker • 12 Volt DC, 15 Watt 		<p>ZGBLTI</p> <p>ZNT 5</p>	<p>24</p> <p>47</p>	<p>24</p> <p>47</p>

Beleuchtung und Zubehör

	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N	N
LED	 <p>LED-Sockelleuchte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Edelstahl • Nur als Sockelbeleuchtung und nicht zur Ausleuchtung von Schränken • 1800 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter <p>Leuchtmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED-Leuchtmittel: 0,5 Watt, warm weiß <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 75 x 75 mm (H x B) • Topfbohrung: 68 mm Ø • Einbautiefe: 10 mm <p>LED-Konverter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für 1-6 LED-Leuchten • Maximal 15 Watt Gesamtanschlussleistung • 2000 mm Netzanschlussleitung mit Eurofachstecker • 12 Volt DC, 15 Watt 	7,5	ZEL 4 E	73	73
LED	 <p>LED-Leuchte „Sunny Square“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Edelstahl • Montage durch doppelseitiges Klebeband (Lieferumfang) • 1800 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter <p>Leuchtmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED-Leuchtmittel: 0,5 Watt, kalt weiß <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 x 52 x 52 mm (H x B x T) <p>LED-Konverter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für mindestens 2-6 LED-Leuchten • Maximal 15 Watt Gesamtanschlussleistung • 2000 mm Netzanschlussleitung mit Eurofachstecker • 12 Volt DC, 15 Watt 	5,2	ZAL 6	36	36
LED	 <p>LED-Flex-Strip</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 flexible LED-Streifen • Steckverbindung zur Erstellung individueller Lichtbänder (z. B. im Sockelbereich aber nicht unter Geschirrspülern) • Individuell kürzbar • Montage durch rückseitigen Klebestreifen • Grundfarbton Schwarz des LED-Streifens • 1700 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter <p>Leuchtmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 LEDs je Streifen: 0,8 Watt, warm weiß <p>Maße je Streifen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 x 300 x 8 mm (H x B x T)  <p>LED-Konverter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für mindestens 2-6 LED-Leuchten • Maximal 15 Watt Gesamtanschlussleistung • 2000 mm Netzanschlussleitung mit Eurofachstecker • 12 Volt DC, 15 Watt 	30,0	ZLEST	95	95

Beleuchtung und Zubehör

	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N	N
 <p>ZHL SD 1</p>  <p>ZHL SD 2</p>  <p>ZHDSST</p>	<p>Schalter-Steckdosen-Einheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Edelstahl • Dreiecksform • Nur für Eckmontage geeignet • 1 Ein/Ausschalter, 1 Steckdose • 1200 mm Netzanschlussleitung und Anschlussleitung zum Trafo <p>Doppelsteckdose</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Edelstahl • Dreiecksform • Nur für Eckmontage geeignet • Inklusive Netzanschlussleitung <p>Sensor-/Berührungsschalter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für o. g. Dreiecksleuchte • Pro Trafo wahlweise 1 Sensorschalter oder 1 Ein-/Ausschalter 		<p>ZHL SD 1</p> <p>ZHL SD 2</p> <p>ZHDSST</p>	49	49
	 <p>Steckdosenleiste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Edelstahl • Anschluss: 250 Volt • 3 Schuko Steckdosen, 250 Volt/16 A • Anschlussfertig mit 1800 mm Netzanschlussleitung <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 540 x 64 x 64 mm (H x B x T) 		ZNLC 3 SE	107	107
	 <p>Doppelsteckdose „Corner“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Edelstahl • Aluminiumsteckdose für 2 Schuko stecker <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 64 x 150 x 64 mm (H x B x T) 	15,0	ZNLCDSE	63	63

Beleuchtung und Zubehör

	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N	N
	 <p>Elektronik-Trafo für Halogenleuchten</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2000 mm Netzanschlussleitung mit Eurofachstecker <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60 VA: 1-6 á 10 Watt bzw. 1-3 á 20 Watt, 16 mm Bauhöhe • 105 VA: 1-6 á 10 Watt bzw. 1-5 á 20 Watt, 16 mm Bauhöhe • 150 VA: 1-10 á 10 Watt bzw. 3-7 á 20 Watt, 30 mm Bauhöhe 		<p>ZHTR 60 ZHTR 105 ZHTR 150</p>	<p>33 39 49</p>	<p>33 39 49</p>
	 <p>Verlängerungskabel für Halogenleuchte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vom Elektronik-Trafo zur Halogenleuchte • Länge: 2000 mm 		ZHVL	10	10
LED	 <p>LED-Konverter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für 1-6 LED-Leuchten unter Berücksichtigung der maximalen Gesamtanschlussleistung • Maximal 15 Watt Gesamtanschlussleistung • 2000 mm Netzanschlussleitung mit Eurofachstecker • 12 Volt DC, 15 Watt 		ZNT 5	47	47
LED	 <p>LED-Konverter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für 1-6 LED-Leuchten unter Berücksichtigung der maximalen Gesamtanschlussleistung • Maximal 30 Watt Gesamtanschlussleistung • 2000 mm Netzanschlussleitung mit Eurofachstecker • 12 Volt DC, 30 Watt 		ZNT 6	60	60
LED	 <p>6-fach Verteiler bzw. Verlängerung für LED-Leuchten</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1900 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter 		ZVT 4	32	32
	 <p>Netzanschlussleitung mit 6-fach Verteiler für Beleuchtungsunterboden</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1800 mm Netzanschlussleitung mit Eurofachstecker 		ZVT 3	32	32

Beleuchtung und Zubehör

	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N	N
	 <p>Verlängerungskabel für beleuchteten Unterboden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vom Verteiler zum Unterboden • Länge: 1000 mm 		ZVL 2	17	17
	 <p>Ein-/Ausschalter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Elektronik-Trafo, LED-Konverter und Leuchtstofflampen • 2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker • 2000 mm Zuleitung mit Euroflachkupplung 		ZHLST	27	27
	 <p>Elektronik-Berührungsschalter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voraussetzung für den Einsatz sind Leuchten mit leitfähigen Edelstahl- bzw. Aluminiumgehäusen • Für Elektronik-Trafo bis max. 250 VA, LED-Konverter und Leuchtstofflampen • 1800 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker • 300 mm Zuleitung mit Euroflachkupplung • 2000 mm Sensoranschlussleitung mit Flachstecker 		ZHLSST	43	43
	 <p>Funkschalterset</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestehend aus Funksender und Empfänger mit Euroflachkupplung • 1800 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker • 3000 mm Zuleitung mit Euroflachkupplung <p>Schaltleistung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 575 Watt, 2,5 A, 230 Volt 		ZFS 1 E	94	94
	 <p>Infrarotschalterset für LED-Konverter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annäherung löst Schalter aus • Mit 6-fach Verteiler • Zum nachträglichen Einbau geeignet <p>Lastarten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 Volt DC, 2,5 A 		Z IS 1	62	62
 	 <p>Türkontaktschalterset für LED-Konverter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Öffnen der Möbelfront löst Schalter aus • Mit 6-fach Verteiler • Zum nachträglichen Einbau geeignet <p>Lastarten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 Volt DC, 2,5 A 		ZTKS	62	62