



Gestalte deinen Alltag einfacher mit den nachhaltigen und innovativen Technologien von Bosch



PERFEKT WAR NOCH NIE SO EINFACH.

Die Highlights der Bosch Kühl- und Gefriergeräte. Durch ein optimales Aufbewahrungsklima behalten Ihre Lebensmittel eine perfekte Konsistenz, Speiseeis wird z. B. nicht zu weich oder zu hart: **Fresh Sense**.
Energiesparende LED-Leuchten sorgen für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums: **LED Beleuchtung**



EINFACH GESUND KOCHEN. DIE SENSOR BACKÖFEN VON BOSCH.

Air Fry: Mit der Heizart Air Fry mit weniger Öl gesund frittieren.

Bosch Assist: Einfach das gewünschte Gericht auswählen und der Backofen stellt automatisch die ideale Heizart, Temperatur und Zubereitungszeit ein.

Pizzastufe: Die Kombination von Unterhitze und Heißluft eignet sich besonders für die Zubereitung von Tiefkühlprodukten wie Pizza oder Pommes frites.



MEHR KOMFORT BEIM KOCHEN, DIE KOCHFELDER VON BOSCH.

Combi Zone: Kann per Knopfdruck von zwei einzelnen Kochzonen zu einer großen Kochzone (38 x 21 cm) mit gemeinsamer Leistungsstufe kombiniert werden.

Wischschutz-Taste: Volle Kontrolle, auch bei der Reinigung. Mit dieser Funktion sperren Sie die Sensortasten für 20 Sekunden, was eine versehentliche Änderung der Kocheinstellung vermeidet. Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Abzugsmodul - für mehr Flexibilität beim Kochen.



DIE PERFECTDRY GESCHIRRSÜLER VON BOSCH.

Favoritenprogramm: Mit der Favoritentaste wird der Geschirrspüler noch individueller. Sie kombiniert persönliche Programme und Optionen auf nur einer Taste.

Extra Clean Zone: Stark verschmutztes Geschirr muss jetzt nicht mehr eingeweicht oder nachgespült werden. Drei rotierende Wasserdüsen sorgen im Oberkorb für extragründliche Reinigung.

Bosch Einbaukühlgeräte

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KIR21NSE0		KIR21NSE0	972



einbaufähig / integrierbar
easyInstallation

Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06

Türanschlag rechts, wechselbar

Nischenmaß (H x B x T) 880 x 560 x 550 mm

Ausstattung Kühlteil

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- superKühlen
- Eco Airflow
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Multi-Box: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
- 1 durchgehender Türabsteller
- 2 Türabsteller
- 3 Eierablagen
- LED-Beleuchtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
- Energieverbrauch: 92 kWh/a
- Nutzzinhalt 136 l
- Klimaklasse: SN-ST
- Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
- Luftschallemissionsklasse: B
- Länge Anschlusskabel: 2,30 m



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühlschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KIL22NSE0		KIL22NSE0	1020



einbaufähig / integrierbar

Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06

Türanschlag rechts, wechselbar

easyInstallation

Nischenmaß (H x B x T) 880 x 560 x 550 mm

Ausstattung Kühlteil

- elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- superKühlen
- superGefrieren
- Eco Airflow 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 2 Türabsteller
- 1 Multi-Box: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
- 3 Eierablagen
- LED-Beleuchtung

Ausstattung Gefriereteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 Eiswürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
- Energieverbrauch: 144 kWh/a
- Nutzzinhalt gesamt 119 l , davon 15 l ****Gefrierfach
- Gefriervermögen: 3 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störungen: 10 h
- Klimaklasse: SN-ST
- Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
- Luftschallemissionsklasse: B
- Länge Anschlusskabel: 2,30 m



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KIR31NSE0		KIR31NSE0	1260



einbaufähig / integrierbar

Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06

Türanschlag rechts, wechselbar

easyInstallation

Nischenmaß (H x B x T) 1025 x 560 x 550 mm

Ausstattung Kühlteil

- elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- superKühlen
- Eco Airflow 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller
- 3 Türabsteller
- 1 Multi-Box: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
- 1 durchgehender Türabsteller
- 3 Eierablagen
- LED-Beleuchtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
- Energieverbrauch: 96 kWh/a
- Nutzzinhalt 165 l
- Klimaklasse: SN-ST
- Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
- Luftschallemissionsklasse: B
- Länge Anschlusskabel: 2,30 m



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Bosch Einbaukühlgeräte

Einbaukühlschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KIL32NSE0		KIL32NSE0	1328



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
 Türanschlag rechts, wechselbar
 easyInstallation
Nischenmaß (H x B x T) 1025 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
 superKühlen
 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
 1 Multi-Box: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
 1 durchgehender Türabsteller
 3 Türabsteller
 3 Eierablagen
 LED-Beleuchtung
Ausstattung Gefriereteil
 1 Gefrierfach mit Klappe
 superGefrieren
 1 Eiswürfelschale

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 145 kWh/a
 Nutzinhalt gesamt 147 l, davon 15 l ****Gefrierfach
 Gefriervermögen: 3 kg / 24 h
 Lagerzeit bei Störungen: 10 h
 Klimaklasse: SN-ST
 Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Länge Anschlusskabel: 2,30 m



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KIR41NSE0		KIR41NSE0	1328



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
 Türanschlag rechts, wechselbar
 easyInstallation
Nischenmaß (H x B x T) 1225 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 Vollautomatische Abtaung im Kühlraum
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
 superKühlen
 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
 1 Multi-Box: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
 4 Türabsteller
 3 Eierablagen
 akustischer Türalarm
 Flaschenkamm
 LED-Beleuchtung

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch 101 kWh/a
 Nutzinhalt 204 l
 Klimaklasse: SN-ST
 Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: A
 Länge Anschlusskabel: 2,30 m



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühlschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KIL42NSE0		KIL42NSE0	1396



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
 Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 1225 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
 superKühlen
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
 1 Multi-Box: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
 1 Flaschenabsteller
 3 Türabsteller
 3 Eierablagen akustischer Türalarm
 LED-Beleuchtung
Ausstattung Gefriereteil
 1 Gefrierfach mit Klappe
 1 Eiswürfelschale

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 147 kWh/a
 Nutzinhalt gesamt 187 l, davon 15 l ****Gefrierfach
 Gefriervermögen: 3 kg / 24 h
 Lagerzeit bei Störungen: 10 h
 Klimaklasse: SN-ST
 Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: A
 Länge Anschlusskabel: 2,30 m



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Bosch Einbaukühlgeräte

Einbaukühlschrank



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KIL82NSE0		KIL82NSE0	2144

einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
 Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 1775 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 Vollaufautomatische Abtauung im Kühlraum
 elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar
 superKühlen
 6 Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar
 2 Multi-Box: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
 5 Türabsteller
 3 Eierablagen
 LED-Beleuchtung

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 117 kWh/a
 Nutzinhalt gesamt 280 l
 Klimaklasse: SN-ST
 Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Länge Anschlusskabel: 2,30 m



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühl-Gefrierkombination****



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KIV86NSE0		KIV86NSE0	1768

einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
 Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 1775 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 Vollaufautomatische Abtauung im Kühlraum
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
 superKühlen
 Eco Airflow 1 Multi-Box: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
 3 Türabsteller
 3 Eierablagen
 akustischer Türalarm
 LED-Beleuchtung
Ausstattung Gefrierenteil
 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Bigbox
 lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
 superGefrieren
 1 Eiswürfelschale

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 229 kWh/a
 Nutzinhalt gesamt 267 l, davon 84 l ****Gefrierfach
 Gefriervermögen: 4,2 kg / 24 h
 Lagerzeit bei Störungen: 9 h
 Klimaklasse: SN-ST
 Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Länge Anschlusskabel: 2,30 m



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Bosch Einbaukühlgeräte

Einbaukühl-Gefrierkombination****



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KIV87NSE0		KIV87NSE0	1768

einbaufähig / integrierbar
Schleppürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
 Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 1775 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
 superKühlen
 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
 1 Multi-Box: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
 3 Türabsteller
 3 Eierablagen
 1 Flaschenabsteller
 akustischer Türalarm
 LED-Beleuchtung
Ausstattung Gefrierenteil
 2 transparente Gefriergut-Schubladen
 lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
 superGefrieren
 1 Eiswürfelschale

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 216 kWh/a
 Nutzinhalt gesamt 270 l, davon 70 l ****Gefrierfach
 Gefriervermögen: 3,2 kg / 24 h
 Lagerzeit bei Störungen: 12 h
 Klimaklasse: SN-ST
 Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Länge Anschlusskabel: 2,30 m



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühl-Gefrierkombination****



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KIN86VFEO		KIN86VFEO	2348

einbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
 Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 1775 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch
 NoFrost - automatische Abtauung im Kühl- und im Gefrierfach
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
 superKühlen, Eco Airflow
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
 3 Türabsteller
 1 durchgehender Türabsteller
 3 Eierablagen, Flaschenkamm
 akustisches und optisches Warnsystem
 LED-Beleuchtung
Ausstattung Gefrierfachteil
 3 transparente Gefriergut-Schubladen
 superGefrieren
 1 Eiswürfelschale

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 234 kWh/a
 Nutzinhalt gesamt 260 l, davon 76 l ****Gefrierfach
 Gefriervermögen: 4 kg / 24 h
 Lagerzeit bei Störungen: 10 h
 Klimaklasse: SN-ST
 Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Länge Anschlusskabel: 2,30 m



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Bosch Einbaukühlgeräte

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KIS86AFE0		KIS86AFE0	2280



einbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
 Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 1775 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 TouchControl
 freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
 superKühlen, Urlaubsschaltung
 akustischer Türalarm
 akustisches und optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
 getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon ein Vario Shelf (teilbare Gasablage)
 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
 1 VitaFresh Schublade - hält Obst und Gemüse länger frisch
 Flaschenkamm, 3 Eierablagen
 LED-Beleuchtung
Ausstattung Gefrierteil
 lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
 Vario-Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums
 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Bigbox
 superGefrieren mit Eingefrierautomatik
 1 Eiswürfelschale

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 219 kWh/a Nutzinhalt gesamt 266 l, davon 74 l ****Gefrierfach
 Gefriervermögen: 7 kg / 24 h
 Lagerzeit bei Störungen: 9 h
 Klimaklasse: SN-ST
 Betriebsgeräusch: 36 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Länge Anschlusskabel: 2,30 m



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KIN96NSE0		KIN96NSE0	2608



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
 Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 1940 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 Vollautomatische Abtaung im Kühlraum
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
 superKühlen
 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
 getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
 3 Türabsteller
 3 Eierablagen
 1 Flaschenabsteller
 optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
 LED-Beleuchtung
Ausstattung Gefrierteil
 3 transparente Gefriergut-Schubladen
 superGefrieren
 1 Eiswürfelschale

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 231 kWh/a
 Nutzinhalt gesamt 290 l, davon 75 l ****Gefrierfach
 Gefriervermögen: 7,5 kg / 24 h
 Lagerzeit bei Störungen: 10 h
 Klimaklasse: SN-ST
 Betriebsgeräusch: 34 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Länge Anschlusskabel: 2,30 m



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Bosch Einbaukühlgeräte

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KBN96NSE0		KBN96NSE0	3028



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
 Türanschlag rechts, wechselbar
 easyInstallation
Nischenmaß (H x B x T) 1940 x 710 x 560 mm
Ausstattung Kühlteil
 Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
 superKühlen
 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchteregulierung
 3 Türablagen
 3 Eierablagen
 optischer und akustischer Türalarm
 LED-Beleuchtung

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 256 kWh/a
 Nutzinhalt gesamt 383 l, davon 98 l ****Gefrierfach
 Klimaklasse: SN-ST
 Betriebsgeräusch: 34 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Länge Anschlusskabel: 2,30 m



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KBN96VFEO		KBN96VFEO	3300



einbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
 Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 1940 x 710 x 560 mm
Ausstattung Kühlteil
 superKühlen
 optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
 akustischer Türalarm
 getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
 3 Türabsteller
 1 VitaFresh Schublade - hält Obst und Gemüse länger frisch
 1 Flaschenabsteller
 3 Eierablagen
 LED-Beleuchtung
Ausstattung Gefrierenteil
 3 transparente Gefriergut-Schubladen
 superGefrieren mit Eingefrierautomatik
 1 Eiwürfelschale

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 256 kWh/a Nutzinhalt gesamt 383 l, davon 98 l ****Gefrierfach
 Gefriervermögen: 9,5 kg / 24 h
 Lagerzeit bei Störungen: 13 h
 Klimaklasse: SN-ST
 Betriebsgeräusch: 34 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Länge Anschlusskabel: 2,30 m



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Bosch Einbaugefriergeräte

Einbaugefrierschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
GIV11AFE0		GIV11AFE0	1328



einbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
 Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 720 x 560 x 550 mm
Ausstattung Gefrierteil
 ****Gefrierraum
 lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
 superGefrieren mit Eingefrierautomatik
 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Bigbox
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
 akustischer Alarm
 optische Warnanzeige
Serienzubehör
 1 Eiswürfelschale

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 167 kWh/a
 Nutzinhalt 72 l
 Gefriervermögen: 4,4 kg / 24 h
 Lagerzeit bei Störungen: 13 h
 Klimaklasse: SN-T
 Betriebsgeräusch: 36 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Gerätemaße (H x B x T) 712 x 558 x 545 mm



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaugefrierschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
GIV21AFE0		GIV21AFE0	1380



einbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
 Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 880 x 560 x 550 mm
Ausstattung Gefrierteil
 ****Gefrierraum
 lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
 superGefrieren mit Eingefrierautomatik
 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Bigbox
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
 akustischer Alarm
 optische Warnanzeige
Serienzubehör
 1 Eiswürfelschale

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 176 kWh/a
 Nutzinhalt 96 l
 Gefriervermögen: 5 kg / 24 h
 Lagerzeit bei Störungen: 13 h
 Klimaklasse: SN-T
 Betriebsgeräusch: 36 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Gerätemaße (H x B x T) 874 x 558 x 545 mm



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Bosch Einbauherde

Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HEF113BS1	Edelstahl	HEF113BS1	1052



nur in Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze
Umluft-Grill-System
3D-Heißluft
Großflächengrill
Heißluft sanft

Ausstattung

GranitEmail
LED-Display
Vollglas-Innentür
Backofengriff Aluminium
Schnellaufheizung
5 Einschubebenen
Halogen-Innenbeleuchtung Elektronikuhr
Autostart
Kühlgebläse
geringe Türtemperatur
Auszug nachrüstbar
versenkbare Bedienknebel
Kindersicherung

Serienzubehör

1 Kombirost
1 Universalpfanne

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
elektronische Temperaturregelung von 50°-270°C
Backofenvolumen: 66 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,98 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,79 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 604 x 560 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,20 m
Anschlusswert: 11,1 kW



Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HEA513BR3	Edelstahl	HEA513BR3	1292



nur in Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze
Umluft-Grill-System
3D-Heißluft
Großflächengrill
Heißluft sanft

Ausstattung

Emaille anthrazit
LED-Display
Vollglas-Innentür
Backofengriff Aluminium
Schnellaufheizung
5 Einschubebenen
Halogen-Innenbeleuchtung Elektronikuhr
optische Aufheizkontrolle
Autostart
Kühlgebläse
geringe Türtemperatur
Auszug nachrüstbar
Kindersicherung

Serienzubehör

1 Kombirost
1 Universalpfanne

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C
Backofenvolumen: 71 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,94 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 604 x 560 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,20 m
Anschlusswert: 11,2 kW



Bosch Einbauherde

Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HEG578BB4	Schwarz	HEG578BB4	1904



Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze
 Unterhitze
 Umluft-Grill-System
 3D-Heißluft
 Großflächengrill
 Heißluft sanft
 Pizzastufe
 Auftauen
 Sanftgaren

Ausstattung

LCD-Display
 Emaille anthrazit
 Vollglas-Innentür
 Schnellaufheizung
 Air Fry
 AutoPilot
 30 Automatikprogramme
 optische Aufheizkontrolle
 Backofengriff Aluminium
 Backofenbeleuchtung: Halogenleuchte, abschaltbar
 Kühlgebläse
 Pyrolyse-Reinigung
 Elektronikuhr
 Starttaste
 sehr geringe Türtemperatur
 niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
 Kindersicherung
 Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
 4-fach Türverglasung
 Softclose
 Sicherheitsabschaltung
 Auszug nachrüstbar

Serienzubehör

1 Kombirost
 1 Universalpfanne
 1 Air Fry & Grillblech

Technische Daten


Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
 elektronische Temperaturregelung von 30°-275°C
 Backofenvolumen: 71 Liter
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,94 kWh
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh
 Einbaumaße (H x B x T) 604 x 560 x 550 mm
 Länge Anschlusskabel: 1,20 m
 Anschlusswert: 11,4 kW



Bosch Kochfelder

Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
NKE611GA2E	Rahmenlos	NKE611GA2E	576



Ausstattung

4 Kochzonen
 2 x 145 mm Ø, 1200 W
 1 x 180 mm Ø, 2000 W
 1 x 210 mm Ø, 2200 W
 Restwärmeanzeige für alle Kochzonen
 min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Technische Daten


Einbaumaße (B x T) 560 x 490-500 mm
 Länge Anschlusskabel: 0,86 m
 Anschlusswert: 6,6 kW, 220-240 V



Bosch Kochfelder

Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
NXXG675CB5E	Edelstahl / Facettenschliff	NXXG675CB5E	1428

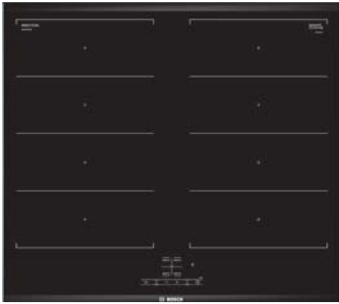

kombinierbar mit dem Einbauherd HEA537BS1

Ausstattung

2 FlexInduktions-Zonen
 4 x 200 x 240 mm, 2200 W (max. 3700 W) powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen
 17 Leistungsstufen
 countdown Timer
 Switch Off Timer
 2-stufige Restwärmeanzeige für alle Kochzonen
 Kindersicherung
 automatische Sicherheitsabschaltung
 min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 ComfortProfil

Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490-500 mm
 Länge Anschlusskabel: 0,86 m
 Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V



Bosch Einbaubacköfen

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HBA510BA3	Schwarz	HBA510BA3	1144



Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze
 Umluft-Grill-System
 3D-Heißluft
 Großflächengrill
 Heißluft sanft

Ausstattung

Knebelsteuerung
 Emaille anthrazit
 Vollglas-Innentür
 Schnellaufheizung
 Autostart
 optische Aufheizkontrolle
 Backofengriff Aluminium
 Halogen-Innenbeleuchtung
 Kühlgebläse
 sehr geringe Türtemperatur
 3-fach verglast
 5 Einschubebenen
 Auszug nachrüstbar

Serienzubehör

1 Kombirost
 1 Universalpfanne

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
 elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C
 Backofenvolumen: 71 Liter
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh
 Nischenmaße (H x B x T) 595 x 594 x 548 mm
 Länge Anschlusskabel: 1,20 m
 Anschlusswert: 3,4 kW



Bosch Einbaubacköfen

Einbaubacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HBA171BB3	Schwarz	HBA171BB3	1428



Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze
Umluft-Grill-System
3D-Heißluft
Großflächengrill
Heißluft sanft

Ausstattung

touchControl Bedienung
Emaille anthrazit
Vollglas-Innentür
Schnellaufheizung
AutoPilot
10 voreingestellte Automatikprogramme
optische Aufheizkontrolle
Backofengriff Aluminium
Backofenbeleuchtung: Halogenleuchte, abschaltbar
Pyrolyse-Reinigung
Kühlgebläse
Elektronikuhr
Starttaste
sehr geringe Türtemperatur
niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
Sicherheitsabschaltung
Auszug nachrüstbar

Serienzubehör

1 Kombirost
1 Universalpfanne

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
elektronische Temperaturregelung von 30°-275°C
Backofenvolumen: 71 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,94 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 595 x 560 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,20 m
Anschlusswert: 3,6 kW



Einbaubacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HBA234BB3	Schwarz	HBA234BB3	1244



Backofenfunktionen

3D-Heißluft
Ober-/ Unterhitze
Umluft-Grill-System
Großflächengrill
Pizzastufe
Unterhitze
Heißluft sanft

Ausstattung

LED Display
versenkbare Bedienknebel
Garraum: Emaille anthrazit
Eco Clean Direct: Rückwand
Reinigungsunterstützung (Programm) Reinigungshilfe
Vollglas-Innentür
Elektronikuhr
optische Aufheizkontrolle
Schnellaufheizung
Halogen-Innenbeleuchtung
Kühlgebläse
Auszug nachrüstbar
geringe Türtemperatur
3-fach Türverglasung
Kindersicherung

Serienzubehör

1 Kombirost
1 Universalpfanne

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C
Backofenvolumen: 71 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,94 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 595 x 560 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,20 m
Anschlusswert: 3,4 kW



Bosch Einbaubacköfen

Einbaubacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HBA271BB3	Schwarz	HBA271BB3	1668



Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze
 3D-Heißluft
 Umluftgrill
 Großflächengrill
 Heißluft sanft
Ausstattung
 touchControl Bedienung
 Emaille anthrazit
 Vollglas-Innentür
 Schnellaufheizung
 AutoPilot
 10 voreingestellte Automatikprogramme
 optische Aufheizkontrolle
 Backofengriff Aluminium
 Backofenbeleuchtung: Halogenleuchte, abschaltbar
 Kühlgebläse
 Pyrolyse-Reinigung
 Elektronikuhr
 Starttaste
 sehr geringe Türtemperatur
 niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
 Kindersicherung
 Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
 4-fach Türverglasung Sicherheitsabschaltung
 Auszug nachrüstbar
Serienzubehör
 1 Kombirost
 1 Universalpfanne

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
 elektronische Temperaturregelung von 30°-275°C
 Backofenvolumen: 71 Liter
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,94 kWh
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh
 Einbaumaße (H x B x T) 595 x 560 x 550 mm
 Länge Anschlusskabel: 1,20 m
 Anschlusswert: 3,6 kW



Einbaubacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HGG537BB3	Schwarz	HGG537BB3	1312



Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze
 3D-Heißluft
 Großflächengrill
 Pizzastufe
 Unterhitze
 Heißluft sanft
Ausstattung
 LCD-Display
versenkbare Bedienkebel
 Emaille anthrazit
 Eco Clean Direct: Rückwand
 Reinigungsunterstützung (Programm) Reinigungshilfe
 Vollglas-Innentür
 Elektronikuhr
 optische Aufheizkontrolle
 Schnellaufheizung
 Halogen-Innenbeleuchtung
 Kühlgebläse
 geringe Türtemperatur
 3-fach Türverglasung
 Kindersicherung
 Restwärmeanzeige
 Auszug nachrüstbar
Serienzubehör
 1 Backblech emailliert
 1 Kombirost
 1 Universalpfanne

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
 elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C
 Backofenvolumen: 71 Liter
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,94 kWh
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh
 Einbaumaße (H x B x T) 595 x 560 x 550 mm
 Länge Anschlusskabel: 1,20 m
 Anschlusswert: 3,4 kW



Bosch Kompaktgeräte

Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CMA585GB1	Schwarz	CMA585GB1	1940



Breite 60 cm
zur Montage in einen 60 cm breiten Hochschrank
Nischenmaß (H x B x T): 458 x 560 x 550 mm

Ausstattung
5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 900 W
Knebelsteuerung
TouchControl-Bedienung
4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
Klapptür
Backofengriff Aluminium
Vollglas-Innentür
Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
15 Programme
Elektronikuhr
LED-Innenbeleuchtung
Starttaste
Türkontaktschalter
Sicherheitsabschaltung
Kühlgebläse

Serienzubehör
1 Einschubrost

Technische Daten
Gerätemaße (H x B x T) 454 x 594 x 570 mm
Garraumabmessungen (H x B x T): 220 x 420 x 420 mm
44 l Edelstahl-Garraum mit Glasboden
Länge Anschlusskabel: 1,80 m
Anschlusswert: 3,35 kW, 220-230 V
Absicherung: 16 A



Einbau-Wärmeschublade

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BIC510NB0	Schwarz	BIC510NB0	1040



Ausstattung
Wärmeprogramme:
Warmhalten von Speisen
Geschirr vorwärmen
Hefeteig gehen lassen
Antauen von Speisen

Edelstahl-Innenraum
Push&Pull Öffnung

Stufenlos Temperaturregelung
max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück
max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück
max. Beladungsmenge bis 15 kg

Serienzubehör
1 Antirutschmatte


Technische Daten
Einbaumaße (H x B x T) 140 x 560 x 550 mm
Garraum-Volumen 23 Liter
Länge Anschlusskabel: 1,50 m
Gesamtanschlusswert 0,4 kW



Bosch Autarke Kochfelder

Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
PKE61RAA2E	Rahmenlos	PKE61RAA2E	712

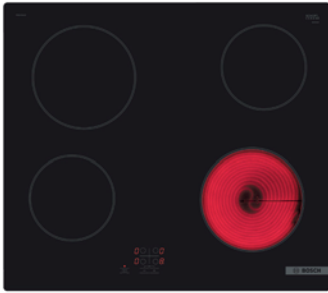

Ausstattung

touchControl
 4 Highlight-Kochzonen
 2 x 145 mm Ø, 1200 W
 2 x 180 mm Ø, 2000 W
 9 Leistungsstufen
 schnelles Abschalten
 Kindersicherung
 Hauptschalter
 Sicherheitsabschaltung
 Restwärmeanzeige
 min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm
 Anschlusswert: 6,4 kW



Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden. Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
PKN645BA2E	Edelstahl	PKN645BA2E	780



Ausstattung

4 Highlight-Kochzonen
 1 x 180 mm Ø, 2000 W
 1 x 170 mm/265 mm Ø, 1800 W
 1 x 145 mm Ø, 1200 W
 1 x 145/210 mm Ø, 1000 W
 17 Leistungsstufen
 schnelles Abschalten
 Kindersicherung
 Hauptschalter
 Sicherheitsabschaltung
 reStart-Funktion
 Restwärmeanzeige
 min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Technische Daten


Einbaumaße (B x T) 750 x 490-500 mm
 Anschlusswert: 7,5 kW



Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden. Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
PKN811BA2E	Rahmenlos	PKN811BA2E	1144

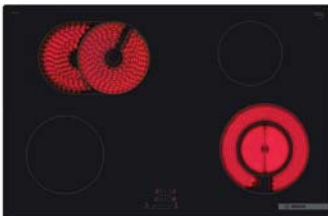

Ausstattung

touchControl
 4 Highlight-Kochzonen
 1 x 180 mm Ø, 2000 W
 1 x 170 mm/265 mm Ø, 1800 W
 1 x 145 mm Ø, 1200 W
 1 x 120 mm/210 mm Ø, 750 W
 17 Leistungsstufen
 schnelles Abschalten
 Kindersicherung
 Hauptschalter
 Sicherheitsabschaltung
 reStart-Funktion
 Restwärmeanzeige
 min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 750 x 490 mm
 Anschlusswert: 7,5 kW




Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden. Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

Bosch Autarke Kochfelder

Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
PKC845FP1D	Edelstahl	PKC845FP1D	1348

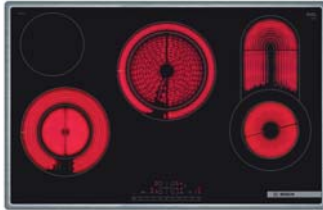

Ausstattung

touchControl
 4 Kochzonen
 1 x 120 mm/210 mm Ø, 800 W
 1 x 145 mm Ø, 1200 W
 1 x 180 mm/230 mm Ø, 2400 W
 1 x 145/200/350 mm Ø, 900 W
 17 Leistungsstufen
 powerBoost-Funktion
 Timer für alle Kochzonen
 schnelles Abschalten
 Kindersicherung Hauptschalter
 Sicherheitsabschaltung
 reStart-Funktion
 Wischutzfunktion
 Energieverbrauchsanzeige
 Restwärmeanzeige
 Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Technische Daten


Einbaumaße (B x T) 780 x 500 mm
 Anschlusswert: 9,3 kW, 220-240 V



Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden. Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
PUE61RBB6E	Rahmenlos	PUE61RBB6E	984

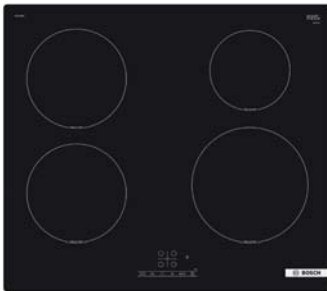

Ausstattung

4 Induktions-Kochzonen
 2 x 180 mm Ø, 1800 W
 1 x 210 mm Ø, 2200 W
 1 x 145 mm Ø, 1400 W
 Rahmenlos aufliegend
 powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen
 17 Leistungsstufen
 countdown Timer
 2-stufige Restwärmeanzeige für alle Kochzonen
 Kindersicherung
 automatische Sicherheitsabschaltung
 powerManagement-Funktion
 quickStart-Funktion
 reStart-Funktion
 min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm


Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490-500 mm
 Länge Anschlusskabel: 1,10 m
 Anschlusswert: 4,6 kW, 220-240 V



Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
PIF645BB5E	Edelstahl	PIF645BB5E	1416

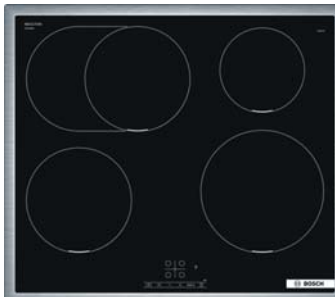

Ausstattung

4 Induktions-Kochzonen
 1 x Bräter-Kochzone: 180/280 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)
 1 x 180 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)
 1 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2200 W)
 1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
 touchSelect-Bedienung
 17 Leistungsstufen
 Switch Off Timer
 countdown Timer
 powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen
 Quickstart
 reStart-Funktion
 schnelles Abschalten
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 Kindersicherung
 Hauptschalter
 automatische Sicherheitsabschaltung
 min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 umlaufender Rahmen, aufliegend

Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490-500 mm
 powerManagement-Funktion
 Anschlusswert: 7,4 kW
 Länge Anschlusskabel: 1,10 m



Bosch Autarke Kochfelder

Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
PIF63KHC1E	Facettenschliff	PIF63KHC1E	1600



Ausstattung

touchControl
 4 Induktions-Kochzonen
 1 x 180 mm Ø, 2000 W
 1 x 180/280 mm Ø, 2000 W
 1 x 145 mm Ø, 1600 W
 1 x 210 mm Ø, 2500 W (max. Powerstufe 3700 W)
 17 Leistungsstufen
 Smart Hood Automatic: Die Dunstabzugshaube passt sich automatisch an die Einstellungen des Kochfeldes an
 DirectSelect
 Favoritentaste für individuelle Einstellung
 Warmhaltefunktion
 powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen
 Quickstart
 reStart-Funktion
 Home Connect
 Kindersicherung

Pausen-Funktion
 Hauptschalter
 Sicherheitsabschaltung
 Restwärmeanzeige
 min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Technische Daten


Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm
 Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V



Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden. Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
PIE811BB5E	Rahmenlos	PIE811BB5E	1416

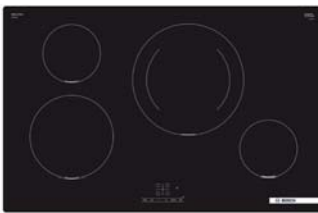

Ausstattung

touchSelect-Bedienung
 4 Induktions-Kochzonen
 1 x 280 mm Ø, 2600 W (max. Powerstufe 3700 W)
 1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
 2 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2200 W)
 17 Leistungsstufen
 schnelles Abschalten
 Kindersicherung
 Hauptschalter
 Sicherheitsabschaltung
 reStart-Funktion
 powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen
 Quickstart
 schnelles Abschalten
 Wischutzfunktion
 Restwärmeanzeige
 min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 750 x 490-500 mm
 Anschlusswert: 7,4 kW



Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden. Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
PVS845HB1E	Edelstahl	PVS845HB1E	1768



Ausstattung

4 Kochzonen
 2 x 190 mm x 210 mm, 2500 W (max. Powerstufe 3700 W)
 1 x 280 mm Ø, 3000 W (max. Powerstufe 3700 W) 1 x 280 mm Ø, 2400 W (max. Powerstufe 3700 W)
 1 x 145 mm Ø, 1600 W (max. Powerstufe 2200 W)
 Multitouch+
 Favoritentaste für individuelle Einstellung
 17 Leistungsstufen
 Switch Off Timer
 powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen
 Quickstart
 reStart-Funktion
 Home Connect
 Dunstabzug mit WLAN
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 Kindersicherung
 Hauptschalter
 automatische Sicherheitsabschaltung
 min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Technische Daten


Einbaumaße (B x T) 780 x 500 mm
 Anschlusswert: 7,4 kW
 Länge Anschlusskabel: 1,1 m



Bosch Muldenlüfter

Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
PVS611B16E	Rahmenlos	PVS611B16E	3164

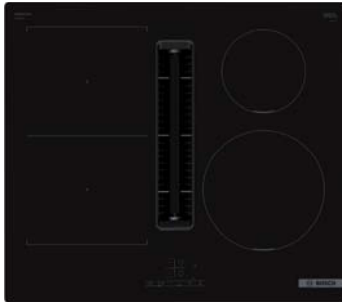

Ausstattung Kochfeld

1 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2200 W)
 2 x 190 mm x 210 mm, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
 1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
 1 CombiZone
 touchSelect-Bedienung
 17 Leistungsstufen
 powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 Switch Off Timer
 countdown Timer
 Quickstart
 reStart-Funktion
 schnelles Abschalten
 Kindersicherung
 Hauptschalter
 automatische Sicherheitsabschaltung
 min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Ausstattung Dunstabzug

Abluft- oder Umluftbetrieb
 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


Technische Daten

Lüfterleistung nach EN 61591
 bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 622 m³/h
 bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 441 m³/h, Intensivstufe 595 m³/h
 Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A bis G)
 Lüftereffizienzklasse: A
 Fettfiltereffizienzklasse: B
 Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB
 Gerätemaße (H x B x T) 229 x 592 x 522 mm
 Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm
 Anschlusswert: 7,4 kW



Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
PVS601B16E	Rahmenlos	PVS601B16E	3164

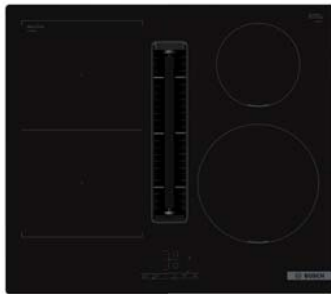

Ausstattung Kochfeld

1 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2200 W)
 2 x 190 mm x 210 mm, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
 1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
 1 CombiZone
 touchSelect-Bedienung
 17 Leistungsstufen
 powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 countdown Timer
 Quickstart
 reStart-Funktion
 schnelles Abschalten
 Kindersicherung
 Hauptschalter
 automatische Sicherheitsabschaltung
 min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Ausstattung Dunstabzug

Abluft- oder Umluftbetrieb
 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Daten

Lüfterleistung nach EN 61591
 bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 330 m³/h, Intensivstufe 622m³/h
 bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 252 m³/h, Intensivstufe 595 m³/h
 Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A bis G)
 Lüftereffizienzklasse: A
 Fettfiltereffizienzklasse: B
 Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB
 Gerätemaße (H x B x T) 227 x 572 x 512 mm
 Einbaumaße (B x T) 576 x 516 mm
 Anschlusswert: 7,4 kW



Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
PVS811B16E	Rahmenlos	PVS811B16E	3336



Ausstattung Kochfeld

1 x 180 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)
 2 x 190 mm x 210 mm, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
 1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
 1 CombiZone
 touchSelect-Bedienung
 17 Leistungsstufen
 powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 Switch Off Timer
 countdown Timer
 quickStart-Funktion
 reStart-Funktion
 schnelles Abschalten
 Kindersicherung
 Hauptschalter
 automatische Sicherheitsabschaltung
 min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Ausstattung Dunstabzug

Abluft- oder Umluftbetrieb
 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
 automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um störende Gerüche zu vermeiden
 Eco Silence Drive
 Fettfilter-Kassette, geschirrspülergeeignet

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A bis G)
 Lüftereffizienzklasse: A
 Fettfiltereffizienzklasse: B
 Gerätemaße (H x B x T) 223 x 802 x 522 mm
 Einbaumaße (B x T) 750 x 490 mm
 Anschlusswert: 7,4 kW



Bosch Muldenlüfter

Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
PVS801B16E	Rahmenlos	PVS801B16E	3336



Ausstattung Kochfeld

1 x 180 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)
 2 x 190 mm x 210 mm, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
 1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
 1 CombiZone
 touchSelect-Bedienung
 17 Leistungsstufen
 powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 Switch Off Timer
 countdown Timer
 quickStart-Funktion
 reStart-Funktion
 schnelles Abschalten
 Kindersicherung
 Hauptschalter
 automatische Sicherheitsabschaltung
 min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Ausstattung Dunstabzug

Abluft- oder Umluftbetrieb
 touchSelect-Bedienung
 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
 automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um störende Gerüche zu vermeiden
 Eco Silence Drive

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A bis G)
 Lüftereffizienzklasse: A
 Fettfiltereffizienzklasse: B
 Gerätemaße (H x B x T) 227 x 792 x 512 mm
 Einbaumaße (B x T) 796 x 516 mm
 Anschlusswert: 7,4 kW



Bosch Mikrowellen

Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
FFL020MS2	Edelstahl	FFL020MS2	292



Türanschlag links

Ausstattung

Knebelsteuerung
 20 l Edelstahl-Garraum
 800 W Mikrowelle
 max. Grilleistung 800 W
 5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 800 W
 Drehtür, Türanschlag links
 Reinigungsunterstützung (Programm) Reinigungshilfe
 Türöffnung pushButton
 Glas-Drehteller, Ø 27,0 cm

Technische Daten

Gerätemaße (H x B x T) 260 x 442 x 345 mm
 Länge Anschlusskabel: 1,30 m
 Anschlusswert: 1,27 kW



Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BFL520MBO	Schwarz	BFL520MBO	780



zur Montage in einen 60 cm breiten Hängeschrank

Nischenhöhe: 362-365 mm

Türanschlag links

Ausstattung

Knebelsteuerung
 800 W Mikrowelle
 5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 800 W
 20 l Edelstahl-Garraum
 Drehtür, Türanschlag links
 Türöffnung pushButton
 Glas-Drehteller, Ø 25,5 cm

Technische Daten

Gerätemaße (H x B x T) 382 x 594 x 317 mm
 Einbaumaße (H x B x T) 365 x 560 x 300 mm
 Anschlusswert: 1,27 kW
 Länge Anschlusskabel: 1,30 m



Bosch Mikrowellen

Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BFL524MBO	Schwarz	BFL524MBO	916



zur Montage in einen 60 cm breiten Hängeschrank
 Nischenhöhe: 362-365 mm
 Türanschlag links

Ausstattung
 digitaler Timer 60 Minuten
 versenkbare Bedienkebel
 LED-Display weiß
 800 W Mikrowelle
 5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 800 W
 7 Automatikprogramme
 20 l Edelstahl-Garraum
 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
 Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
 Kindersicherung
 Drehtür, Türanschlag links
 elektronische Türöffnung
 Kühlgebläse
 Glas-Drehteller, Ø 25,5 cm
 1 Grillrost

Technische Daten
 Gerätemaße (H x B x T) 382 x 594 x 317 mm
 Einbaumaße (H x B x T) 365 x 560 x 300 mm
 Anschlusswert: 1,27 kW
 Länge Anschlusskabel: 1,30 m



Bosch Dunstabzugshauben

Flachschirmhaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
DFL063W56	Edelstahl	DFL063W56	360



zur Montage in einen 60 cm breiten speziellen Oberschrank

Ausstattung
 mechanische Bedienung
 Wippenschalter für 2 Leistungsstufen
 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED

Technische Daten
 Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 Lüfterleistung nach EN 61591
 bei Abluftbetrieb max. 328 m³/h
 bei Umluftbetrieb max. 231 m³/h
 Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
 Normalstufe:
 Intensivstufe: 68 dB(A)re1pW
 Abluftbetrieb: 53 dB(A)re1pW
 durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,1 kWh/a
 Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)
 Lüftereffizienzklasse: D
 Beleuchtungseffizienzklasse: A
 Fettfiltereffizienzklasse: C
 Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB
 Gerätemaße (H x B x T) 203 x 598 x 290 mm
 Anschlusswert: 93 W



Flachschirmhaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
DFL064W53	Edelstahl	DFL064W53	476



zur Montage in einen 60 cm breiten Hängeschrank

Ausstattung
 Abluft- oder Umluftbetrieb
 Wippenschalter für 3 Leistungsstufen
 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED
 automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges
 Kondensatormotor

Griffeiste muss separat bestellt werden!

Technische Daten
 Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 Lüfterleistung nach EN 61591
 bei Abluftbetrieb max. 389 m³/h
 bei Umluftbetrieb max. 257 m³/h
 Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
 Normalstufe:
 Abluftbetrieb: 67 dB(A)re1pW
 durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,3 kWh/a
 Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)
 Lüftereffizienzklasse: C
 Beleuchtungseffizienzklasse: A
 Fettfiltereffizienzklasse: B
 Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB
 Gerätemaße (H x B x T) 203 x 598 x 290 mm
 Länge Anschlusskabel: 1,75 m
 Anschlusswert: 108 W



Bosch Dunstabzugshauben

Kamin-Dunstabzugshaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
DWK65DK60	Glas Schwarz	DWK65DK60	816



für Wandmontage

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset (Sonderzubehör) benötigt.
touchControl mit LED-Anzeige
elektronische Steuerung Bedienung per DirectSelect
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 3 W LED
Kondensatormotor
Filterabdeckung aus Glas
reinigungsfreundliche Oberflächen

Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung nach EN 61591
Intensivstufe max. 550 m³/h
bei Abluftbetrieb max. 430 m³/h
bei Umluftbetrieb max. 445 m³/h
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe:
Abluftbetrieb: 60 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/a
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Lüftereffizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: E
Geräusch min./max.Normalstufe: 46/69 dB
Gerätemaße (H x B x T) 690-975 x 590 x 325 mm
Länge Anschlusskabel: 1,50 m
Anschlusswert: 2,2 kW



Kamin-Dunstabzugshaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
DWK85DK60	Glas Schwarz	DWK85DK60	884



für Wandmontage

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset (Sonderzubehör) benötigt.
touchControl mit LED-Anzeige
Bedienung per elektronische Steuerung DirectSelect
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 3 W LED
Kondensatormotor
Filterabdeckung aus Glas
reinigungsfreundliche Oberflächen

Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung nach EN 61591
Intensivstufe max. 550 m³/h
bei Abluftbetrieb max. 430 m³/h
bei Umluftbetrieb max. 445 m³/h
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe:
Abluftbetrieb: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/a
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Lüftereffizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: E
Geräusch min./max.Normalstufe: 46/69 dB
Gerätemaße (H x B x T) 690-975 x 790 x 499 mm
Länge Anschlusskabel: 1,50 m
Anschlusswert: 2,2 kW



Bosch Geschirrspüler

Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
SMV2ITX22E	Vollintegriert	SMV2ITX22E	1212
SBV2ITX22E	Vollintegriert XL	SBV2ITX22E	1260

unterbaufähig/vollintegriert
hocheinbaufähig

Ausstattung
5 Spülprogramme:
70°C Intensiv
1 h 65°
50° Eco
45°-65° Auto
Favorit
Vorspülen
4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, Halbe Beladung, VarioSpeed
Maschinenpflegeprogramm
Silence on demand (per App)
Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
Vario-Korbsystem
höhenverstellbarer Oberkorb
Komfortrollen im Unterkorb
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
2 umklappbare Stachelreihen im Unterkorb
Besteckkorb im Unterkorb
2 Tassenablagen im Unterkorb
aquaSensor®
Dosier-Assistent
Eco Silence Drive
Reiniger-Automatik
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
homeConnect-fähig über WLAN
Bedienung von oben
Klartext-Beschriftung (englisch)
infoLight®
Startzeitvorwahl: 3h, 6h, 9h
aquaStop®
Glasschutz-Technik
inkl. Dampfschutzelement

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 48 dB(A) re1pW Luftschallemissionsklasse: C
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 92 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 10,5 Liter
Dauer des Eco-Programms: 4:30 h
Gerätemaße (H x B x T)
815 x 598 x 550 mm
865 x 598 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,75 m
Anschlusswert: 2,4 kW



Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
SBV4EVX08E	Vollintegriert	SBV4EVX08E	1532
SMV4EVX08E	Vollintegriert	SMV4EVX08E	1496

unterbaufähig/vollintegriert

Ausstattung
6 Spülprogramme:
70°C Intensiv
1 h 65°
50° Eco
45°-65° Auto
Favorit
Silence 50°
Vorspülen
4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), halbe Beladung, SpeedPerfect+
Maschinenpflegeprogramm
Silence on demand (per App)
Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
varioFlex Korbsystem
höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
Komfortrollen im Unterkorb
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
4 umklappbare Stachelreihen im Unterkorb
3. Oberkorb als Besteckschublade
2 Tassenablagen im Oberkorb
aquaSensor®
Dosier-Assistent
Eco Silence Drive
Reiniger-Automatik
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
homeConnect-fähig über WLAN
Bedienung von oben
Klartext-Beschriftung (englisch)
infoLight®
Startzeitvorwahl 1-24 h
aquaStop®
Glasschutz-Technik
inkl. Dampfschutzelement

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 43 dB(A) re1pW Luftschallemissionsklasse: B
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 65 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:55 h
Gerätemaße (H x B x T)
865 x 598 x 550 mm
815 x 598 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,75 m
Anschlusswert: 2,4 kW



Bosch Geschirrspüler

Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
SMH4ECX28E	Vollintegriert	SMH4ECX28E	1768
SBH4ECX28E	Vollintegriert	SBH4ECX28E	1824

unterbaufähig/vollintegriert
hocheinbaufähig

Ausstattung

6 Spülprogramme:
70°C Intensiv
1 h 65°
50° Eco
45°-65° Auto
50° C Silence
Favorit
Vorspülen
4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), halbe Beladung, SpeedPerfect+
Maschinenpflegeprogramm
Add-On Funktion über die homeConnect App: HygienePlus, Silence on Demand
Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
Dosier-Assistent
Eco Silence Drive
Reiniger-Automatik
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
flex Korbsystem
varioSchublade
höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
Komfortrollen im Unterkorb
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes

2 umklappbare Stachelreihen im Oberkorb
2 umklappbare Stachelreihen im Unterkorb
2 Tassenablagen im Oberkorb
2 Tassenablagen im Unterkorb
Bedienung von oben
Klartext-Beschriftung (englisch)
homeConnect-fähig über WLAN
StatusLight
elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Startzeitvorwahl: 1-24 h
akustisches Signal am Programmende
Aquatop
Glasschutz-Technik
Salzeinfüllhilfe (Trichter)
inkl. Dampfschutzelement

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 42 dB (A) re1pW Luftschallemissionsklasse: B
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 54 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9 Liter
Dauer des Eco-Programms: 4:30 h
Gerätemaße (H x B x T)
815 x 598 x 550 mm
865 x 598 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,75 m
Anschlusswert: 2,4 kW



Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
SPV4HMX49E	Vollintegriert	SPV4HMX49E	1500

unterbaufähig/vollintegriert
hocheinbaufähig

Ausstattung

6 Spülprogramme:
70°C Intensiv
1 h 65°
50° Eco
45°-65° Auto
50° C Silence
Favorit
Vorspülen
4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), Intensivzone, SpeedPerfect+
Maschinenpflegeprogramm
Add-On Funktion über die homeConnect App: HygienePlus, Silence on Demand
Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
Dosier-Assistent
Eco Silence Drive
Reiniger-Automatik
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
flex Korbsystem
varioSchublade
höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
Komfortrollen im Unterkorb
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
2 umklappbare Stachelreihen im Oberkorb
2 umklappbare Stachelreihen im Unterkorb
2 Tassenablagen im Oberkorb
2 Tassenablagen im Unterkorb
Bedienung von oben
Klartext-Beschriftung (englisch)
homeConnect-fähig über WLAN
infoLight®
elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten

Startzeitvorwahl: 1-24 h
akustisches Signal am Programmende
Aquatop
Glasschutz-Technik
Salzeinfüllhilfe (Trichter)
inkl. Dampfschutzelement

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 44 dB(A) re1pW Luftschallemissionsklasse: B
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 76 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9,5 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:40 h
Gerätemaße (H x B x T)
815 x 448 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,75 m
Anschlusswert: 2,4 kW



Bosch Geschirrspüler

Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
SPV6EMX05E	Vollintegriert	SPV6EMX05E	1768

unterbaufähig/vollintegriert
hocheinbaufähig

Ausstattung







6 Spülprogramme:
70°C Intensiv
1 h 65°
50° Eco
45°-65° Auto
50° C Silence
Favorit
Vorspülen
4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistenten), IntensivZone, SpeedPerfect+
Maschinenpflegeprogramm
Add-On Funktion über die homeConnect App: HygienePlus, Silence on Demand
Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
Dosier-Assistent
Eco Silence Drive
duoPower-Sprüharme im Oberkorb
Reiniger-Automatik
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
varioFlex-Pro-Körbe
varioSchublade Pro
höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
Komfortrollen im Unterkorb
farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
3 umklappbare Stachelreihen im Oberkorb
4 umklappbare Stachelreihen im Unterkorb
2 Tassenablagen im Oberkorb
2 Tassenablagen im Unterkorb
Bedienung von oben
Klartext-Beschriftung (englisch)
homeConnect-fähig über WLAN
timeLight
emotionLight weiß
elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Startzeitvorwahl: 1-24 h
akustisches Signal am Programmende
AquaStop
Glasschutz-Technik
Salzeinfüllhilfe (Trichter)
inkl. Dampfschutzelement

Technische Daten






Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 44 dB(A) re1pW Luftschallemissionsklasse: B
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 59 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 8,9 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:15 h
Gerätemaße (H x B x T)
815 x 448 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,75 m
Anschlusswert: 2,4 kW




Bosch Sonderzubehör

Beschreibung		Ausführung	Kurzbezeichnung	N
 <p>Clip Auszug HEZ538000 1 Paar</p>	Z		HEZ538000	120
 <p>Backblech (B x H x T) 455 x 375 x 30 mm</p>	Z		HEZ631070	72
 <p>Universalpfanne, anthrazit (B x H x T) 455 x 375 x 38 mm</p>	Z		HEZ632070	76
 <p>Grillrost Edelstahl</p>	Z		HEZ634000	80
 <p>Clip Vollauszug HEZ638000 1 Paar</p>	Z		HEZ638000	168
 <p>Akustikfilter Abluftbetrieb HEZ9VEDU0</p>	Z		HEZ9VEDU0	308
 <p>Clean Air Plus Geruchsfilter HEZ9VRCR1</p>	Z		HEZ9VRCR1	168
 <p>Clean Air Standard Umluftset DWZ1IT114</p>	Z		DWZ1IT114	160


Bosch Sonderzubehör

	Beschreibung		Ausführung	Kurz- bezeichnung	N
	Clean Air Standard Geruchsfilter Umluftset DWZ1DX1B4	N		DWZ1DX1B4	120
	Standard Umluftset DWZ1GK1U2	N		DWZ1GK1U2	136
	Clean Air Plus Umluftset DWZ1KK1I6	N		DWZ1KK1I6	392
	Clean Air Plus Umluftset DWZ1KK1V6	N		DWZ1KK1V6	364
	Kaminverlängerung DWZ0BX6K1 Teleskopverlängerung 1000 mm	N		DWZ0BX6K1	340
	Kaminverlängerung DWZ0BX6L1 Teleskopverlängerung 1500 mm	N		DWZ0BX6L1	420
	Schlauchverlängerung SGZ1010	N		SGZ1010	100


Bosch Maßzeichnungen

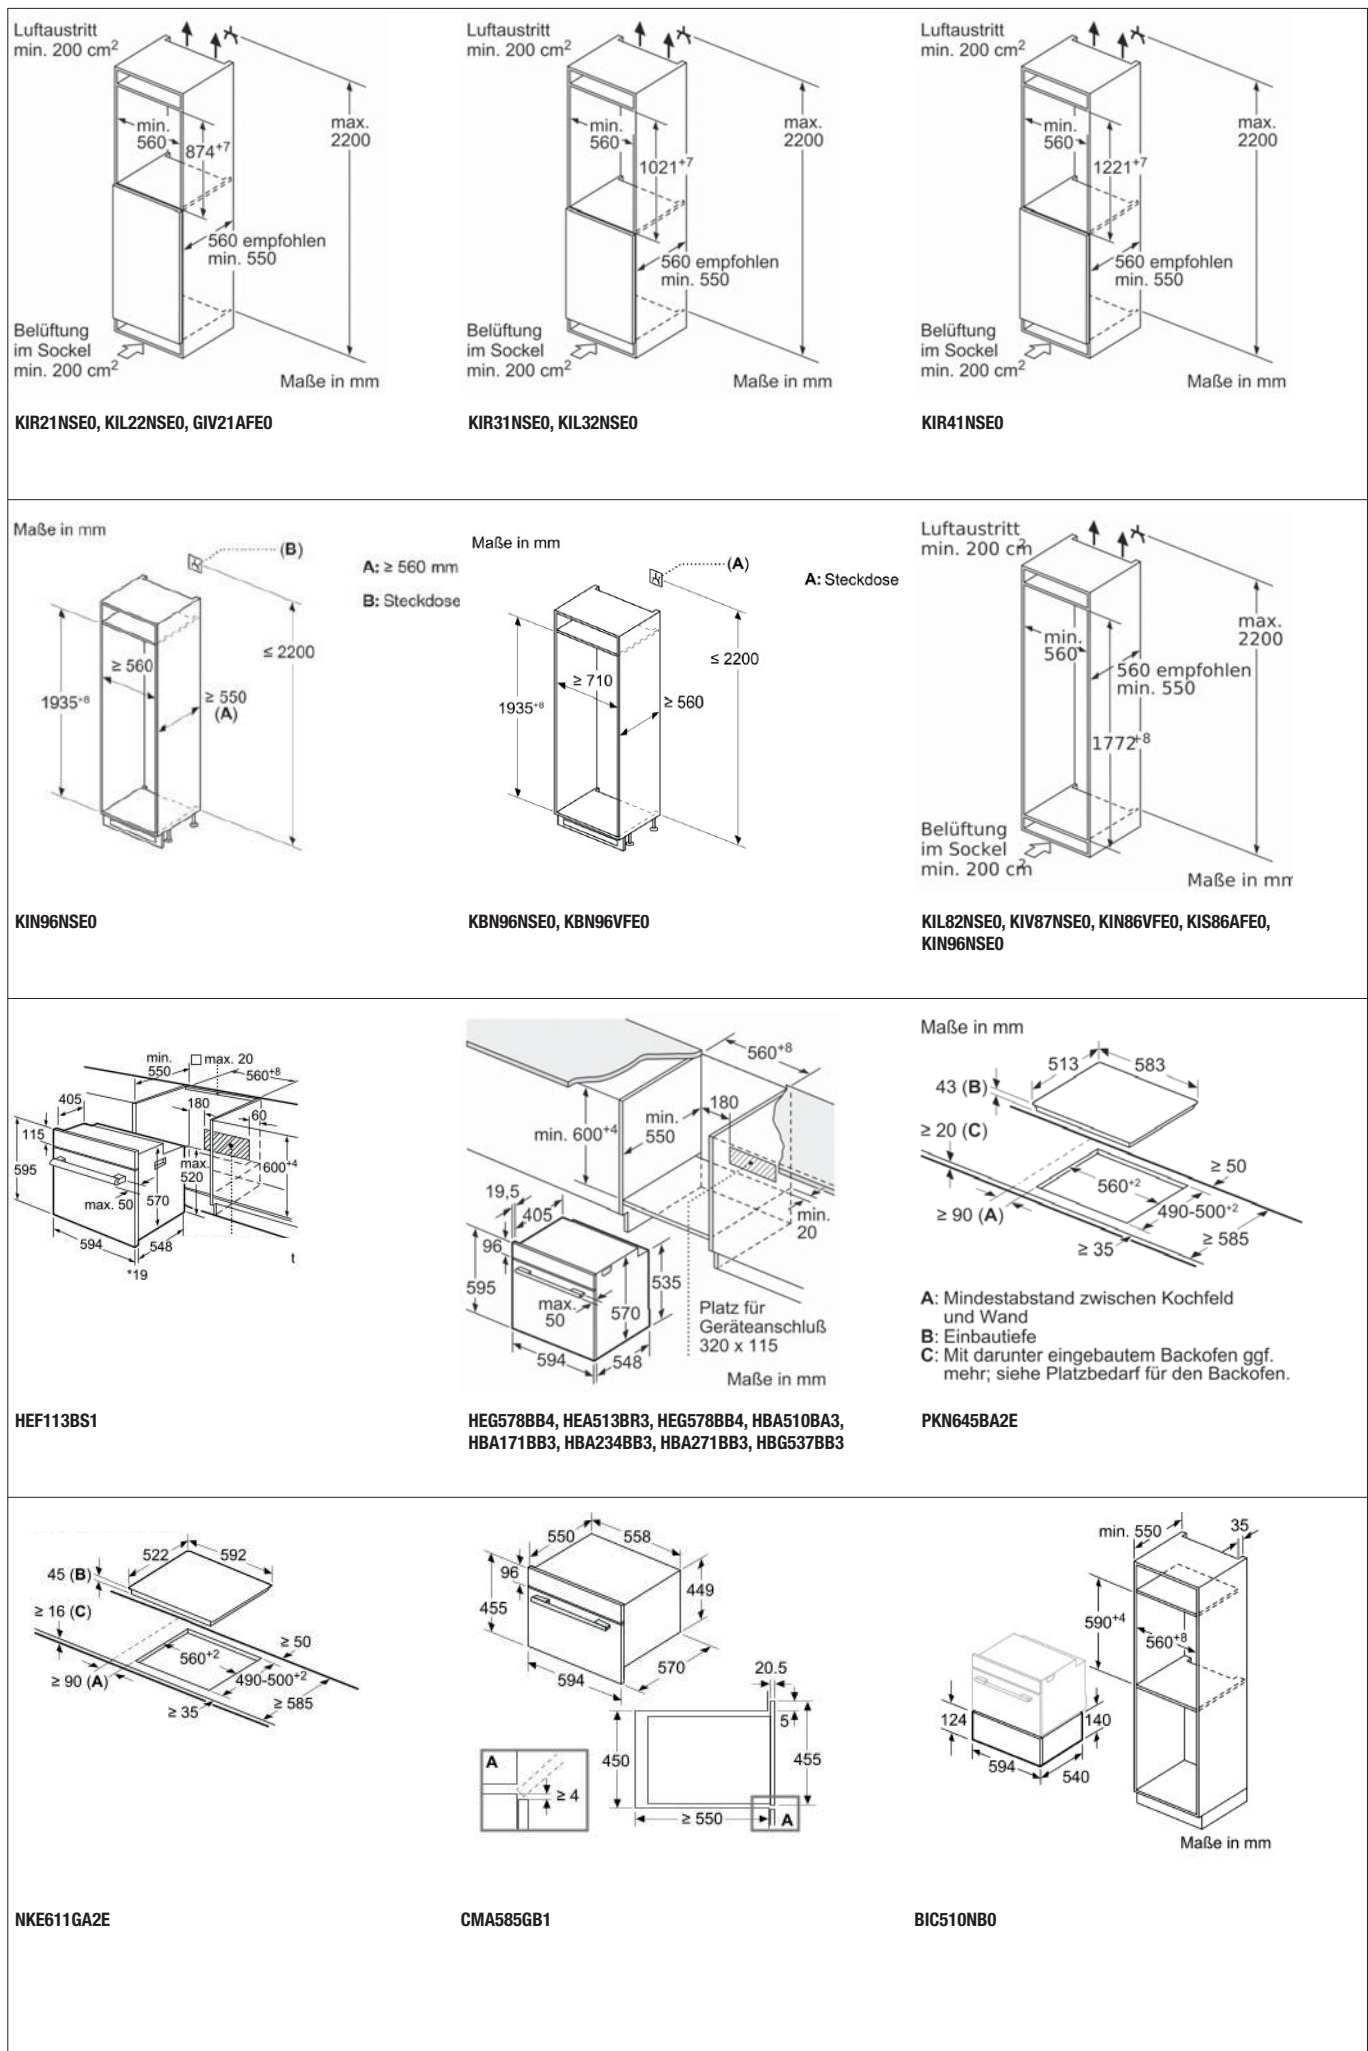


Bosch Maßzeichnungen

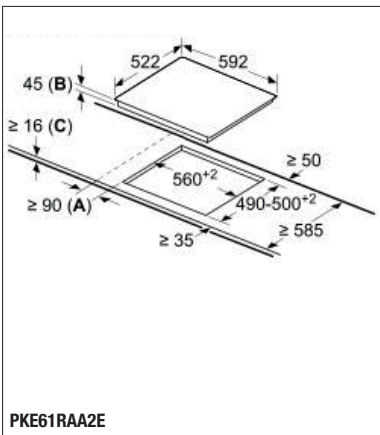


PKE61RAA2E

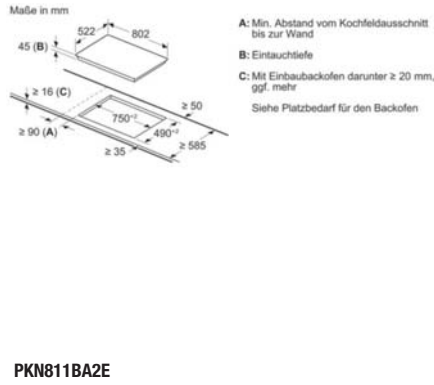


PKN811BA2E

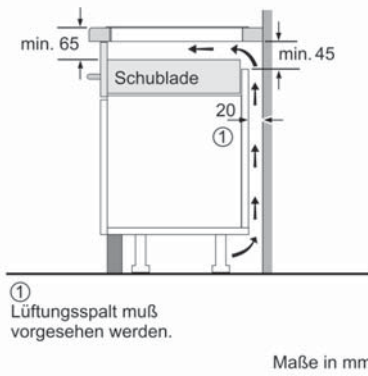


NXXG75CB5E, PUE61RBB6E, PIF63KHC1E, PIE811BB5E

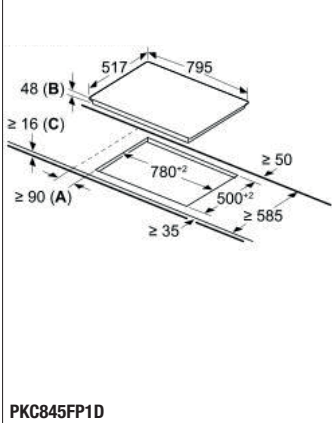


PKC845FP1D

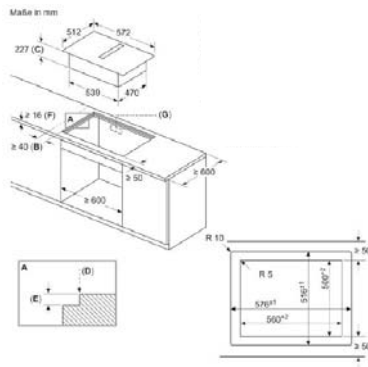


PVS601B16E

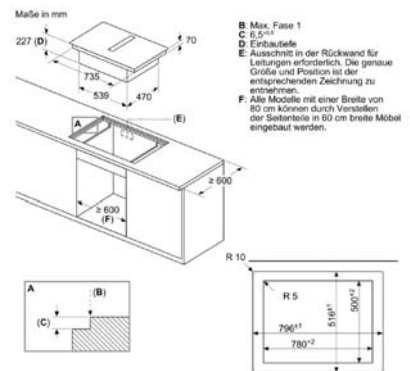


PVS801B16E

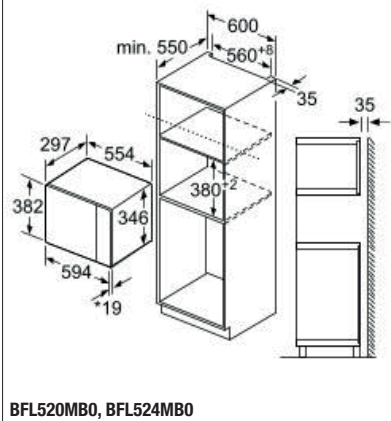


BFL520MB0, BFL524MB0

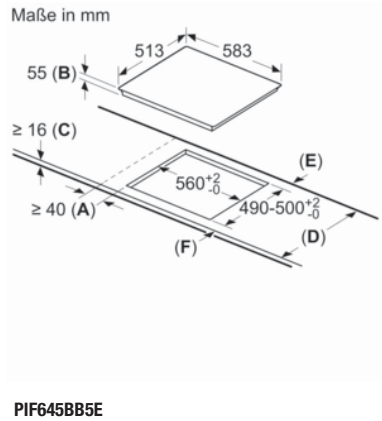


PIF645BB5E

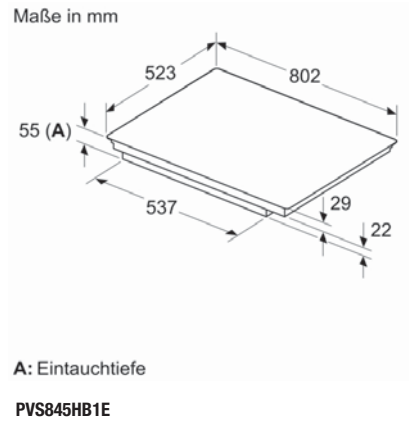


PVS845HB1E

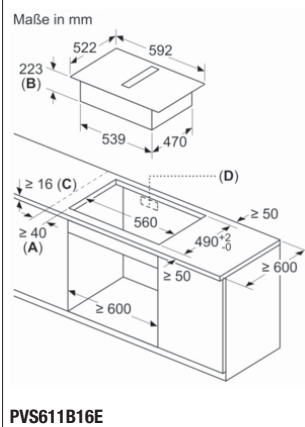

PVS611B16E

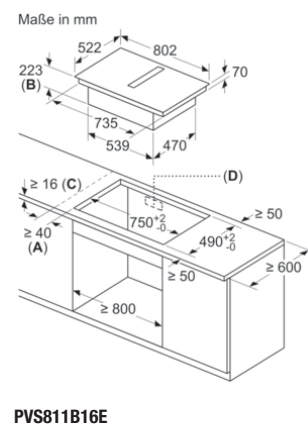


PVS811B16E

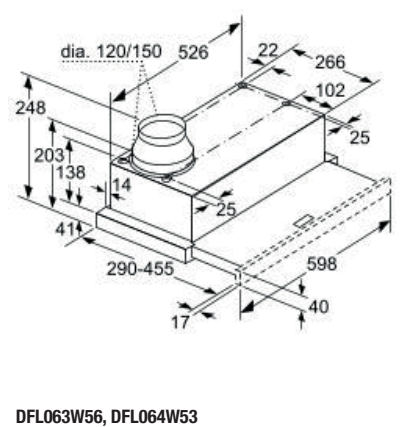

DFL063W56, DFL064W53


Bosch Maßzeichnungen

Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

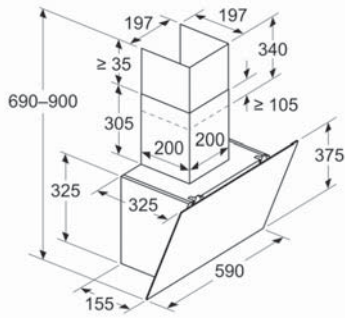


DWK65DK60

Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb




DWK85DK60

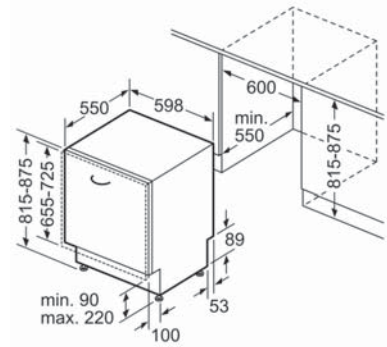


Maße in mm

SMV4EVX08E

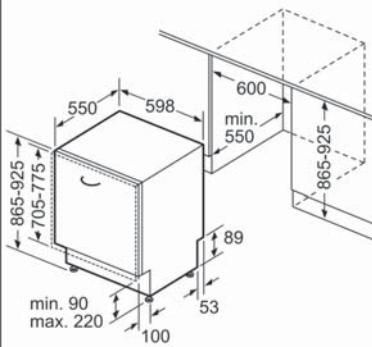


Maße in mm


SBV4EVX08E

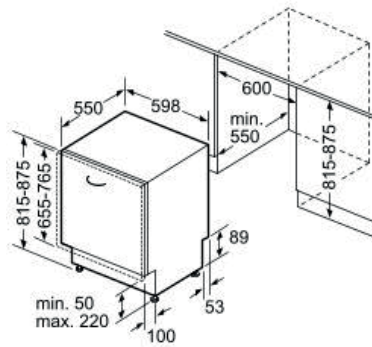

SMH4ECX28E

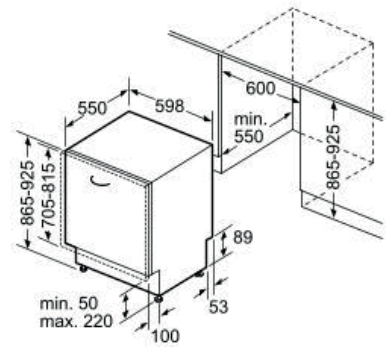

SBH4ECX28E

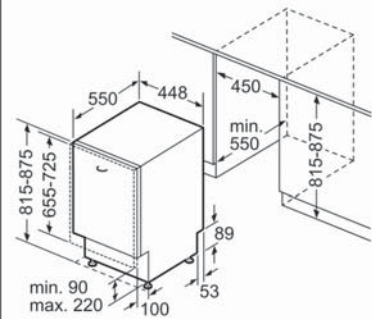

Maße in mm

SPV4HMX49E, SPV6EMX05E