Installationsvorschläge

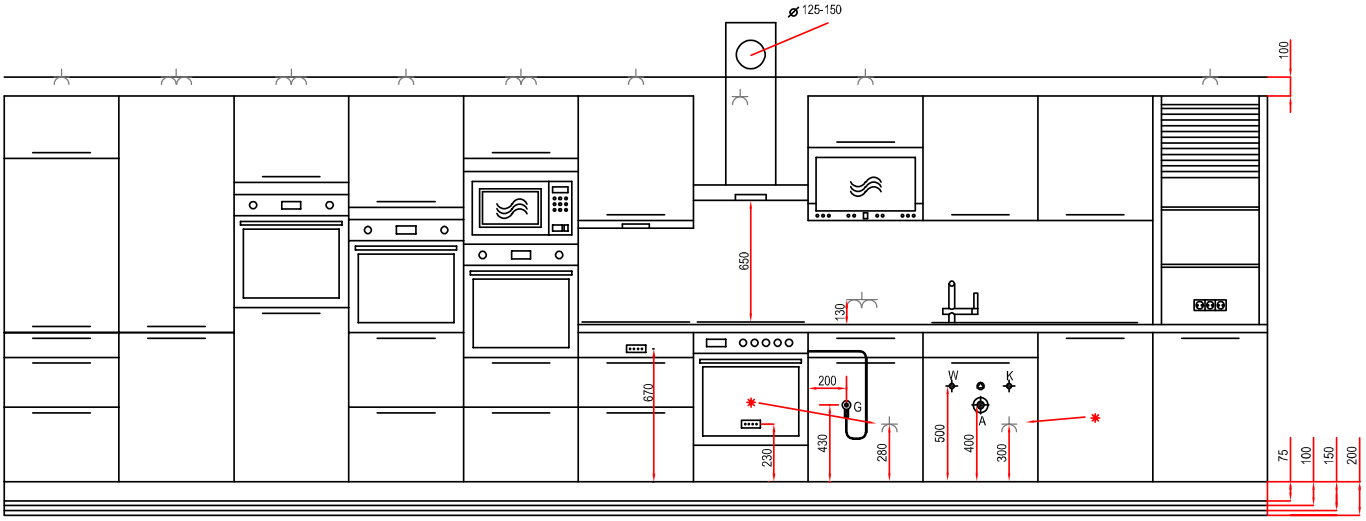

✳ Keine Installation hinter Gasherden, Geschirrspülern und Waschautomaten. Gasanschlüsse müssen imm Nachbarschrank frei zugänglich installiert sein.

Schutzkontaktsteckdose 220-240 V

2 Schutzkontaktsteckdosen 220-240 V

Herdanschlussdose 220-380 V, WS 10 kW je nach Gerätetyp

G Gasanschluss (Gasanschlüsse müssen im Nachbarschrank frei zugänglich installiert sein)

K Kaltwasserzulauf

W Warmwasserzulauf

A Wasserablauf

Absperrventil für Geschirrspüler

Montageanweisung und Gefahrenhinweis

Um Unfälle und Beschädigungen bei der Montage und dem anschließenden Gebrauch der Küchenmöbel inkl. der Zubehörsysteme zu vermeiden und den Gewährleistungsbestimmungen gerecht zu werden, bitten wir folgendes zu beachten:

- Eine fehlerhafte Montage kann Personen- und/oder Sachschäden hervorrufen.
- Die Montage darf nur durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Jeder nichtbestimmungsgemäße Gebrauch ist untersagt und hat den Ausschluss der Gewährleistungen zur Folge.
- Vor der Montage hängender Elemente muss der Untergrund auf seine Eignung zur Aufnahme geprüft werden, ebenso wie die mitgelieferten Standardbefestigungssysteme und deren Elemente (Dübel, Schrauben u. ä.).
  Achtung! Einige Decken- und Wandkonstruktionen erfordern spezielle Befestigungssysteme, die wir im einzelnen nicht berücksichtigen können.
- Bei Unklarheiten ist der Rat eines Spezialisten einzuholen.
- Die bei einigen speziellen Lösungen beiliegenden Verfahrens- und Bestimmungsanweisungen sind vor der Montage zu lesen und zu befolgen.
- Bei der Montage und dem täglichen Gebrauch sind die allgemeingültigen Unfallverhütungs- und Vorsorgemaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen und deren Folgeschäden anzuwenden.

Bitte kopieren Sie diese Information, leiten Sie sie an Ihre Montagetechniker und Kunden weiter und weisen Sie auf mögliche Gefahren hin.