



Planungshinweise Arbeitsplatten

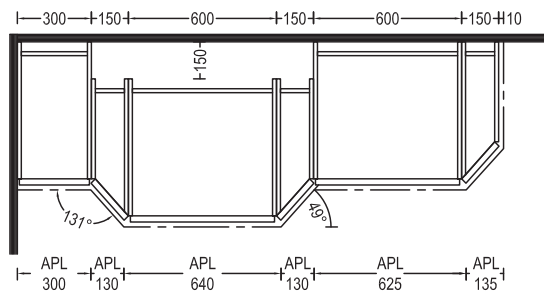


Planung und Bemaßung UDA15

Grundsätzlich seitlichen Plattenüberstand von 10 mm berücksichtigen. Achtung: Alle Abschrägungen sind nicht symmetrisch. Abschrägungsmaße am Ende 135 x 156 mm, innerhalb der Küche oder bei vorgezogenen Lösungen 130 x 150 mm.

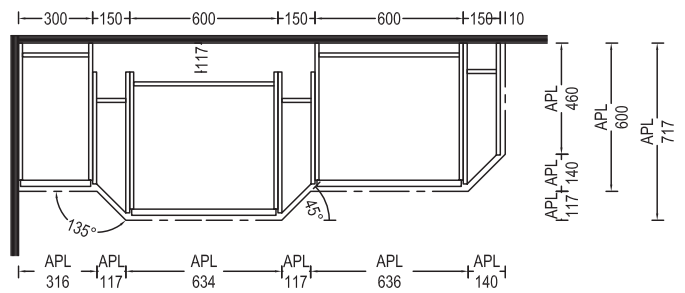


Planung und Bemaßung UFRD15

Grundsätzlich seitlichen Plattenüberstand von 10 mm berücksichtigen. Abschrägungsmaße am Ende 140 x 140 mm, innerhalb der Küche oder bei vorgezogenen Lösungen 117 x 117 mm.

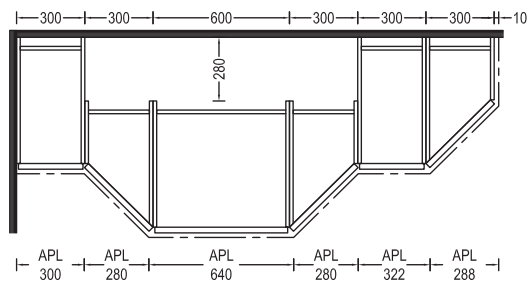

Planung und Bemaßung UD30/UDA30

Grundsätzlich seitlichen Plattenüberstand von 10 mm berücksichtigen. Abschrägungsmaße am Ende 288 x 288 mm, innerhalb der Küche oder bei vorgezogenen Lösungen 280 x 280 mm.

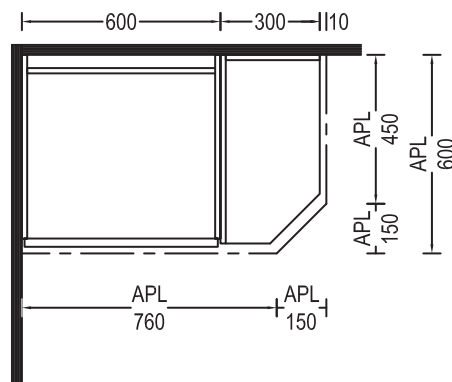

Planung und Bemaßung UARV30

Grundsätzlich seitlichen Plattenüberstand von 10 mm berücksichtigen. Abschrägungsmaß 15 x 15 cm.

Planungshinweis für Arbeitsplatten 16 mm stark

Bei Arbeitsplatten mit Übertiefe, bei Eckunterschrank, bei toten Ecken, bei Heizungsüberbauten usw. muss bauseits eine Auflageleiste an der Wand zur Unterstützung montiert werden. Spülenschränke sollten immer breiter als die Spüle gewählt werden (Spüle 50 cm - Schrank 60 cm / Spüle 80 cm - Schrank 90 cm), ansonsten muss der Schrank vor Ort nachgearbeitet werden. Schubkästen direkt unter den Kochfeldern sind nicht möglich. Herdschränke mit Nische 380 / 450 / 590 mm ohne Ausgleichsblende oben sind nicht möglich. Das Ausschnittmaß des Kochfeldes muss mindestens 4 cm kleiner sein als der Kochstellenschrank. Barkonsolen sind nicht möglich. Für den Einbau von Kochfeldern und Spülen wird das Montage-Set MSAP16 benötigt. Abtropfflächen von Spülen dürfen nicht über Geschirrspüler oder Unterbaukühlschränke verplant werden, da ansonsten das Montage-Set MSAP16 nicht verbaut werden kann. Bei punktueller Belastung kann es zu Durchbiegungen der Arbeitsplatte kommen. Daher ist es erforderlich, Schränke die 60 cm und breiter sind, mit der Metalltraverse ZMTR60-120 auszustatten. Schränke mit einer Korpusstärke von 705 mm müssen mit 2 Metalltraversen ZMTR60-120 ausgestattet werden. Die Metalltraversen werden zu den entsprechenden Schränken generiert.

Planungshinweise für Arbeitsplatten 25 mm stark

Bei Arbeitsplatten mit Übertiefe, bei Eckunterschrank, bei toten Ecken, bei Heizungsüberbauten usw. muss bauseits eine Auflageleiste an der Wand zur Unterstützung montiert werden. Spülenschränke sollten immer breiter als die Spüle gewählt werden (Spüle 50 cm - Schrank 60 cm / Spüle 80 cm - Schrank 90 cm), ansonsten muss der Schrank vor Ort nachgearbeitet werden. Schubkästen direkt unter den Kochfeldern sind nicht möglich. Herdschränke mit Nische 380/450/590 mm ohne Ausgleichsblende oben sind nicht möglich. Das Ausschnittmaß des Kochfeldes muss mindestens 4 cm kleiner sein als der Kochstellenschrank. Barkonsolen sind nicht möglich. Für den Einbau von Kochfeldern und Spülen wird das Montage-Set MSAP25 benötigt. Abtropfflächen von Spülen dürfen nicht über Geschirrspüler oder Unterbaukühlschränke verplant werden, da ansonsten das Montage-Set MSAP25 nicht verbaut werden kann.

Ausschnitte und Eckverbindungen sind feuchtigkeitsempfindlich. Daher muss an diesen Stellen eine sorgfältige Versiegelung erfolgen. Reklamationen, die aufgrund mangelhafter Versiegelung entstanden sind, müssen grundsätzlich abgelehnt werden.

Grundsätzlich können nur die auf den folgenden Seiten beschriebenen Ausführungen gefertigt werden.

Evtl. andere Zuschnitte sind nur nach vorheriger Rückfrage möglich. Fertigungsmöglichkeiten und Preise auf Anfrage.

Auftragsänderungen bei Arbeitsplatten können nur bis spätestens 5 Arbeitstage vor der bestätigten Lieferwoche berücksichtigt werden.

Bestellhinweise für Arbeitsplatten:


Preise pro lfd. 100 mm, berechnet werden angefangene 100 mm

Maximal 5000 mm lang

Tiefenvariabel z.B. Tiefe 750 mm von 601 - 750 mm usw.


Arbeitsplatten ca. 16 mm stark

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte APL-Dekore in Stärke 16 mm

Skizze	Beschreibung	Tiefe cm	Kurz- bezeichnung	B
	<p>Arbeitsplatte mit PP-Kante eckig 16 mm stark Vorder- und Seitenkante mit PP-Kante eckig</p> <p>bis 600 mm tief bis 750 mm tief bis 900 mm tief bis 1200 mm tief</p>	60	AP16PG60	27,20
		75	AP16PG75	38,20
		90	AP16PG90	40,00
		120	AP16PG120	52,80




Arbeitsplatten ca. 25 mm stark

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte APL-Dekore in Stärke 25 mm

Skizze	Beschreibung	Tiefe cm	Kurz- bezeichnung	B
	<p>Arbeitsplatte mit PP-Kante eckig 25 mm stark Vorder- und Seitenkante mit PP-Kante eckig</p> <p>bis 600 mm tief bis 750 mm tief bis 900 mm tief bis 1200 mm tief</p>	60	AP25PG60	37,00
		75	AP25PG75	45,20
		90	AP25PG90	47,20
		120	AP25PG120	55,60

Arbeitsplatten ca. 39 mm stark

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte APL-Dekore in Stärke 39 mm

Skizze	Beschreibung	Tiefe cm	Kurz- bezeichnung	B
	<p>Arbeitsplatte mit Postforming-Kante 39 mm stark Vorderkante Postforming, Seitenkante PP-Kante eckig</p> <p>bis 600 mm tief bis 750 mm tief bis 900 mm tief bis 1200 mm tief</p>	60	AP60	21,40
		75	AP75	31,00
		90	AP90	32,60
		120	AP120	43,20
			<p>Arbeitsplatte mit PP-Kante eckig 39 mm stark Vorder- und Seitenkante mit PP-Kante eckig</p> <p><i>Kante in allen Arbeitsplatten-Dekoren, sowie in Messing- und Edelstahloptik.</i></p> <p>bis 600 mm tief bis 750 mm tief bis 900 mm tief bis 1190 mm tief</p>	60
75	APPG75			39,20
90	APPG90			39,20
120	APPG120			53,60
	<p>Arbeitsplatte mit PP-Kante rund 39 mm stark Vorder- und Seitenkante mit PP-Kante rund Länge min. 200 mm</p> <p><i>Außenradius min. 25 mm, Innenradius min. 50 mm Lieferbar in allen Arbeitsplattendekoren</i></p> <p>bis 600 mm tief bis 750 mm tief bis 900 mm tief bis 1190 mm tief</p>			60
		75	APP75	39,20
		90	APP90	39,20
		120	APP120	53,60

Bestellhinweise für Arbeitsplatten:


Preise pro lfd. 100 mm, berechnet werden angefangene 100 mm

Maximal 5000 mm lang

Tiefenvariabel z.B. Tiefe 750 mm von 601 - 750 mm usw.


Pult- oder Thekenarbeitsplatte ca. 90 mm stark

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Dekore für Pultplatte 90 mm

Skizze	Beschreibung		Tiefe cm	Kurz- bezeichnung	B	
	<p>Pult- oder Thekenarbeitsplatte als Aufsatz 90 mm stark mit PP-Kante Breite 250-2700 mm</p> <p><i>Die Platte wird beidseitig und umlaufend im Dekor geliefert Die Pultplatte muß mindestens zu 50% aufliegen. Der Einbau von Spülen und Kochfeldern ist nicht möglich. Es sind keinerlei Bearbeitungen an der Platte möglich (Rundungen, Abschrägungen, Ausklinkungen). Berechnet wird pro angefangene 100 mm</i></p> <p>bis 600 mm tief bis 750 mm tief bis 900 mm tief bis 1200 mm tief</p>	90				
				60	AP90PG60	131,80
				75	AP90PG75	162,60
				90	AP90PG90	175,00
				120	AP90PG120	189,20


Eck-Arbeitsplatten ca. 16 mm stark

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte APL-Dekore in Stärke 16 mm

Skizze	Beschreibung		Tiefe cm	Kurz- bezeichnung	B	
	<p>Eckarbeitsplatte mit PP-Kante eckig 16 mm stark Vorderkante mit PP-Kante eckig</p> <p>900 x 900 mm 1050 x 1050 mm (mit Eckstellwand) 1050 x 1050 mm (ohne Eckstellwand)</p>					
				90x90	AP16EPG90	926
				105x105	AP16EPG105	986
				105x105	AP16EPG105V	1026

Eck-Arbeitsplatten ca. 25 mm stark

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte APL-Dekore in Stärke 25 mm

Skizze	Beschreibung		Tiefe cm	Kurz- bezeichnung	B	
	<p>Eckarbeitsplatte mit PP-Kante eckig 25 mm stark Vorderkante mit PP-Kante eckig</p> <p>900 x 900 mm 1050 x 1050 mm (mit Eckstellwand) 1050 x 1050 mm (ohne Eckstellwand)</p>					
				90x90	AP25EPG90	934
				105x105	AP25EPG105	998
				105x105	AP25EPG105V	1036

Bestellhinweise für Arbeitsplatten:

Preise pro lfd. 100 mm, berechnet werden angefangene 100 mm

Maximal 5000 mm lang








Tiefenvariabel z.B. Tiefe 750 mm von 601 - 750 mm usw.

Eck-Arbeitsplatten ca. 39 mm stark

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte APL-Dekore in Stärke 39 mm

Skizze	Beschreibung	Tiefe cm	Kurz- bezeichnung	B
	<p>Eckarbeitsplatte mit Postforming-Kante 39 mm stark Vorderkante Postforming</p> <p>900 x 900 mm 1050 x 1050 mm (ohne Eckstellwand) 1050 x 1050 mm (mit Eckstellwand)</p>	<p>90x90 105x105 105x105</p>	<p>APE90 APE105V APE105</p>	<p>666 734 482</p>
	<p>Eckarbeitsplatte mit PP-Kante eckig 39 mm stark Vorderkante mit PP-Kante eckig</p> <p>900 x 900 mm 1050 x 1050 mm (ohne Eckstellwand) 1050 x 1050 mm (mit Eckstellwand)</p>	<p>90x90 105x105 105x105</p>	<p>APEPG90 APEPG105V APEPG105</p>	<p>792 858 468</p>
	<p>Eckarbeitsplatte mit PP-Kante rund 39 mm stark Vorderkante mit PP-Kante rund</p> <p>900 x 900 mm 1050 x 1050 mm (ohne Eckstellwand) 1050 x 1050 mm (mit Eckstellwand)</p>	<p>90x90 105x105 105x105</p>	<p>APEP90 APEP105V APEP105</p>	<p>792 858 468</p>







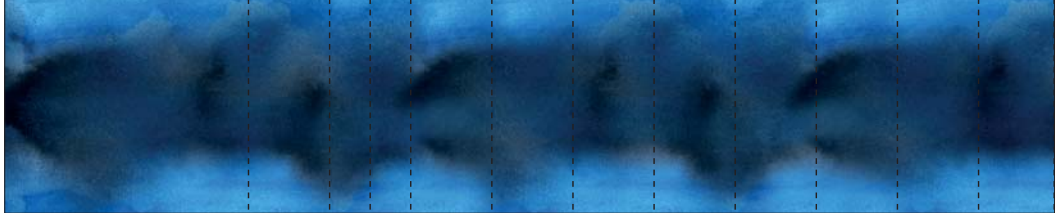

Mehrpreise Arbeitsplatten Bearbeitung

Skizze	Beschreibung	Tiefe cm	Kurz- bezeichnung	B
	<p>APL Eckverbindung 90°</p> <p><i>Dichtmasse für APL Eckverbindung siehe Rubrik „Ersatzteile“.</i></p> <p>16 mm 25 mm 39 mm</p>		<p>AP16EV AP25EV APEV</p>	<p>148 150 120</p>
	<p>wie vor, jedoch <> 90°</p> <p>16 mm 25 mm 39 mm</p>		<p>AP16EVS AP25EVS APEVS</p>	<p>296 300 236</p>
	<p>Mehrpreis APL Abschrägung</p> <p>16 mm mit PP-Kante , Mindestmaß 50 x 50 mm 25 mm mit PP-Kante , Mindestmaß 50 x 50 mm 39 mm mit PP-Kante , Mindestmaß 50 x 50 mm 39 mm mit Postforming-Kante , Mindestmaß 70 x 70 mm</p>		<p>MP16APAB MP25APAB MPAPAB MPUARR</p>	<p>178 180 140 244</p>
	<p>Mehrpreis APL Ausklinkung</p> <p><i>Außenradius min. 25 mm, Innenradius min. 50 mm bei PP-Kante rund</i> <i>Mindestmaß bei Ausklinkung mit PP-Kante eckig 40 mm</i> <i>Mindestmaß bei Ausklinkung mit PP-Kante rund 75 mm</i> <i>Mindestmaß bei Ausklinkung mit Postformingkante 100 mm</i></p> <p>16 mm mit PP-Kante , Mindestmaß 50 x 50 mm 25 mm mit PP-Kante , Mindestmaß 50 x 50 mm 39 mm mit PP-Kante , Mindestmaß 50 x 50 mm 39 mm mit Postforming-Kante , Mindestmaß 100 x 100 mm</p>		<p>MP16VGP MP25VGP MPVGP MPVGR</p>	<p>264 268 262 444</p>
	<p>Mehrpreis für APL-Ecke gerundet (über 25 mm)</p> <p>Rundung der Arbeitsplatte 39 mm mit PP-Kante Halbkreisrundung der Arbeitsplatte 39 mm mit PP-Kante</p>		<p>MPAPP MPAPPHK</p>	<p>146 268</p>
	<p>Mehrpreis APL Hinterkante belegt</p> <p>Berechnet wird pro angefangene 100 mm</p> <p><i>Aufgrund der zusätzlichen Hinterkante verändert sich die maximale Tiefe von 600 mm auf 580 mm, von 750 mm auf 730 mm, von 900 mm auf 880 mm und von 1200 mm auf 1180 mm.</i> <i>Das bedeutet:</i> <i>Wird die APL-Tiefe 600 mm gewünscht, wird eine 750er Tiefe berechnet.</i> <i>Wird die APL-Tiefe 750 mm gewünscht, wird eine 900er Tiefe berechnet.</i> <i>Wird die APL-Tiefe 900 mm gewünscht, wird eine 1200er Tiefe berechnet.</i></p> <p>16 mm mit PP-Kante 25 mm mit PP-Kante 39 mm mit PP-Kante 39 mm mit Postforming-Kante</p>		<p>MPAP2S16 MPAP2S25 MPAP2S39P MPAP2S39R</p>	<p>9,40 9,40 9,40 33,20</p>
	<p>Mehrpreis</p> <p>APL Schenkelverlängerung Eck-APL 90 x 90 cm (einseitig um max. 195 mm, beidseitig um max. 95 mm) seitlich eingeleimte Postformingkante</p>		<p>MPAP MPSPR</p>	<p>366 236</p>
	<p>Montage-Set für Spülen und Kochfelder</p> <p>für Arbeitsplatten 16 mm stark für Arbeitsplatten 25 mm stark</p>		<p>MSAP16 MSAP25</p>	<p>84 84</p>
	<p>Mehrausstattung Ausschnitt für flächenbündigen Einbau von Spülen</p> <p>Berechnet wird pro Ausschnitt. Die Montage erfolgt bauseits.</p> <p><i>Lieferbare Spülen aus unserem Sortiment sind mit dem Piktogramm "FES" gekennzeichnet.</i> <i>Weitere Modelle sind nach technischer Prüfung und Freigabe möglich.</i> <i>lieferbar für APL-Stärken 16, 25 und 39 mm</i> <i>nur lieferbar bei Arbeitsplatten mit PP-Kante</i> <i>Nicht möglich bei Eckarbeitsplatten!</i></p>	FES	MAFLES	922
	<p>Mehrausstattung Ausschnitt für flächenbündigen Einbau von Kochfeldern</p> <p>Berechnet wird pro Ausschnitt. Die Montage erfolgt bauseits.</p> <p><i>Lieferbare Kochfelder aus unserem Sortiment sind mit dem Piktogramm "FEK" gekennzeichnet.</i> <i>Weitere Modelle sind nach technischer Prüfung und Freigabe möglich.</i> <i>lieferbar für APL-Stärken 16, 25 und 39 mm</i> <i>nur lieferbar bei Arbeitsplatten mit PP-Kante</i> <i>Nicht möglich bei Eckarbeitsplatten!</i></p>	FEK	MAFLEK	922

AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.

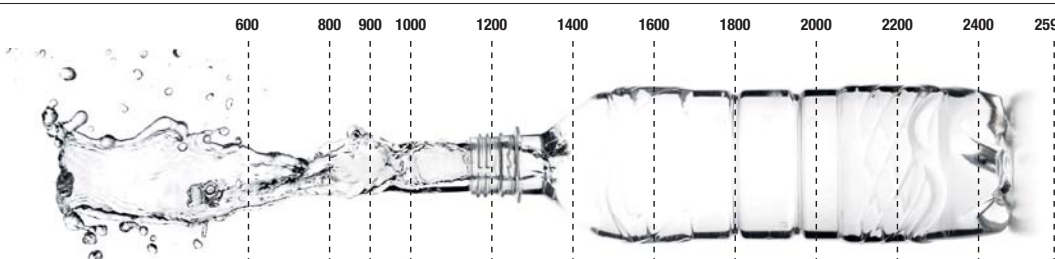Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.									
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N	
	<p>Nischenverkleidung im APL-Dekor 4-seitig Dickkante Länge 120 - 2590 mm Höhe 120 - 1200 mm Preis pro m² Mindestberechnung 0,5 m² Mindestgröße 120 x 260 mm</p> <p>bitte folgende Planungsmaße berücksichtigen bei APL-Stärke 39 mm Nischenhöhe 559 mm bei APL-Stärke 25 mm Nischenhöhe 573 mm bei APL-Stärke 16 mm Nischenhöhe 582 mm</p> <p><i>Die Ausführungen A1 und A8 haben gleiche Druck- bilder, jedoch unterschiedliche Oberfl ächenstruktu- ren. Bei der Kombination beider Ausführungen bitten wir dies zu beachten.</i></p> <p><i>Beim Einsatz des Wandabschlussprofils ZWAP- NEU300 und ZWAPNEU500 die Nischenverkleidung 5 mm in der Höhe reduzieren.</i></p> <p><i>Nischenverkleidung ist nur einseitig im bestellten Dekor lieferbar.</i></p>		NIVQ		352							1174	656	
	<p>Nischenverkleidung mit Tafellack uni magnetisch und mit Kreide beschreibbar Länge 120 - 2590 mm Höhe 120 - 1200 mm Preis pro m² Mindestberechnung 0,5 m² Mindestgröße 120 x 260 mm</p> <p>bitte folgende Planungsmaße berücksichtigen bei APL-Stärke 39 mm Nischenhöhe 559 mm bei APL-Stärke 25 mm Nischenhöhe 573 mm bei APL-Stärke 16 mm Nischenhöhe 582 mm</p> <p><i>Die Magnete sind bauseits zu beschaffen. Bitte verwenden Sie NEODYMMAGNETE.</i></p> <p><i>Beim Einsatz des Wandabschlussprofils ZWAP- NEU300 und ZWAPNEU500 die Nischenverkleidung 5 mm in der Höhe reduzieren.</i></p> <p>Nicht geeignet zur Planung direkt hinter dem Kochfeld.</p>		NIVQT									1174		

Nischenverkleidung Digitaldruck mit Motiv


	600	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2590
FG 623 Water												
FG 626 Fliesenoptik												
FG 639 Kräuter												
FG 643 Pustblume												
FG 647 Antico												
FG 651 Strand												
FG 652 Aquarell												
FG 653 Gewürze												

Nischenverkleidung Digitaldruck mit Motiv



	600	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2590
FG 654 Beton												
FG 655 Goldene Linien												
FG 656 Blätter												
FG 657 Birkenwald												
FG 658 Palmen												
FG 659 Kakteen												

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	B
<p>Nischenverkleidung mit Motiv-Digitaldruck Melaminharzbeschichtung auf 16 mm Spanplatte Mit umlaufender weißer Dickkante Länge min. 600 mm, max. 2590 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm</p> <p><i>Der jeweilige Bildausschnitt steht in Abhängigkeit zur gewünschten Länge. Das Motiv verläuft fest von links nach rechts. Individuelle Zuschnitte sind nicht möglich. Digitaldrucknischen haben eine lackierte Schutzschicht. Bitte keine Reinigung mit Citrusreiniger vornehmen! Nur in Verbindung mit einem Nischenrückwandprofil Beim Einsatz des Unterprofils ZWAPNEU muss geprüft werden, ob die Nischenverkleidung in der Höhe angepasst werden muss. Das Unterprofil ZWAPNEU trägt 5 mm in der Höhe auf.</i></p> <p>Ausführung: Nischenhöhe bis Höhe 559 mm bei APL-Stärke 39 mm bis Höhe 573 mm bei APL-Stärke 25 mm</p>		NIV55M	25,20




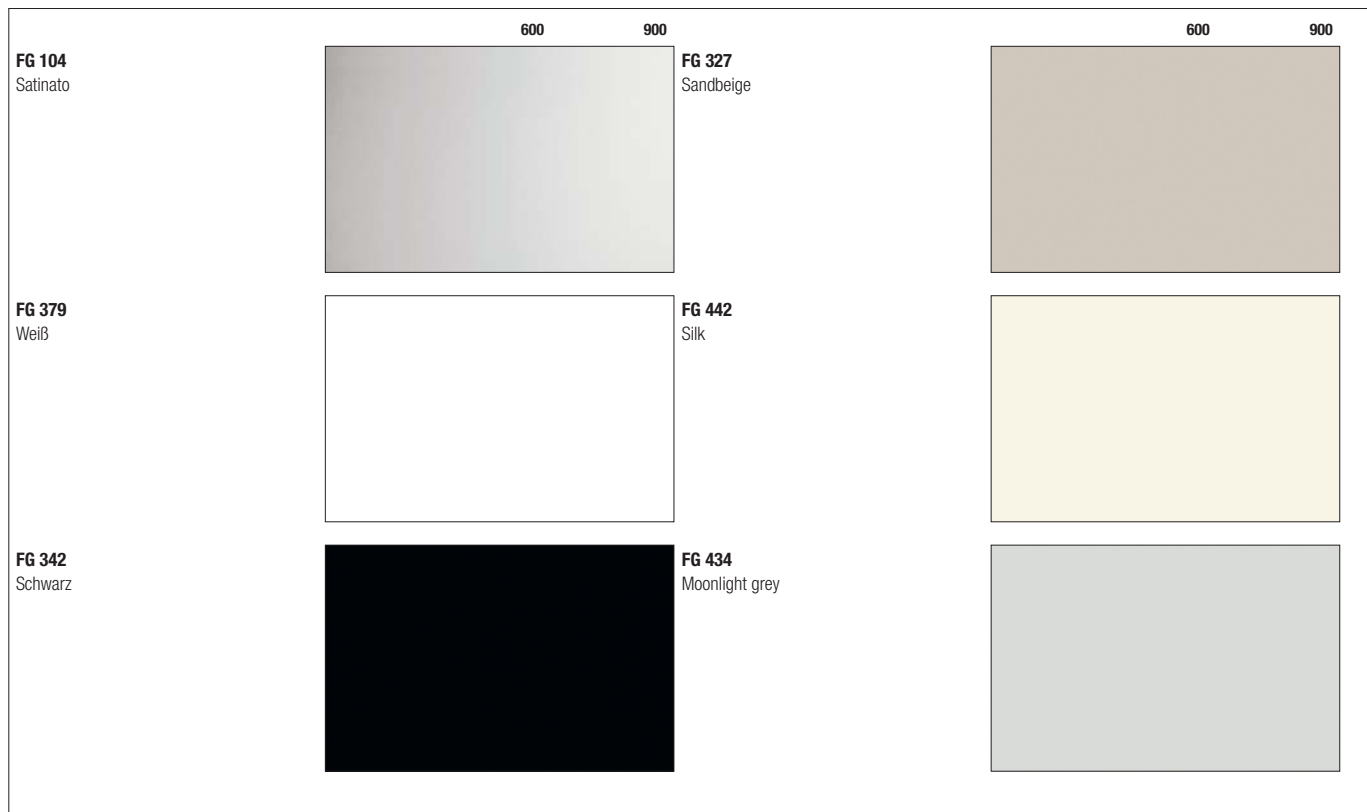




Glasnischenverkleidungen unifarbig lackiert



Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
<p>Glasnischenverkleidung unifarbig lackiert 16 mm stark (Aufbau: 12 mm Spanplatte in Weiß + 4 mm ESG-Glas) Einscheibensicherheitsglas, rückseitig lackiert mit gefrästen und geschliffenen Glaskanten Mit umlaufender weißer Dickkante Glasnischenverkleidungen sind nicht zur Positionierung hinter Gaskochfeldern geeignet!</p> <p>Standardmaße 600 und 900 mm: Lieferzeit 3-4 Wochen Ausführung: Höhe 555 mm (zzgl. Höhe Nischenrückwandprofil = Nische 560 mm) Breite 600 mm Breite 900 mm</p> <p>Variable Maße (min. 250 x 250 mm, max. 1250 x 2000 mm) Die Lieferzeit beträgt 4-5 Wochen</p> <p>bis 0,25 m² bis 0,50 m² bis 0,75 m² bis 1,00 m² ab 1,00 m² je m²</p> <p>Bohrung für Steckdosen Durchmesser 68 mm Mindestabstand zur Außenkante oder zur nächsten Bohrung 50 mm Bei Mehrfachsteckdosen beträgt der Abstand 71 mm von Mitte zu Mitte der jeweiligen Bohrung Der Mittelsteg wird entfernt Fertigung nach eindeutiger Bestellskizze (Beispiel siehe folgende Seite)</p>			
		ZNG6055	176
		ZNG9055	222
		ZNG-025	246
		ZNG-050	418
		ZNG-075	548
		ZNG-100	692
		ZNG-V	678
	1-fach	MPSB1	76
	2-fach	MPSB2	124
	3-fach	MPSB3	160
	4-fach	MPSB4	202

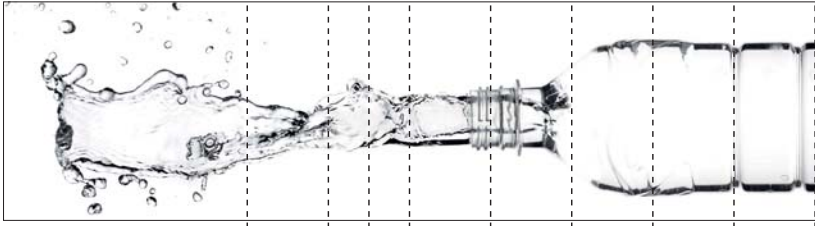

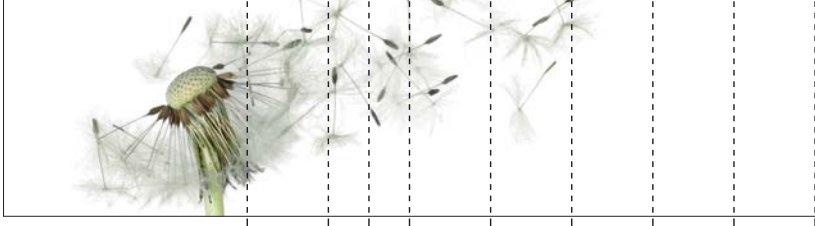Glasnischenverkleidungen Digitaldruck mit Motiv

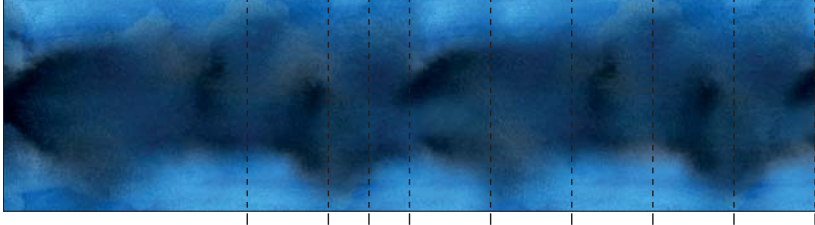	600	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2590
FG 623 Water												
FG 626 Fliesenoptik												
FG 639 Kräuter												
FG 643 Pustebblume												
FG 647 Antico												
FG 651 Strand												
FG 652 Aquarell												
FG 653 Gewürze												

Glasnischenverkleidungen Digitaldruck mit Motiv

	600	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2590
FG 654 Beton												
FG 655 Goldene Linien												
FG 656 Blätter												
FG 657 Birkenwald												
FG 658 Palmen												
FG 659 Kakteen												

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
<p>Glasnischenverkleidung mit Motiv 16 mm stark (Aufbau: 12 mm Spanplatte in Weiß + 4 mm ESG-Glas) Einscheibensicherheitsglas, rückseitig mit Digitaldruck mit gefrästen und geschliffenen Glaskanten Mit umlaufender edelstahlfarbiger Dickkante Länge min. 600 mm, max. 2000 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm</p> <p>Glasnischenverkleidungen sind nicht zur Positionierung hinter Gaskochfeldern geeignet! Der jeweilige Bildausschnitt steht in Abhängigkeit zur gewünschten Länge. Das Motiv verläuft fest von links nach rechts. Individuelle Zuschnitte sind nicht möglich. Die Mindestlieferzeit beträgt ab Auftragsingang 3-4 Wochen. Bitte unbedingt letzten Änderungstermin laut Auftragsbestätigung beachten. Beim Einsatz des Unterprofils ZWAPNEU muss geprüft werden, ob die Nischenverkleidung in der Höhe angepasst werden muss. Das Unterprofil ZWAPNEU trägt 5 mm in der Höhe auf.</p>		ZNGM55	32,60