Planungshinweise Arbeitsplatten

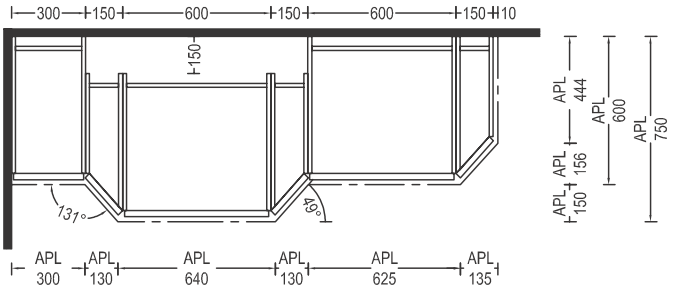

Planung und Bemaßung UDA15
Grundsätzlich seitlichen Plattenüberstand von 10 mm berücksichtigen. Achtung: Alle Abschrägungen sind nicht symmetrisch. Abschrägungsmaße am Ende 135 x 156 mm, innerhalb der Küche oder bei vorgezogenen Lösungen 130 x 150 mm.

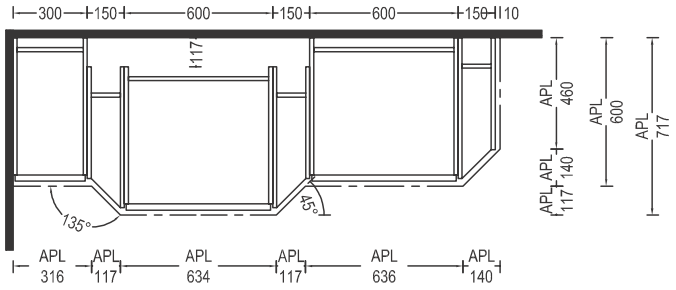

Planung und Bemaßung UFRD15
Grundsätzlich seitlichen Plattenüberstand von 10 mm berücksichtigen. Abschrägungsmaße am Ende 140 x 140 mm, innerhalb der Küche oder bei vorgezogenen Lösungen 117 x 117 mm.

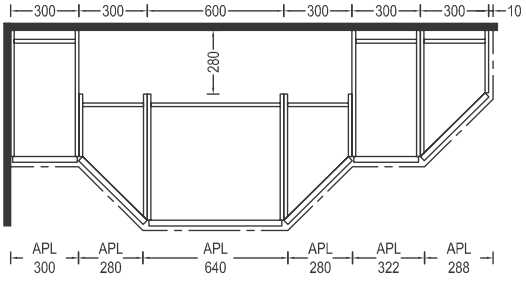

Planung und Bemaßung UD30/UDA30
Grundsätzlich seitlichen Plattenüberstand von 10 mm berücksichtigen. Abschrägungsmaße am Ende 288 x 288 mm, innerhalb der Küche oder bei vorgezogenen Lösungen 280 x 280 mm.

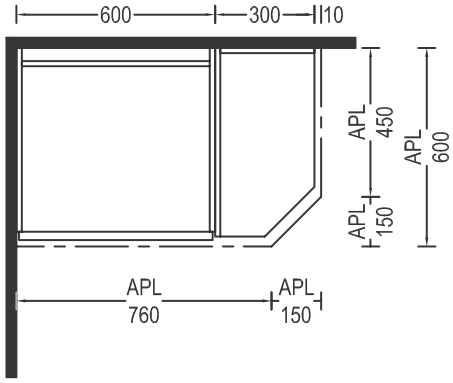

Planung und Bemaßung UARV30
Grundsätzlich seitlichen Plattenüberstand von 10 mm berücksichtigen. Abschrägungsmaß 15 x 15 cm.

Planungshinweis für Arbeitsplatten 16 mm stark
Bei Arbeitsplatten mit Übertiefe, bei Eckunterschränken, bei toten Ecken, bei Heizungsüberbauten usw. muss bauseits eine Auflageleiste an der Wand zur Unterstützung montiert werden.
Spülenschränke sollten immer breiter als die Spüle gewählt werden (Spüle 50 cm - Schrank 60 cm / Spüle 80 cm - Schrank 90 cm), ansonsten muss der Schrank vor Ort nachgearbeitet werden.
Schubkästen direkt unter den Kochfeldern sind nicht möglich.
Herdschränke mit Nische 380 / 450 / 590 mm ohne Ausgleichsblende oben sind nicht möglich.
Das Ausschnittmaß des Kochfeldes muss mindestens 4 cm kleiner sein als der Kochstellenschrank.
Barkonsolen sind nicht möglich.
Für den Einbau von Kochfeldern und Spülen wird das Montage-Set MSAP16 benötigt.
Abtropfflächen von Spülen dürfen nicht über Geschirrspüler oder Unterbaukühlschränke verplant werden, da ansonsten das Montage-Set MSAP16 nicht verbaut werden kann.
Bei punktueller Belastung kann es zu Durchbiegungen der Arbeitsplatte kommen. Daher ist es erforderlich, Schränke die 60 cm und breiter sind, mit der Metalltraverse ZMTR60-120 auszustatten.
Schränke mit einer Korpustiefe von 710 mm müssen mit 2 Metalltraversen ZMTR60-120 ausgestattet werden. Die Metalltraversen werden zu den entsprechenden Schränken generiert.

Planungshinweise für Arbeitsplatten 25 mm stark
Bei Arbeitsplatten mit Übertiefe, bei Eckunterschränken, bei toten Ecken, bei Heizungsüberbauten usw. muss bauseits eine Auflageleiste an der Wand zur Unterstützung montiert werden.
Spülenschränke sollten immer breiter als die Spüle gewählt werden (Spüle 50 cm - Schrank 60 cm / Spüle 80 cm - Schrank 90 cm), ansonsten muss der Schrank vor Ort nachgearbeitet werden.
Schubkästen direkt unter den Kochfeldern sind nicht möglich.
Herdschränke mit Nische 380/450/590 mm ohne Ausgleichsblende oben sind nicht möglich.
Das Ausschnittmaß des Kochfeldes muss mindestens 4 cm kleiner sein als der Kochstellenschrank.
Barkonsolen sind nicht möglich.
Für den Einbau von Kochfeldern und Spülen wird das Montage-Set MSAP25 benötigt.
Abtropfflächen von Spülen dürfen nicht über Geschirrspüler oder Unterbaukühlschränke verplant werden, da ansonsten das Montage-Set MSAP25 nicht verbaut werden kann.

Ausschnitte und Eckverbindungen sind feuchtigkeitsempfindlich. Daher muss an diesen Stellen eine sorgfältige Versiegelung erfolgen. Reklamationen, die aufgrund mangelhafter Versiegelung enstanden sind, müssen grundsätzlich abgelehnt werden.
Grundsätzlich können nur die auf den folgenden Seiten beschriebenen Ausführungen gefertigt werden.
Evtl. andere Zuschnitte sind nur nach vorheriger Rückfrage möglich. Fertigungsmöglichkeiten und Preise auf Anfrage.
Auftragsänderungen bei Arbeitsplatten können nur bis spätestens 5 Arbeitstage vor der bestätigten Lieferwoche berücksichtigt werden.

Bestellhinweise für Arbeitsplatten:
Preise pro lfd. 100 mm, berechnet werden angefangene 100 mm
Maximal 5000 mm lang
Tiefenvariabel z.B. Tiefe 750 mm von 601 - 750 mm usw.

Arbeitsplatten ca. 16 mm stark

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte APL-Dekore in Stärke 16 mm

Skizze	Beschreibung		Tiefe cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Arbeitsplatte mit PP-Kante eckig 16 mm stark** Vorder- und Seitenkante mit PP-Kante **eckig**													
	bis 600 mm tief		60	**AP16PG60**		29,00	42,40							
	bis 750 mm tief		75	**AP16PG75**		40,60	58,80							
	bis 900 mm tief		90	**AP16PG90**		42,80	65,40							
	bis 1200 mm tief		120	**AP16PG120**		55,60	78,60							

Arbeitsplatten ca. 25 mm stark

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte APL-Dekore in Stärke 25 mm

Skizze	Beschreibung		Tiefe cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Arbeitsplatte mit PP-Kante eckig 25 mm stark** Vorder- und Seitenkante mit PP-Kante **eckig**													
	bis 600 mm tief		60	**AP25PG60**		39,60	47,00							
	bis 750 mm tief		75	**AP25PG75**		48,40	65,40							
	bis 900 mm tief		90	**AP25PG90**		50,40	73,00							
	bis 1200 mm tief		120	**AP25PG120**		59,40	87,60							

Arbeitsplatten ca. 39 mm stark

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte APL-Dekore in Stärke 39 mm

Skizze	Beschreibung		Tiefe cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Arbeitsplatte mit Postforming-Kante 39 mm stark** Vorderkante Postforming, Seitenkante PP-Kante **eckig**													
	bis 600 mm tief		60	**AP60**		22,80								
	bis 750 mm tief		75	**AP75**		33,20								
	bis 900 mm tief		90	**AP90**		35,00								
	bis 1200 mm tief		120	**AP120**		46,20								
	**Arbeitsplatte mit PP-Kante eckig 39 mm stark** Vorder- und Seitenkante mit PP-Kante **eckig**													
	bis 600 mm tief		60	**APPG60**		30,20								
	bis 750 mm tief		75	**APPG75**		42,00								
	bis 900 mm tief		90	**APPG90**		42,00								
	bis 1190 mm tief		120	**APPG120**		57,40								
	**Arbeitsplatte mit PP-Kante rund 39 mm stark** Vorder- und Seitenkante mit PP-Kante **rund** Länge min. 200 mm *Außenradius min. 25 mm, Innenradius min. 50 mm*													
	bis 600 mm tief		60	**APP60**		30,20								
	bis 750 mm tief		75	**APP75**		42,00								
	bis 900 mm tief		90	**APP90**		42,00								
	bis 1190 mm tief		120	**APP120**		57,40								

Bestellhinweise für Arbeitsplatten:
Preise pro lfd. 100 mm, berechnet werden angefangene 100 mm
Maximal 5000 mm lang
Tiefenvariabel z.B. Tiefe 750 mm von 601 - 750 mm usw.

Pult- oder Thekenarbeitsplatte ca. 90 mm stark

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Dekore für Pultplatte 90 mm

Skizze	Beschreibung		Tiefe cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Pult- oder Thekenarbeitsplatte als Aufsatz 90 mm stark mit PP-Kante** Breite 250-2700 mm *Die Platte wird beidseitig und umlaufend im Dekor geliefert.* *Die Pultplatte muß mindestens zu 50% aufliegen. Der Einbau von Spülen und Kochfeldern ist nicht möglich.* ***Es sind keinerlei Bearbeitungen an der Platte möglich (Rundungen, Abschrägungen, Ausklinkungen).*** *Berechnet wird pro angefangene 100 mm.*	90												
	bis 600 mm tief		60	**AP90PG60**		141,00								
	bis 750 mm tief		75	**AP90PG75**		174,00								
	bis 900 mm tief		90	**AP90PG90**		187,20								
	bis 1190 mm tief		120	**AP90PG120**		202,60								

Eck-Arbeitsplatten ca. 16 mm stark

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte APL-Dekore in Stärke 16 mm

Skizze	Beschreibung	Tiefe cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Eckarbeitsplatte mit PP-Kante eckig 16 mm stark** Vorderkante mit PP-Kante **eckig**												
	900 x 900 mm	90x90	**AP16EPG90**		992	1242							
	1050 x 1050 mm (mit Eckstellwand)	105x105	**AP16EPG105**		1054	1242							
	1050 x 1050 mm (ohne Eckstellwand)	105x105	**AP16EPG105V**		1098	1394							

Eck-Arbeitsplatten ca. 25 mm stark

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte APL-Dekore in Stärke 25 mm

Skizze	Beschreibung	Tiefe cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Eckarbeitsplatte mit PP-Kante eckig 25 mm stark** Vorderkante mit PP-Kante **eckig**												
	900 x 900 mm	90x90	**AP25EPG90**		1000	1294							
	1050 x 1050 mm (mit Eckstellwand)	105x105	**AP25EPG105**		1066	1294							
	1050 x 1050 mm (ohne Eckstellwand)	105x105	**AP25EPG105V**		1108	1464							

Bestellhinweise für Arbeitsplatten:
Preise pro lfd. 100 mm, berechnet werden angefangene 100 mm
Maximal 5000 mm lang
Tiefenvariabel z.B. Tiefe 750 mm von 601 - 750 mm usw.

Eck-Arbeitsplatten ca. 39 mm stark

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte APL-Dekore in Stärke 39 mm

Skizze	Beschreibung		Tiefe cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Eckarbeitsplatte mit Postforming-Kante 39 mm stark** Vorderkante Postforming													
	900 x 900 mm		90x90	**APE90**		714								
	1050 x 1050 mm (ohne Eckstellwand)		105x105	**APE105V**		784								
	1050 x 1050 mm (mit Eckstellwand)		105x105	**APE105**		516								
	**Eckarbeitsplatte mit PP-Kante eckig 39 mm stark** Vorderkante mit PP-Kante **eckig**													
	900 x 900 mm		90x90	**APEPG90**		848								
	1050 x 1050 mm (ohne Eckstellwand)		105x105	**APEPG105V**		918								
	1050 x 1050 mm (mit Eckstellwand)		105x105	**APEPG105**		500								
	**Eckarbeitsplatte mit PP-Kante rund 39 mm stark** Vorderkante mit PP-Kante **rund**													
	900 x 900 mm		90x90	**APEP90**		848								
	1050 x 1050 mm (ohne Eckstellwand)		105x105	**APEP105V**		918								
	1050 x 1050 mm (mit Eckstellwand)		105x105	**APEP105**		500								

Mehrpreise Arbeitsplatten Bearbeitung

Skizze	Beschreibung		Tiefe cm	Kurz-bezeichnung	B
	**APL Eckverbindung 90°** *Dichtmasse für APL Eckverbindung siehe Rubrik „Ersatzteile“.* **16 mm** **25 mm** **39 mm**			 **AP16EV** **AP25EV** **APEV**	 160 162 128
	wie vor, jedoch <> 90° **16 mm** **25 mm** **39 mm**			 **AP16EVS** **AP25EVS** **APEVS**	 316 316 254
	**Mehrpreis APL Abschrägung** **16 mm** mit PP-Kante , Mindestmaß 50 x 50 mm **25 mm** mit PP-Kante , Mindestmaß 50 x 50 mm **39 mm** mit PP-Kante , Mindestmaß 50 x 50 mm **39 mm** mit Postforming-Kante , Mindestmaß 70 x 70 mm			 **MP16APAB** **MP25APAB** **MPAPAB** **MPUARR**	 190 192 150 262
	**Mehrpreis APL Ausklinkung** *Außenradius min. 25 mm, Innenradius min. 50 mm bei PP-Kante **rund*** *Mindestmaß bei Ausklinkung mit PP-Kante **eckig** 50 mm* *Mindestmaß bei Ausklinkung mit PP-Kante **rund** 75 mm* *Mindestmaß bei Ausklinkung mit Postformingkante 100 mm* **16 mm** mit PP-Kante , Mindestmaß 50 x 50 mm **25 mm** mit PP-Kante , Mindestmaß 50 x 50 mm **39 mm** mit PP-Kante , Mindestmaß 50 x 50 mm **39 mm** mit Postforming-Kante , Mindestmaß 100 x 100 mm			 **MP16VGP** **MP25VGP** **MPVGP** **MPVGR**	 282 286 280 474
	**Mehrpreis** für APL-Ecke gerundet (über 25 mm) Rundung der Arbeitsplatte **39 mm** mit PP-Kante Halbkreisrundung der Arbeitsplatte **39 mm** mit PP-Kante			 **MPAPP** **MPAPPHK**	 156 286
	Mehrpreis APL Hinterkante belegt Berechnet wird pro angefangene 100 mm *Aufgrund der zusätzlichen Hinterkante verändert sich die maximale Tiefe von 600 mm auf 580 mm, von 750 mm auf 730 mm, von 900 mm auf 880 mm und von 1200 mm auf 1180 mm.* *Das bedeutet:* *Wird die APL-Tiefe 600 mm gewünscht, wird eine 750er Tiefe berechnet.* *Wird die APL-Tiefe 750 mm gewünscht, wird eine 900er Tiefe berechnet.* *Wird die APL-Tiefe 900 mm gewünscht, wird eine 1200er Tiefe berechnet.* **16 mm** mit PP-Kante **25 mm** mit PP-Kante **39 mm** mit PP-Kante **39 mm** mit Postforming-Kante			 **MPAP2S16** **MPAP2S25** **MPAP2S39P** **MPAP2S39R**	 10,00 10,00 10,00 35,60
	Mehrpreis **APL Schenkelverlängerung Eck-APL 90 x 90 cm (einseitig um max. 195 mm, beidseitig um max. 95 mm) seitlich eingeleimte Postformingkante**			 **MPAP** **MPSPR**	 392 254
	**Montage-Set für Spülen und Kochfelder** für Arbeitsplatten **16 mm stark** für Arbeitsplatten **25 mm stark**			 **MSAP16** **MSAP25**	 90 90
	**Mehrausstattung Ausschnitt für flächenbündigen Einbau von Spülen** Berechnet wird pro Ausschnitt. Die Montage erfolgt bauseits. *Lieferbare Spülen aus unserem Sortiment sind mit dem Piktogramm "FES" gekennzeichnet.* *Weitere Modelle sind nach technischer Prüfung und Freigabe möglich.* *lieferbar für APL-Stärken 16, 25 und 39 mm* *nur lieferbar bei Arbeitsplatten mit PP-Kante* *Nicht möglich bei Eckarbeitsplatten!*	FES		**MAFLES**	988
	**Mehrausstattung Ausschnitt für flächenbündigen Einbau von Kochfeldern** Berechnet wird pro Ausschnitt. Die Montage erfolgt bauseits. *Lieferbare Kochfelder aus unserem Sortiment sind mit dem Piktogramm "FEK" gekennzeichnet.* *Weitere Modelle sind nach technischer Prüfung und Freigabe möglich.* *lieferbar für APL-Stärken 16, 25 und 39 mm* *nur lieferbar bei Arbeitsplatten mit PP-Kante* *Nicht möglich bei Eckarbeitsplatten!*	FEK		**MAFLEK**	988

Nischenverkleidungen, 16 mm stark

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Nischenverkleidung im APL-Dekor und in Craftglass-Ausführung** 4-seitig Dickkante Länge 120 - 2590 mm Höhe 120 - 1200 mm **Preis pro m²** Mindestberechnung 0,5 m² Mindestgröße 120 x 260 mm **bitte folgende Planungsmaße berücksichtigen** **bei APL-Stärke 39 mm Nischenhöhe 559 mm** **bei APL-Stärke 25 mm Nischenhöhe 573 mm** **bei APL-Stärke 16 mm Nischenhöhe 582 mm** *Beim Einsatz des Wandabschlussprofils ZWAPNEU300 und ZWAPNEU500 die Nischenverkleidung 5 mm in der Höhe reduzieren.* *Die Ausführungen A1 und A8 haben gleiche Druckbilder, jedoch unterschiedliche Oberflächenstrukturen. Bei der Kombination beider Ausführungen bitten wir dies zu beachten.* *NIVQ in der Ausführung CGM und CGG sind ein thermoplastischer Polymerwerkstoff und daher nur für Oberflächentemperaturen von max. 80°C ausgelegt.* *Daher müssen je nach Kochfeldtyp und sich dadurch ergebenden Strahlungstemperaturen ausreichend große Mindestabstände eingehalten werden.* *Mindestabstand bei Kochfeldern Induktion, Ceran und Gusseisen > 50 mm* *Mindestabstand bei Kochfeld Gas > 200 mm* *Nischenverkleidung ist nur **einseitig** im bestellten Dekor lieferbar.*			**NIVQ**		376			778			1258	702	

Craftglass-Dekore (A4)



Nr. 701
Bianco supermatt
Nr. 751
Bianco glänzend



Nr. 702
Sabbia supermatt
Nr. 752
Sabbia glänzend



Nr. 703
Fumo supermatt
Nr. 753
Fumo glänzend

	**Nischenverkleidung mit Tafellack uni** magnetisch und mit Kreide beschreibbar Länge 120 - 2590 mm Höhe 120 - 1200 mm **Preis pro m²** Mindestberechnung 0,5 m² Mindestgröße 120 x 260 mm **bitte folgende Planungsmaße berücksichtigen** **bei APL-Stärke 39 mm Nischenhöhe 559 mm** **bei APL-Stärke 25 mm Nischenhöhe 573 mm** **bei APL-Stärke 16 mm Nischenhöhe 582 mm** *Die Magnete sind bauseits zu beschaffen.* *Bitte verwenden Sie NEODYMMAGNETE.* *Beim Einsatz des Wandabschlussprofils ZWAP-NEU300 und ZWAPNEU500 die Nischenverkleidung 5 mm in der Höhe reduzieren.* ***Nicht geeignet zur Planung direkt hinter dem Kochfeld.***			**NIVQT**								1258		

Nischenverkleidung Digitaldruck mit Motiv

600 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2590

FG 623
Water

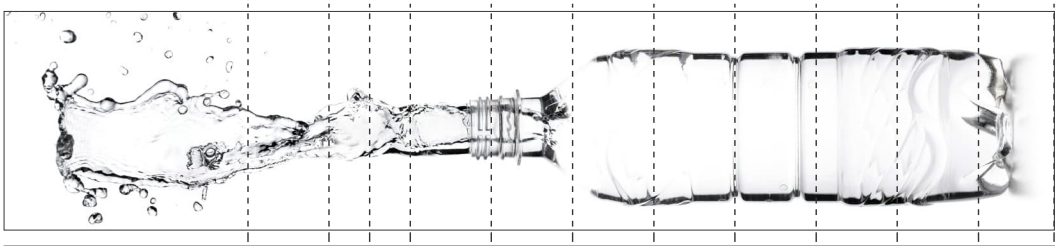

FG 626
Fliesenoptik

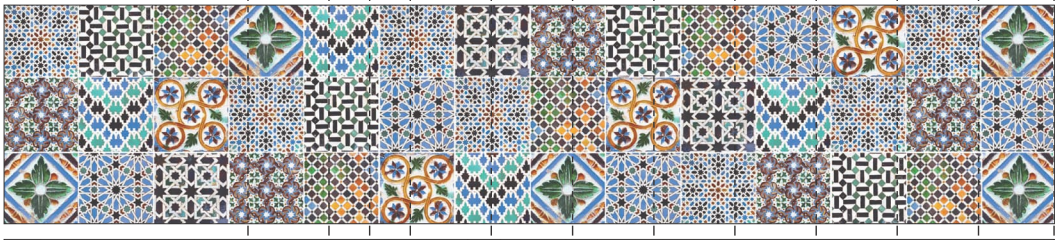

FG 639
Kräuter



FG 643
Pusteblume

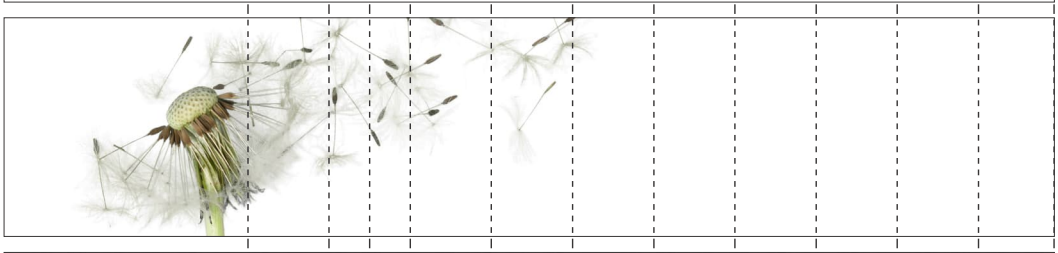

FG 647
Antico

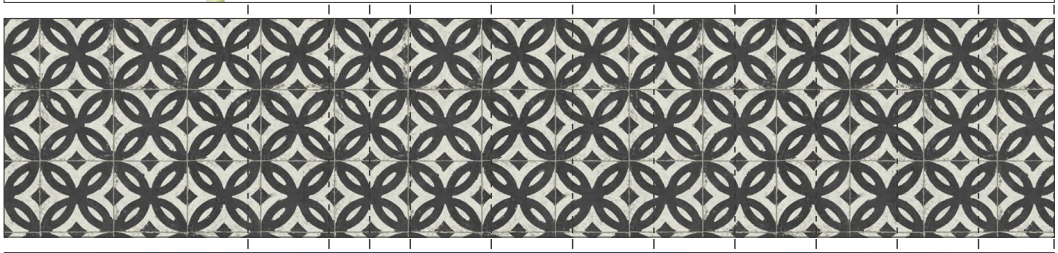

FG 651
Strand

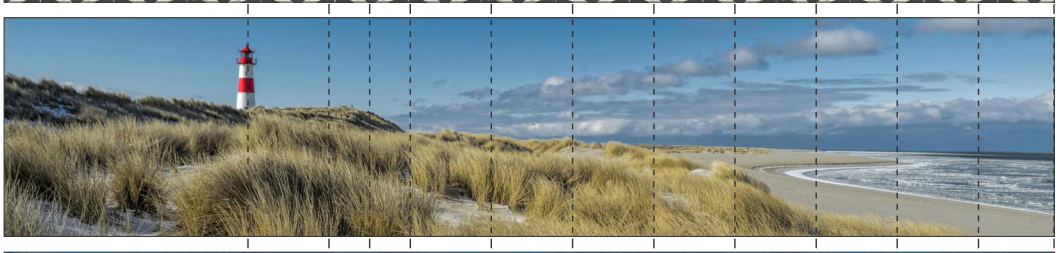

FG 652
Aquarell

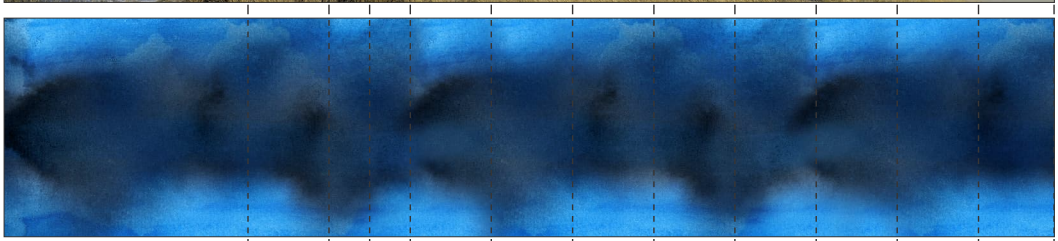

FG 653
Gewürze



Nischenverkleidung Digitaldruck mit Motiv

600 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2590

FG 654
Beton

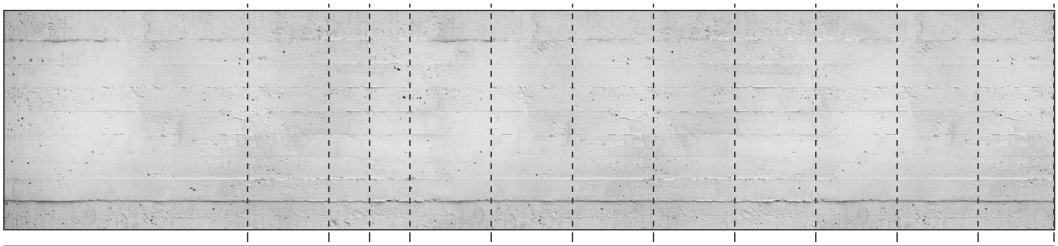

FG 655
Goldene Linien

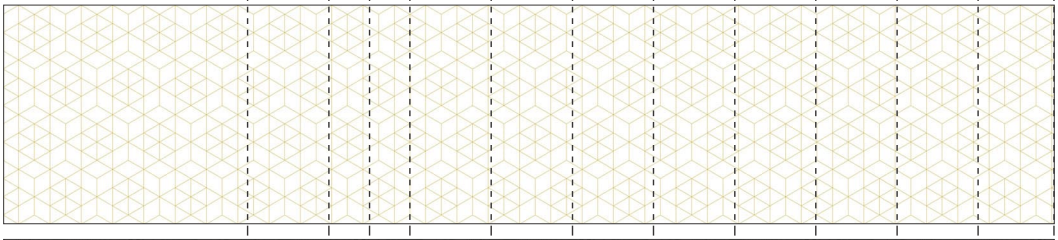

FG 656
Blätter



FG 657
Birkenwald

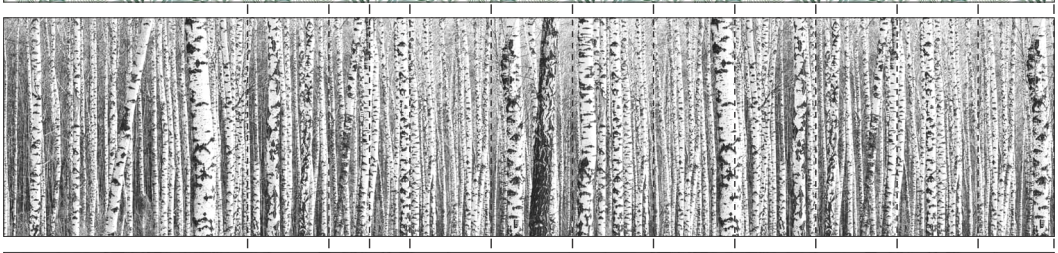

FG 658
Palmen

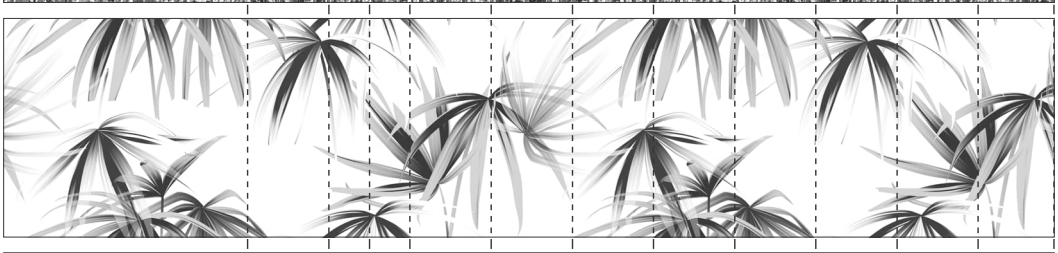

FG 659
Kakteen

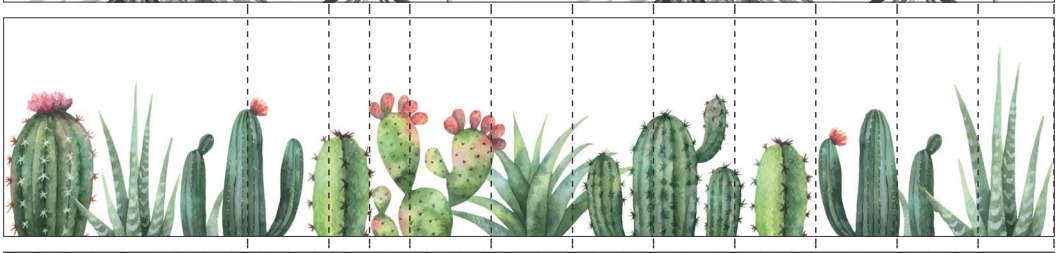

FG 661
Fischgrät

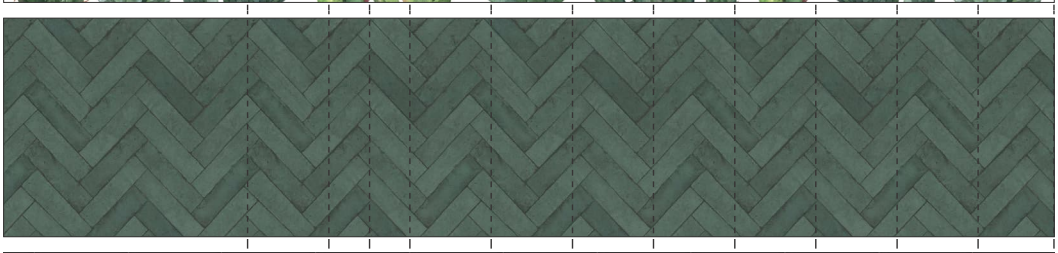

FG 662
Metro

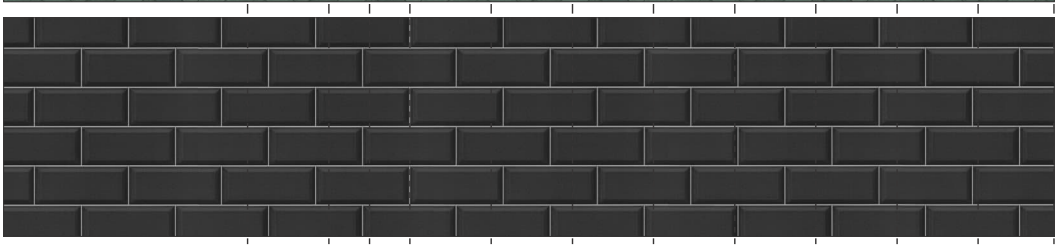

Nischenverkleidung Digitaldruck mit Motiv

FG 663
Retro

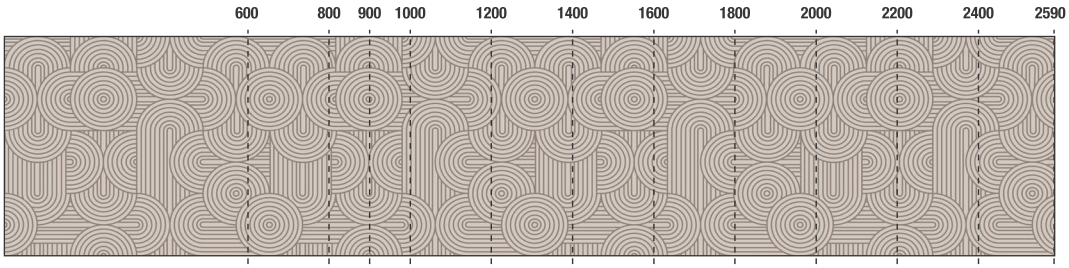

Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	B
Nischenverkleidung mit Motiv-Digitaldruck Melaminharzbeschichtung auf 16 mm Spanplatte Mit umlaufender weißer Dickkante Länge min. 600 mm, max. 2590 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm *Der jeweilige Bildausschnitt steht in Abhängigkeit zur gewünschten Länge.* *Das Motiv verläuft fest von links nach rechts. Individuelle Zuschnitte sind nicht möglich.* *Digitaldrucknischen haben eine lackierte Schutzschicht. Bitte keine Reinigung mit Citrusreiniger vornehmen!* *Nur in Verbindung mit einem Nischenrückwandprofil.* *Beim Einsatz des Unterprofils ZWAPNEU muss geprüft werden, ob die Nischenverkleidung in der Höhe angepasst werden muss.* *Das Unterprofil ZWAPNEU trägt 5 mm in der Höhe auf.* Ausführung: Nischenhöhe bis Höhe 559 mm bei APL-Stärke 39 mm bis Höhe 573 mm bei APL-Stärke 25 mm			**NIV55M**	27