Einbauspülen Material- und Farbübersicht

Edelstahl







Material-/ Produkthinweise Edelstahl
Edelstahl überzeugt mit klassischer Eleganz. Kein Material ist so strapazierfähig, hygienisch und zeitlos.
Eigenschaften: Rostfrei - Hitzebeständig - Lebensmittelecht - Fleckenresistent - Säurebeständig - Lichtecht - Pflegeleicht

Granit



FRAGRANIT Cashmere



SILGRANIT PuraDur Anthrazit



FRAGRANIT Black matt



SILGRANIT PuraDur Vulkangrau



FRAGRANIT Steingrau



SILGRANIT PuraDur Schwarz

Material-/ Produkthinweise Granit
Granitspülen bestehen aus dem härtesten Bestandteil von Granit, dem Quarzsand, Acrylharz und Farbstoffen. Daher auch der Name Quarzkomposit. Dieser Materialmix bietet viele Vorteile. Spülen aus Quarzkomposit sind in unterschiedlichen Farben erhältlich.
Eigenschaften: Hygienisch - Bruchfest - Kratzfest - Farb- und Lebensmittelecht - Säurebeständig - Hitzebeständig - Angenehme Haptik - Pflegeleicht

FRAGRANIT - subtiler Glanz
SILGRANIT - glatte Oberfläche mit feinen Poren

Tectonite



Tectonite Carbon



Tectonite Urban grey

Material-/ Produkthinweise Tectonite
Tectonite ist ein synthetisches Material. Es ist hitzebeständig bis 300°C. Tectonite ist zwar leicht, aber viel widerstandsfähiger gegen Stöße und Schläge als vergleichbare Materialien. Die Oberfläche ist aufgrund der Verarbeitung von Glasfiber besonders widerstandskräftig, robust und unauffällig gegen Kratzer.
Eigenschaften: Leicht - Fest - Widerstandfähig - Flexibel - Kratzfest

Kurz-Typenübersicht Einbauspülen

Unterschrankbreite 45 cm / 50 cm / 60 cm / 80 cm / Ecklösungen

Spülenunterbau ab 45 cm

ZSP280
Edelstahl



ZSP281E
Edelstahl



ZSP283E
Edelstahl



ZSP286E
Edelstahl



ZSP289E
Edelstahl poliert



ZSP290E
Edelstahl poliert



ZSP294E
Edelstahl seidenmatt



ZSP190E
Edelstahl glatt



ZSP295E
Edelstahl seidenmatt



ZSP296E
Edelstahl glatt



ZSP228E
Edelstahl Bürstfinish



ZSP208E
Edelstahl Bürstfinish



ZSP209E
Edelstahl Bürstfinish



ZSP179..
FRAGRANIT



ZSP180..
FRAGRANIT



ZSP266..
SILGRANIT



ZSP302..
SILGRANIT PuraDur



ZSP233..
SILGRANIT PuraDur



ZSP303..
SILGRANIT PuraDur



ZSP299..
TECTONITE



ZSP300..
TECTONITE



Spülenunterbau ab 50 cm

ZSP312BM Ⓝ
FRAGRANIT



ZSP304..
SILGRANIT PuraDur



ZSP305..
SILGRANIT PuraDur



Spülenunterbau ab 60 cm

ZSP285E
Edelstahl



ZSP291E
Edelstahl poliert



ZSP292E
Edelstahl poliert



ZSP297E
Edelstahl glatt



ZSP194E
Edelstahl glatt



ZSP229E
Edelstahl Bürstfinish



ZSP210E
Edelstahl Bürstfinish



ZSP298E
Edelstahl Bürstfinish



ZSP211E
Edelstahl Bürstfinish



ZSP212E
Edelstahl Bürstfinish



ZSP187..
FRAGRANIT



ZSP311BM Ⓝ
FRAGRANIT



ZSP267..
SILGRANIT



ZSP235..
SILGRANIT PuraDur



ZSP236..
SILGRANIT PuraDur



ZSP306..
SILGRANIT PuraDur



ZSP301..
TECTONITE

Spülenunterbau ab 80 cm

ZSP284E
Edelstahl

ZSP287E
Edelstahl

Spülenunterbau 90x90 cm

ZSP288E
Edelstahl Bürstfinish

Kurz-Typenübersicht Armaturen

Hochdruck-Armaturen

ZMB99..
Chrom/Edelstahl/
Schwarz matt



ZMB100..
Chrom/Edelstahl



ZMB90ES
Edelstahloptik/Schwarz



ZMB86C
Chrom



ZMB69..
Chrom/Schwarz matt



ZMB95..
Chrom/Edelstahl/
Schwarz



ZMB97..
Chrom/Edelstahl/
Schwarz



Hochdruck-Armaturen mit Schlauchbrause

ZMB75..
Chrom/Edelstahl/
Schwarz matt



ZMB101C
Chrom



ZMB102C
Chrom



ZMB103S
Schwarz matt



ZMB108..
Chrom/Edelstahl/
Schwarz matt/Graphit matt



ZMB70..
Chrom/Schwarz matt



ZMB96..
Chrom/Edelstahl/
Schwarz



ZMB109..
Chrom/Edelstahl/
Schwarz matt/Graphit matt



ZMB110BM (N)
Black matt



ZMB111BM (N)
Black matt



Niederdruck-Armaturen

ZMB104C
Chrom



ZMB105..
Chrom/Schwarz matt



ZMB107C
Chrom



Niederdruck-Armaturen mit Schlauchbrause

ZMB106C
Chrom



Einbauspülen - Edelstahl

Spülenunterbau ab 45 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
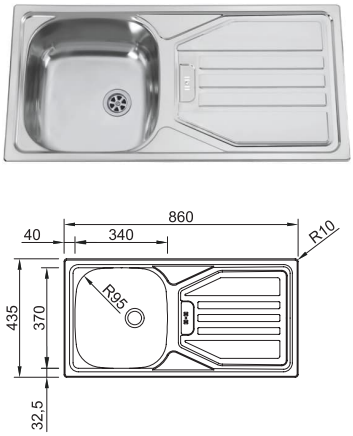	**Einbauspüle** 1 Becken 1,5“ Stopfenventil Handbedienung separater Abtropfausguss Maße: Außenmaß: 860 x 435 mm Beckenmaß: 340 x 370 mm Beckentiefe: 140 mm Ausschnittmaß: 840 x 415 mm Nicht am Zeilenende oder neben Hochschränken einbaubar bei Spülenunterbau 45 cm **Ausführung/Farbe:** Edelstahl ohne Lochbohrung Edelstahl Becken rechts und Lochbohrung Edelstahl Becken links und Lochbohrung			**ZSP280** **ZSP280R** **ZSP280L**	94 122 122
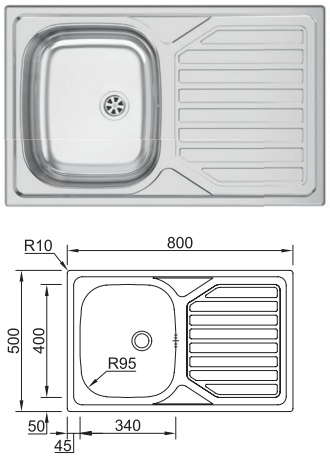	**Einbauspüle OKIO LINE 80 FLAT** 1 Becken 1,5“ Stopfenventil Handbedienung inklusive Ab- und Überlaufgarnitur und Siphon separater Abtropfausguss reversibel Maße: Außenmaß: 800 x 500 mm Beckenmaß: 340 x 400 mm Beckentiefe: 160 mm Ausschnittmaß: 780 x 480 mm **Ausführung/Farbe:** Edelstahl			**ZSP281E**	226
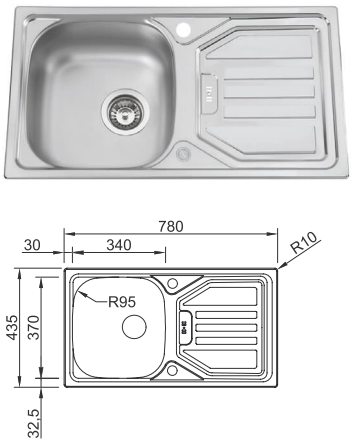	**Einbauspüle OKIO LINE 78 DEEP** 1 Becken 3,5“ Excenter-Siebkorbventil inklusive Ab- und Überlaufgarnitur und Siphon separater Abtropfausguss reversibel inklusive 2 Bohrungen Maße: Außenmaß: 780 x 435 mm Beckenmaß: 340 x 370 mm Beckentiefe: 140 mm Ausschnittmaß: 760 x 415 mm **Ausführung/Farbe:** Edelstahl			**ZSP283E**	226
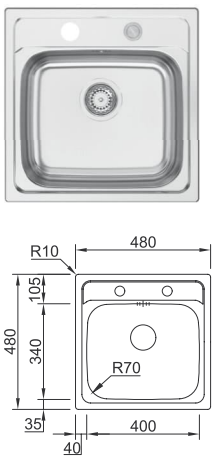	**Einbauspüle NEW MANAUS** 1 Becken 3,5“ Excenter-Siebkorbventil inklusive Ab- und Überlaufgarnitur und Siphon inklusive 2 Bohrungen Maße: Außenmaß: 480 x 480 mm Beckenmaß: 400 x 340 mm Beckentiefe: 160 mm Ausschnittmaß: 460 x 460 mm **Ausführung/Farbe:** Edelstahl			**ZSP286E**	266

Einbauspülen - Edelstahl

Spülenunterbau ab 45 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**Einbauspüle UNA 46 Pro** 1 Becken inklusive Ablaufgarnitur und Siphon 3,5“ Excenter-Siebkorbventil Maße: Außenmaß: 450 x 485 mm Beckenmaß: 400 x 380 mm Beckentiefe: 200 mm Ausschnittmaß: 430 x 465 mm **Ausführung/Farbe:** Edelstahl poliert	RODI home	FES		**ZSP289E**	648
 	**Einbauspüle UNA 40 Pro** 1 Becken inklusive Ablaufgarnitur und Siphon 3,5“ Ventil Handbedienung Maße: Außenmaß: 440 x 420 mm Beckenmaß: 400 x 380 mm Beckentiefe: 200 mm Ausschnittmaß: 420 x 400 mm **Ausführung/Farbe:** Edelstahl poliert	RODI home	FES		**ZSP290E**	490
 	**Einbauspüle RON 610-39 TL** 1 Becken 3,5“ Korbventil Handbedienung 1 Lochbohrung Maße: Außenmaß: Ø 509 mm Beckenmaß: Ø 388 mm Beckentiefe: 170 mm Ausschnittmaß: Ø 490 mm **Ausführung/Farbe:** Edelstahl seidenmatt	FRANKE			**ZSP294E**	260
 	**Einbauspüle Spark SKX 611-86** 1 Becken 2 Lochbohrungen reversibel Siebkorb als Excenterventil 3,5“ Maße: Außenmaß: 860 x 500 mm Beckenmaß: 340 x 420 mm Beckentiefe: 160 mm Ausschnittmaß: 840 x 480 mm **Ausführung/Farbe:** Edelstahl glatt	FRANKE			**ZSP190E**	332

Einbauspülen - Edelstahl

Spülenunterbau ab 45 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
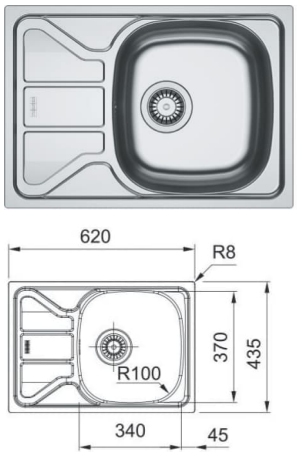	**Einbauspüle Flash FL 611-62/44** 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche 3,5“ Siebkorbventil Handbedienung ohne Lochbohrung reversibel Maße: Außenmaß: 620 x 435 mm Beckenmaß: 340 x 370 mm Beckentiefe: 150 mm Ausschnittmaß: 600 x 415 mm **Ausführung/Farbe:** Edelstahl seidenmatt	FRANKE		**ZSP295E**	186
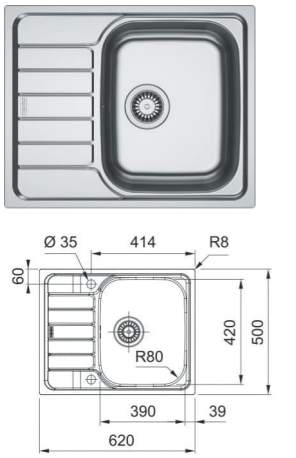	**Einbauspüle Spark SKX 611-62** 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche Siebkorb als Exzenterventil 3,5“ (Drehknopf) 2 Lochbohrungen reversibel Maße: Außenmaß: 620 x 500 mm Beckenmaß: 390 x 420 mm Beckentiefe: 160 mm Ausschnittmaß: 600 x 480 mm **Ausführung/Farbe:** Edelstahl glatt	FRANKE		**ZSP296E**	336
	**Einbauspüle Supra 400-IF/A R12** 1 Becken 2 Lochbohrungen Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) **IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau** Maße: Außenmaß: 440 x 500 mm Beckenmaß: 400 x 400 mm Beckentiefe: 175 mm Ausschnittmaß: 430 x 490 mm **Ausführung/Farbe:** Edelstahl Bürstfinish	BLANCO	FES	**ZSP228E**	586
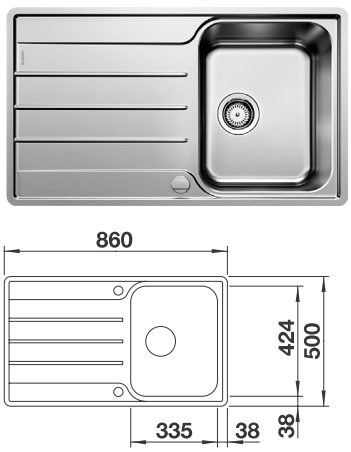	**Einbauspüle Lemis 45 S-IF** 1 Becken 2 Lochbohrungen reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) **IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau** Maße: Außenmaß: 860 x 500 mm Beckenmaß: 335 x 424 mm Beckentiefe: 205 mm Ausschnittmaß: 840 x 480 mm **Ausführung/Farbe:** Edelstahl Bürstfinish	BLANCO	FES	**ZSP208E**	574

Einbauspülen - Edelstahl
Spülenunterbau ab 45 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
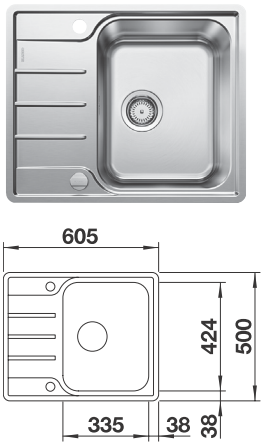	**Einbauspüle Lemis 45 S-IF Mini** BLANCO 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche 2 Lochbohrungen reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) **IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau** Maße: Außenmaß: 605 x 500 mm Beckenmaß: 335 x 424 mm Beckentiefe: 205 mm Ausschnittmaß: 585 x 480 mm **Ausführung/Farbe:** Edelstahl Bürstfinish	FES		**ZSP209E**	584

Einbauspülen - Edelstahl
Spülenunterbau ab 60 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
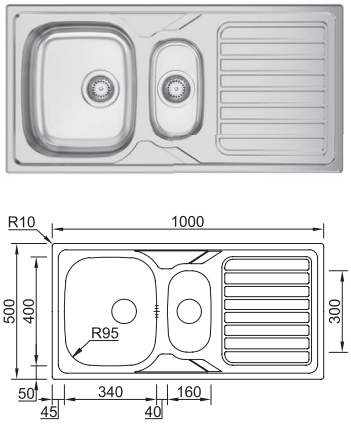	**Einbauspüle OKIO LINE 100 FLAT** 1 Becken 1 Abtropfbecken 3,5“ Ventil Handbedienung inklusive Ab- und Überlaufgarnitur und Siphon Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm Beckenmaß (großes Becken) 340 x 400 mm Beckentiefe (großes Becken) 160 mm Beckenmaß (kleines Becken) 160 x 300 mm Beckentiefe (kleines Becken) 90 mm Ausschnittmaß: 980 x 480 mm **Ausführung/Farbe:** Edelstahl			**ZSP285E**	330
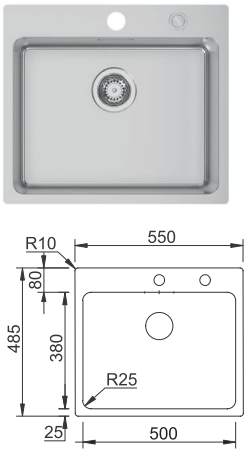	**Einbauspüle UNA 57 Pro** RODI home 1 Becken inklusive Ablaufgarnitur und Siphon 3,5“ Excenter-Siebkorbventil Maße: Außenmaß: 550 x 485 mm Beckenmaß: 500 x 380 mm Beckentiefe: 200 mm Ausschnittmaß: 530 x 465 mm **Ausführung/Farbe:** Edelstahl poliert	FES		**ZSP291E**	664

Einbauspülen - Edelstahl

Spülenunterbau ab 60 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
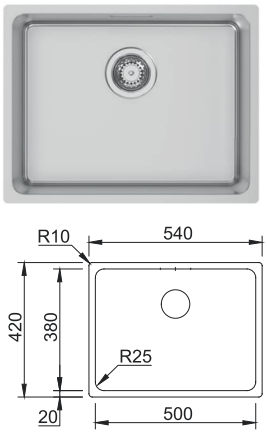	**Einbauspüle UNA 50 Pro** 1 Becken inklusive Ablaufgarnitur und Siphon 3,5“ Ventil Handbedienung Maße: Außenmaß: 540 x 420 mm Beckenmaß: 500 x 380 mm Beckentiefe: 200 mm Ausschnittmaß: 520 x 400 mm **Ausführung/Farbe:** Edelstahl poliert	RODI home FES		**ZSP292E**	506
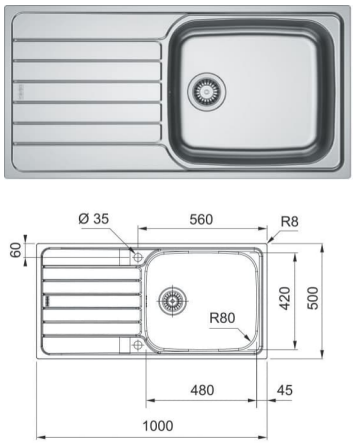	**Einbauspüle SPARK SKX 611-100 LB** 1 Becken Siebkorb als Exzenterventil 3,5“ (Drehknopf) 2 Lochbohrungen reversibel Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm Beckenmaß: 450 x 420 mm Beckentiefe: 160 mm Ausschnittmaß: 980 x 480 mm **Ausführung/Farbe:** Edelstahl glatt	FRANKE		**ZSP297E**	448
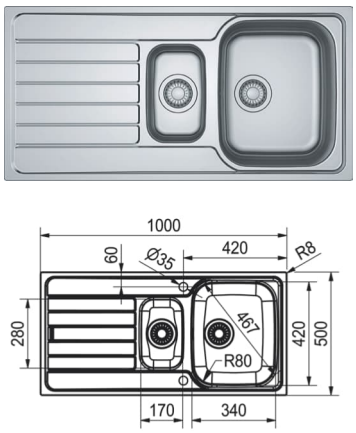	**Einbauspüle SPARK SKX 651** 1 Becken 1 Abtropfbecken 3,5“ Excenter-Siebkorbventil reversibel 2 Lochbohrungen inkl. Abtropfschale Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm Beckenmaß: (großes Becken) 340 x 420 mm Beckentiefe: (großes Becken) 160 mm Beckenmaß: (kleines Becken) 170 x 280 mm Beckentiefe: (kleines Becken) 80 mm Ausschnittmaß: 980 x 480 mm **Ausführung/Farbe:** Edelstahl glatt	FRANKE		**ZSP194E**	456
	**Einbauspüle Supra 500-IF/A R12** 1 Becken 2 Lochbohrungen Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) **IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau** Maße: Außenmaß: 540 x 500 mm Beckenmaß: 500 x 400 mm Beckentiefe: 175 mm Ausschnittmaß: 530 x 490 mm **Ausführung/Farbe:** Edelstahl Bürstfinish	BLANCO FES		**ZSP229E**	628

Einbauspülen - Edelstahl

Spülenunterbau ab 60 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**Einbauspüle Lemis 6-IF** 1 Becken 2 Lochbohrungen Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) **IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau** Maße: Außenmaß: 615 x 500 mm Beckenmaß: 538 x 350 mm Beckentiefe: 205 mm Ausschnittmaß: 595 x 480 mm **Ausführung/Farbe:** Edelstahl Bürstfinish	FES		**ZSP210E**	708
 	**Einbauspüle Lemis XL 6 S-IF Compact** 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche Siebkorb als Excenterventil 3,5“ (Drehknopf) 2 Lochbohrungen reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr **IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau** Maße: Außenmaß: 780 x 500 mm Beckenmaß: 450 x 424 mm Beckentiefe: 205 mm Ausschnittmaß: 760 x 480 mm **Ausführung/Farbe:** Edelstahl Bürstfinish	FES		**ZSP298E**	778
 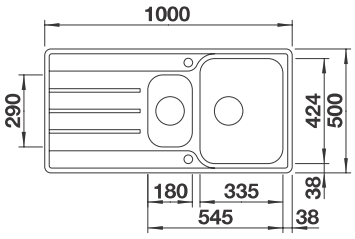	**Einbauspüle Lemis 6 S-IF** 1 Becken 1 Abtropfbecken 2 Lochbohrungen reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 2 x 3,5“ Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) für das Hauptbecken **IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau** Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm Beckenmaß: (großes Becken) 335 x 424 mm Beckentiefe: (großes Becken) 205 mm Beckenmaß: (kleines Becken) 180 x 290 mm Beckentiefe: (kleines Becken) 145 mm Ausschnittmaß: 980 x 480 mm **Ausführung/Farbe:** Edelstahl Bürstfinish	FES		**ZSP211E**	854
 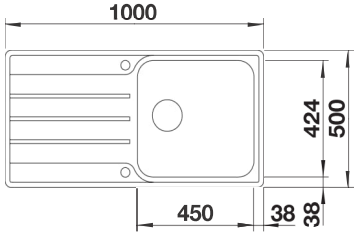	**Einbauspüle Lemis XL 6 S-IF** 1 Becken 2 Lochbohrungen reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) **IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau** Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm Beckenmaß: 450 x 424 mm Beckentiefe: 205 mm Ausschnittmaß: 980 x 480 mm **Ausführung/Farbe:** Edelstahl Bürstfinish	FES		**ZSP212E**	738

Einbauspülen - Edelstahl
Spülenunterbau ab 80 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
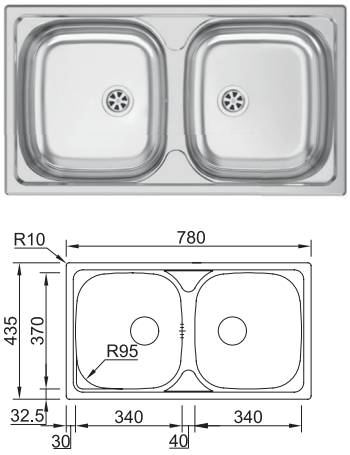	**Einbauspüle OKIO LINE 78 BB** 2 Becken 1,5“ Ventil Handbedienung inklusive Ab- und Überlaufgarnitur und Siphon Maße: Außenmaß: 780 x 435 mm Beckenmaß: 340 x 370 mm / 340 x 370 mm Beckentiefe: 140 mm Ausschnittmaß: 760 x 415 mm **Ausführung/Farbe:** Edelstahl			**ZSP284E**	262
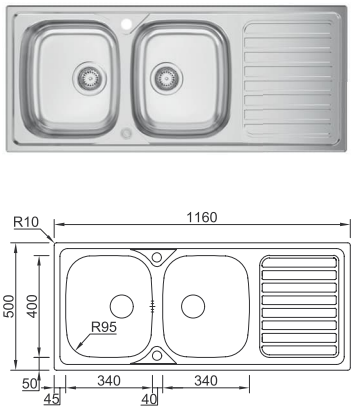	**Einbauspüle OKIO LINE 116 FLAT** 2 Becken 3,5“ Excenter-Siebkorbventil inklusive Ab- und Überlaufgarnitur und Siphon inklusive 2 Bohrungen Maße: Außenmaß: 1160 x 500 mm Beckenmaß: 340 x 400 mm / 340 x 400 mm Beckentiefe: 150 mm Ausschnittmaß: 1140 x 480 mm **Ausführung/Farbe:** Edelstahl			**ZSP287E**	404

Einbauspülen - Edelstahl
Spülenunterbau ab 90 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**Einbauspüle LANTOS 9 E** 1 Becken Überlauf in der Abtropffläche Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Korbventil Edelstahl (Drehknopf) für Eck-und Zeileneinbau geeignet Maße: Außenmaß: 930 x 510 mm Beckenmaß: 330 x 420 mm Beckentiefe: 170 mm Ausschnittmaß: nach Schablone **Ausführung/Farbe:** Edelstahl Bürstfinish *Beim Einbau in einen 60 cm Zeilenunterschrank sind für die Zusatzbecken-Entwässerung die darunter befindlichen Schrankwände auszusägen. Ein Geschirrspüler kann links neben dem Spülbecken eingeplant werden.*			**ZSP288E**	1026

Einbauspülen - FRAGRANIT

Spülenunterbau ab 45 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 Black matt  Cashmere  Steingrau 	**Einbauspüle BASIS BFG 611-62** 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche 3,5“ Excenter-Siebkorbventil reversibel Maße: Außenmaß: 620 x 500 mm Beckenmaß: 340 x 420 mm Beckentiefe: 200 mm Ausschnittmaß: 600 x 480 mm **Ausführung/Farbe: FRAGRANIT** Cashmere Steingrau Black matt *Die Spüle ist nicht für hohe Armaturen ausgelegt.*			**ZSP179FRCA** **ZSP179FRSG** **ZSP179FRBM**	448 448 448
 Black matt  Cashmere  Steingrau 	**Einbauspüle STRATA STG 614-86** 1 Becken 3,5“ Excenter-Siebkorbventil reversibel Maße: Außenmaß: 860 x 435 mm Beckenmaß: 333 x 360 mm Beckentiefe: 160 mm Ausschnittmaß: 840 x 415 mm **Ausführung/Farbe: FRAGRANIT** Cashmere Steingrau Black matt			**ZSP180FRCA** **ZSP180FRSG** **ZSP180FRBM**	422 422 422

Einbauspülen - FRAGRANIT
Spülenunterbau ab 50 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
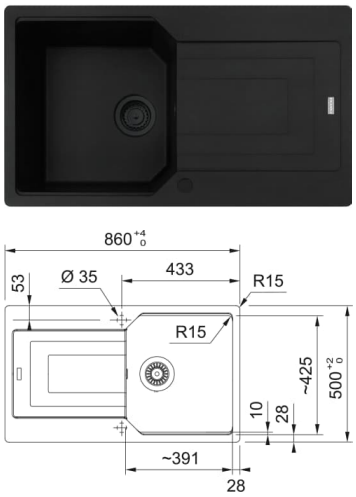	**Einbauspüle URBAN UBG 611-86** 1 Becken mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter 2 Lochbohrungen reversibel 3,5“ Korbventil (Drehknopf) Maße: Außenmaß: 860 x 500 mm Beckenmaß: 391 x 425 mm Beckentiefe: 220 mm Ausschnittmaß: 840 x 480 mm **Ausführung/Farbe: FRAGRANIT** Black matt	FRANKE	N		**ZSP312BM**	830

Einbauspülen - FRAGRANIT
Spülenunterbau ab 60 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 Black matt  Cashmere  Steingrau 	**Einbauspüle STRATA STG 651-86** 1 Becken 1 Abtropfbecken 3,5“ Excenter-Siebkorbventil reversibel Maße: Außenmaß: 860 x 435 mm Beckenmaß: (großes Becken) 333 x 360 mm Beckentiefe: (großes Becken) 166 mm Beckenmaß: (kleines Becken) 106 x 240 mm Beckentiefe: (kleines Becken) 94 mm Ausschnittmaß: 840 x 415 mm **Ausführung/Farbe: FRAGRANIT** Cashmere Steingrau Black matt	FRANKE			**ZSP187FRCA** **ZSP187FRSG** **ZSP187FRBM**	494 494 494
	**Einbauspüle URBAN UBG 610-56** 1 Becken mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter 2 Lochbohrungen 3,5“ Korbventil (Drehknopf) Maße: Außenmaß: 560 x 500 mm Beckenmaß: 503 x 425 mm Beckentiefe: 230 mm Ausschnittmaß: 540 x 480 mm **Ausführung/Farbe: FRAGRANIT** Black matt	FRANKE	N		**ZSP311BM**	824

Einbauspülen - SILGRANIT

Spülenunterbau ab 45 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 schwarz  anthrazit  vulkangrau 	**Einbauspüle NAYA 45** BLANCO 1 Becken 1 Lochbohrung Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Korbventil Maße: Außenmaß: 465 x 510 mm Beckenmaß: 395 x 400 mm Beckentiefe: 200 mm Ausschnittmaß: 450 x 490 mm **Ausführung/Farbe: SILGRANIT PuraDur** anthrazit schwarz vulkangrau			**ZSP266A** **ZSP266S** **ZSP266V**	1150 1150 1150
 schwarz  vulkangrau 	**Einbauspüle DALAGO 45-F** BLANCO 1 Becken mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter 1 Lochbohrung Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Korbventil (Drehknopf) **Flächenbündiger Einbau** Maße: Außenmaß: 455 x 500 mm Beckenmaß: 395 x 350 mm Beckentiefe: 190 mm Ausschnittmaß für flächenbündigen Einbau: siehe Herstellerangaben **Ausführung/Farbe: SILGRANIT PuraDur** schwarz vulkangrau *Geeignet für den flächenbündigen Einbau ab 20 mm Arbeitsplattenstärke.*	FES		**ZSP302S** **ZSP302V**	1004 1004
 schwarz  anthrazit  vulkangrau 	**Einbauspüle METRA 45 S** BLANCO 1 Becken mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Korbventil (Drehknopf) Maße: Außenmaß: 780 x 500 mm Beckenmaß: 345 x 430 mm Beckentiefe: 190 mm Ausschnittmaß: 760 x 480 mm **Ausführung/Farbe: SILGRANIT PuraDur** anthrazit schwarz vulkangrau			**ZSP233A** **ZSP233S** **ZSP233V**	608 608 608

Einbauspülen - SILGRANIT
Spülenunterbau ab 45 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 schwarz  vulkangrau 	**Einbauspüle METRA 45 S-F** BLANCO FES 1 Becken mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Korbventil (Drehknopf) **Flächenbündiger Einbau** Maße: Außenmaß: 770 x 490 mm Beckenmaß: 345 x 430 mm Beckentiefe: 190 mm Ausschnittmaß für flächenbündigen Einbau: siehe Herstellerangaben **Ausführung/Farbe: SILGRANIT PuraDur** schwarz vulkangrau *Geeignet für den flächenbündigen Einbau ab 20 mm Arbeitsplattenstärke.*			**ZSP303S** **ZSP303V**	1096 1096

Einbauspülen - SILGRANIT
Spülenunterbau ab 50 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 schwarz  vulkangrau 	**Einbauspüle DALAGO 5-F** BLANCO FES 1 Becken mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter 1 Lochbohrung Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Korbventil (Drehknopf) **Flächenbündiger Einbau** Maße: Außenmaß: 505 x 500 mm Beckenmaß: 445 x 350 mm Beckentiefe: 190 mm Ausschnittmaß für flächenbündigen Einbau: siehe Herstellerangaben **Ausführung/Farbe: SILGRANIT PuraDur** schwarz vulkangrau *Geeignet für den flächenbündigen Einbau ab 20 mm Arbeitsplattenstärke.*			**ZSP304S** **ZSP304V**	1082 1082

Einbauspülen - SILGRANIT

Spülenunterbau ab 50 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 schwarz  vulkangrau 	**Einbauspüle METRA 5 S-F** BLANCO 1 Becken mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Korbventil (Drehknopf) **Flächenbündiger Einbau** Maße: Außenmaß: 850 x 490 mm Beckenmaß: 390 x 430 mm Beckentiefe: 190 mm Ausschnittmaß für flächenbündigen Einbau: siehe Herstellerangaben **Ausführung/Farbe: SILGRANIT PuraDur** schwarz vulkangrau *Geeignet für den flächenbündigen Einbau ab 20 mm Arbeitsplattenstärke.*	FES		**ZSP305S** **ZSP305V**	1616 1616

Einbauspülen - SILGRANIT

Spülenunterbau ab 60 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 schwarz  anthrazit  vulkangrau 	**Einbauspüle NAYA 6** BLANCO 1 Becken 1 Lochbohrung Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Korbventil Maße: Außenmaß: 615 x 510 mm Beckenmaß: 545 x 400 mm Beckentiefe: 200 mm Ausschnittmaß: 600 x 490 mm **Ausführung/Farbe: SILGRANIT PuraDur** anthrazit schwarz vulkangrau			**ZSP267A** **ZSP267S** **ZSP267V**	972 972 972

Einbauspülen - SILGRANIT

Spülenunterbau ab 60 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 schwarz  anthrazit  vulkangrau 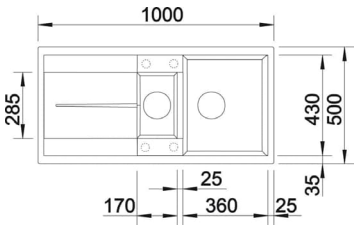	**Einbauspüle METRA 6 S** 1 Becken mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter 1 Abtropfbecken inklusive Edelstahlschale reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Korbventil (Drehknopf) Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm Beckenmaß: (großes Becken) 360 x 430 mm Beckentiefe: (großes Becken) 190 mm Beckenmaß: (kleines Becken) 170 x 285 mm Beckentiefe: (kleines Becken) 145 mm Ausschnittmaß: 980 x 480 mm **Ausführung/Farbe: SILGRANIT PuraDur** anthrazit schwarz vulkangrau	BLANCO		**ZSP235A** **ZSP235S** **ZSP235V**	 1000 1000 1000
 schwarz  anthrazit  vulkangrau 	**Einbauspüle METRA XL 6 S** 1 Becken mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Korbventil (Drehknopf) Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm Beckenmaß: 490 x 430 mm Beckentiefe: 190 mm Ausschnittmaß: 980 x 480 mm **Ausführung/Farbe: SILGRANIT PuraDur** anthrazit schwarz vulkangrau	BLANCO		**ZSP236A** **ZSP236S** **ZSP236V**	 848 848 848

Einbauspülen - SILGRANIT

Spülenunterbau ab 60 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 schwarz  vulkangrau 	**Einbauspüle METRA XL 6 S-F** BLANCO 1 Becken mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Korbventil (Drehknopf) **Flächenbündiger Einbau** Maße: Außenmaß: 990 x 490 mm Beckenmaß: 490 x 430 mm Beckentiefe: 190 mm Ausschnittmaß für flächenbündigen Einbau: siehe Herstellerangaben **Ausführung/Farbe: SILGRANIT PuraDur** schwarz vulkangrau *Geeignet für den flächenbündigen Einbau ab 20 mm Arbeitsplattenstärke.*	FES		**ZSP306S** **ZSP306V**	1708 1708

Einbauspülen - TECTONITE

Spülenunterbau ab 45 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 Carbon  Urban Grey 	**Einbauspüle SIRIUS S2D 611-62** FRANKE 1 Becken 2 Lochbohrungen reversibel 3,5“ Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) verdeckter Überlauf Maße: Außenmaß: 620 x 500 mm Beckenmaß: 343 x 432 mm Beckentiefe: 200 mm Ausschnittmaß: 604 x 484 mm **Ausführung/Farbe: TECTONITE** Carbon Urban Grey			**ZSP299C** **ZSP299UG**	466 466

Einbauspülen - TECTONITE

Spülenunterbau ab 45 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 Carbon  Urban Grey 	**Einbauspüle SIRIUS S2D 611-78** 1 Becken 2 Lochbohrungen reversibel 3,5“ Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) verdeckter Überlauf Maße: Außenmaß: 780 x 500 mm Beckenmaß: 350 x 432 mm Beckentiefe: 200 mm Ausschnittmaß: 764 x 484 mm **Ausführung/Farbe: TECTONITE** Carbon Urban Grey	FRANKE		**ZSP300C** **ZSP300UG**	 468 468

Einbauspülen - TECTONITE

Spülenunterbau ab 60 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 Carbon  Urban Grey 	**Einbauspüle SIRIUS SID 610** 1 Becken 1 Lochbohrung reversibel 3,5“ Siebkorbventil Handbedienung verdeckter Überlauf Maße: Außenmaß: 560 x 530 mm Beckenmaß: 490 x 370 mm Beckentiefe: 200 mm Ausschnittmaß: 540 x 495 mm **Ausführung/Farbe: TECTONITE** Carbon Urban Grey	FRANKE		**ZSP301C** **ZSP301UG**	 504 504

Zubehör für Einbauspülen

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Versiegelungsklebeband** Rolle: Länge 8 m, Breite 50 mm *Zur Versiegelung von offenen Schnittkanten bei Arbeitsplatten (z. B. im Bereich von Einbauspülen, Kochfeldern etc.).*			**ZKB**	26
	**Schlangensiphon** passend für alle 1,5“ Ablaufverbindungen			**ZS10**	32
	**Raumsparbogen 1,5“** Länge ca. 200 mm passend für alle 1,5“ Ablaufverbindungen			**ZS11**	30
	**Raumspar-Siphon-Set** passend für alle 1,5“ Ablaufverbindungen Rohrgeruchsverschluss, mit einem Geräteanschluss			**ZS12**	44
	**Stopfen für Hahnlochbohrung** Passend für alle Einbauspülen mit 35 mm Hahnlochbohrung, verschließt nicht benötigte Bohrungen **Ausführung/Farbe:** Edelstahl			**ZS13**	30

Hochdruck-Armaturen

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**Chiemsee** Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf geräuscharme, auswechselbare 35 mm Keramik-Kartusche flexible Metall-Anschlussschläuche ca. 350 mm extra leichte Montage durch Zentralverschraubung schwenkbarer Auslauf 360° energiesparende Cold-Start-Funktion **Farbe:** Chrom Edelstahl Schwarz matt			**ZMB99C** **ZMB99E** **ZMB99S**	180 212 212
 	**Tegernsee** Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf geräuscharme, auswechselbare 35 mm Keramik-Kartusche flexible Metall-Anschlussschläuche ca. 400 mm extra leichte Montage durch Zentralverschraubung schwenk- und drehbarer Auslauf 150° **Farbe:** Chrom Edelstahl			**ZMB100C** **ZMB100E**	176 206
 	**Aasee** Ausführung: Hochdruck flexibler Soft-Touch-Schlauch Auslauf mit seitlichem Griff geräuscharme, auswechselbare 35 mm Keramik-Kartusche flexible Metall-Anschlussschläuche ca. 500 mm extra leichte Montage durch Zentralverschraubung schwenkbarer Auslauf 360° energiesparende Cold-Start-Funktion bei Griff-Mittelstellung **Farbe:** Edelstahloptik/schwarz *Roter und grauer Soft-Touch-Schlauch im Lieferumfang enthalten.*			**ZMB90ES**	252
 	**Edersee** Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben flexible Metall-Anschlussschläuche schwenkbarer Auslauf 360° **Farbe:** Chrom			**ZMB86C**	74

Hochdruck-Armaturen

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**KANO** Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf Kartusche mit keramischen Dichtungen flexible Anschlussschläuche 350 mm Länge mit 3/8“ Mutter Hahnlochbohrung Ø 35 mm schwenkbarer Auslauf 360° **Farbe:** Chrom Schwarz matt	BLANCO		**ZMB69C** **ZMB69S**	298 370
 	**Einhebel-Armatur WK4** Ausführung: Hochdruck energiesparende Cold-Start Technologie leichtgängige Kartusche mit Verbrühschutz verschleißarme Dichtungen aus Silikon massiver Körper aus Messing keramische Dichtungsscheiben Antikalk-Luftsprudler schwenkbarer Auslauf 360° **Farbe:** Chrom Edelstahl Schwarz	Wasserwerk		**ZMB95C** **ZMB95E** **ZMB95S**	256 282 300
 	**Einhebel-Armatur WK5** Ausführung: Hochdruck energiesparende Cold-Start Technologie leichtgängige Kartusche mit Verbrühschutz verschleißarme Dichtungen aus Silikon massiver Körper aus Messing keramische Dichtungsscheiben Antikalk-Luftsprudler schwenkbarer Auslauf 360° **Farbe:** Chrom Edelstahl Schwarz	Wasserwerk		**ZMB97C** **ZMB97E** **ZMB97S**	246 272 290

Hochdruck-Armaturen mit Schlauchbrause

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**Lippesee** Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Zugauslauf herausziehbare Geschirrbrause geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche Eco-Klick keramische Dichtungsscheiben flexible Metall-Anschlussschläuche ca. 500 mm schwenkbarer Auslauf 360° energiesparende Cold-Start-Funktion bei Griff-Mittelstellung **Farbe:** Chrom Edelstahloptik Schwarz matt			**ZMB75C** **ZMB75E** **ZMB75S**	222 248 248
 	**Bodensee** Ausführung: Hochdruck Mischbatterie mit Spiralfeder herausziehbare, 2-fach verstellbare Geschirrbrause geräuscharme, auswechselbare 35 mm Keramik-Kartusche flexible Metall-Anschlussschläuche ca. 500 mm extra leichte Montage durch Zentralverschraubung schwenkbarer Auslauf 360° energiesparende Cold-Start-Funktion **Farbe:** Chrom			**ZMB101C**	258
 	**Müritz** Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Zugauslauf herausziehbare, 2-fach verstellbare Geschirrbrause 1200 mm geräuscharme, auswechselbare 40 mm Keramik-Kartusche flexible Metall-Anschlussschläuche ca. 500 mm schwenkbarer Auslauf 90° **Farbe:** Chrom			**ZMB102C**	166
 	**Königssee** Ausführung: Hochdruck flexibler Soft-Touch-Schlauch 2-fach verstellbare Geschirrbrause mit magnetischer Halterung geräuscharme, auswechselbare 25 mm Keramik-Kartusche flexible Metall-Anschlussschläuche ca. 500 mm extra leichte Montage durch Zentralverschraubung schwenkbarer Auslauf 360° energiesparende Cold-Start-Funktion **Farbe:** Schwarz matt			**ZMB103S**	282

Hochdruck-Armaturen mit Schlauchbrause

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**Starnberger See** Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Zugauslauf geräuscharme, auswechselbare 35 mm Keramik-Kartusche flexible Metall-Anschlussschläuche ca. 500 mm extra leichte Montage durch Zentralverschraubung schwenkbarer Auslauf 360° energiesparende Cold-Start-Funktion **Farbe:** Chrom Edelstahl Graphit matt Schwarz matt			**ZMB108C** **ZMB108E** **ZMB108G** **ZMB108S**	202 224 238 224
 	**KANO-S** Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Zugauslauf herausziehbare Schlauchbrause Kartusche mit keramischen Dichtungen flexible Anschlussschläuche 350 mm Länge mit 3/8“ Mutter Hahnlochbohrung Ø 35 mm schwenkbarer Auslauf 120° **Farbe:** Chrom Schwarz matt	BLANCO		**ZMB70C** **ZMB70S**	402 498
 	**Einhebel-Armatur WK4 mit Brause** Ausführung: Hochdruck herausziehbarer Auslauf energiesparende Cold-Start Technologie leichtgängige Kartusche mit Verbrühschutz verschleißarme Dichtungen aus Silikon massiver Körper aus Messing Antikalk-Luftsprudler schwenkbarer Auslauf 360° **Farbe:** Chrom Edelstahl Schwarz	Wasserwerk		**ZMB96C** **ZMB96E** **ZMB96S**	320 352 368

Hochdruck-Armaturen mit Schlauchbrause

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**Einhebel-Armatur ICON** Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Geschirrbrause geräuscharme, auswechselbare 25 mm Keramik-Kartusche herausziehbare Schlauchbrause Länge 450 mm flexible Anschlussschläuche mit 3/8“ Hahnlochbohrung Ø 35 mm schwenkbarer Auslauf 360° **Farbe:** Black matt	FRANKE	N		**ZMB110BM**	1218
 	**Einhebel-Armatur ICON Semi-Pro** Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Geschirrbrause geräuscharme, auswechselbare 25 mm Keramik-Kartusche herausziehbare Schlauchbrause Länge 450 mm flexible Anschlussschläuche mit 3/8“ Hahnlochbohrung Ø 35 mm schwenkbarer Auslauf 360° **Farbe:** Black matt	FRANKE	N		**ZMB111BM**	1562
  	**Einhebel-Armatur WK13 mit Brause** Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Geschirrbrause 2 verschiedene Brausestrahlarten geräuscharme, auswechselbare 25 mm Keramik-Kartusche flexible Metall-Anschlussschläuche ca. 500 mm extra leichte Montage durch Zentralverschraubung schwenkbarer Auslauf 360° energiesparende Cold-Start-Funktion **Farbe:** Chrom Edelstahl Graphit matt Schwarz matt	Wasserwerk			**ZMB109C** **ZMB109E** **ZMB109G** **ZMB109S**	404 444 552 448

Niederdruck-Armaturen

Um das bei einer Niederdruckarmatur unvermeidbare Nachlaufen und Tropfen zu verringern, liegen jeder unserer Niederdruckarmaturen Durchflussminderer bei.

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**Walchensee N** Ausführung: Niederdruck Einhebelmischer mit Festauslauf nur geeignet für drucklose Untertischgeräte geräuscharme, auswechselbare 40 mm Keramik-Kartusche flexible Metall-Anschlussschläuche ca. 500 mm schwenkbarer Auslauf 360° **Farbe:** Chrom			**ZMB104C**	146
 	**Chiemsee N** Ausführung: Niederdruck Einhebelmischer mit Festauslauf nur geeignet für drucklose Untertischgeräte geräuscharme, auswechselbare 35 mm Keramik-Kartusche flexible Metall-Anschlussschläuche ca. 500 mm extra leichte Montage durch Zentralverschraubung schwenkbarer Auslauf 360° energiesparende Cold-Start-Funktion **Farbe:** Chrom schwarz matt			**ZMB105C** **ZMB105S**	214 230
 	**KANO** Ausführung: Niederdruck Einhebelmischer mit Festauslauf Kartusche mit keramischen Dichtungen flexible Anschlussschläuche 500 mm Länge mit 3/8“ Mutter Hahnlochbohrung Ø 35 mm schwenkbarer Auslauf 360° **Farbe:** Chrom			**ZMB107C**	516

Niederdruck-Armaturen mit Schlauchbrause

Um das bei einer Niederdruckarmatur unvermeidbare Nachlaufen und Tropfen zu verringern, liegen jeder unserer Niederdruckarmaturen Durchflussminderer bei.

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**Müritz N** Ausführung: Niederdruck Einhebelmischer mit Zugauslauf nur geeignet für drucklose Untertischgeräte herausziehbare, 2-fach verstellbare Geschirrbrause 1200 mm geräuscharme, auswechselbare 40 mm Keramik-Kartusche flexible Metall-Anschlussschläuche ca. 500 mm **Farbe:** Chrom			**ZMB106C**	190