


Kurzbezeichnung für Wangen und Abdeckböden

Wangen und Abdeckböden		Funktion	Stärke	Höhe cm		
W	Wangen	U	Unterschrank	16	29	D diagonal
AB	Abdeckboden	S	Seitenschrank	25	36	
		H	Hängeschrank	40	58	
		A	Aufsatzschrank		72	
		M	Material		80	
		SB	Steckbord		94	
					114	
					128	
					133	
					143	
					150	
					162	
					169	
					190	
					197	
					205	
					212	
					219	
					226	

Wangen, Abdeckböden,
Landhaus-Elemente,
Kranzprofile, Lichtleisten




WU1672

Wange

Unterschrank


W	U	16	72
----------	----------	-----------	-----------



ABQ25

Abdeckboden

ABQ	25
------------	-----------











WMQ40

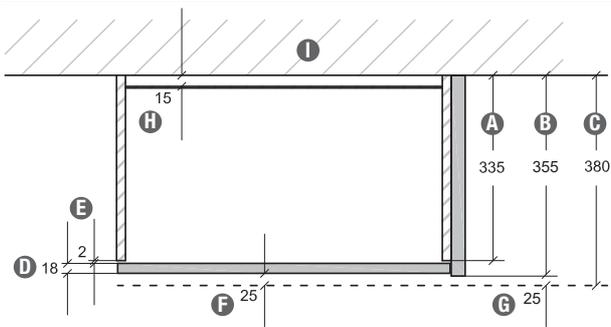
Wangenmaterial

W	M	40
----------	----------	-----------

Wangen und Abdeckböden

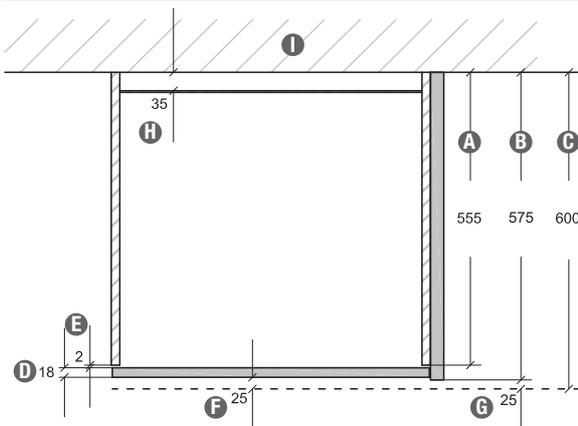
für Unterschrank	für Unterschrank	für Seitenschrank	für Seitenschrank	für Hängeschrank	für Aufsatzschrank	
 <p>WU16.. WU25.. WU40..</p>	 <p>WUZ16.. WUZ25..</p>	 <p>WS16.. WS25.. WS40..</p>	 <p>WSZ16.. WSZ25..</p>	 <p>WH16.. WH25..</p>	 <p>WA16.. WA25..</p>	
Wangenmaterial	Abdeckboden	Abdeckboden diagonal	Wangensteckbord	Kunststoff-Wangenschuh		
 <p>WMQ16.. WMQZ16.. WMQ25.. WMQZ25.. WMQ40.. WMQZ40..</p>	 <p>ABQ16.. ABQ25.. ABQ40..</p>	 <p>AB1660D AB1665D AB2560D AB2565D</p>	 <p>WSBQ25</p>	 <p>ZWST60 ZWST150</p>		

Details für Planungen mit Wangen



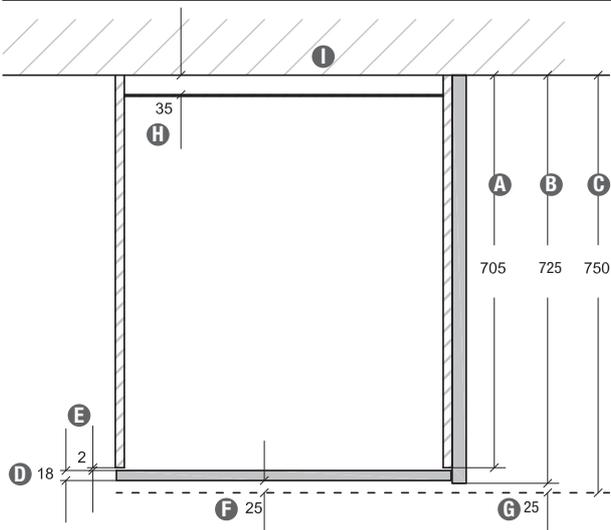
Wagentiefe bei wandstehenden Lösungen

- A** Korpus-tiefe: 335 mm
- B** empfohlene Wangentiefe: 355 mm
- C** Arbeitsplattentiefe: 380 mm
- D E** Front + Türpuffer: 20 mm (18 + 2 mm)
- F** Frontrücksprung: 25 mm
- G** Wangenrücksprung: 25 mm
- H** Rückwand
- I** Wand



Wagentiefe bei wandstehenden Lösungen

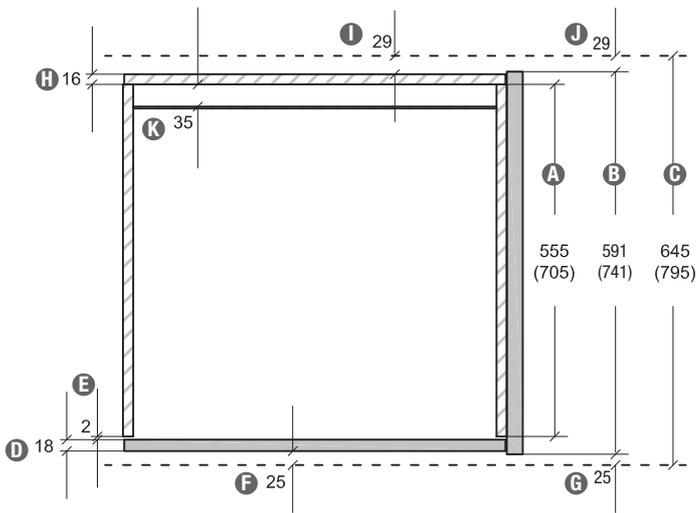
- A** Korpus-tiefe: 555 mm
- B** empfohlene Wangentiefe: 575 mm
- C** Arbeitsplattentiefe: 600 mm
- D E** Front + Türpuffer: 20 mm (18 + 2 mm)
- F** Frontrücksprung: 25 mm
- G** Wangenrücksprung: 25 mm
- H** Rückwand
- I** Wand



Wagentiefe bei wandstehenden Lösungen

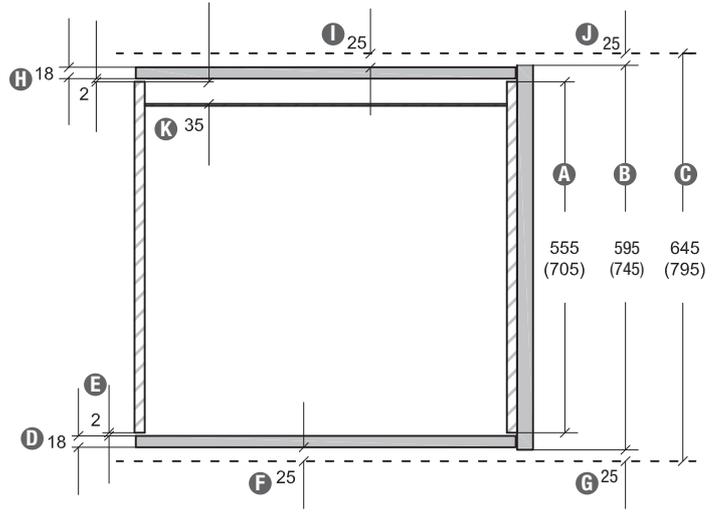
- A** Korpus-tiefe 705 mm
- B** empfohlene Wangentiefe: 725 mm
- C** Arbeitsplattentiefe: 750 mm
- D E** Front + Türpuffer: 20 mm (18 + 2 mm)
- F** Frontrücksprung: 25 mm
- G** Wangenrücksprung: 25 mm
- H** Rückwand
- I** Wand

Details für Planungen mit Wangen



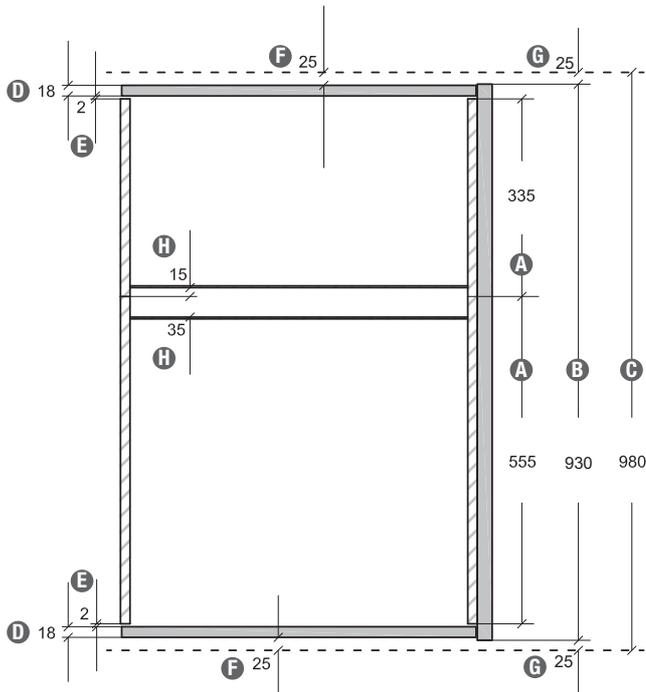
Wangentiefe bei freistehenden Lösungen

- A** Korpus-tiefe: 555 (705) mm
- B** empfohlene Wangentiefe: 591 (741) mm
- C** Arbeitsplattentiefe: 645 (795) mm
- D** **E** Front + Türpuffer: 20 mm (18 + 2 mm)
- F** Frontrücksprung: vorne 25 mm
- G** Wangenrücksprung: vorne 25 mm
- H** Rückwandverkleidung (Korpus): 16 mm
- I** Rückwandverkleidungsrücksprung: 29 mm
- J** Wangenrücksprung: hinten 29 mm
- K** Rückwand



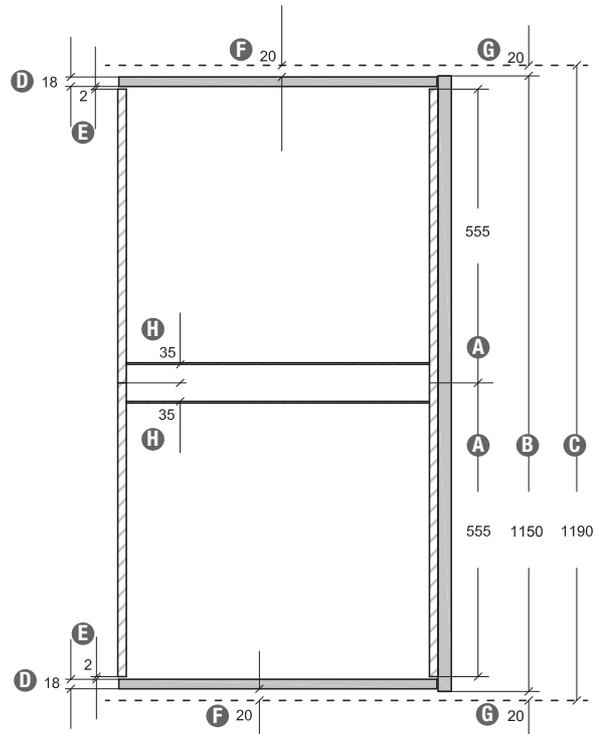
Wangentiefe bei freistehenden Lösungen

- A** Korpus-tiefe: 555 (705) mm
- B** empfohlene Wangentiefe: 595 (745) mm
- C** Arbeitsplattentiefe: 645 (795) mm
- D** **E** Front + Türpuffer: 20 mm (18 + 2 mm)
- F** Frontrücksprung: vorne 25 mm
- G** Wangenrücksprung: vorne 25 mm
- H** Rückwandverkleidung (Front) + Türpuffer: 20 mm (18 + 2 mm)
- I** Rückwandverkleidungsrücksprung: 25 mm
- J** Wangenrücksprung: hinten 25 mm
- K** Rückwand



Wangentiefe bei freistehenden Lösungen

- A** Korpus-tiefe: 555 + 335 mm
- B** empfohlene Wangentiefe: 930 mm
- C** Arbeitsplattentiefe: 980 mm
- D** **E** Front + Türpuffer: 20 mm (18 + 2 mm)
- F** Frontrücksprung: vorne und hinten 25 mm
- G** Wangenrücksprung: vorne und hinten 25 mm
- H** Rückwand



Wangentiefe bei freistehenden Lösungen






- A** Korpus-tiefe: 555 + 555 mm
- B** empfohlene Wangentiefe: 1150 mm
- C** Arbeitsplattentiefe: 1190 mm
- D** **E** Front + Türpuffer: 20 mm (18 + 2 mm)
- F** Frontrücksprung: vorne und hinten 20 mm
- G** Wangenrücksprung: vorne und hinten 20 mm
- H** Rückwand

Wangen und Abdeckböden

Materialstärke 16 mm, 4-seitig Dickkante

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Wangen und Abdeckböden 16 mm stark

AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.






Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.								N
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	
	Wange für Unterschränke mit Wangenschuh Tiefe 200-600 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 724 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 796 mm		WU1672 WU1680	156 168	188 198							392 418	
	Tiefe 200-380 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 724 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 796 mm		WU1672T34 WU1680T34	132 134	154 158							314 322	
	Tiefe 200-750 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 724 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 796 mm		WU1672T71 WU1680T71	208 220	246 260							504 538	
	Wange für Unterschränke ohne Wangenschuh (für Zwischenbau) Tiefe 200-600 mm Höhe 724 mm Höhe 796 mm		WUZ1672 WUZ1680	100 106	126 132							302 316	
	Wange für Seitenschränke mit Wangenschuh Tiefe 200-600 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1330 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1620 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1689 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1736 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1902 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1974 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2046 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2118 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2192 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2262 mm		WS16133 WS16162 WS16169 WS16174 WS16190 WS16197 WS16205 WS16212 WS16219 WS16226	234 270 280 286 306 316 324 334 342 352	284 328 340 346 372 384 396 408 420 430						622 730 756 774 838 864 892 918 948 974		
	Wange für Seitenschränke ohne Wangenschuh (für Zwischenbau) Höhe: Korpushöhe Tiefe 200-600 mm für Seitenschrank Korpushöhe 1330 mm für Seitenschrank Korpushöhe 1620 mm für Seitenschrank Korpushöhe 1689 mm für Seitenschrank Korpushöhe 1736 mm für Seitenschrank Korpushöhe 1902 mm für Seitenschrank Korpushöhe 1974 mm für Seitenschrank Korpushöhe 2046 mm für Seitenschrank Korpushöhe 2118 mm für Seitenschrank Korpushöhe 2192 mm für Seitenschrank Korpushöhe 2262 mm		WSZ16133 WSZ16162 WSZ16169 WSZ16174 WSZ16190 WSZ16197 WSZ16205 WSZ16212 WSZ16219 WSZ16226	168 204 214 220 240 248 258 266 278 286	210 256 266 274 302 312 324 336 346 358						504 614 640 658 722 748 774 802 832 858		
	Wange für Hängeschränke Tiefe 200-380 mm Höhe 292 mm Höhe 362 mm Höhe 580 mm Höhe 724 mm Höhe 940 mm		WH1629 WH1636 WH1658 WH1672 WH1694	68 70 78 84 92	84 86 98 104 114							200 208 232 248 274	

Wangen und Abdeckböden

Materialstärke 16 mm, 4-seitig Dickkante

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Wangen und Abdeckböden 16 mm stark

AUSFÜHRUNGEN / IDENT-NR.




Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	AUSFÜHRUNGEN / IDENT-NR.									
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N	
	Wange für Aufsatzschränke Tiefe 200-380 mm Höhe 1139 mm Höhe 1283 mm Höhe 1429 mm Höhe 1499 mm		WA16114 WA16128 WA16143 WA16150		100 104 112 116	124 132 140 146								298 314 334 350
	Wangenmaterial variabel mit Wangenschuh Höhe 120 - 2590 mm Tiefe 120 - 1190 mm Preis pro m² Mindestberechnung 0,5 m ² Mindestgröße 120 x 260 mm <i>Bitte grundsätzlich gewünschte Höhe inklusive Wangenschuh (8 mm hoch) und Tiefe angeben.</i>		WMQ16		374	454								1002
	Wangenmaterial variabel ohne Wangenschuh Höhe 120 - 2590 mm Tiefe 120 - 1190 mm Preis pro m² Mindestberechnung 0,5 m ² Mindestgröße 120 x 260 mm <i>Bitte grundsätzlich gewünschte Höhe und Tiefe angeben!</i>		WMQZ16		314	394								942
	Abdeckboden Länge 120 - 2590 mm Tiefe 120 - 1190 mm Preis pro m² Mindestberechnung 0,5 m ² Mindestgröße 120 x 260 mm		ABQ16		314	394								942
	Abdeckboden diagonal 600 x 600 mm 650 x 650 mm	60 65	AB1660D AB1665D		310 330	394 414							550 620	
	Mehrpreis Abschrägung		MPABAS		114									
	Mehrpreis Rundung Außenradius min. 25 mm Innenradius min. 50 mm		MPABR		108									
	Mehrpreis Winkelausschnitt <i>Der Innenradius beträgt 30 mm, der Außenradius beträgt 20 mm. Innenecken werden standardmäßig mit 50 mm verrundet.</i>		MPABWA		196									
	Kunststoff-Wangenschuh Feuchtigkeitsschutz für Wangen die auf dem Boden stehen Ausführungen: FG 867 edelstahlfarbig FG 926 Schwarz Lieferbar in den Breiten 16 mm, 25 mm, 40 mm. <i>Bitte grundsätzlich bei Bestellung Wangenstärke mit angeben. Wangenschuh trägt auf. Bitte Höhenkürzung der Wange um 8 mm berücksichtigen.</i>													
	Tiefe 600 mm 1 feste + 1 lose Kappe Tiefe 1500 mm 2 lose Kappen		ZWST60 ZWST150											24,80 38,00

Wangen und Abdeckböden

Materialstärke 25 mm, 4-seitig Dickkante

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Wangen und Abdeckböden 25 mm stark

AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.








Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.								N
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	
	Wange für Unterschränke mit Wangenschuh Tiefe 200-600 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 724 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 796 mm		WU2572 WU2580	208 220	248 264							524 560	
	Tiefe 200-380 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 724 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 796 mm		WU2572T34 WU2580T34	174 178	206 210							420 430	
	Tiefe 200-750 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 724 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 796 mm		WU2572T71 WU2580T71	270 286	320 340							668 712	
	Wange für Unterschränke ohne Wangenschuh (für Zwischenbau) Tiefe 200-600 mm Höhe 724 mm Höhe 796 mm		WUZ2572 WUZ2580	136 142	172 178							408 426	
	Wange für Seitenschränke mit Wangenschuh Tiefe 200-600 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1330 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1620 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1689 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1736 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1902 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1974 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2046 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2118 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2192 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2262 mm		WS25133 WS25162 WS25169 WS25174 WS25190 WS25197 WS25205 WS25212 WS25219 WS25226	312 360 372 380 410 422 434 446 458 470	378 440 454 464 502 516 532 548 562 578							834 982 1016 1040 1126 1164 1200 1236 1276 1310	
	Wange für Seitenschränke ohne Wangenschuh (für Zwischenbau) Höhe: Korpushöhe Tiefe 200-600 mm für Seitenschrank Korpushöhe 1330 mm für Seitenschrank Korpushöhe 1620 mm für Seitenschrank Korpushöhe 1689 mm für Seitenschrank Korpushöhe 1736 mm für Seitenschrank Korpushöhe 1902 mm für Seitenschrank Korpushöhe 1974 mm für Seitenschrank Korpushöhe 2046 mm für Seitenschrank Korpushöhe 2118 mm für Seitenschrank Korpushöhe 2192 mm für Seitenschrank Korpushöhe 2262 mm		WSZ25133 WSZ25162 WSZ25169 WSZ25174 WSZ25190 WSZ25197 WSZ25205 WSZ25212 WSZ25219 WSZ25226	226 278 288 296 324 336 348 360 374 384	286 346 360 370 408 422 438 454 468 484							680 830 864 888 974 1010 1048 1084 1122 1158	
	Wange für Hängeschränke Tiefe 200-380 mm Höhe 292 mm Höhe 362 mm Höhe 580 mm Höhe 724 mm Höhe 940 mm		WH2529 WH2536 WH2558 WH2572 WH2594	90 94 104 112 124	112 116 130 140 154							268 280 314 336 370	

Wangen und Abdeckböden

Materialstärke 25 mm, 4-seitig Dickkante

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Wangen und Abdeckböden 25 mm stark

AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.



Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.								N	
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8		
	Wange für Aufsatzschränke Tiefe 200-380 mm Höhe 1139 mm Höhe 1283 mm Höhe 1429 mm Höhe 1499 mm		WA25114 WA25128 WA25143 WA25150		134 142 150 156	170 178 190 198								404 426 452 472
	Wangenmaterial variabel mit Wangenschuh Höhe 120 - 2590 mm Tiefe 120 - 1190 mm Preis pro m² Mindestberechnung 0,5 m² Mindestgröße 120 x 260 mm <i>Bitte grundsätzlich gewünschte Höhe inklusive Wangenschuh (8 mm hoch) und Tiefe angeben.</i>		WMQ25		494	602								1342
	Wangenmaterial variabel ohne Wangenschuh Höhe 120 - 2590 mm Tiefe 120 - 1190 mm Preis pro m² Mindestberechnung 0,5 m² Mindestgröße 120 x 260 mm <i>Bitte grundsätzlich gewünschte Höhe und Tiefe angeben!</i>		WMQZ25		424	532								1272
	Abdeckboden Länge 120 - 2590 mm Tiefe 120 - 1190 mm Preis pro m² Mindestberechnung 0,5 m² Mindestgröße 120 x 260 mm <i>Bitte generell 20 mm Bodenüberstand berücksichtigen! (Abschrägung für Abschlussregal möglich) In Ausführung 4 keine Abschrägungen, Rundungen und Ausschnitte möglich!</i>		ABQ25		424	532								1272
	Abdeckboden diagonal 600 x 600 mm 650 x 650 mm	60 65	AB2560D AB2565D		348 368	432 460							610 684	
	Wangensteckbord mit Steckbeschlag Länge 300 - 2590 mm Tiefe 150-200 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm <i>Keine Abschrägungen oder Rundungen möglich. Ab 850 mm Breite werden 3x Steckverbindungen verbaut.</i>		WSB2520		22,00	28,20								44,20
	Mehrpreis Abschrägung		MPABAS		114									
	Mehrpreis Rundung Außenradius min. 25 mm Innenradius min. 50 mm		MPABR		108									
	Mehrpreis Winkelausschnitt Der Innenradius beträgt 30 mm, der Außenradius beträgt 20 mm. Innenecken werden standardmäßig mit 50 mm verrundet.		MPABWA		196									




Wangen und Abdeckböden

Materialstärke 40 mm, 4-seitig Dickkante




lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Wangen und Abdeckböden 40 mm stark
Ausklünnungen an 40 mm Wangen/Abdeckböden sind nicht möglich!

AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.								N	
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8		
	<p>Wange für Seitenschränke mit Wangenschuh Tiefe 200-600 mm</p> <p>Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1330 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1620 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1689 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1736 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1902 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1974 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2046 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2118 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2192 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2262 mm</p>		<p>WS40133 WS40162 WS40169 WS40174 WS40190 WS40197 WS40205 WS40212 WS40219 WS40226</p>									<p>1032 1218 1260 1292 1398 1442 1490 1534 1580 1626</p>		
	<p>Wangenmaterial variabel mit Wangenschuh Höhe 120 - 2590 mm Tiefe 120 - 1190 mm Preis pro m² Mindestberechnung 0,5 m² Mindestgröße 120 x 260 mm</p> <p><i>Bitte grundsätzlich gewünschte Höhe inklusive Wangenschuh (8 mm hoch) und Tiefe angeben.</i></p>		WMQ40									1608		
	<p>Wangenmaterial variabel ohne Wangenschuh Höhe 120 - 2590 mm Tiefe 120 - 1190 mm Preis pro m² Mindestberechnung 0,5 m² Mindestgröße 120 x 260 mm</p> <p><i>Bitte grundsätzlich gewünschte Höhe und Tiefe angeben!</i></p>		WMQZ40										1526	
	<p>Abdeckboden Länge 120 - 2590 mm Tiefe 120 - 1190 mm Preis pro m² Mindestberechnung 0,5 m² Mindestgröße 120 x 260 mm</p> <p><i>Bitte generell 20 mm Bodenüberstand berücksichtigen!</i></p>		ABQ40										1526	
	<p>Kunststoff-Wangenschuh Feuchtigkeitsschutz für Wangen die auf dem Boden stehen Ausführungen: FG 867 edelstahlfarbig FG 926 Schwarz Lieferbar in den Breiten 16 mm, 25 mm, 40 mm.</p> <p><i>Bitte grundsätzlich bei Bestellung Wangenstärke mit angeben. Wangenschuh trägt auf. Bitte Höhenkürzung der Wange um 8 mm berücksichtigen.</i></p> <p>Tiefe 600 mm 1 feste + 1 lose Kappe Tiefe 1500 mm 2 lose Kappen</p>		ZWST60 ZWST150										24,80 38,00	

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.									
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N	
	<p>Pfosten für Unterschränk Höhe: Korpushöhe + Sockelhöhe Tiefe 72 mm</p> <p><i>Wird eine Arbeitsplatte bündig verplant, darf diese keinen Radius haben.</i></p> <p>Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe</p>	5 5	<p>PF72 PF80</p>				394 436							
	<p>Rückwandverkleidung 16 mm mit Rillen, Rillenabstand: 75 mm Rückseite weiß Die Höhe bestimmt die Richtung der Rillen. max. Höhe: 1300 mm max. Breite: 2750 mm Preis pro m² Mindestberechnung 0,5 m²</p> <p><i>Beim Einsatz des Unterprofils ZWAPNEU die Nischenverkleidung 5 mm in der Höhe reduzieren.</i></p> <p>Befestigung für Rückwandverkleidung bestehend aus 6 Paar Rückwandclips, 24 Schrauben und einer Montageanleitung</p>		<p>RVR</p> <p>ZBRV</p>				868							19,40
	<p>Stützgestell 2 Pfosten 2 Querriegel Höhe: Korpushöhe + Sockelhöhe Tiefe 579 mm Korpushöhe 555 mm (an der Wand stehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe Tiefe 938 mm Korpushöhe 555 mm + 355 mm (freistehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe Tiefe 1158 mm Korpushöhe 555 mm + 555 mm (freistehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe</p>	5 5 5 5 5 5	<p>PF7258SG PF8058SG</p> <p>PF7294SG PF8094SG</p> <p>PF72116SG PF80116SG</p>				728 784							
	<p>Stützgestell 2 Pfosten 2 Querriegel Höhe: Korpushöhe + Sockelhöhe + APL-Stärke (40 mm) zur Verwendung bei Tischlösungen Tiefe 579 mm Korpushöhe 555 mm (an der Wand stehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe + 40 mm Höhe 796 mm + Sockelhöhe + 40 mm Tiefe 938 mm Korpushöhe 555 mm + 355 mm (freistehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe + 40 mm Höhe 796 mm + Sockelhöhe + 40 mm Tiefe 1158 mm Korpushöhe 555 mm + 555 mm (freistehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe + 40 mm Höhe 796 mm + Sockelhöhe + 40 mm</p>	5 5 5 5 5 5	<p>PF7258TG PF8058TG</p> <p>PF7294TG PF8094TG</p> <p>PF72116TG PF80116TG</p>				762 820							

AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.																
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N								
	<p>Stützgestell 2 Pfosten 1 Querriegel Höhe: Korpushöhe + Sockelhöhe</p> <p><i>Wird eine Arbeitsplatte bündig verplant, darf diese keinen Radius haben.</i></p> <p>Tiefe 579 mm Korpushöhe 555 mm (an der Wand stehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe Tiefe 938 mm Korpushöhe 555 mm + 355 mm (freistehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe Tiefe 1158 mm Korpushöhe 555 mm + 555 mm (freistehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe</p>																				
	<p>Landhaus-Formwange mit Querriegel Höhe: Korpushöhe + Sockelhöhe für Unterschrank für Unterschrank-Insellösung Querriegel in Korpushöhe Panel mit Rillen</p> <p><i>Der nicht sichtbare Bereich (Innenseite) ist weiß. Wird eine Arbeitsplatte bündig verplant, darf diese keinen Radius haben.</i></p> <p>Tiefe 579 mm Korpushöhe 555 mm (an der Wand stehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe Tiefe 938 mm Korpushöhe 555 mm + 355 mm (freistehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe Tiefe 1158 mm Korpushöhe 555 mm + 555 mm (freistehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe</p>																				
	<p>Landhaus-Formwange ohne Querriegel Höhe: Korpushöhe + Sockelhöhe für Unterschrank für Unterschrank-Insellösung Panel mit Rillen</p> <p><i>Der nicht sichtbare Bereich (Innenseite) ist weiß. Wird eine Arbeitsplatte bündig verplant, darf diese keinen Radius haben.</i></p> <p>Tiefe 579 mm Korpushöhe 555 mm (an der Wand stehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe Tiefe 938 mm Korpushöhe 555 mm + 355 mm (freistehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe Tiefe 1158 mm Korpushöhe 555 mm + 555 mm (freistehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe</p>																				


Kranzprofile und Lichtblenden

Classic (33)



—
39
—

| 30 |



Kranzprofil


unverleimt
verleimt

KP 33
KPV 33



—
39
—

| 30 |



Lichtleiste

unverleimt
verleimt


LB 33
LBV 33

Cottage (37)



—
77
—

| 56 |



Kranzprofil


unverleimt
verleimt

-
KPV 37



—
55
—

| 23 |



Lichtleiste




unverleimt
verleimt

-
LBV 37

Kranzprofil 33 und Lichtblende 33 unverleimt

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Kranz-/Lichtleiste Classic



AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.									
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N	
	<p>Kranzprofil Classic, unverleimt max. Länge ohne Bearbeitung 3600 mm max. Länge mit Bearbeitung 3450 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm</p> <p><i>Bitte grundsätzlich Skizze einreichen.</i></p>		KP33				23,40							
	<p>Lichtblende Classic, unverleimt max. Länge ohne Bearbeitung 3600 mm max. Länge mit Bearbeitung 3450 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm</p> <p><i>Bitte grundsätzlich Skizze einreichen.</i></p>		LB33				23,40							
	<p>Mehrpreis belegte Endkanten bei Kranzprofilen und Lichtleisten Für Planungen, bei denen die Schnittkanten sichtbar sind Beim Lichtleistenabschnitt für Flachlüfter sind die 4 belegten Kanten im Preis enthalten.</p>		MKB				25,80							
	<p>Lichtblendenabschnitt für Flachlüfter Breite 600 mm Breite 900 mm</p>	60 90	LAF33 LAF3390				160 202							

Kranzprofil 33 und Lichtblende 33 verleimt

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Kranz-/Lichtleiste Classic



AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.									
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N	
	<p>Kranzprofil Classic, verleimt max. Länge ohne Bearbeitung 3600 mm max. Länge mit Bearbeitung 3450 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm</p> <p><i>Bitte grundsätzlich Skizze einreichen.</i></p>		KPV33				23,40							
	<p>Lichtblende Classic, verleimt max. Länge ohne Bearbeitung 3600 mm max. Länge mit Bearbeitung 3450 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm</p> <p><i>Bitte grundsätzlich Skizze einreichen.</i></p>		LBV33				23,40							
	<p>Mehrpreis belegte Endkanten bei Kranzprofilen und Lichtleisten Für Planungen, bei denen die Schnittkanten sichtbar sind Beim Lichtleistenabschnitt für Flachlüfter sind die 4 belegten Kanten im Preis enthalten.</p>		MKB				25,80							




Kranzprofil 37 und Lichtblende 37 verleimt

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Kranz-/Lichtleiste Cottage


AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.									
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N	
	<p>Kranzprofil Cottage, verleimt max. Länge ohne Bearbeitung 3600 mm max. Länge mit Bearbeitung 3450 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm</p> <p><i>Bitte grundsätzlich Skizze einreichen.</i></p>		KPV37				23,40							
	<p>Lichtblende Cottage, verleimt max. Länge ohne Bearbeitung 3600 mm max. Länge mit Bearbeitung 3450 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm</p> <p><i>Bitte grundsätzlich Skizze einreichen.</i></p>		LBV37				23,40							
	<p>Lichtblendenabschnitt für Flachlüfter Breite 600 mm Breite 900 mm</p>	60 90	LAFLV37 LAFLV390				160 202							

AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.									
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N	
	<p>Deckenblende Strukturverlauf generell waagrecht, Rückseite weiß 4-seitig bekantet Höhe 500 mm max. Länge 2590 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm</p> <p><i>Höhenzuschnitt bitte generell bauseits vormehmen!</i></p>		DBK50		10,60	13,20								
	<p>Zwischenboden ohne Kranzvorbereitung Dieser Boden ist nur für den Zwischenbau geeignet. Das Kranzprofil wird nicht genutzt. Tiefe 335 mm max. Länge 2400 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm</p>		KZBH		15,40	19,60								
	<p>Überbauboden vorbereitet für Kranzprofil Gesims und Boden werden separat geliefert. zum Überbauen von Türen und Fenstern max. Länge 2580 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm</p> <p><i>Bitte grundsätzlich Skizze einreichen. Kranzprofil wird zusätzlich berechnet. Berechnet wird pro angefangene 100 mm</i></p> <p>für Korputiefe 335 mm für Korputiefe 555 mm</p>		KPBH KPBS		15,40 24,20	19,60 30,20								
	<p>Überbauboden verleimt mit Kranzprofil zum Überbauen von Türen und Fenstern max. Länge 2300 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm</p> <p><i>Bitte grundsätzlich Skizze einreichen. Kranzprofil wird zusätzlich berechnet.</i></p> <p>für Korputiefe 335 mm für Korputiefe 555 mm</p> <p>Abschrägung 135°</p> <p>Ausklinkung</p>		KPBVH KPBVS KPBVA KPBVAU		15,40 36,60 112 172	21,40 40,80								
	<p>Grundplatte für Baldachin verleimt mit Kranzprofil max. Länge 2300 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm</p> <p><i>Bitte grundsätzlich Skizze einreichen. Kranzprofil wird zusätzlich berechnet.</i></p> <p>bis Tiefe 555 mm bis Tiefe 900 mm</p> <p>Abschrägung 135°</p> <p>Ausklinkung</p>		BAL55 BAL90 KPBVA KPBVAU		34,60 38,80 112 172	40,80 48,80								

Deckenblenden in Frontausführung

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR.										
						1	2	3	4	5	6	7	8	N		
	Deckenblende in Frontausführung Höhe max. 178 mm	N	30	DBF30		128	146	150		236						
			40	DBF40		132	150	156		256						
			45	DBF45		134	156	164		266						
			50	DBF50		140	162	174		280						
			60	DBF60		148	176	188		302						
			80	DBF80		170	198	218		344						
			90	DBF90		180	210	232		366						
			100	DBF100		188	222	248		388						
Nicht lieferbar in: Mara, Sophie																