Kurzbezeichnung für Wangen und Abdeckböden

Wangen und Abdeckböden		Funktion		Stärke	Höhe cm		
W	Wangen	**U**	Unterschrank	16	29	**D**	diagonal
AB	Abdeckboden	**S**	Seitenschrank	25	36		
		H	Hängeschrank		58		
		A	Aufsatzschrank		72		
		M	Material		80		
		SB	Steckbord		94		
					114		
					128		
					133		
					143		
					150		
					162		
					169		
					190		
					197		
					205		
					212		
					219		
					226		
					233		



WU1672

Wange — Unterschrank

W	**U**	**16**	**72**



ABQ25

Abdeckboden

ABQ		**25**



WMQ25

Wangenmaterial

W	**M**	**25**

Wangen und Abdeckböden

für Unterschrank	für Unterschrank	für Seitenschrank	für Seitenschrank	für Hängeschrank	für Aufsatzschrank	
						
WU16.. WU25..	WUZ16.. WUZ25..	WS16.. WS25..	WSZ16.. WSZ25..	WH16.. WH25..	WA16.. WA25..	
Wangenmaterial	**Abdeckboden**	**Abdeckboden diagonal**	**Wangensteckbord**	**Kunststoff-Wangenschuh**		
						
WMQ16.. WMQZ16.. WMQ25.. WMQZ25..	ABQ16.. ABQ25..	AB1660D AB1665D AB2560D AB2565D	WSBQ25	ZWST60 ZWST150		

Details für Planungen mit Wangen

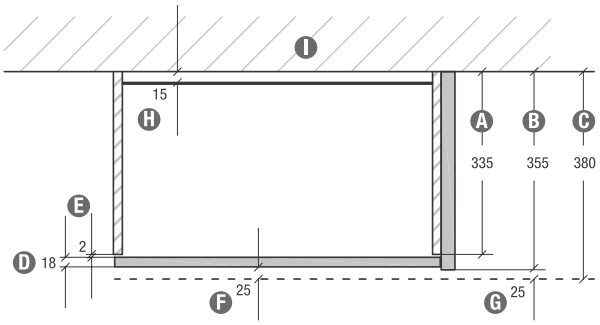

Wangentiefe bei wandstehenden Lösungen

- **A Korpustiefe: 335 mm**
- **B empfohlene Wangentiefe: 355 mm**
- C Arbeitsplattentiefe: 380 mm
- D E Front + Türpuffer: 20 mm (18 + 2 mm)
- F Frontrücksprung: 25 mm
- G Wangenrücksprung: 25 mm
- H Rückwand
- I Wand

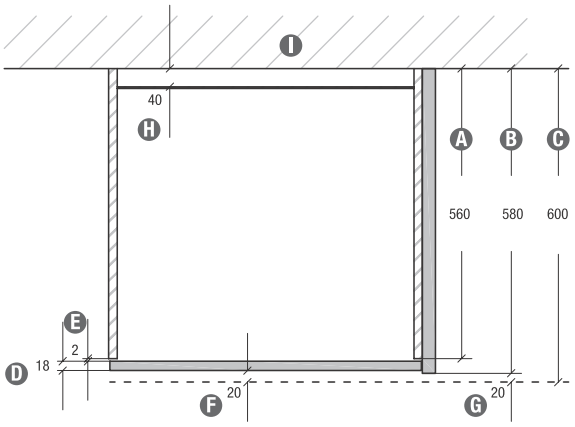

Wangentiefe bei wandstehenden Lösungen

- **A Korpustiefe: 560 mm**
- **B empfohlene Wangentiefe: 580 mm**
- C Arbeitsplattentiefe: 600 mm
- D E Front + Türpuffer: 20 mm (18 + 2 mm)
- F Frontrücksprung: 20 mm
- G Wangenrücksprung: 20 mm
- H Rückwand
- I Wand

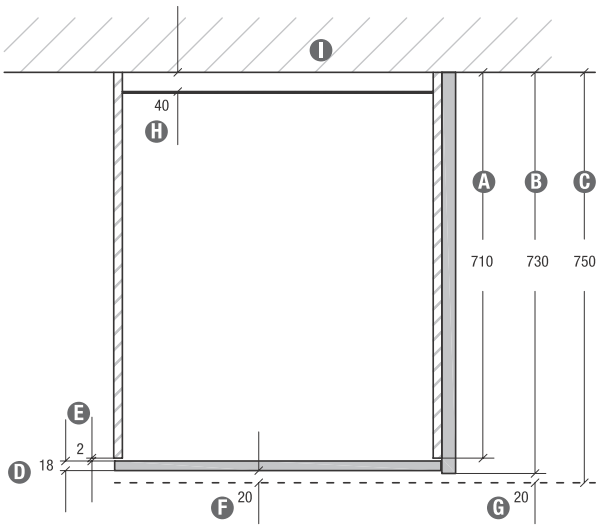

Wangentiefe bei wandstehenden Lösungen

- **A Korpustiefe: 710 mm**
- **B empfohlene Wangentiefe: 730 mm**
- C Arbeitsplattentiefe: 750 mm
- D E Front + Türpuffer: 20 mm (18 + 2 mm)
- F Frontrücksprung: 20 mm
- G Wangenrücksprung: 20 mm
- H Rückwand
- I Wand

Details für Planungen mit Wangen

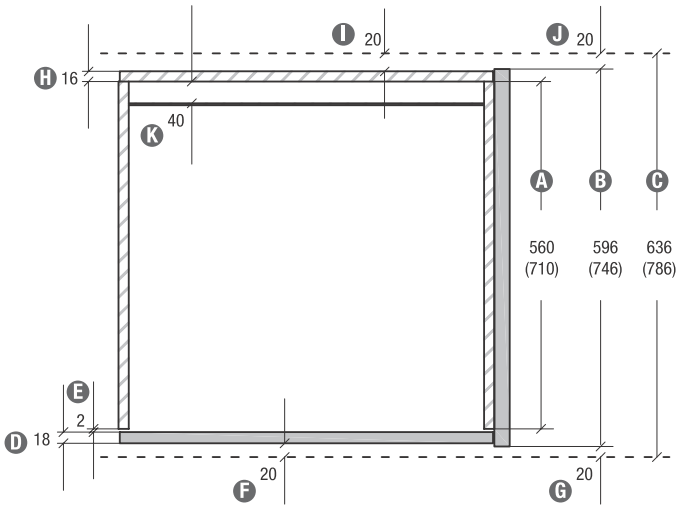

Wangentiefe bei freistehenden Lösungen

- **A Korpustiefe: 560 (710) mm**
- **B empfohlene Wangentiefe: 596 (746) mm**
- C Arbeitsplattentiefe: 636 (786) mm
- D E Front + Türpuffer: 20 mm (18 + 2 mm)
- F Frontrücksprung: vorne 20 mm
- G Wangenrücksprung: vorne 20 mm
- H Rückwandverkleidung (Korpus): 16 mm
- I Rückwandverkleidungsrücksprung: 20 mm
- J Wangenrücksprung: hinten 20 mm
- K Rückwand

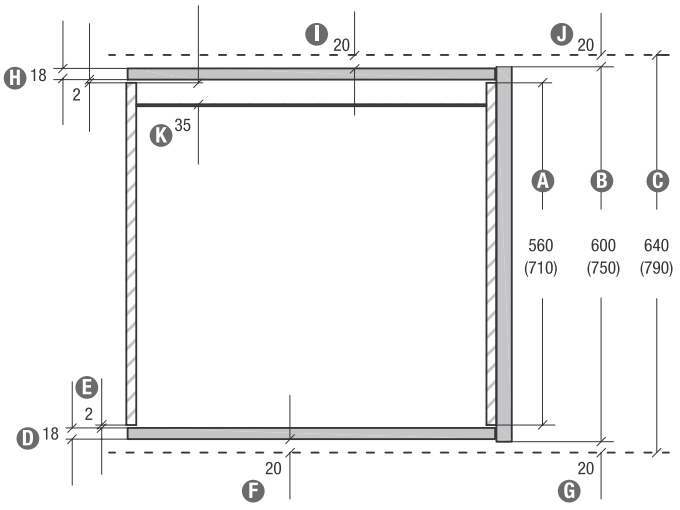

Wangentiefe bei freistehenden Lösungen

- **A Korpustiefe: 560 (710) mm**
- **B empfohlene Wangentiefe: 600 (750) mm**
- C Arbeitsplattentiefe: 640 (790) mm
- D E Front + Türpuffer: 20 mm (18 + 2 mm)
- F Frontrücksprung: vorne 20 mm
- G Wangenrücksprung: vorne 20 mm
- H Rückwandverkleidung (Front) + Türpuffer: 20 mm (18 + 2 mm)
- I Rückwandverkleidungsrücksprung: 20 mm
- J Wangenrücksprung: hinten 20 mm
- K Rückwand

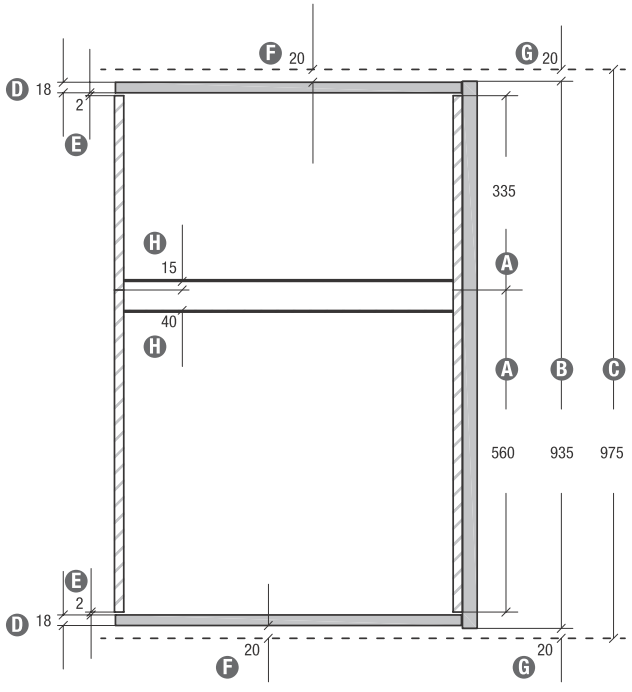

Wangentiefe bei freistehenden Lösungen

- **A Korpustiefe: 560 + 335 mm**
- **B empfohlene Wangentiefe: 935 mm**
- C Arbeitsplattentiefe: 975 mm
- D E Front + Türpuffer: 20 mm (18 + 2 mm)
- F Frontrücksprung: vorne und hinten 20 mm
- G Wangenrücksprung: vorne und hinten 20 mm
- H Rückwand

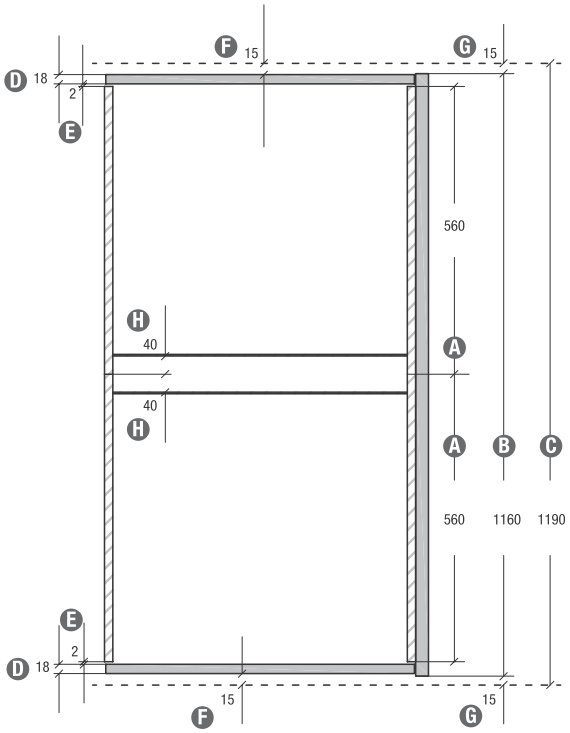

Wangentiefe bei freistehenden Lösungen

- **A Korpustiefe: 560 + 560 mm**
- **B empfohlene Wangentiefe: 1160 mm**
- C Arbeitsplattentiefe: 1190 mm
- D E Front + Türpuffer: 20 mm (18 + 2 mm)
- F Frontrücksprung: vorne und hinten 15 mm
- G Wangenrücksprung: vorne und hinten 15 mm
- H Rückwand

Wangen und Abdeckböden

Materialstärke 16 mm, 4-seitig Dickkante

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Wangen und Abdeckböden 16 mm stark
Achtung! Bei Ausführung A8 ergibt sich aufgrund beidseitiger Beschichtung ein Materialstärke von 17 mm.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Wange für Unterschränke mit Wangenschuh**													
	Tiefe 200-600 mm													
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 724 mm			**WU1672**		172	206						428	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 796 mm			**WU1680**		184	216						458	
	Tiefe 200-380 mm													
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 724 mm			**WU1672T34**		144	170						344	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 796 mm			**WU1680T34**		146	174						354	
	Tiefe 200-750 mm													
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 724 mm			**WU1672T71**		226	270						552	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 796 mm			**WU1680T71**		240	284						588	
	**Wange für Unterschränke ohne Wangenschuh (für Zwischenbau)**													
	Tiefe 200-600 mm													
	Höhe 724 mm			**WUZ1672**		108	136						330	
	Höhe 796 mm			**WUZ1680**		116	144						346	
	**Wange für Seitenschränke mit Wangenschuh**													
	Tiefe 200-600 mm													
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1330 mm			**WS16133**		258	310						680	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1620 mm			**WS16162**		294	360						800	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1689 mm			**WS16169**		306	372						826	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1736 mm			**WS16174**		312	378						848	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1902 mm			**WS16190**		334	406						916	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1974 mm			**WS16197**		346	420						946	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2046 mm			**WS16205**		356	434						974	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2118 mm			**WS16212**		366	446						1004	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2192 mm			**WS16219**		374	460						1036	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2262 mm			**WS16226**		384	470						1064	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2331 mm	N		**WS16233**		404	494						1118	
	**Wange für Seitenschränke ohne Wangenschuh (für Zwischenbau)**													
	Höhe: Korpushöhe													
	Tiefe 200-600 mm													
	für Seitenschrank Korpushöhe 1330 mm			**WSZ16133**		184	228						552	
	für Seitenschrank Korpushöhe 1620 mm			**WSZ16162**		222	280						672	
	für Seitenschrank Korpushöhe 1689 mm			**WSZ16169**		234	290						700	
	für Seitenschrank Korpushöhe 1736 mm			**WSZ16174**		240	300						720	
	für Seitenschrank Korpushöhe 1902 mm			**WSZ16190**		264	330						788	
	für Seitenschrank Korpushöhe 1974 mm			**WSZ16197**		272	342						818	
	für Seitenschrank Korpushöhe 2046 mm			**WSZ16205**		282	356						848	
	für Seitenschrank Korpushöhe 2118 mm			**WSZ16212**		290	368						876	
	für Seitenschrank Korpushöhe 2192 mm			**WSZ16219**		304	378						910	
	für Seitenschrank Korpushöhe 2262 mm			**WSZ16226**		312	392						938	
	für Seitenschrank Korpushöhe 2331 mm	N		**WSZ16233**		326	410						984	
	**Wange für Hängeschränke**													
	Tiefe 200-380 mm													
	Höhe 292 mm			**WH1629**		76	92						218	
	Höhe 362 mm			**WH1636**		78	94						226	
	Höhe 580 mm			**WH1658**		86	106						256	
	Höhe 724 mm			**WH1672**		92	112						272	
	Höhe 940 mm			**WH1694**		100	124						300	

Wangen und Abdeckböden

Materialstärke 16 mm, 4-seitig Dickkante

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Wangen und Abdeckböden 16 mm stark
Achtung! Bei Ausführung A8 ergibt sich aufgrund beidseitiger Beschichtung ein Materialstärke von 17 mm.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
						AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.								
	**Wange für Aufsatzschränke** Tiefe 200-380 mm													
	Höhe 1139 mm			**WA16114**		108	134						324	
	Höhe 1283 mm			**WA16128**		112	144						344	
	Höhe 1429 mm			**WA16143**		122	154						366	
	Höhe 1499 mm			**WA16150**		126	162						382	
	**Wangenmaterial variabel mit Wangenschuh** Höhe 120 - 2590 mm Tiefe 120 - 1190 mm **Preis pro m²** Mindestberechnung 0,5 m² Mindestgröße 120 x 260 mm *Das bestellte Maß wird bestätigt und gefertigt. Der Wangenschuh trägt 8 mm auf.*			**WMQ16**		422	496						1096	
	**Wangenmaterial variabel ohne Wangenschuh** Höhe 120 - 2590 mm Tiefe 120 - 1190 mm **Preis pro m²** Mindestberechnung 0,5 m² Mindestgröße 120 x 260 mm *Bitte grundsätzlich gewünschte Höhe und Tiefe angeben!*			**WMQZ16**		358	430						1030	
	**Abdeckboden** Länge 120 - 2590 mm Tiefe 120 - 1190 mm **Preis pro m²** Mindestberechnung 0,5 m² Mindestgröße 120 x 260 mm *Bei einer werkseitigen Bearbeitung des Abdeckbodens reduziert sich die maximale Länge auf 2400 mm.*			**ABQ16**		358	430						1030	
	**Abdeckboden diagonal** 600 x 600 mm 650 x 650 mm		60 65	**AB1660D** **AB1665D**		338 362	430 454						600 678	
	**Mehrpreis Abschrägung**			**MPABAS**		124								
	**Mehrpreis Rundung** Außenradius min. 25 mm Innenradius min. 50 mm			**MPABR**		118								
	**Mehrpreis Winkelausschnitt** *Der Innenradius beträgt 30 mm, der Außenradius beträgt 20 mm. Innenecken werden standardmäßig mit 30 mm verrundet. Standardmäßig wird der Ausschnitt mit Rundungen gefertigt.*			**MPABWA**		214								
	**Kunststoff-Wangenschuh** Feuchtigkeitsschutz für Wangen die auf dem Boden stehen Ausführungen: **FG 867 edelstahlfarbig** **FG 926 Schwarz** Lieferbar in den Breiten 16 mm, 25 mm. *Bitte grundsätzlich bei Bestellung Wangenstärke mit angeben.* *Wangenschuh trägt auf. Bitte Höhenkürzung der Wange um 8 mm berücksichtigen.*													
	Tiefe 600 mm 1 feste + 1 lose Kappe			**ZWST60**										26
	Tiefe 1500 mm 2 lose Kappen			**ZWST150**										40

Wangen und Abdeckböden

Materialstärke 25 mm, 4-seitig Dickkante

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Wangen und Abdeckböden 25 mm stark
Achtung! Bei Ausführung A8 ergibt sich aufgrund beidseitiger Beschichtung ein Materialstärke von 26 mm.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Wange für Unterschränke mit Wangenschuh**													
	Tiefe 200-600 mm													
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 724 mm			**WU2572**		226	272						574	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 796 mm			**WU2580**		240	288						612	
	Tiefe 200-380 mm													
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 724 mm			**WU2572T34**		190	224						460	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 796 mm			**WU2580T34**		194	228						470	
	Tiefe 200-750 mm													
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 724 mm			**WU2572T71**		294	352						730	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 796 mm			**WU2580T71**		312	372						778	
	**Wange für Unterschränke ohne Wangenschuh (für Zwischenbau)**													
	Tiefe 200-600 mm													
	Höhe 724 mm			**WUZ2572**		148	188						446	
	Höhe 796 mm			**WUZ2580**		156	194						466	
	**Wange für Seitenschränke mit Wangenschuh**													
	Tiefe 200-600 mm													
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1330 mm			**WS25133**		342	412						912	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1620 mm			**WS25162**		394	482						1076	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1689 mm			**WS25169**		406	496						1110	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1736 mm			**WS25174**		414	506						1136	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1902 mm			**WS25190**		450	550						1230	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1974 mm			**WS25197**		462	564						1274	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2046 mm			**WS25205**		474	582						1312	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2118 mm			**WS25212**		488	598						1354	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2192 mm			**WS25219**		500	616						1396	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2262 mm			**WS25226**		514	632						1430	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2331 mm	N		**WS25233**		540	664						1502	
	**Wange für Seitenschränke ohne Wangenschuh (für Zwischenbau)**													
	Höhe: Korpushöhe													
	Tiefe 200-600 mm													
	für Seitenschrank Korpushöhe 1330 mm			**WSZ25133**		246	312						742	
	für Seitenschrank Korpushöhe 1620 mm			**WSZ25162**		304	378						908	
	für Seitenschrank Korpushöhe 1689 mm			**WSZ25169**		314	394						946	
	für Seitenschrank Korpushöhe 1736 mm			**WSZ25174**		322	404						970	
	für Seitenschrank Korpushöhe 1902 mm			**WSZ25190**		356	446						1064	
	für Seitenschrank Korpushöhe 1974 mm			**WSZ25197**		368	462						1104	
	für Seitenschrank Korpushöhe 2046 mm			**WSZ25205**		380	480						1146	
	für Seitenschrank Korpushöhe 2118 mm			**WSZ25212**		394	496						1186	
	für Seitenschrank Korpushöhe 2192 mm			**WSZ25219**		408	510						1226	
	für Seitenschrank Korpushöhe 2262 mm			**WSZ25226**		420	530						1268	
	für Seitenschrank Korpushöhe 2331 mm	N		**WSZ25233**		442	556						1330	
	**Wange für Hängeschränke**													
	Tiefe 200-380 mm													
	Höhe 292 mm			**WH2529**		98	122						292	
	Höhe 362 mm			**WH2536**		102	126						306	
	Höhe 580 mm			**WH2558**		112	142						344	
	Höhe 724 mm			**WH2572**		122	154						368	
	Höhe 940 mm			**WH2594**		134	170						404	

Wangen und Abdeckböden

Materialstärke 25 mm, 4-seitig Dickkante

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Wangen und Abdeckböden 25 mm stark
Achtung! Bei Ausführung A8 ergibt sich aufgrund beidseitiger Beschichtung ein Materialstärke von 26 mm.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Wange für Aufsatzschränke** Tiefe 200-380 mm													
	Höhe 1139 mm			**WA25114**		146	186						442	
	Höhe 1283 mm			**WA25128**		156	194						466	
	Höhe 1429 mm			**WA25143**		166	208						494	
	Höhe 1499 mm			**WA25150**		172	216						516	
	**Wangenmaterial variabel** **mit Wangenschuh** Höhe 120 - 2590 mm Tiefe 120 - 1190 mm **Preis pro m²** Mindestberechnung 0,5 m² Mindestgröße 120 x 260 mm *Das bestellte Maß wird bestätigt und gefertigt.* *Der Wangenschuh trägt 8 mm auf.*			**WMQ25**		540	658						1468	
	**Wangenmaterial variabel** **ohne Wangenschuh** Höhe 120 - 2590 mm Tiefe 120 - 1190 mm **Preis pro m²** Mindestberechnung 0,5 m² Mindestgröße 120 x 260 mm *Bitte grundsätzlich gewünschte Höhe und Tiefe angeben!*			**WMQZ25**		464	582						1392	
	**Abdeckboden** Länge 120 - 2590 mm Tiefe 120 - 1190 mm **Preis pro m²** Mindestberechnung 0,5 m² Mindestgröße 120 x 260 mm *Bei einer werkseitigen Bearbeitung des Abdeckbodens reduziert sich die maximale Länge auf 2400 mm.* *Bitte generell 20 mm Bodenüberstand berücksichtigen!* *(Abschrägung für Abschlussregal möglich)* *In Ausführung 4 keine Abschrägungen, Rundungen und Ausschnitte möglich!*			**ABQ25**		464	582						1392	
	**Abdeckboden diagonal**													
	600 x 600 mm		60	**AB2560D**		380	472						668	
	650 x 650 mm		65	**AB2565D**		402	502						748	
	**Wangensteckbord** mit Steckbeschlag Länge 300 - 2590 mm Tiefe 150-200 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm *Keine Abschrägungen oder Rundungen möglich.* *Ab 850 mm Breite werden 3x Steckverbindungen verbaut.*			**WSB2520**		24,00	30,80						48,40	
	**Mehrpreis Abschrägung**			**MPABAS**		124								
	**Mehrpreis Rundung** Außenradius min. 25 mm Innenradius min. 50 mm			**MPABR**		118								
	**Mehrpreis Winkelausschnitt** *Der Innenradius beträgt 30 mm, der Außenradius beträgt 20 mm. Innenecken werden standardmäßig mit 30 mm verrundet.* *Standardmäßig wird der Ausschnitt mit Rundungen gefertigt.*			**MPABWA**		214								

Wangen und Abdeckböden
Materialstärke 25 mm, 4-seitig Dickkante

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Wangen und Abdeckböden 25 mm stark
Achtung! Bei Ausführung A8 ergibt sich aufgrund beidseitiger Beschichtung ein Materialstärke von 26 mm.

						AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.								
Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Kunststoff-Wangenschuh** Feuchtigkeitsschutz für Wangen die auf dem Boden stehen Ausführungen: **FG 867 edelstahlfarbig** **FG 926 Schwarz** Lieferbar in den Breiten 16 mm, 25 mm. *Bitte grundsätzlich bei Bestellung Wangenstärke mit angeben.* *Wangenschuh trägt auf. Bitte Höhenkürzung der Wange um 8 mm berücksichtigen.*													
	Tiefe 600 mm 1 feste + 1 lose Kappe			**ZWST60**										26
	Tiefe 1500 mm 2 lose Kappen			**ZWST150**										40

Landhaus-Elemente

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Pfosten für Unterschrank** Höhe: Korpushöhe + Sockelhöhe Tiefe 72 mm *Wird eine Arbeitsplatte bündig verplant, darf diese keinen Radius haben.*													
	Höhe 724 mm + Sockelhöhe		5	**PF72**					430					
	Höhe 796 mm + Sockelhöhe		5	**PF80**					476					
	**Rückwandverkleidung 16 mm** mit Rillen, Rillenabstand: 75 mm Rückseite weiß **Die Höhe bestimmt die Richtung der Rillen.** max. Höhe: 1300 mm max. Breite: 2750 mm **Preis pro m²** Mindestberechnung 0,5 m² *Beim Einsatz des Unterprofils ZWAPNEU die Nischenverkleidung 5 mm in der Höhe reduzieren.*			**RVR**					950					
	Befestigung für Rückwandverkleidung bestehend aus 6 Paar Rückwandclips, 24 Schrauben und einer Montageanleitung			**ZBRV**										20,80
	**Stützgestell** 2 Pfosten 2 Querriegel Höhe: Korpushöhe + Sockelhöhe Tiefe 584 mm Korpustiefe 560 mm (an der Wand stehend)													
	Höhe 724 mm + Sockelhöhe		5	**PF7258SG**					798					
	Höhe 796 mm + Sockelhöhe		5	**PF8058SG**					858					
	Tiefe 968 mm Korpustiefe 560 mm + 360 mm (freistehend)													
	Höhe 724 mm + Sockelhöhe		5	**PF7294SG**					872					
	Höhe 796 mm + Sockelhöhe		5	**PF8094SG**					942					
	Tiefe 1168 mm Korpustiefe 560 mm + 560 mm (freistehend)													
	Höhe 724 mm + Sockelhöhe		5	**PF72116SG**					946					
	Höhe 796 mm + Sockelhöhe		5	**PF80116SG**					1018					
	**Stützgestell** 2 Pfosten 2 Querriegel Höhe: Korpushöhe + Sockelhöhe + APL-Stärke (40 mm) zur Verwendung bei Tischlösungen Tiefe 584 mm Korpustiefe 560 mm (an der Wand stehend)													
	Höhe 724 mm + Sockelhöhe + 40 mm		5	**PF7258TG**					832					
	Höhe 796 mm + Sockelhöhe + 40 mm		5	**PF8058TG**					898					
	Tiefe 968 mm Korpustiefe 560 mm + 360 mm (freistehend)													
	Höhe 724 mm + Sockelhöhe + 40 mm		5	**PF7294TG**					916					
	Höhe 796 mm + Sockelhöhe + 40 mm		5	**PF8094TG**					990					
	Tiefe 1168 mm Korpustiefe 560 mm + 560 mm (freistehend)													
	Höhe 724 mm + Sockelhöhe + 40 mm		5	**PF72116TG**					1000					
	Höhe 796 mm + Sockelhöhe + 40 mm		5	**PF80116TG**					1080					

Landhaus-Elemente

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Stützgestell** 2 Pfosten 1 Querriegel Höhe: Korpushöhe + Sockelhöhe *Wird eine Arbeitsplatte bündig verplant, darf diese keinen Radius haben.* Tiefe 584 mm Korpustiefe 560 mm (an der Wand stehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe Tiefe 968 mm Korpustiefe 560 mm + 360 mm (freistehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe Tiefe 1168 mm Korpustiefe 560 mm + 560 mm (freistehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe		 5 5 5 5 5 5	 **PF7258SG-2** **PF8058SG-2** **PF7294SG-2** **PF8094SG-2** **PF72116SG-2** **PF80116SG-2**					786 850 856 922 930 1002					
	**Landhaus-Formwange mit Querriegel** Höhe: Korpushöhe + Sockelhöhe für Unterschrank für Unterschrank-Inselösung Querriegel in Korpushöhe Paneel mit Rillen *Der nicht sichtbare Bereich (Innenseite) ist weiß. Wird eine Arbeitsplatte bündig verplant, darf diese keinen Radius haben.* Tiefe 584 mm Korpustiefe 560 mm (an der Wand stehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe Tiefe 968 mm Korpustiefe 560 mm + 360 mm (freistehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe Tiefe 1168 mm Korpustiefe 560 mm + 560 mm (freistehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe		 5 5 5 5 5 5	 **PF7258FWQ** **PF8058FWQ** **PF7294FWQ** **PF8094FWQ** **PF72116FWQ** **PF80116FWQ**					982 1056 1062 1146 1112 1200					
	**Landhaus-Formwange ohne Querriegel** Höhe: Korpushöhe + Sockelhöhe für Unterschrank für Unterschrank-Inselösung Paneel mit Rillen *Der nicht sichtbare Bereich (Innenseite) ist weiß. Wird eine Arbeitsplatte bündig verplant, darf diese keinen Radius haben.* Tiefe 584 mm Korpustiefe 560 mm (an der Wand stehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe Tiefe 968 mm Korpustiefe 560 mm + 360 mm (freistehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe Tiefe 1168 mm Korpustiefe 560 mm + 560 mm (freistehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe		 5 5 5 5 5 5	 **PF7258FW** **PF8058FW** **PF7294FW** **PF8094FW** **PF72116FW** **PF80116FW**					936 1006 1014 1096 1066 1150					

Kranzprofile und Lichtblenden

Classic (33)



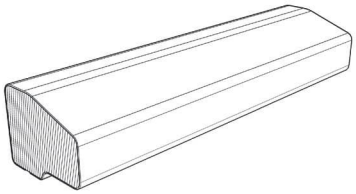

Kranzprofil	unverleimt	KP 33
	verleimt	KPV 33



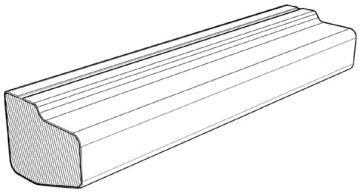

Lichtleiste	unverleimt	LB 33
	verleimt	LBV 33

Cottage (37)



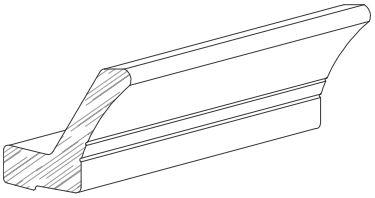

Kranzprofil	unverleimt	-
	verleimt	KPV 37





Lichtleiste	unverleimt	-
	verleimt	LBV 37

Kranzprofil 33 und Lichtblende 33
unverleimt

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Kranz-/Lichtleiste Classic

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Kranzprofil Classic, unverleimt** max. Länge ohne Bearbeitung 3600 mm max. Länge mit Bearbeitung 3450 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm *Bitte grundsätzlich Skizze einreichen.*			**KP33**					25,80					
	**Lichtblende Classic, unverleimt** max. Länge ohne Bearbeitung 3600 mm max. Länge mit Bearbeitung 3450 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm *Bitte grundsätzlich Skizze einreichen.*			**LB33**					25,80					
	Mehrpreis belegte Endkanten bei Kranzprofilen und Lichtleisten Für Planungen, bei denen die Schnittkanten sichtbar sind Beim Lichtleistenabschnitt für Flachlüfter sind die 4 belegten Kanten im Preis enthalten.			**MKB**					28,20					
	**Lichtblendenabschnitt für Flachlüfter** Breite 600 mm Breite 900 mm		60 90	**LAFL33** **LAFL3390**					176 220					

Kranzprofil 33 und Lichtblende 33
verleimt

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Kranz-/Lichtleiste Classic

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Kranzprofil Classic, verleimt** max. Länge ohne Bearbeitung 3600 mm max. Länge mit Bearbeitung 3450 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm *Bitte grundsätzlich Skizze einreichen.*			**KPV33**					25,80					
	**Lichtblende Classic, verleimt** max. Länge ohne Bearbeitung 3600 mm max. Länge mit Bearbeitung 3450 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm *Bitte grundsätzlich Skizze einreichen.*			**LBV33**					25,80					
	Mehrpreis belegte Endkanten bei Kranzprofilen und Lichtleisten Für Planungen, bei denen die Schnittkanten sichtbar sind Beim Lichtleistenabschnitt für Flachlüfter sind die 4 belegten Kanten im Preis enthalten.			**MKB**					28,20					

Kranzprofil 37 und Lichtblende 37
verleimt

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Kranzprofil Cottage, verleimt** max. Länge ohne Bearbeitung 3600 mm max. Länge mit Bearbeitung 3450 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm *Bitte grundsätzlich Skizze einreichen.*			**KPV37**					25,80					
	**Lichtblende Cottage, verleimt** max. Länge ohne Bearbeitung 3600 mm max. Länge mit Bearbeitung 3450 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm *Bitte grundsätzlich Skizze einreichen.*			**LBV37**					25,80					
	**Lichtblendenabschnitt für Flachlüfter** Breite 600 mm Breite 900 mm		60 90	**LAFLV37** **LAFLV3790**					176 220					

Deckenblenden und Überbauböden

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Deckenblende** Strukturverlauf generell waagerecht, Rückseite weiß 4-seitig bekantet Höhe 500 mm max. Länge 2590 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm *Höhenzuschnitt bitte generell bauseits vornehmen!*			**DBK50**		11,60	14,40							
	**Zwischenboden ohne Kranzvorbereitung** Dieser Boden ist nur für den Zwischenbau geeignet. Das Kranzprofil wird nicht genutet. Tiefe 335 mm max. Länge 2400 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm			**KZBH**		17,00	21,40							
	**Überbauboden** verleimt mit Kranzprofil zum Überbauen von Türen und Fenstern max. Länge 2300 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm *Bitte grundsätzlich Skizze einreichen.* *Kranzprofil wird zusätzlich berechnet.*													
	für Korpustiefe 335 mm			**KPBVH**		17,00	23,40							
	für Korpustiefe 560 mm			**KPBVS**		40,00	44,60							
	Abschrägung 135°			**KPBVA**		122								
	Ausklinkung			**KPBVAU**		188								

Deckenblenden in Frontausführung

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Deckenblende in Frontausführung** Höhe min. 47 mm, max. 178 mm *Höhenzuschnitt bitte generell bauseits vornehmen!*		30	**DBF30**		138	162	166	234					
			40	**DBF40**		144	166	172	260					
			45	**DBF45**		146	172	180	268					
			50	**DBF50**		154	178	190	278					
			60	**DBF60**		164	192	206	304					
			80	**DBF80**		186	216	238	348					
			90	**DBF90**		196	228	256	370					
			100	**DBF100**		206	244	272	392					
				Nicht lieferbar in: Mara, Sophie										