



Gestalte deinen Alltag einfacher mit den nachhaltigen und innovativen Technologien von Bosch



PERFEKT WAR NOCH NIE SO EINFACH.

Die Highlights der Bosch Kühl- und Gefriergeräte. Durch ein optimales Aufbewahrungsklima behalten Ihre Lebensmittel eine perfekte Konsistenz, Speiseeis wird z. B. nicht zu weich oder zu hart: **Fresh Sense**.
Energiesparende LED-Leuchten sorgen für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums: **LED Beleuchtung**



EINFACH GESUND KOCHEN. DIE SENSOR BACKÖFEN VON BOSCH.

Air Fry: Mit der Heizart Air Fry mit weniger Öl gesund frittieren.

Bosch Assist: Einfach das gewünschte Gericht auswählen und der Backofen stellt automatisch die ideale Heizart, Temperatur und Zubereitungszeit ein.

Pizzastufe: Die Kombination von Unterhitze und Heißluft eignet sich besonders für die Zubereitung von Tiefkühlprodukten wie Pizza oder Pommes frites.



MEHR KOMFORT BEIM KOCHEN, DIE KOCHFELDER VON BOSCH.

Combi Zone: Kann per Knopfdruck von zwei einzelnen Kochzonen zu einer großen Kochzone (38 x 21 cm) mit gemeinsamer Leistungsstufe kombiniert werden.

Wischschutz-Taste: Volle Kontrolle, auch bei der Reinigung. Mit dieser Funktion sperren Sie die Sensortasten für 20 Sekunden, was eine versehentliche Änderung der Kocheinstellung vermeidet. Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Abzugsmodul - für mehr Flexibilität beim Kochen.



DIE PERFECTDRY GESCHIRRSPÜLER VON BOSCH.

Favoritenprogramm: Mit der Favoritentaste wird der Geschirrspüler noch individueller. Sie kombiniert persönliche Programme und Optionen auf nur einer Taste.

Extra Clean Zone: Stark verschmutztes Geschirr muss jetzt nicht mehr eingeweicht oder nachgespült werden. Drei rotierende Wasserdüsen sorgen im Oberkorb für extragründliche Reinigung.

Bosch Einbaukühlgeräte

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KIR21VFE0		KIR21VFE0	1188



einbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
 Türanschlag rechts, wechselbar
 easyInstallation
Nischenmaß (H x B x T) 880 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
 superKühlen
 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
 1 Multi-Box: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
 2 Türabsteller
 3 Eierablagen
 LED-Beleuchtung

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 92 kWh/a
 Nutzinhalt 136 l
 Klimaklasse: SN-ST
 Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Länge Anschlusskabel: 2,30 m
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühlschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KIL22VFE0		KIL22VFE0	1224



einbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
 Türanschlag rechts, wechselbar
 easyInstallation
Nischenmaß (H x B x T) 880 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
 superKühlen
 superGefrieren
 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
 1 durchgehender Türabsteller
 2 Türabsteller
 1 Multi-Box: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
 3 Eierablagen
 LED-Beleuchtung
Ausstattung Gefrierteil
 1 Gefrierfach mit Klappe
 1 Eiswürfelschale

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 144 kWh/a
 Nutzinhalt gesamt 119 l , davon 15 l ****Gefrierfach
 Gefriervermögen: 3 kg / 24 h
 Lagerzeit bei Störungen: 10 h
 Klimaklasse: SN-ST
 Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Länge Anschlusskabel: 2,30 m
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KIR31VFE0		KIR31VFE0	1224



einbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
 Türanschlag rechts, wechselbar
 easyInstallation
Nischenmaß (H x B x T) 1025 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
 superKühlen
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
 1 Multi-Box: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
 3 Türabsteller
 3 Eierablagen
 akustischer Türalarm
 LED-Beleuchtung

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 96 kWh/a
 Nutzinhalt 165 l
 Klimaklasse: SN-ST
 Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Länge Anschlusskabel: 2,30 m
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Bosch Einbaukühlgeräte

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KIL32VFE0		KIL32VFE0	1260



einbaufähig / integrierbar

Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06

Türanschlag rechts, wechselbar
easyInstallation

Nischenmaß (H x B x T) 1025 x 560 x 550 mm

Ausstattung Kühlteil

Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
superKühlen

3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
1 Multi-Box: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

1 durchgehender Türabsteller

3 Türabsteller

3 Eierablagen

LED-Beleuchtung

Ausstattung Gefriereteil

1 Gefrierfach mit Klappe

superGefrieren

1 Eiswürfelschale

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 145 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 147 l, davon 15 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 3 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 10 h
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Länge Anschlusskabel: 2,30 m
Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KIR41ADD1		KIR41ADD1	1544



einbaufähig / integrierbar

Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06

Türanschlag rechts, wechselbar
easyInstallation

Nischenmaß (H x B x T) 1225 x 560 x 550 mm

Ausstattung Kühlteil

Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
superKühlen

5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar

1 VitaFresh Schublade - hält Obst und Gemüse länger frisch

4 Türabsteller

3 Eierablagen

akustischer Türalarm

softEinzug mit Türdämpfung

LED-Beleuchtung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch 81 kWh/a
Nutzinhalt 204 l
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 28 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: A
Länge Anschlusskabel: 2,30 m
Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Bosch Einbaukühlgeräte

Einbaukühlschrank****



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KIL42ADD1		KIL42ADD1	1612

einbaufähig / integrierbar

Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06

Türanschlag rechts, wechselbar
easyInstallation

Nischenmaß (H x B x T) 1225 x 560 x 550 mm

Ausstattung Kühlteil

Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
superKühlen
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
1 VitaFresh Schublade - hält Obst und Gemüse länger frisch
4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
1 durchgehender Türabsteller
verchromter Flaschenrost
optischer und akustischer Türalarm
LED-Beleuchtung

Ausstattung Gefrierteil

1 Gefrierfach mit Klappe
superGefrieren
1 Eiswürfelschale

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 118 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 187 l, davon 15 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 3 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 11 h
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 27 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: A
Länge Anschlusskabel: 2,30 m
Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühlschrank



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KIR81AFE0		KIR81AFE0	2264

einbaufähig / integrierbar

Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06

Türanschlag rechts, wechselbar
easyInstallation

Nischenmaß (H x B x T) 1775 x 560 x 550 mm

Ausstattung Kühlteil

Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar
superKühlen
SmartCool
7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon ein flexShelf teilbar und hochklappbar
2 Glasplatten ausziehbar
1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchteregulierung
1 Multi-Box auf Teleskopschienen: transparente Schublade mit wellenboden ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
verchromter Flaschenrost
2 Eierablagen
akustischer Türalarm
LED-Beleuchtung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 115 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 319 l
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 37 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Bosch Einbaukühlgeräte

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KIS87ADDO		KIS87ADDO	2652



einbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
 Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 1775 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 Vollautomatische Abtaung im Kühlraum
 elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar
 superKühlen
 1 VitaFresh plus Schublade - hält Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!
 freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon ein flexShelf teilbar und hochklappbar
 getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
 akustisches und optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
 3 Eierablagen
 Flaschenkamm
 Urlaubsschaltung
 akustischer Türalarm
 LED-Beleuchtung
Ausstattung Gefrierenteil
 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
 lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
 Vario-Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums
 superGefrieren mit Eingefrierautomatik
 1 Eiwürfelschale

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 165 kWh/a
 Nutzinhalt gesamt 270 l, davon 62 l ****Gefrierfach
 Gefriervermögen: 5 kg / 24 h
 Lagerzeit bei Störungen: 12 h
 Klimaklasse: SN-ST
 Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Gesamtanschlusswert 120 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KIF87PFEO		KIF87PFEO	2688



einbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
 Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 1775 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
 Vollautomatische Abtaung im Kühlraum
 touchControl - elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
 superKühlen
 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch
 freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon ein flexShelf teilbar und hochklappbar
 getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
 3 Eierablagen
 Flaschenkamm
 akustischer Türalarm
 Urlaubsschaltung
 LED-Beleuchtung
Ausstattung Gefrierenteil
 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
 lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
 superGefrieren
 Vario-Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums
 1 Eiwürfelschale

Technische Daten
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
 Energieverbrauch: 232 kWh/a
 Nutzinhalt gesamt 237 l, davon 62 l ****Gefrierfach
 Gefriervermögen: 4,6 kg / 24 h
 Lagerzeit bei Störungen: 14 h
 Klimaklasse: SN-ST
 Betriebsgeräusch: 34 dB(A) re1pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Länge Anschlusskabel: 2,30 m
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Bosch Einbauherde

Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HEA510BR2	Edelstahl	HEA510BR2	1292



nur in Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze
Umluft-Grill-System
3D-Heißluft
Großflächengrill
Heißluft sanft

Ausstattung

GranitEmail
Vollglas-Innentür
Backofengriff Aluminium
Schnellaufheizung
5 Einschubebenen
Eco Clean Direct: Rückwand
Halogen-Innenbeleuchtung
Kühlgebläse
geringe Türtemperatur
Auszug nachrüstbar

Serienzubehör

1 Kombirost
1 Universalpfanne

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A bis G)
Temperaturbereich: 50°-275°C
Backofenvolumen: 71 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 600-604 x 560-568 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,20 m
Anschlusswert: 11,2 kW



Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HEA537BS1	Edelstahl	HEA537BS1	1632



nur in Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze
Umluft-Grill-System
3D-Heißluft
Großflächengrill
Heißluft sanft

Ausstattung

GranitEmail
LED-Display
Vollglas-Innentür
Backofengriff Aluminium
Schnellaufheizung
5 Einschubebenen
Eco Clean Direct: Rückwand
Halogen-Innenbeleuchtung
Elektronikuhr
optische Aufheizkontrolle
Autostart
Kühlgebläse
geringe Türtemperatur
Auszug nachrüstbar

Serienzubehör

1 Kombirost
1 Universalpfanne

Technische Daten


Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A bis G)
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C
Backofenvolumen: 71 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 600-604 x 560-568 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,20 m
Anschlusswert: 11,2 kW



Bosch Kochfelder

Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
NKN645GA2E	Edelstahl	NKN645GA2E	544

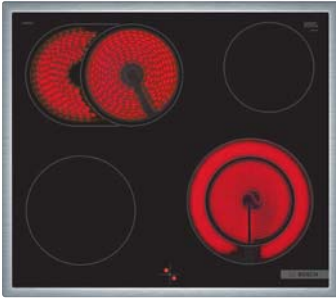

nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd betreiben

Ausstattung

- 4 Kochzonen
- 1 x 145 mm Ø, 1200 W
- 1 x 180 mm Ø, 2000 W
- 1 x Zweikreis-Kochzone: 145/210 mm Ø, 1000 W
- 1 x Bräter-Kochzone: 170/265 mm Ø, 1600 W
- Restwärmanzeige für alle Kochzonen
- min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm


Technische Daten

- Einbaumaße (B x T) 560 x 490-500 mm
- Anschlusswert: 7,8 kW



Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
NXX675CB5E	Edelstahl / Facetten-schliff	NXX675CB5E	1736



nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) betreiben

Ausstattung

- 4 Induktions-Kochzonen
- 4 x 200 x 240 mm, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
- Boost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- countdown Timer
- Switch Off Timer
- 2-stufige Restwärmanzeige für alle Kochzonen
- Kindersicherung
- automatische Sicherheitsabschaltung
- min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ComfortProfil

Technische Daten

- Einbaumaße (B x T) 560 x 490-500 mm
- Länge Anschlusskabel: 0,86 m
- Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V



Bosch Einbaubacköfen

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HBA530BR1	Edelstahl	HBA530BR1	1144



Backofenfunktionen

Ober- / Unterhitze
Umluft-Grill-System
3D-Heißluft
Großflächengrill
Heißluft sanft

Ausstattung

GranitEmail
Vollglas-Innentür
Drehwähler für Temperaturregelung
Backofengriff Aluminium
Schnellaufheizung
5 Einschubebenen
ecoClean-Ausstattung: Rückwand
Halogen-Innenbeleuchtung
Kühlgebläse
geringe Türtemperatur
Auszug nachrüstbar

Serienzubehör

1 Kombirost
1 Universalpfanne

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A bis G)
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C
Backofenvolumen: 71 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 585-595 x 560-568 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,20 m
Anschlusswert: 3,4 kW



Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HBA533BS1	Edelstahl	HBA533BS1	1188



Backofenfunktionen

Ober- / Unterhitze
Umluft-Grill-System
3D-Heißluft
Großflächengrill
Heißluft sanft

Ausstattung

GranitEmail
LED-Display
Vollglas-Innentür
Backofengriff Aluminium
Schnellaufheizung
5 Einschubebenen
ecoClean-Ausstattung: Rückwand
Halogen-Innenbeleuchtung
Elektronikuhr
optische Aufheizkontrolle
Autostart
Kühlgebläse
Auszug nachrüstbar
Kindersicherung

Serienzubehör

1 Kombirost
1 Universalpfanne

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A bis G)
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C
Backofenvolumen: 71 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 585-595 x 560-568 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,20 m
Anschlusswert: 3,4 kW



Bosch Einbaubacköfen

Einbaubacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HBS271BBO	Schwarz	HBS271BBO	1464



Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze
 Umluft-Grill-System
 3D-Heißluft
 Großflächengrill
 Heißluft sanft
Ausstattung
 touchControl Bedienung
 GranitEmail
 Vollglas-Innentür
 Schnellaufheizung
 AutoPilot
 10 voreingestellte Automatikprogramme
 optische Aufheizkontrolle
 Backofengriff Aluminium
 Backofenbeleuchtung: Halogenleuchte, abschaltbar
 Kühlgebläse
 Pyrolyse-Reinigung
 Elektronikuhr
 Starttaste
 sehr geringe Türtemperatur
 niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
 Kindersicherung
 Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
 Sicherheitsabschaltung
 Auszug nachrüstbar

Serienzubehör

1 Kombirost
 1 Universalpfanne
 2 Universalpfannen, schmales Format

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A bis G)
 elektronische Temperaturregelung von 30°-275°C
 Backofenvolumen: 71 Liter
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,99 kWh
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh
 Einbaumaße (H x B x T) 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Länge Anschlusskabel: 1,20 m
 Anschlusswert: 3,6 kW



Einbaubacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HBG7341B1	Schwarz	HBG7341B1	1940



Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze
 Umluft-Grill-System
 3D-Heißluft
 Großflächengrill
 Kleinflächengrill
 Pizzastufe
 Unterhitze
 Sanftgaren
 Auftauen
 Vorwärmen
 Warmhalten
 Heißluft sanft
 Ober-/ Unterhitze sanft
 Airfry

Ausstattung

touchControl Bedienung
 Digitaler Bedienring
 Garraum: Emaille anthrazit
 Eco Clean Direct: Rückwand
 Reinigungsunterstützung (Programm) Reinigungshilfe
 Vollglas-Innentür
 Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
 TFT-Display, Touch Bedienung
 Elektronikuhr
 optische Aufheizkontrolle
 Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
 Klapptür, softClose, softOpening
 Bosch Assist
 Schnellaufheizung
 Backofenbeleuchtung: Halogenleuchte, abschaltbar
 Kühlgebläse
 Home Connect
 geringe Türtemperatur
 3-fach Türverglasung
 Kindersicherung
 Sicherheitsabschaltung, Restwärmanzeige
 Starttaste, Türkontaktschalter
 Auszug nachrüstbar

Serienzubehör

1 Backblech emailliert
 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A bis G)
 elektronische Temperaturregelung von 30°-300°C
 Backofenvolumen: 71 Liter
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,87 kWh
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh
 Einbaumaße (H x B x T) 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Länge Anschlusskabel: 1,20 m
 Anschlusswert: 3,6 kW



Bosch Einbaubacköfen

Einbaubacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HBG7363B1	Schwarz	HBG7363B1	2380



Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze
 Umluft-Grill-System
 4D-Heißluft
 Großflächengrill
 Kleinflächengrill
 Pizzastufe
 Unterhitze
 Sanftgaren
 Auftauen
 Vorwärmen
 Warmhalten
 Heißluft sanft
 Ober-/ Unterhitze sanft
 Airfry

Ausstattung

touchControl Bedienung
 Digitaler Bedienring
 Garraum: Emaille anthrazit
 Vollglas-Innentür
 Eco Clean Direct: Rückwand
 Reinigungsunterstützung (Programm) Reinigungshilfe
 Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
 TFT-Display Plus
 Elektronikuhr
 optische Aufheizkontrolle
 Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
 Bratenthermometer Restlaufzeitprognose
 Klapptür, softClose, softOpening
 Bosch Assist
 PerfectRoast plus
 Schnellaufheizung
 Backofenbeleuchtung: LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
 Kühlgebläse
 Home Connect
 geringe Türtemperatur
 3-fach Türverglasung
 Kindersicherung
 Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige
 Starttaste, Türkontaktschalter
 Auszug nachrüstbar

Serienzubehör

1 Backblech emailliert
 1 Kombirost
 1 Universalpfanne

Technische Daten


Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A bis G)
 elektronische Temperaturregelung von 30°-300°C
 Backofenvolumen: 71 Liter
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,87 kWh
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh
 Einbaumaße (H x B x T) 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Länge Anschlusskabel: 1,20 m
 Anschlusswert: 3,6 kW



Bosch Autarke Kochfelder

Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
PIF645BB5E	Edelstahl	PIF645BB5E	1380

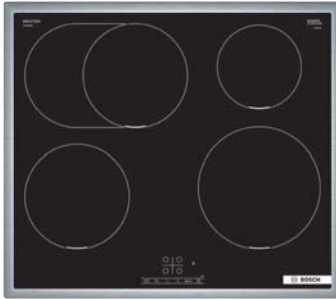

Ausstattung

4 Kochzonen
 1 x Bräter-Kochzone: 180/280 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)
 1 x 180 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)
 1 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2200 W)
 1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
 touchSelect-Bedienung
 17 Leistungsstufen
 Switch Off Timer
 countdown Timer
 powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen
 Quickstart
 reStart-Funktion
 schnelles Abschalten
 2 stufige Restwärmanzeige je Kochzone
 powerManagement-Funktion
 Kindersicherung
 Hauptschalter
 automatische Sicherheitsabschaltung
 min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 umlaufender Rahmen, aufliegend

Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490-500 mm
 Länge Anschlusskabel: 1,10 m
 Anschlusswert: 7,4 kW



Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
PVS845HB1E	Edelstahl	PVS845HB1E	1668



Ausstattung

4 Kochzonen
 2 x 190 mm x 210 mm, 2500 W (max. Powerstufe 3700 W)
 1 x 280 mm Ø, 3000 W (max. Powerstufe 3700 W) 1 x 280 mm Ø,
 2400 W (max. Powerstufe 3700 W)
 1 x 145 mm Ø, 1600 W (max. Powerstufe 2200 W)
 Multitouch+
 Favoritentaste für individuelle Einstellung
 17 Leistungsstufen
 Switch Off Timer
 powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen
 Quickstart
 reStart-Funktion
 Home Connect mit WLAN
 externer Trigger per MyButton
 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone
 Kindersicherung
 Hauptschalter
 automatische Sicherheitsabschaltung
 min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Technische Daten


Einbaumaße (B x T) 780 x 500 mm
 Länge Anschlusskabel: 1,0 m
 Anschlusswert: 7,4 kW



Bosch Muldenlüfter

Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
PVS611B16E	Rahmenlos	PVS611B16E	2892

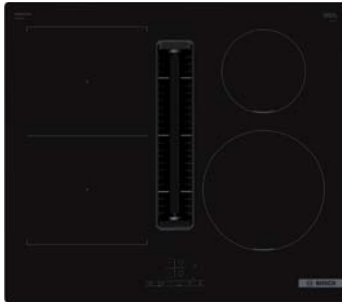

Ausstattung Kochfeld

1 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2200 W)
 2 x 190 mm x 210 mm, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
 1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
 1 CombiZone
 touchSelect-Bedienung
 17 Leistungsstufen
 powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 Switch Off Timer
 countdown Timer
 Quickstart
 reStart-Funktion
 schnelles Abschalten
 Kindersicherung
 Hauptschalter
 automatische Sicherheitsabschaltung
 min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Ausstattung Dunstabzug

Abluft- oder Umluftbetrieb
 touchSlider-Bedienung
 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 Zentrales Gitter aus Edelstahl

Technische Daten

Lüfterleistung nach EN 61591
 bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 500 m³/h,
 Intensivstufe 622 m³/h
 bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 441 m³/h,
 Intensivstufe 595 m³/h
 Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A bis G)
 Lüftereffizienzklasse: A
 Fettfiltereffizienzklasse: B
 Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB
 Gerätemaße (H x B x T) 223 x 592 x 522 mm
 Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm
 Anschlusswert: 7,4 kW



Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
PVS811B16E	Rahmenlos	PVS811B16E	3232



Ausstattung Kochfeld

1 x 180 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)
 2 x 190 mm x 210 mm, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
 1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
 1 CombiZone
 touchSelect-Bedienung
 17 Leistungsstufen
 powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 Switch Off Timer
 countdown Timer
 quickStart-Funktion
 reStart-Funktion
 schnelles Abschalten
 Kindersicherung
 Hauptschalter
 automatische Sicherheitsabschaltung
 min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Ausstattung Dunstabzug

Abluft- oder Umluftbetrieb
 touchSlider-Bedienung
 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 Zentrales Gitter aus Edelstahl
 automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer
 Kochzone
 automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um
 störende Gerüche zu vermeiden
 Eco Silence Drive
 Fettfilter-Kassette, geschirrspülergeeignet

Technische Daten

Lüfterleistung nach EN 61591
 bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 500 m³/h,
 Intensivstufe 622 m³/h
 bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 441 m³/h,
 Intensivstufe 595 m³/h
 Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A bis G)
 Lüftereffizienzklasse: A
 Fettfiltereffizienzklasse: B
 Gerätemaße (H x B x T) 223 x 802 x 522 mm
 Einbaumaße (B x T) 750 x 490 mm
 Anschlusswert: 7,4 kW



Bosch Dunstabzugshauben

Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
DWK65DK60	Glas Schwarz	DWK65DK60	952

für Wandmontage

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset (Sonderzubehör) benötigt.
touchControl mit LED-Anzeige
elektronische Steuerung Bedienung per DirectSelect
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 3 W LED
Kondensatormotor
Filterabdeckung aus Glas
reinigungsfreundliche Oberflächen

Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung nach EN 61591
Intensivstufe max. 550 m³/h
bei Abluftbetrieb max. 430 m³/h
bei Umluftbetrieb max. 445 m³/h
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe:
Abluftbetrieb: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/a
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A bis G)
Lüftereffizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: E
Geräusch min./max.Normalstufe: 46/69 dB
Gerätemaße (H x B x T) 690-975 x 590 x 499 mm
Länge Anschlusskabel: 1,50 m
Anschlusswert: 2,2 kW



Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
DWK85DK60	Glas Schwarz	DWK85DK60	1020

für Wandmontage

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset (Sonderzubehör) benötigt.
touchControl mit LED-Anzeige
elektronische Steuerung Bedienung per DirectSelect
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 3 W LED
Kondensatormotor
Filterabdeckung aus Glas
reinigungsfreundliche Oberflächen

Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung nach EN 61591
Intensivstufe max. 550 m³/h
bei Abluftbetrieb max. 430 m³/h
bei Umluftbetrieb max. 445 m³/h
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe:
Abluftbetrieb: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/a
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A bis G)
Lüftereffizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: E
Geräusch min./max.Normalstufe: 46/69 dB
Gerätemaße (H x B x T) 690-975 x 790 x 499 mm
Länge Anschlusskabel: 1,50 m
Anschlusswert: 2,2 kW



Bosch Geschirrspüler

Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
SMV2ITX22E	Vollintegriert	SMV2ITX22E	1212
SBV2ITX22E	Vollintegriert XL	SBV2ITX22E	1260

unterbaufähig/vollintegriert
hocheinbaufähig

Ausstattung
5 Spülprogramme:
70°C Intensiv
1 h 65°
50° Eco
45°-65° Auto
Favorit
Vorspülen
4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, Halbe Beladung, VarioSpeed
Maschinenpflegeprogramm
Silence on demand (per App)
Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
Vario-Korbsystem
höhenverstellbarer Oberkorb
Komfortrollen im Unterkorb
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
2 umklappbare Stachelreihen im Unterkorb
Besteckkorb im Unterkorb
2 Tassenablagen im Unterkorb
aquaSensor®
Dosier-Assistent
Eco Silence Drive
Reiniger-Automatik
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
homeConnect-fähig über WLAN
Bedienung von oben
Klartext-Beschriftung (englisch)
infoLight®
Startzeitvorwahl: 3h, 6h, 9h
aquaStop®
Glasschutz-Technik
inkl. Dampfschutz-Blech

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 48 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 92 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 10,5 Liter
Dauer des Eco-Programms: 4:30 h
Gerätemaße (H x B x T)
815 x 598 x 550 mm
865 x 598 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,75 m
Anschlusswert: 2,4 kW



Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
SMV4HVX00E	Vollintegriert	SMV4HVX00E	1532
SBV4HVX00E	Vollintegriert XL	SBV4HVX00E	1564

unterbaufähig/vollintegriert
hocheinbaufähig

Ausstattung
6 Spülprogramme:
70°C Intensiv
1 h 65°
50° Eco
45°-65° Auto
50° C Silence
Favorit
Vorspülen
4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
Maschinenpflegeprogramm
Add-On Funktion über die homeConnect App:
Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
Wärmetauscher
aquaSensor®
Dosier-Assistent
Eco Silence Drive
Reiniger-Automatik
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
varioFlex Korbsystem
varioSchublade
höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
Komfortrollen im Unterkorb
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
4 umklappbare Stachelreihen im Unterkorb
2 Tassenablagen im Oberkorb
Bedienung von oben
Klartext-Beschriftung (englisch)
homeConnect-fähig über WLAN
infoLight®
elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Startzeitvorwahl: 1-24 h
akustisches Signal am Programmende
Glasschutz-Technik
inkl. Dampfschutz-Blech

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 46 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9 Liter
Dauer des Eco-Programms: 4:30 h
Gerätemaße (H x B x T)
815 x 598 x 550 mm
865 x 598 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,75 m
Anschlusswert: 2,4 kW



Bosch Geschirrspüler

Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
SMV4ECX21E	Vollintegriert	SMV4ECX21E	1568
SBV4ECX21E	Vollintegriert XL	SBV4ECX21E	1600

unterbaufähig/vollintegriert
hocheinbaufähig

Ausstattung

6 Spülprogramme:
70°C Intensiv
1 h 65°
50° Eco
45°-65° Auto
50° C Silence
Favorit
Vorspülen
4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistenten), halbe Beladung, SpeedPerfect+
Maschinenpflegeprogramm
Add-On Funktion über die homeConnect App:
HygienePlus, Silence on Demand
EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
 Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
aquaSensor®
Dosier-Assistent
Eco Silence Drive
Reiniger-Automatik
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
flex Korbsystem
varioSchublade
höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
Komfortrollen im Unterkorb
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
2 umklappbare Stachelreihen im Oberkorb
2 umklappbare Stachelreihen im Unterkorb
2 Tassenablagen im Oberkorb
2 Tassenablagen im Unterkorb
Bedienung von oben
Klartext-Beschriftung (englisch)
homeConnect-fähig über WLAN
StatusLight
elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Startzeitvorwahl: 1-24 h
akustisches Signal am Programmende
varioScharnier
Glasschutz-Technik
Salzeinfüllhilfe (Trichter)
inkl. Dampfschutz-Blech

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 42 dB (A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
65 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:35 h
Gerätemaße (H x B x T)
815 x 598 x 550 mm
865 x 598 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,75 m
Anschlusswert: 2,4 kW



Bosch Geschirrspüler

Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
SMH4ECX21E	Vollintegriert	SMH4ECX21E	1600
SBH4ECX21E	Vollintegriert XL	SBH4ECX21E	1636

unterbaufähig/vollintegriert
hocheinbaufähig

Ausstattung

6 Spülprogramme:
70°C Intensiv
1 h 65°
50° Eco
45°-65° Auto
50° C Silence
Favorit
Vorspülen
4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), halbe Beladung, SpeedPerfect+
Maschinenpflegeprogramm
Add-On Funktion über die homeConnect App:
HygienePlus, Silence on Demand
Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
aquaSensor®
Dosier-Assistent
Eco Silence Drive
Reiniger-Automatik
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
flex Korbsystem
varioSchublade
höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
Kornfortrollen im Unterkorb
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
2 umklappbare Stachelreihen im Oberkorb
2 umklappbare Stachelreihen im Unterkorb
2 Tassenablagen im Oberkorb
2 Tassenablagen im Unterkorb
Bedienung von oben
Klartext-Beschriftung (englisch)
homeConnect-fähig über WLAN
StatusLight
elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Startzeitvorwahl: 1-24 h
akustisches Signal am Programmende
varioScharnier
Glasschutz-Technik
Salzeinfüllhilfe (Trichter)
inkl. Dampfschutz-Blech

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 42 dB (A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
65 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:35 h
Gerätemaße (H x B x T)
815 x 598 x 550 mm
865 x 598 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,75 m
Anschlusswert: 2,4 kW



Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
SMD6ECX00E	Vollintegriert	SMD6ECX00E	2080
SBD6ECX00E	Vollintegriert XL	SBD6ECX00E	2112

unterbaufähig/vollintegriert
hocheinbaufähig

Ausstattung

8 Spülprogramme:
70°C Intensiv
1 h 65°
50° Eco
45°-65° Auto
50° C Silence
45° C Schnell
40°C Glas
Favorit
Vorspülen
4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), IntensivZone, SpeedPerfect+
Maschinenpflegeprogramm
Add-On Funktion über die homeConnect App: HygienePlus, Silence on Demand
Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
aquaSensor®
Dosier-Assistent
Eco Silence Drive
Reiniger-Automatik
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
ExtraClean Zone
varioSchublade
höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
Leichtlaufrollen im Oberkorb
Komfortrollen im Unterkorb
farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
2 umklappbare Stachelreihen im Oberkorb
6 umklappbare Stachelreihen im Unterkorb
2 Tassenetageren im Oberkorb
2 Tassenablagen im Unterkorb
touch-Bedienung (metallic)
Bedienung von oben
Klartext-Beschriftung (englisch)
homeConnect-fähig über WLAN
timeLight
elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Startzeitvorwahl: 1-24 h
akustisches Signal am Programmende
AquaStop
Kindersicherung
openAssist
Glasschutz-Technik
Salzeinfüllhilfe (Trichter)
inkl. Dampfschutz-Blech

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 42 dB (A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
65 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:35 h
Gerätemaße (H x B x T)
815 x 598 x 550 mm
865 x 598 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,75 m
Anschlusswert: 2,4 kW



Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
SPV2HKX42E	Vollintegriert	SPV2HKX42E	1292



unterbaufähig/vollintegriert
hocheinbaufähig

Ausstattung


5 Spülprogramme:
70°C Intensiv
1 h 65°
50° Eco
45°-65° Auto
Favorit
Vorspülen
3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, SpeedPerfect+
Maschinenpflegeprogramm
Add-On Funktion über die homeConnect App:
HygienePlus, Silence on Demand
Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
Wärmetauscher
aquaSensor®
Dosier-Assistent
Eco Silence Drive
duoPower-Sprüharme im Oberkorb
Reiniger-Automatik
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Vario-Korbsystem
höhenverstellbarer Oberkorb
Kornfortrollen im Unterkorb
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
2 umklappbare Stachelreihen im Unterkorb
Besteckablage im Oberkorb
Vario Besteckkorb im Unterkorb
2 Tassenablagen im Oberkorb
Bedienung von oben
Klartext-Beschriftung (englisch)
homeConnect-fähig über WLAN
infoLight®
Startzeitvorwahl: 3h, 6h, 9h
akustisches Signal am Programmende
Glasschutz-Technik
Salzeinfüllhilfe (Trichter)
inkl. Dampfschutz-Blech

Technische Daten


Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 46 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
76 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 8,9 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:40 h
Gerätemaße (H x B x T)
815 x 448 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,75 m
Anschlusswert: 2,4 kW




Bosch Maßzeichnungen

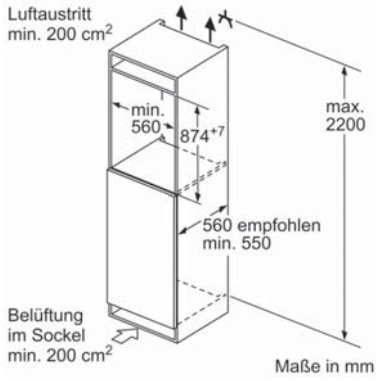


KIR21VFE0, KIL22VFE0

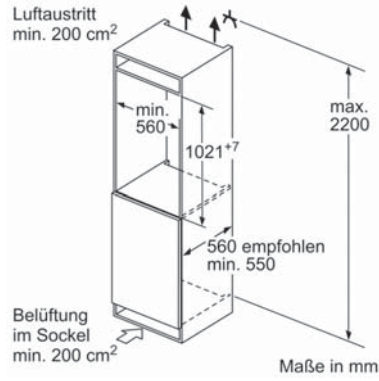


KIR31VFE0, KIL32VFE0

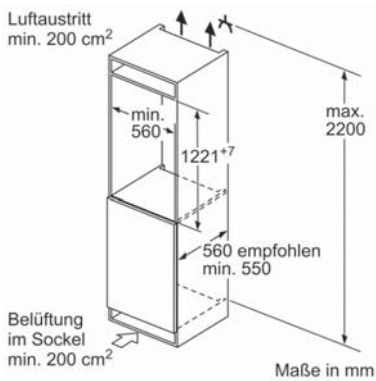


KIR41ADD1, KIL42ADD1

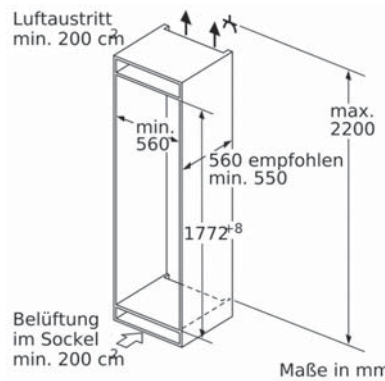

KIR81AFE0, KIS87ADD0, KIF87PFE0

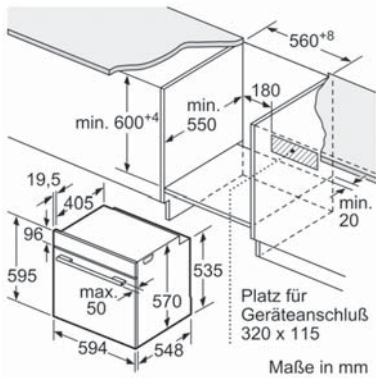


HEA510BR2, HEA537BS1

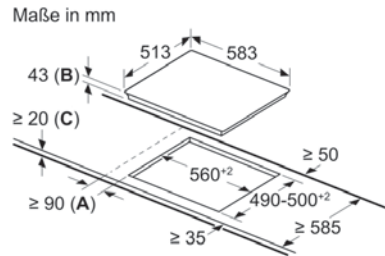


- A: Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand
- B: Einbautiefe
- C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

NKN645GA2E

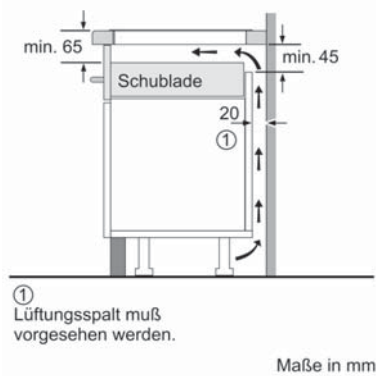


NXX675CB5E

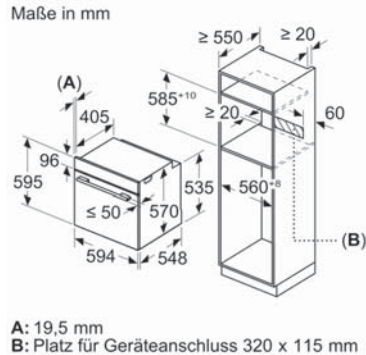

- A: 19,5 mm
- B: Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm


HBA530BR1, HBA533BS1, HBS271BB0

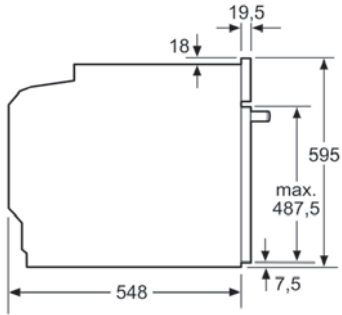

Maße in mm

HBG7341B1, HBG7363B1


Maße in mm

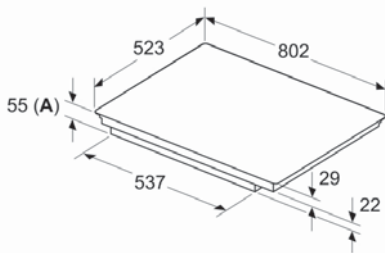

A: Eintauchtiefe


PVS845HB1E

Maße in mm

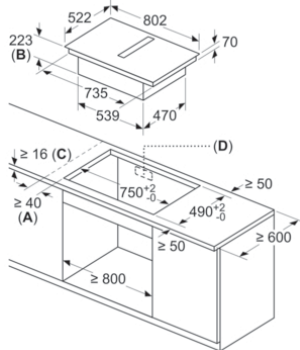


PVS811B16E

Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

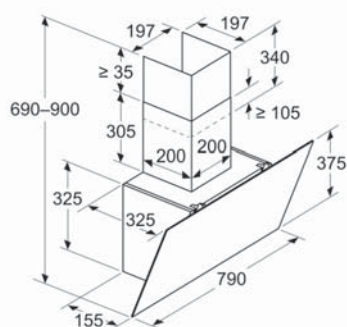

DWK85DK60

Maße in mm

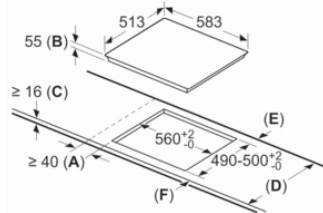


A: Mindestabstand vom Kochplatten-ausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.


PIF645BB5E

Maße in mm

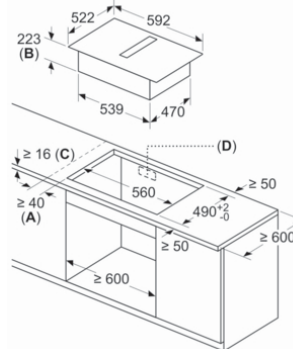


PVS611B16E

Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

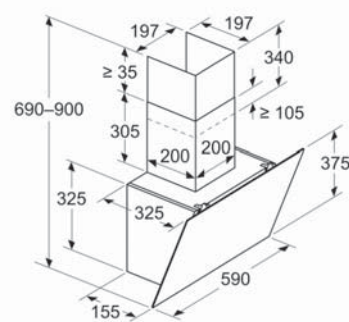


DWK65DK60

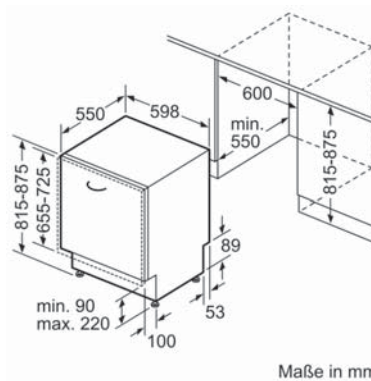


Maße in mm

SMV2ITX22E, SMV4HVX00E, SMV4ECX21E, SMH4ECX21E, SMD6ECX00E

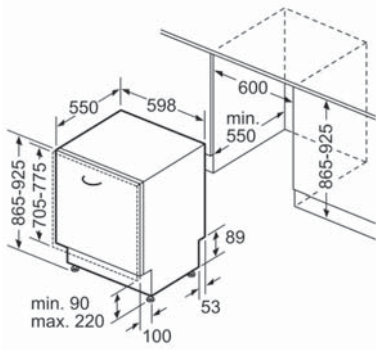

Maße in mm

SBV2ITX22E, SBV4HVX00E, SBV4ECX21E, SBH4ECX21E, SBD6ECX00E

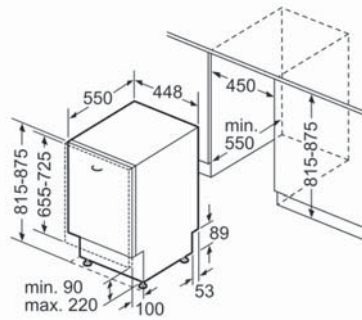

Maße in mm

SPV2HKX42E