



**Intelligente Innovationen erleichtern dein Leben**



#### **VORTEILE, DIE DICH NICHT KALT LASSEN WERDEN.**

Die Kühl- und Gefriergeräte von Siemens. Für lang anhaltende Frische. Maximale Frische für deine Lebensmittel: hyperFresh Premium 0°C. Hält Lebensmittel bis zu 2 x länger frisch: hyperFresh plus. Lebensmittel bleiben länger knackig frisch: hyperFresh. Spart Energie und Arbeit beim Abtauen: lowFrost. Nie wieder Abtauen: noFrost.



#### **BACKÖFEN VON SIEMENS. FÜR DEINE KULINARISCHEN AMBITIONEN.**

coolStart: Bei Tiefkühlgerichten ist kein Vorheizen mehr nötig. activeClean: die Selbstreinigungsautomatik/Pyrolyse für müheloses Reinigen. Mikrowellen-Kombinationsbetrieb: Einfacher Knopfdruck. Doppelt so schnell. Bratenthermometer Plus: ganz automatisch zu perfekten Bratergebnissen. cookControl Plus: garantiert leckere Ergebnisse, dank einer Vielzahl an Automatikprogrammen und Sensoren.



#### **KOCHFELDER VON SIEMENS. FÜR MEHR FLEXIBILITÄT BEIM KOCHEN.**

varioInduktion Plus: flexible Kochzonen. Kochsensor Plus: Kochen, ohne überzukochen. powerMove Plus: intuitives Kochen. Bratsensor: verhindert Anbrennen. TFT-Touchdisplay: für eine komfortable Bedienung.



#### **DIE INTELLIGENTEN GESCHIRRSPÜLER VON SIEMENS.**

varioSpeed on demand oder varioSpeed Plus on demand - für eine bis zu dreimal schnellere Programmlaufzeit auch bei bereits laufenden Spülprogrammen. intelligentProgramm - Ein maßgeschneidertes Geschirrspülprogramm, das auf dein Feedback reagiert. glassZone: Nie wieder hochwertige Gläser von Hand spülen.



#### **HOME CONNECT VERBESSERT DAS LEBEN.**

Bediene deine Hausgeräte von überall - mit Home Connect und Sprachassistenten. Dank neuester Technologie verbringst du mehr Zeit mit dem, was du möchtest und weniger mit dem, was du musst. Die WLAN-fähigen Hausgeräte lassen sich ganz einfach über die Home Connect App auf dem Smartphone oder über einen Sprachsteuerungsassistenten bedienen.

# Siemens Einbaukühlgeräte

## Einbaukülschrank



einbaufähig / integrierbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 880 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollautomatische Abtauung im Kühlraum  
 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar  
 1 freshBox  
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar  
 superKühlen  
 2 Türabsteller  
 3 Eierablagen  
 1 Flaschenwelle für 2 Flaschen  
 akustischer Türalarm  
 SuperCool  
 autoAirflow  
 LED-Beleuchtung

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 92 kWh/a  
 Nutzinhalt 136 l  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW  
 Luftschallmissionsklasse: B



## Einbaukülschrank\*\*\*



einbaufähig / integrierbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 880 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollautomatische Abtauung im Kühlraum  
 1 Glasabstellfläche  
 1 freshBox  
 SuperCool  
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar  
 2 Türabsteller  
**safetyGlas-Ablagen**  
 3 Eierablagen  
 1 Eiswürfelschale  
 1 Flaschenwelle für 2 Flaschen  
 akustischer Türalarm  
 autoAirflow  
 LED-Beleuchtung  
**Ausstattung Gefrierteil**  
 1 Gefrierfach mit Klappe

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 144 kWh/a  
 Nutzinhalt gesamt 119 l, davon 15 l \*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 3 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 10 h  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW  
 Luftschallmissionsklasse: B



## Einbaukülschrank



einbaufähig / integrierbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1025 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollautomatische Abtauung im Kühlraum  
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar  
 1 freshBox  
 SuperCool  
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar  
 superKühlen  
 3 Türabsteller  
 3 Eierablagen  
 1x Flaschenkamm (verchromter Flaschenrost)  
 akustischer Türalarm  
 autoAirflow  
 LED-Beleuchtung

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 96 kWh/a  
 Nutzinhalt 165 l  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW  
 Luftschallmissionsklasse: B



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# Siemens Einbaukühlgeräte

## Einbaukülschrank\*\*\*\*



einbaufähig / integrierbar

### Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06

Türanschlag rechts, wechselbar

**Nischenmaß (H x B x T) 1025 x 560 x 550 mm**

### Ausstattung Kühlteil

Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar

1 freshBox

SuperCool

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

superKühlen

3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar

3 Eierablagen

1 Eiswürfelschale

1 Flaschenwelle für 2 Flaschen

akustischer Türalarm

autoAirflow

LED-Beleuchtung

### Ausstattung Gefrierteil

1 Gefrierfach mit Klappe

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)

Energieverbrauch: 145 kWh/a

Nutzhalt gesamt 147 l, davon 15 l \*\*\*\*Gefrierfach

Gefriervermögen: 3 kg / 24 h

Lagerzeit bei Störungen: 10 h

Klimaklasse: SN-ST

Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW

Luftschallemissionsklasse: B



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

## Einbaukülschrank



einbaufähig / integrierbar

### Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06

Türanschlag rechts, wechselbar

**Nischenmaß (H x B x T) 1225 x 560 x 550 mm**

### Ausstattung Kühlteil

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

Abtau-Automatik

superKühlen

akustischer Türalarm

5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar

verchromter Flaschenrost

4 Türabsteller

1 freshBox

3 Eierablagen

Flaschenkamm

autoAirflow

LED-Beleuchtung

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)

Energieverbrauch: 101 kWh/a

Nutzhalt 204 l

Klimaklasse: SN-ST

Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW

Luftschallemissionsklasse: B



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

## Einbaukülschrank



einbaufähig / integrierbar

### Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06

Türanschlag rechts, wechselbar

**Nischenmaß (H x B x T) 1225 x 560 x 550 mm**

### Ausstattung Kühlteil

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

superKühlen

akustischer Türalarm

4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar

verchromter Flaschenrost

3 Türabsteller

1 freshBox

3 Eierablagen

1 Eiswürfelschale

1 Flaschenabsteller

autoAirflow

LED-Beleuchtung

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)

Energieverbrauch: 147 kWh/a

Nutzhalt 187 l

Klimaklasse: SN-ST

Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW

Luftschallemissionsklasse: B



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# Siemens Einbaukühlgeräte

## Einbaukülschrank



einbaufähig / integrierbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1775 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar  
 SuperCool  
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar  
 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch!  
 1 freshBox  
 superKühlen  
 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach  
 3 Eierablagen  
 verchromter Flaschenrost  
 softEinzug mit Türdämpfung  
 LED-Beleuchtung

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 91 kWh/a  
 Nutzinhalt 310 l  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 34 dB(A) re1pW  
 Luftschallmissionsklasse: B



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

## Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*



einbaufähig / integrierbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1775 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar  
 verchromter Flaschenrost  
 5 Türabsteller  
 2 durchgehende Türabsteller  
 getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum  
 optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür  
 SuperCool  
 Soft Close  
 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch!  
 1 freshBox  
 3 Eierablagen  
 1 Eiswürfelschale  
 LED-Beleuchtung  
**Ausstattung Gefrierteil**  
 1 Gefriertief mit Klappe

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 142 kWh/a  
 Nutzinhalt gesamt 280 l, davon 34 l \*\*\*\*Gefriertief  
 Gefriervermögen: 2,5 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 18 h  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 34 dB(A) re1pW  
 Luftschallmissionsklasse: B



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# Siemens Einbaukühlgeräte

## Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>KI86NNFE0</b>		<b>KI86NNFE0</b>	<b>1960</b>

einbaufähig / integrierbar

### Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06

Türanschlag rechts, wechselbar

**Nischenmaß (H x B x T) 1775 x 560 x 550 mm**

### Ausstattung Kühlteil

4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar  
2 Türablagen

1 durchgehender Türabsteller

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür

1 freshBox

3 Eierablagen

1 Eiswürfelschale

LED-Beleuchtung

### Ausstattung Gefrierteil

NoFrost - automatische Abtauung im Kühl- und im Gefrierteil

3 transparente Gefriergut-Schubladen

superGefrieren

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)

Energieverbrauch: 234 kWh/a

Nutzhinhalt gesamt 260 l, davon 76 l \*\*\*Gefrierfach

Gefriervermögen: 4 kg / 24 h

Lagerzeit bei Störungen: 10 h

Klimaklasse: SN-ST

Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW

Luftschallemissionsklasse: B



1775



LED



*Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.*

## Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>KI86VVSEO</b>		<b>KI86VVSEO</b>	<b>2144</b>

einbaufähig / integrierbar

### Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06

Türanschlag rechts, wechselbar

**Nischenmaß (H x B x T) 1775 x 560 x 550 mm**

### Ausstattung Kühlteil

2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum

4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar

1 hyperFresh Box mit Feuchteregulierung

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

akustischer Türalarm

3 Türabsteller

3 Eierablagen

1 Eiswürfelschale

verchromter Flaschenrost

LED-Beleuchtung

### Ausstattung Gefrierteil

3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Bigbox

lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen

superGefrieren mit Eingefrierautomatik

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)

Energieverbrauch: 229 kWh/a

Nutzhinhalt gesamt 267 l, davon 84 l \*\*\*Gefrierfach

Gefriervermögen: 4,2 kg / 24 h

Lagerzeit bei Störungen: 9 h

Klimaklasse: SN-ST

Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW

Luftschallemissionsklasse: B



1775



LED



*Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.*

# Siemens Einbaukühlgeräte

## Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*



einbaufähig / integrierbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1775 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar  
 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch!  
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar  
 4 Türabsteller  
 3 Eierablagen  
 1 Eiswürfelschale  
 1x Flaschenkamm  
 verchromter Flaschenrost  
 autoAirflow  
 LED-Beleuchtung  
**Ausstattung Gefrierteil**  
 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox  
 lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen  
 superGefrieren

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 216 kWh/a  
 Nutzinhalt gesamt 270 l, davon 70 l \*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 3,2 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 12 h  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: B



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

## Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*



einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1775 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar  
 1 hyperFresh Box mit Feuchteregulierung  
 autoAirflow  
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar  
 optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür  
 3 Türabsteller  
 3 Eierablagen  
 1 Eiswürfelschale  
 LED-Beleuchtung  
**Ausstattung Gefrierteil**  
 3 transparente Gefriergut-Schubladen  
 NoFrost - automatische Abtauung im Kühl- und im Gefrierteil  
 superGefrieren mit Eingefrierautomatik

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 234 kWh/a  
 Nutzinhalt gesamt 260 l, davon 76 l \*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 4 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 10 h  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: B



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# Siemens Einbaukühlgeräte

## Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>KI96NVFD0</b>		<b>KI96NVFD0</b>	<b>2856</b>
<b>Technische Daten</b>			
Energieeffizienzklasse: <b>D</b> (Spektrum A bis G) Energieverbrauch: 184 kWh/a Nutzinhalt gesamt 290 l, davon 75 l ***Gefrierfach Gefriervermögen: 8 kg / 24 h Lagerzeit bei Störungen: 11 h Klimaklasse: SN-ST Betriebsgeräusch: 34 dB(A) re1pW Luftschallemissionsklasse: B			
   			
 <b>einbaufähig / integrierbar</b> <b>Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05</b> Türanschlag rechts, wechselbar <b>Einbaumaße (H x B x T)</b> <b>1940 x 560 x 550 mm</b> <b>Ausstattung Kühlteil</b> LED-Innenraumbeleuchtung getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller NoFrost - automatische Abtauung im Kühl- und im Gefrierteil 1 Flaschengitter verchromter Flaschenrost 3 Eierablage <b>Ausstattung Gefrierteil</b> 3 Gefriergutschubladen 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch! 1 Eiswürfelschale			
<i>Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.</i>			
			

## Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>KB96NNSE0</b>		<b>KB96NNSE0</b>	<b>3028</b>
<b>Technische Daten</b>			
Energieeffizienzklasse: <b>E</b> (Spektrum A bis G) Energieverbrauch: 256 kWh/a Nutzinhalt gesamt 383 l, davon 98 l ***Gefrierfach Gefriervermögen: 9,5 kg / 24 h Lagerzeit bei Störungen: 12 h Klimaklasse: SN-ST Betriebsgeräusch: 34 dB(A) re1pW Luftschallemissionsklasse: B			
   			
 <b>einbaufähig / integrierbar</b> <b>Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05</b> Türanschlag rechts, wechselbar <b>Einbaumaße (H x B x T)</b> <b>1940 x 710 x 560 mm</b> <b>Ausstattung Kühlteil</b> XXL-Innenraum homeConnect-fähig über WLAN Abtau-Automatik superKühlen LED-Innenraumbeleuchtung getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach NoFrost - automatische Abtauung im Kühl- und im Gefrierteil 1 Flaschengitter 3 Eierablage <b>Ausstattung Gefrierteil</b> superGefrieren 3 Gefriergutschubladen 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch! 1 Eiswürfelschale			
<i>Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.</i>			

# Siemens Einbaukühlgeräte

## Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>K896NVFE0</b>		<b>KB96NVFE0</b>	<b>3320</b>



einbaufähig / integrierbar

### Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05

Türanschlag rechts, wechselbar

### Einbaumaße (H x B x T)

1940 x 710 x 560 mm

### Ausstattung Kühlteil

XXL-Innenraum homeConnect-fähig über WLAN

NoFrost - automatische Abtauung im Kühl- und im Gefrierteil

superKühlen

LED-Innenraumbeleuchtung

getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür

5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar

3 Türabsteller

1 Flaschengitter

verchromter Flaschenrost

3 Eierablage

### Ausstattung Gefrierteil

superGefrieren

3 Gefriergutschubladen

1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch!

1 Eiswürfelschale

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)

Energieverbrauch: 256 kWh/a

Nutzhalt gesamt 383 l, davon 98 l \*\*\*\*Gefrierfach

Gefriervermögen: 9,5 kg / 24 h

Lagerzeit bei Störungen: 13 h

Klimaklasse: SN-ST

Betriebsgeräusch: 34 dB(A) re1pW

Luftschallemissionsklasse: B



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# Siemens Einbaugefriergeräte

## Einbaugefrierschrank\*\*\*\*



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>GI11VAFE0</b>		<b>GI11VAFE0</b>	<b>1328</b>

einbaufähig / integrierbar

### Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06

Türanschlag rechts, wechselbar

**Nischenmaß (H x B x T) 720 x 560 x 550 mm**

### Ausstattung Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensor-technik
- elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- superGefrieren mit Eingefrierautomatik
- Gefriergut-Kalender
- akustischer Alarm
- optische Warnanzeige
- 1 Eiswürfelschale

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)

Energieverbrauch: 167 kWh/a

Nutzinhalt 72 l

Gefriervermögen: 4,4 kg / 24 h

Lagerzeit bei Störungen: 13 h

Klimaklasse: SN-T

Betriebsgeräusch: 36 dB(A) re1pW

Luftschallemissionsklasse: C



## Einbaugefrierschrank\*\*\*\*



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>GI21VAFE0</b>		<b>GI21VAFE0</b>	<b>1380</b>

einbaufähig / integrierbar

### Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06

Türanschlag rechts, wechselbar

**Nischenmaß (H x B x T) 880 x 560 x 550 mm**

### Ausstattung Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Bigbox
- freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensor-technik
- elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Gefriergut-Kalender
- akustischer Alarm
- optische Warnanzeige
- 1 Eiswürfelschale
- superGefrieren mit Eingefrierautomatik
- lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)

Energieverbrauch: 176 kWh/a

Nutzinhalt 96 l

Gefriervermögen: 5 kg / 24 h

Lagerzeit bei Störungen: 13 h

Klimaklasse: SN-T

Betriebsgeräusch: 36 dB(A) re1pW


Luftschallemissionsklasse: C



## Siemens Einbauherde

Einbauherd			
Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>HE510ABS2</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>HE510ABS2</b>	<b>1188</b>
 <p>nur in Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld</p>			<b>Technische Daten</b>
<b>Backofenfunktionen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3D-Heißluft plus</li> <li>Ober-/ Unterhitze</li> <li>Umluft-Grill-System</li> <li>Großflächengrill</li> <li>Heißluft sanft</li> </ul>			Energieeffizienzklasse: <b>A</b> (Spektrum A+++ bis D) Temperaturbereich: 50°-275°C Backofenvolumen: 71 Liter Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh Einbaumaße (H x B x T) 604 x 560 x 550 mm Anschlusswert: 11,4 kW
<b>Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Emaille anthrazit</li> <li>Klapptür</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>Kühlgebläse</li> <li>Stangengriff</li> <li>versenkbare Drehwähler</li> <li>geringe Türtemperatur</li> <li>Teleskopauszug nachrüstbar</li> </ul>			    
<b>Serienzubehör</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Kombirost</li> <li>1 Universalpfanne</li> </ul>			

## Siemens Kochfelder

Glaskeramik-Kochfeld			
Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>EA64RGNA1E</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>EA64RGNA1E</b>	<b>508</b>
 <p>kombinierbar mit dem Einbauherd HE510ABS2</p>			<b>Technische Daten</b>
<b>Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 Kochzonen</li> <li>1 x 145 mm Ø, 1200 W</li> <li>1 x 180 mm Ø, 2000 W</li> <li>1 x Bräter-Kochzone: 170/265 mm Ø, 1600 W</li> <li>1 x ZweiKreis-Kochzone: 145/210 mm Ø, 1000 W</li> <li>Restwärmeanzeige für alle Kochzonen</li> <li>min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm</li> <li>Flachrahmen-Design</li> </ul>			   

# Siemens Einbaubacköfen

Einbaubackofen				
Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident	
<b>HB234ABB3</b>	<b>Schwarz</b>	<b>HB234ABB3</b>	<b>1212</b>	
<b>Backofenfunktionen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3D-Heißluft plus</li> <li>Ober-/ Unterhitze</li> <li>Unterhitze (separat)</li> <li>Umluft-Grill-System</li> <li>Großflächengrill</li> <li>Pizzastufe</li> <li>Heißluft sanft</li> </ul> <b>Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vollglas-Innentür</li> <li>Emaille anthrazit</li> <li>ecoClean-Ausstattung: Rückwand</li> <li>humidClean</li> <li>5 Einschubebenen</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>LED Display</li> <li>Elektronikuhr</li> <li>Autostart</li> <li>Kühlgebläse</li> <li>optische Aufheizkontrolle</li> <li>Kindersicherung</li> <li>sehr geringe Türtemperatur</li> <li>versenkbarer Drehwähler</li> </ul> <b>Serienzubehör</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Kombirost</li> <li>1 Universalpfanne</li> </ul>				
			<b>Technische Daten</b> <p>Energieeffizienzklasse: <b>A+</b> (Spektrum A+++ bis D)  Temperaturbereich: 50°-275°C  Backofenvolumen: 71 Liter  Energieverbrauch (Konventionell): 0,94 kWh  Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh  Einbaumaße (H x B x T) 585-595 x 560-568 x 550 mm  Länge Anschlusskabel: 1,20 m  Anschlusswert: 3,6 kW</p>	
<b>Einbaubackofen</b>				
Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident	
<b>HB272ABB3</b>	<b>Schwarz</b>	<b>HB272ABB3</b>	<b>1568</b>	
			<b>Backofenfunktionen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3D-Heißluft plus</li> <li>Ober-/ Unterhitze</li> <li>Umluft-Grill-System</li> <li>Großflächengrill</li> <li>Pizzastufe</li> <li>Heißluft sanft</li> </ul> <b>Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vollglas-Innentür</li> <li>Emaille anthrazit</li> <li>Touch Control</li> <li>activeClean®-Selbstreinigungsautomatik</li> <li>humidClean</li> <li>AirFry</li> <li>5 Einschubebenen</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> <li>LED Display</li> <li>Elektronikuhr</li> <li>Autostart</li> <li>Kühlgebläse</li> <li>optische Aufheizkontrolle</li> <li>Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür</li> <li>sehr geringe Türtemperatur</li> <li>cookControl</li> <li>10 Programme</li> <li>niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung</li> <li>Sicherheitsabschaltung</li> <li>4-fach Türverglasung</li> <li>Starttaste</li> </ul> <b>Serienzubehör</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Kombirost</li> <li>1 Universalpfanne</li> <li>1 Air Fry &amp; Grillblech</li> </ul>	<b>Technische Daten</b> <p>Energieeffizienzklasse: <b>A+</b> (Spektrum A+++ bis D)  Temperaturbereich: 30°-275°C  Backofenvolumen: 71 Liter  Energieverbrauch (Konventionell): 0,94 kWh  Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh  Einbaumaße (H x B x T) 585-595 x 560-568 x 550 mm  Länge Anschlusskabel: 1,20 m  Anschlusswert: 3,6 kW</p>
				

# Siemens Einbaubacköfen

## Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>HB517GBS3</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>HB517GBS3</b>	<b>1280</b>



### Backofenfunktionen

3D-Heißluft plus  
Ober-/ Unterhitze  
Umluft-Grill-System  
Großflächengrill  
Unterhitze (separat)  
Pizzastufe  
Heißluft sanft  
**Ausstattung**  
Emaille anthrazit  
Schnellaufheizung  
cookControl  
10 Programme  
optische Aufheizkontrolle  
LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige  
Backofengriff Aluminium  
lightControl beleuchteter Drehwähler  
Klapptür  
Halogen-Innenbeleuchtung  
Kühlgebläse  
Vollglas-Innentür  
humidClean  
Elektronikuhr  
geringe Türtemperatur  
Autostart  
Softclose  
Kindersicherung  
Auszug nachrüstbar

### Serienzubehör

1 Kombirost  
1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)  
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C  
Backofenvolumen: 71 Liter  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,94 kWh  
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh  
Einbaumaße (H x B x T) 595 x 560-568 x 550 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,20 m  
Anschlusswert: 3,6 kW



## Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>HB578GBS3</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>HB578GBS3</b>	<b>1700</b>



### Backofenfunktionen

3D-Heißluft plus  
Ober-/ Unterhitze  
Umluft-Grill-System  
Großflächengrill  
Pizzastufe  
coolStart  
Unterhitze (separat)  
Sanftgaren  
Heißluft sanft  
**Ausstattung**  
Vollglas-Innentür  
Emaille anthrazit  
Touch Control  
activeClean®-Selbstreinigungssystem  
humidClean  
5 Einstuhaben  
Schnellaufheizung  
Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar  
LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige  
Elektronikuhr  
Autostart  
Kühlgebläse  
optische Aufheizkontrolle  
Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür  
sehr geringe Türtemperatur  
coolControl  
30 Programme  
niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung  
Sicherheitsabschaltung  
4-fach Türverglasung  
coolStart  
Klapptür, mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schließen  
lightControl beleuchteter Drehwähler  
Restwärmeanzeige  
**Serienzubehör**  
1 Kombirost  
1 Universalpfanne  
1 Backblech emailiert

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)  
Temperaturbereich: 30°-275°C  
Backofenvolumen: 71 Liter  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,94 kWh  
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh  
Einbaumaße (H x B x T) 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,20 m  
Anschlusswert: 3,6 kW



# Siemens Kompaktgeräte iQ500 Design

## Kompaktbackofen mit Mikrowelle



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CM585AGS1</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CM585AGS1</b>	<b>1960</b>

### Backofenfunktionen

Mikrowelle Heißluft  
Umluftgrill  
Großflächengrill  
Warmhalten  
**Ausstattung**  
max. Mikrowellenleistung 900 W  
5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 900 W  
Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar  
4 Aufbau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb  
8 Programme für Kombinationsbetrieb

humidClean  
LCD-Display  
lightControl beleuchteter Drehwähler  
touchControl-Bedienung  
Garraum aus Edelstahl mit Glasboden  
Klapptür  
easyClock  
cookControl Backofengriff Aluminium  
Schnellaufheizung  
LED-Innenbeleuchtung  
Edelstahl-Lüfterrad  
Elektronikuhr  
Starttaste  
Bedienung über Sensortasten  
Kühlgebläse  
Türkontakte Schalter  
Kindersicherung  
Sicherheitsabschaltung  
**Serienzubehör**  
1 Rost

### Technische Daten

Temperaturregelung von 40°-230°C  
Einbaumaße (H x B x T) 458 x 560 x 550 mm  
Backofenvolumen: 44 Liter  
Länge Anschlusskabel: 1,80 m  
Anschlusswert Grill: 1,75 kW  
Anschlusswert: 3,35 kW, 220-230 V



## Einbau-Wärmeschublade



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BI510CNRO</b>	<b>Schwarz Edelstahl</b>	<b>BI510CNRO</b>	<b>1020</b>

### Ausstattung

4 Anwendungsbereiche:  
Hefeteig gehen lassen  
Antauen von Speisen  
Warmhalten von Speisen  
Geschirr vorwärmen  
grifflos mit push&pull Öffnung  
Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen  
Drehwähler für Temperaturregelung  
Garraum aus Edelstahl  
Garraum-Volumen 23 Liter  
max. Beladungsmenge bis 15 kg  
max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück  
max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück  
**Serienzubehör**  
1 Antirutschmatte

### Technische Daten

Einbaumaße (H x B x T) 140 x 560-568 x 550 mm  
Gesamtanschlusswert 0,4 kW



# Siemens Autarke Kochfelder

## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>ET645HN17E</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>ET645HN17E</b>	<b>816</b>
<b>Ausstattung</b> 4 HighSpeed-Kochzonen 1 x 145 mm Ø, 1200 W 1 x 180 mm Ø, 2000 W 1 x Bräter-Kochzone: 170/265 mm Ø, 1800/2600 W 1 x Zweikreis-Kochzone: 145/210 mm Ø, 1000/2200 W touchControl-Bedienung Betriebsanzeigelampe 17 Leistungsstufen Sensortaste digitales Funktionsdisplay 2-stufige Restwärmeanzeige für alle Kochzonen reStart-Funktion Kindersicherung automatische Sicherheitsabschaltung Hauptschalter min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm Flachrahmen-Design			    

## Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>EH645BFB6E</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>EH645BFB6E</b>	<b>1428</b>
<b>Ausstattung</b> 4 Induktions-Kochzonen 1 x 180 mm / 280 mm, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W) 1 x 180 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W) 1 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2200 W) 1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W) TouchControl 17 Leistungsstufen Switch Off Timer powerBoost-Funktion quickStart-Funktion reStart-Funktion Restwärmeanzeige Kindersicherung automatische Sicherheitsabschaltung Hauptschalter Flachrahmen-Design			    

## Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>ED64RHSB1E</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>ED64RHSB1E</b>	<b>1600</b>
<b>Ausstattung</b> 4 Induktions-Kochzonen 1 x 180 mm Ø, 2000 W (max. Powerstufe 3100 W) 1 x 145 mm Ø, 1600 W (max. Powerstufe 2200 W) 2 x 190 mm x 210 mm, 2500 W (max. Powerstufe 3700 W) Kombi-Zone Favoritentaste für individuelle Einstellung 17 Leistungsstufen Switch Off Timer powerBoost-Funktion quickStart-Funktion TouchSlider Warmhaltefunktion reStart-Funktion homeConnect-fähig über WLAN cookConnect System Kindersicherung automatische Sicherheitsabschaltung Hauptschalter Flachrahmen-Design			    

## Siemens Autarke Kochfelder

Induktion-Glaskeramik-Kochfeld			
Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>EH845HFB1E</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>EH845HFB1E</b>	<b>1768</b>
<b>Ausstattung</b>			<b>Technische Daten</b>
4 Induktions-Kochzonen davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone 1 x Warmhaltezone 1 x 180 mm Ø, 2000 W (max. Powerstufe 3300 W) 1 x Bräter-Kochzone: 180/280 mm Ø, 1800/2000 W (max. Powerstufe 3100/3700 W) 1 x 145 mm Ø, 1600 W (max. Powerstufe 2200 W) 1 x 210 mm Ø, 2500 W (max. Powerstufe 3700 W) Multitouch+ Favoritentaste für individuelle Einstellung 17 Leistungsstufen Switch Off Timer powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen quickStart-Funktion reStart-Funktion homeConnect-fähig über WLAN externer Trigger per MyButton Warmhaltezone 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Kindersicherung Hauptschalter automatische Sicherheitsabschaltung powerManagement-Funktion min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm Flachrahmen-Design			
			Einbaumaße (B x T) 780 x 500 mm Länge Anschlusskabel: 1,0 m Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V
			   

## Siemens Muldenlüfter

Muldenlüfter			
Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>ED611BS16E</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>ED611BS16E</b>	<b>3164</b>
<b>Ausstattung Dunstabzug</b> Abluft- oder Umluftbetrieb touchcontrol			<b>Technische Daten</b>
<b>Ausstattung Kochfeld</b> touchcontrol 4 Induktions-Kochzonen 2 x 190 mm x 210 mm, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W) 1 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2200 W) 1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W) Kombi-Zone countDown-Funktion 17 Leistungsstufen powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen reStart-Funktion quickStart-Funktion 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone powerManagement-Funktion Kindersicherung automatische Sicherheitsabschaltung Hauptschalter min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm			Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 622 m³/h bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 441 m³/h, Intensivstufe 595 m³/h Energieeffizienzklasse: <b>B</b> (Spektrum A+++ bis D) Lüftereffizienzklasse: A Fettfiltereffizienzklasse: B Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB Gerätemaße (H x B x T) 223 x 592 x 522 mm Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm Anschlusswert: 7,4 kW
    			

# Siemens Muldenlüfter

## Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>ED601BS16E</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>ED601BS16E</b>	<b>3164</b>



### Ausstattung Dunstabzug

Abluft- oder Umluftbetrieb  
touchcontrol  
**Ausstattung Kochfeld**  
touchcontrol  
4 Induktions-Kochzonen  
2 x 190 mm x 210 mm, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)  
1 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2200 W)  
1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)  
Kombi-Zone  
countDown-Funktion  
17 Leistungsstufen  
powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen  
reStart-Funktion  
quickStart-Funktion  
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
powerManagement-Funktion  
Kindersicherung  
automatische Sicherheitsabschaltung  
Hauptschalter  
min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm


### Technische Daten

Lüfterleistung nach EN 61591  
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 622 m³/h  
bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 441 m³/h, Intensivstufe 595 m³/h  
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: B  
Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB  
Gerätemaße (H x B x T) 227 x 572 x 512 mm  
Einbaumaße (B x T) 576 x 516 mm  
Anschlusswert: 7,4 kW



## Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>ED811BS16E</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>ED811BS16E</b>	<b>3336</b>



### Ausstattung Dunstabzug

Abluft- oder Umluftbetrieb  
touchcontrol  
**Ausstattung Kochfeld**  
touchcontrol  
4 Induktions-Kochzonen  
2 x 190 mm x 210 mm, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)  
1 x 180 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)  
1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)  
Kombi-Zone  
countDown-Funktion  
17 Leistungsstufen  
powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen  
reStart-Funktion  
quickStart-Funktion  
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
powerManagement-Funktion  
Kindersicherung  
automatische Sicherheitsabschaltung  
Hauptschalter  
min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

### Technische Daten

Lüfterleistung nach EN 61591  
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 622 m³/h  
bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 441 m³/h, Intensivstufe 595 m³/h  
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: B  
Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB  
Gerätemaße (H x B x T) 223 x 802 x 522 mm  
Einbaumaße (B x T) 750 x 490 mm  
Anschlusswert: 7,4 kW



## Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>ED801BS16E</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>ED801BS16E</b>	<b>3336</b>



### Ausstattung Dunstabzug

Abluft- oder Umluftbetrieb  
touchcontrol  
**Ausstattung Kochfeld**  
touchcontrol  
4 Induktions-Kochzonen  
2 x 190 mm x 210 mm, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)  
1 x 180 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)  
1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)  
Kombi-Zone  
countDown-Funktion  
17 Leistungsstufen  
powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen  
reStart-Funktion  
quickStart-Funktion  
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
powerManagement-Funktion  
Kindersicherung  
automatische Sicherheitsabschaltung  
Hauptschalter  
min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

### Technische Daten

Lüfterleistung nach EN 61591  
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 622 m³/h  
bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 441 m³/h, Intensivstufe 595 m³/h  
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: B  
Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB  
Gerätemaße (H x B x T) 227 x 792 x 512 mm  
Einbaumaße (B x T) 780 x 500 mm  
Anschlusswert: 7,4 kW



# Siemens Mikrowellen

Mikrowelle	Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
	<b>FF020LMB2</b>	<b>Schwarz</b>	<b>FF020LMB2</b>	<b>292</b>
<p>Breite 45 cm Standgerät seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links</p> <p><b>Ausstattung</b> 800 W Mikrowelle 5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 800 W Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen humidClean Plus Knebelsteuerung LED-Innenbeleuchtung Glas-Drehteller, Ø 27,0 cm Türkontakteinschalter Sicherheitsabschaltung Kühlgebläse</p> <p><b>Serienzubehör</b> 1 Drehsteller</p>	<p><b>Technische Daten</b> Gerätemaße (H x B x T) 260 x 442 x 345 mm Garraumabmessungen (H x B x T): 180 x 280 x 300 mm 20 l Edelstahl-Garraum Länge Anschlusskabel: 1,30 m Anschlusswert: 1,27 kW, 220-230 V Absicherung: 10 A</p>			
Mikrowelle	Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
	<b>BF523LMB3</b>	<b>Schwarz</b>	<b>BF523LMB3</b>	<b>848</b>
<p>Breite 50 cm zur Montage in einen 50 cm breiten Hängeschrank Nischenmaß (H x B x T): 365 x 460 x 320 mm seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links</p> <p><b>Ausstattung</b> 800 W Mikrowelle 5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 800 W 4 Aufbau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen humidClean Plus LED-Display cookControl 7 Programme LED-Innenbeleuchtung Bedienung durch Drehknopf und Folientasten Elektronikuhr Favoritentaste für individuelle Einstellung quickStart: max. Mikrowellenleistung für 30 Sekunden Glas-Drehteller, Ø 27,0 cm Kindersicherung Starttaste Türkontakteinschalter Sicherheitsabschaltung Kühlgebläse</p> <p><b>Serienzubehör</b> 1 Drehsteller</p>	<p><b>Technische Daten</b> Gerätemaße (H x B x T) 382 x 495 x 335 mm Garraumabmessungen (H x B x T): 180 x 280 x 300 mm 20 l Edelstahl-Garraum Länge Anschlusskabel: 1,30 m Anschlusswert: 1,27 kW, 220-230 V Absicherung: 10 A</p>			
Mikrowelle	Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
	<b>BF525LMB1</b>	<b>Schwarz</b>	<b>BF525LMB1</b>	<b>952</b>
<p>zur Montage in einen 60 cm breiten Hängeschrank Nischenmaß (H x B x T): 365 x 560 x 300 mm seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links</p> <p><b>Ausstattung</b> 800 W Mikrowelle 5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 800 W 4 Aufbau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen humidClean Memory-Funktion (1 Speicherplatz) Glas-Drehteller, Ø 25,5 cm Starttaste Türkontakteinschalter Sicherheitsabschaltung Kühlgebläse</p> <p><b>Serienzubehör</b> 1 Drehsteller</p>	<p><b>Technische Daten</b> Gerätemaße (H x B x T) 382 x 594 x 317 mm Garraumabmessungen (H x B x T): 201 x 308 x 282 mm 20 l Edelstahl-Garraum Länge Anschlusskabel: 1,30 m Anschlusswert: 1,27 kW, 220-230 V Absicherung: 10 A</p>			

# Siemens Dunstabzugshauben

## Flachschirmhaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>LI64LA521</b>	<b>Silbermetallic</b>	<b>LI64LA521</b>	<b>480</b>



zur Montage in einen 60 cm breiten Hängeschrank  
**Ausstattung**  
 Abluft- oder Umluftbetrieb  
 Wippenschalter für 3 Leistungsstufen  
 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
 gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED  
 automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges  
 Kondensatormotor

**Griffleiste muss separat bestellt werden!**

### Technische Daten

Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
 Lüfterleistung nach EN 61591  
 bei Abluftbetrieb max. 388 m³/h  
 bei Umluftbetrieb max. 257 m³/h  
 Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13  
 max. Normalstufe:  
 Abluftbetrieb: 67 dB(A)re1pW  
 durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,3 kWh/a  
 Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
 Lüftereffizienzklasse: C  
 Beleuchtungseffizienzklasse: A  
 Fettfiltereffizienzklasse: B  
 Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB  
 Gerätmaße (H x B x T) 203 x 598 x 290 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,75 m  
 Anschlusswert: 108 W



## Zubehör

Clean Air Standard Geruchsfilter LZ11ITB14  
 Clean Air Standard Umluftset LZ11ITI14

## Flachschirmhaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>LI64LB531</b>	<b>Silbermetallic</b>	<b>LI64LB531</b>	<b>780</b>



zur Montage in einen 60 cm breiten Hängeschrank  
**Ausstattung**  
 Abluft- oder Umluftbetrieb  
 Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset (Sonderzubehör) benötigt.  
 elektromechanische Steuerung  
 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
 gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED  
 iQdrive-Motor

**Griffleiste muss separat bestellt werden!**

### Technische Daten

Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
 Lüfterleistung nach EN 61591  
 bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 268 m³/h, Intensivstufe 400 m³/h  
 bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 263 m³/h, Intensivstufe 353 m³/h  
 Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB  
 durchschnittlicher Energieverbrauch: 21 kWh/a  
 Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 Lüftereffizienzklasse: B  
 Beleuchtungseffizienzklasse: A  
 Fettfiltereffizienzklasse: C  
 Gerätmaße (H x B x T) 203 x 598 x 290 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,75 m  
 Anschlusswert: 74 W



## Flachschirmhaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>LI94LB530</b>	<b>Silbermetallic</b>	<b>LI94LB530</b>	<b>952</b>



zur Montage in einen 60 bzw. 90 cm breiten Hängeschrank  
**Ausstattung**  
 Abluft- oder Umluftbetrieb  
 Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset (Sonderzubehör) benötigt.  
 elektromechanische Steuerung  
 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
 gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED  
 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
 iQdrive-Motor

**Griffleiste muss separat bestellt werden!**

### Technische Daten

Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
 Lüfterleistung nach EN 61591  
 bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 266 m³/h, Intensivstufe 412 m³/h  
 bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 263 m³/h, Intensivstufe 353 m³/h  
 Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB  
 durchschnittlicher Energieverbrauch: 22,2 kWh/a  
 Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 Lüftereffizienzklasse: B  
 Beleuchtungseffizienzklasse: A  
 Fettfiltereffizienzklasse: C  
 Gerätmaße (H x B x T) 203 x 898 x 290 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,75 m  
 Anschlusswert: 76 W



# Siemens Dunstabzugshauben

## Flachsirmhaube



**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) benötigt.  
elektromechanische Steuerung  
Metalfettfilter, spülmaschinengeeignet  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED  
3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen  
iQdrive-Motor  
Dimm-Funktion  
softLight  
Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER

**Griffleiste muss separat bestellt werden!**

### Technische Daten

Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung nach EN 61591  
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 395 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h  
bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 359 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 358 m<sup>3</sup>/h  
Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/a  
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: B  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: B  
Gerätemaße (H x B x T) 426 x 898 x 290 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,75 m  
Anschlusswert: 146 W



## Kamin-Dunstabzugshaube



für Wandmontage  
**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
touchControl mit LED-Anzeige  
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Intensivstufe mit automatischer Rückstellung  
Metalfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 3 W LED  
Filterabdeckung aus Glas  
Kondensatormotor

**Zubehör**  
**Standard GeruchsfILTER LZ11GKA13**  
**Standard Umluftset LZ11GKU13**

### Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm  
Lüfterleistung nach EN 61591  
Intensivstufe max. 550 m<sup>3</sup>/h  
bei Abluftbetrieb max. 430 m<sup>3</sup>/h  
bei Umluftbetrieb max. 445 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13  
max. Normalstufe:  
Abluftbetrieb: 60 dB(A) re1pW  
Umluftbetrieb: 69 dB(A) re1pW  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/a  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: E  
Gerätemaße bei Umluft (H x B x T) 720-975 x 590 x 325 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,50 m  
Anschlusswert: 223 W, 220-240 V



## Kamin-Dunstabzugshaube



für Wandmontage  
**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
touchControl Bedienung hintergrundbeleuchtet  
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Intensivstufen mit automatischer Rückstellung  
Metalfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 3 W LED-Module  
Kondensatormotor  
Filterabdeckung aus Glas

**Zubehör**  
**Standard GeruchsfILTER LZ11GKA13**  
**Standard Umluftset LZ11GKU13**

### Technische Daten

Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung nach EN 61591  
Intensivstufe max. 550 m<sup>3</sup>/h  
bei Abluftbetrieb max. 430 m<sup>3</sup>/h  
bei Umluftbetrieb max. 445 m<sup>3</sup>/h  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/a  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: E  
Gerätemaße bei Umluft (H x B x T) 720-975 x 790 x 325 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,50 m  
Anschlusswert: 223 W, 220-240 V



# Siemens Dunstabzugshauben

## Kamin-Dunstabzugshaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>LC67KFN60</b>	<b>Glas Schwarz</b>	<b>LC67KFN60</b>	<b>1416</b>



für Wandmontage  
**Ausstattung**  
 Abluft- oder Umluftbetrieb  
 iQdrive-Motor  
 2 x 3 W LED  
 softLight  
 2 Erfassungsflächen: Vorderseite und Unterseite  
 2 x Metalfettfilter, spülmaschinengeeignet  
 T34-SE3M hintergrundbeleuchtet  
 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
 automatischer Gebläsenachlauf  
 Home Connect  
 cookConnect System  
 Kochfeld-Haube-Verbindung  
 Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich  
 Nachlauffunktion: über Home Connect verfügbar  
 Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar  
 Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER

### Technische Daten

Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
 Lüfterleistung nach EN 61591  
 Intensivstufe max. 687 m³/h  
 bei Abluftbetrieb max. 431 m³/h  
 bei Umluftbetrieb max. 427 m³/h  
 durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/a  
 Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)  
 Lüftereffizienzklasse: A  
 Beleuchtungseffizienzklasse: A  
 Fettfiltereffizienzklasse: C  
 Gerätemaße (H x B x T) Abluft: 753-996 x 590 x 433 mm  
 Umluft: 790-1083 x 590 x 433 mm  
 Anschlusswert: 140 W  
 Länge Anschlusskabel: 1,30 m



### Zubehör

Clean Air Plus GeruchsfILTER LZ11KKB16  
 Clean Air Plus Umluftset LZ11KKI16

## Kamin-Dunstabzugshaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>LC87KFN60</b>	<b>Glas Schwarz</b>	<b>LC87KFN60</b>	<b>1532</b>



für Wandmontage  
**Ausstattung**  
 Abluft- oder Umluftbetrieb  
 iQdrive-Motor  
 2 x 3 W LED  
 softLight  
 2 Erfassungsflächen: Vorderseite und Unterseite  
 2 x Metalfettfilter, spülmaschinengeeignet  
 T34-SE3M hintergrundbeleuchtet  
 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
 automatischer Gebläsenachlauf  
 Home Connect  
 cookConnect System  
 Kochfeld-Haube-Verbindung  
 vollautomatische Dunstabzugshaube  
 Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich  
 Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER  
 Nachlauffunktion: über Home Connect verfügbar  
 Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar

### Technische Daten

Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
 Lüfterleistung nach EN 61591  
 Intensivstufe max. 687 m³/h  
 bei Abluftbetrieb max. 431 m³/h  
 bei Umluftbetrieb max. 427 m³/h  
 durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/a  
 Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)  
 Lüftereffizienzklasse: A  
 Beleuchtungseffizienzklasse: A  
 Fettfiltereffizienzklasse: C  
 Gerätemaße (H x B x T) Abluft: 753-996 x 790 x 433 mm  
 Umluft: 790-1083 x 790 x 433 mm  
 Anschlusswert: 140 W  
 Länge Anschlusskabel: 1,30 m



### Zubehör

Clean Air Plus GeruchsfILTER LZ11KKB16  
 Clean Air Plus Umluftset LZ11KKI16

# Siemens Geschirrspüler

Geschirrspüler			
Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>SN61IX12TE</b> <b>SX61IX12TE</b>	<b>Vollintegriert</b> <b>Vollintegriert XL</b>	<b>SN61IX12TE</b> <b>SX61IX12TE</b>	<b>1212</b> <b>1260</b>
Breite 60 cm unterbaufähig/vollintegriert hocheinbaufähig		<b>Technische Daten</b>	
<b>Ausstattung</b>			
5 Spülprogramme: 70°C Intensiv 45°-65° Auto 50° Eco 1 h 65° Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, Halbe Beladung, VarioSpeed Maschinenpflegeprogramm Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke höhenverstellbarer Oberkorb 2 Tassenablagen im höhenverstellbaren Oberkorb Vario-Körbe silberfarbig 2 umklappbare Stachelreihen im Unterkorb Besteckkorb im Unterkorb Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Reiniger-Automatik Glasschon-System infoLight® blau iQdrive-Motor aquaSensor® aquaStop® Dosier-Assistent Startzeitvorwahl: 3h, 6h, 9h homeConnect-fähig über WLAN Silence on demand (per App) inkl. Dampfschutzelement	    		

# Siemens Geschirrspüler

## Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>SN63HX15TE</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>SN63HX15TE</b>	<b>1428</b>
<b>SX63HX15TE</b>	<b>Vollintegriert XL</b>	<b>SX63HX15TE</b>	<b>1464</b>



Breite 60 cm  
unterbaufähig/vollintegriert  
**Ausstattung**  
6 Spülprogramme:  
70°C Intensiv  
45°-65° Auto  
50° Eco  
1 h 65°  
45° C Schnell Favorit  
Vorspülen  
4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, Halbe Beladung, VarioSpeed Plus  
Maschinenpflegeprogramm  
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke  
höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)  
2 Tassenablagen im Oberkorb  
Vario-Flex Besteckkorb im Unterkorb  
4 umklappbare Stachelreihen im Unterkorb  
Besteckablage im Oberkorb  
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox  
Reiniger-Automatik  
Glasschon-System  
infoLight® blau  
iQdrive-Motor  
aquaSensor®  
aquaStop®  
Dosier-Assistent  
Startzeitvorwahl: 1-24 h  
homeConnect-fähig über WLAN  
Add-On Funktion über die homeConnect App:  
HygienePlus, Silence on Demand Wärmetauscher  
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem  
Komfortrollen im Unterkorb  
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes  
umklappbare Stachelreihe im Oberkorb  
Bedienung von oben  
KlarTEXT-Beschriftung (englisch)  
elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten  
inkl. Dampfschutzelement

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)  
Betriebsgeräusch: 46 dB(A) re1pW  
Luftschalllemissionsklasse: C  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 84 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 4:30 h  
Gerätemaße (H x B x T)  
815 x 598 x 550 mm  
865 x 598 x 550 mm  
Anschlusswert: 2,4 kW



# Siemens Geschirrspüler

Geschirrspüler			
Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>SN63EX22CE</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>SN63EX22CE</b>	<b>1668</b>
<b>SX63EX22CE</b>	<b>Vollintegriert XL</b>	<b>SX63EX22CE</b>	<b>1700</b>
 <p>Breite 60 cm unterbaufähig/vollintegriert hocheinbaufähig</p> <p><b>Ausstattung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6 Spülprogramme:</li> <li>70°C Intensiv</li> <li>60° Kurz</li> <li>50° Eco</li> <li>45°-65° Auto</li> <li>45° C Schnell</li> <li>Favorit</li> <li>Vorspülen</li> <li>4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, Halbe Beladung, VarioSpeed</li> <li>Maschinenpflegeprogramm</li> <li>Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>Vario Besteckschublade</li> <li>2 Tassenablagen im Oberkorb</li> <li>2 Tassenablagen im Unterkorb</li> <li>2 umklappbare Stachelreihen im Oberkorb</li> <li>4 umklappbare Stachelreihen im Unterkorb</li> <li>Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> <li>Reiniger-Automatik</li> <li>Glasschon-System</li> <li>infoLight® blau</li> <li>iQdrive-Motor</li> <li>aquaSensor®</li> <li>aquaStop®</li> <li>Dosier-Assistent</li> <li>Startzeitvorwahl 1-24 h</li> <li>Add-On Funktion über die homeConnect App:</li> <li>HygienePlus, Silence on Demand</li> <li>von vorne verstellbarer hinterer Gerätewinkel</li> <li>autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher</li> <li>selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem</li> <li>flex Korbsystem</li> <li>Komfortrollen im Unterkorb</li> <li>varioSchublade</li> <li>Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb</li> <li>Bedienung von oben</li> <li>Klartext-Beschriftung (englisch)</li> <li>elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>akustisches Signal am Programmende</li> <li>inkl. Dampfschutzelement</li> </ul>			
<p><b>Technische Daten</b></p> <p>Energieeffizienzklasse: <b>A</b> (Spektrum A bis G) Betriebsgeräusch: 42 dB (A) re1pW Luftschallemissionsklasse: B Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm) Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 54 kWh Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9 Liter Dauer des Eco-Programms: 4:30 h Gerätemaße (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm 865 x 598 x 550 mm Anschlusswert: 2,4 kW</p>			    

# Siemens Geschirrspüler


## Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>SN73EX22CE</b> <b>SX73EX22CE</b>	<b>Vollintegriert</b> <b>Vollintegriert XL</b>	<b>SN73EX22CE</b> <b>SX73EX22CE</b>	<b>1768</b> <b>1804</b>
<p>Breite 60 cm unterbaufähig/vollintegriert hocheinbaufähig</p> <p><b>Ausstattung</b></p> <p>6 Spülprogramme: 70°C Intensiv 60° Kurz 50° Eco 45°-65° Auto 45° C Schnell Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, Halbe Beladung, VarioSpeed Maschinenpflegeprogramm Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Vario Besteckschublade 2 Tassenablagen im Oberkorb 2 Tassenablagen im Unterkorb 2 umklappbare Stachelreihen im Oberkorb 4 umklappbare Stachelreihen im Unterkorb Innenbehälter/Boden: Edelstahl/ Edelstahl Reiniger-Automatik Glasschon-System iQdrive-Motor aquaSensor® aquaStop® Dosier-Assistent Startzeitvorwahl 1-24 h Add-On Funktion über die homeConnect App: HygienePlus, Silence on Demand autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem flex Korbssystem Komfortrollen im Unterkorb varioSchublade Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes sideLight Bedienung von oben KlarText-Beschriftung (englisch) elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten akustisches Signal am Programmende inkl. Dampfschutzelement</p>			<p><b>Technische Daten</b></p> <p>Energieeffizienzklasse: <b>A</b> (Spektrum A bis G) Betriebsgeräusch: 42 dB (A) re1pW Luftschalllemissionsklasse: B Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm) Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 54 kWh Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9 Liter Dauer des Eco-Programms: 4:30 h Gerätemaße (H x B x T) 815 x 598 x 550 mm 865 x 598 x 550 mm Anschlusswert: 2,4 kW</p>


# Siemens Geschirrspüler

Geschirrspüler			
Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>SR63EX24KE</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>SR63EX24KE</b>	<b>1632</b>
			<b>Technische Daten</b>
<p>unterbaufähig/vollintegriert <b>Ausstattung</b> 6 Spülprogramme: 50° Eco 45°-65° Auto 70°C Intensiv 1 h 65° 45°C Schnell Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor® Dosier-Assistent iQdrive-Motor duoPower-Sprüharme im Oberkorb Reiniger-Automatik selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl varioFlex Korbsystem höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes 2 umklappbare Stachelreihen im Oberkorb 2 umklappbare Stachelreihen im Unterkorb Besteckablage im Oberkorb Vario Besteckkorb im Unterkorb 2 Tassenablagen im Oberkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb homeConnect-fähig über WLAN Bedienung von oben Klartext-Beschriftung (englisch) infoLight® blau elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) aquaStop® Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) inkl. Dampfschutzelement</p>			
			   


# Siemens Sonderzubehör

Beschreibung		Ausführung	Kurzbezeichnung	N
<b>Backblech, anthrazit</b> <b>HZ531010</b> für HB234ABB3, HB272ABB3, HB517GBS3, HB578GBS3, HE510ABS2			<b>HZ531010</b>	128
<b>Universalpfanne, anthrazit</b> <b>HZ532010</b> für HB234ABB3, HB272ABB3, HB517GBS3, HB578GBS3, HE510ABS2			<b>HZ532010</b>	128
<b>Grillrost, Edelstahl</b> <b>HZ634000</b> für HB234ABB3, HB272ABB3, HB517GBS3, HB578GBS3, HE510ABS2			<b>HZ634000</b>	80
<b>Teleskopauszug Standard</b> <b>HZ538000</b> für HB234ABB3, HB272ABB3, HB517GBS3, HB578GBS3, HE510ABS2			<b>HZ538000</b>	120
<b>Griffleiste Edelstahl</b> <b>LZ46551</b> für LI64LA521			<b>LZ46551</b>	108
<b>Clean Air Standard Geruchsfilter</b> <b>LZ12ITB14</b> für LI97RA561			<b>LZ12ITB14</b>	120
<b>Clean Air Standard Umluftset</b> <b>LZ12ITI14</b> für LI97RA561			<b>LZ12ITI14</b>	160
<b>Standard Umluftset</b> <b>LZ11GKU13</b> für LC65KDK60, LC85KDK60			<b>LZ11GKU13</b>	136
<b>Clean Air Plus Umluftset</b> <b>LZ11KKI16</b> für LC67KFN60, LC87KFN60			<b>LZ11KKI16</b>	392
	<b>Clean Air Plus Umluftset</b> <b>LZ11KKV16</b> für LC67KFN60, LC87KFN60	(N)	<b>LZ11KKV16</b>	364
	<b>Diffusorelement</b> <b>HZ9VRPD1</b> für ED611BS16E, ED601BS16E, ED811BS16E, ED801BS16E	(N)	<b>HZ9VRPD1</b>	72
	<b>Clean Air Plus Geruchsfilter</b> <b>HZ9VRCR1</b> für ED611BS16E, ED601BS16E, ED811BS16E, ED801BS16E		<b>HZ9VRCR1</b>	168
	<b>Zu- und Ablauchschlauchverlängerung</b> <b>SZ72010</b> für alle Siemens Geschirrspüler		<b>SZ72010</b>	100

# Siemens Maßzeichnungen

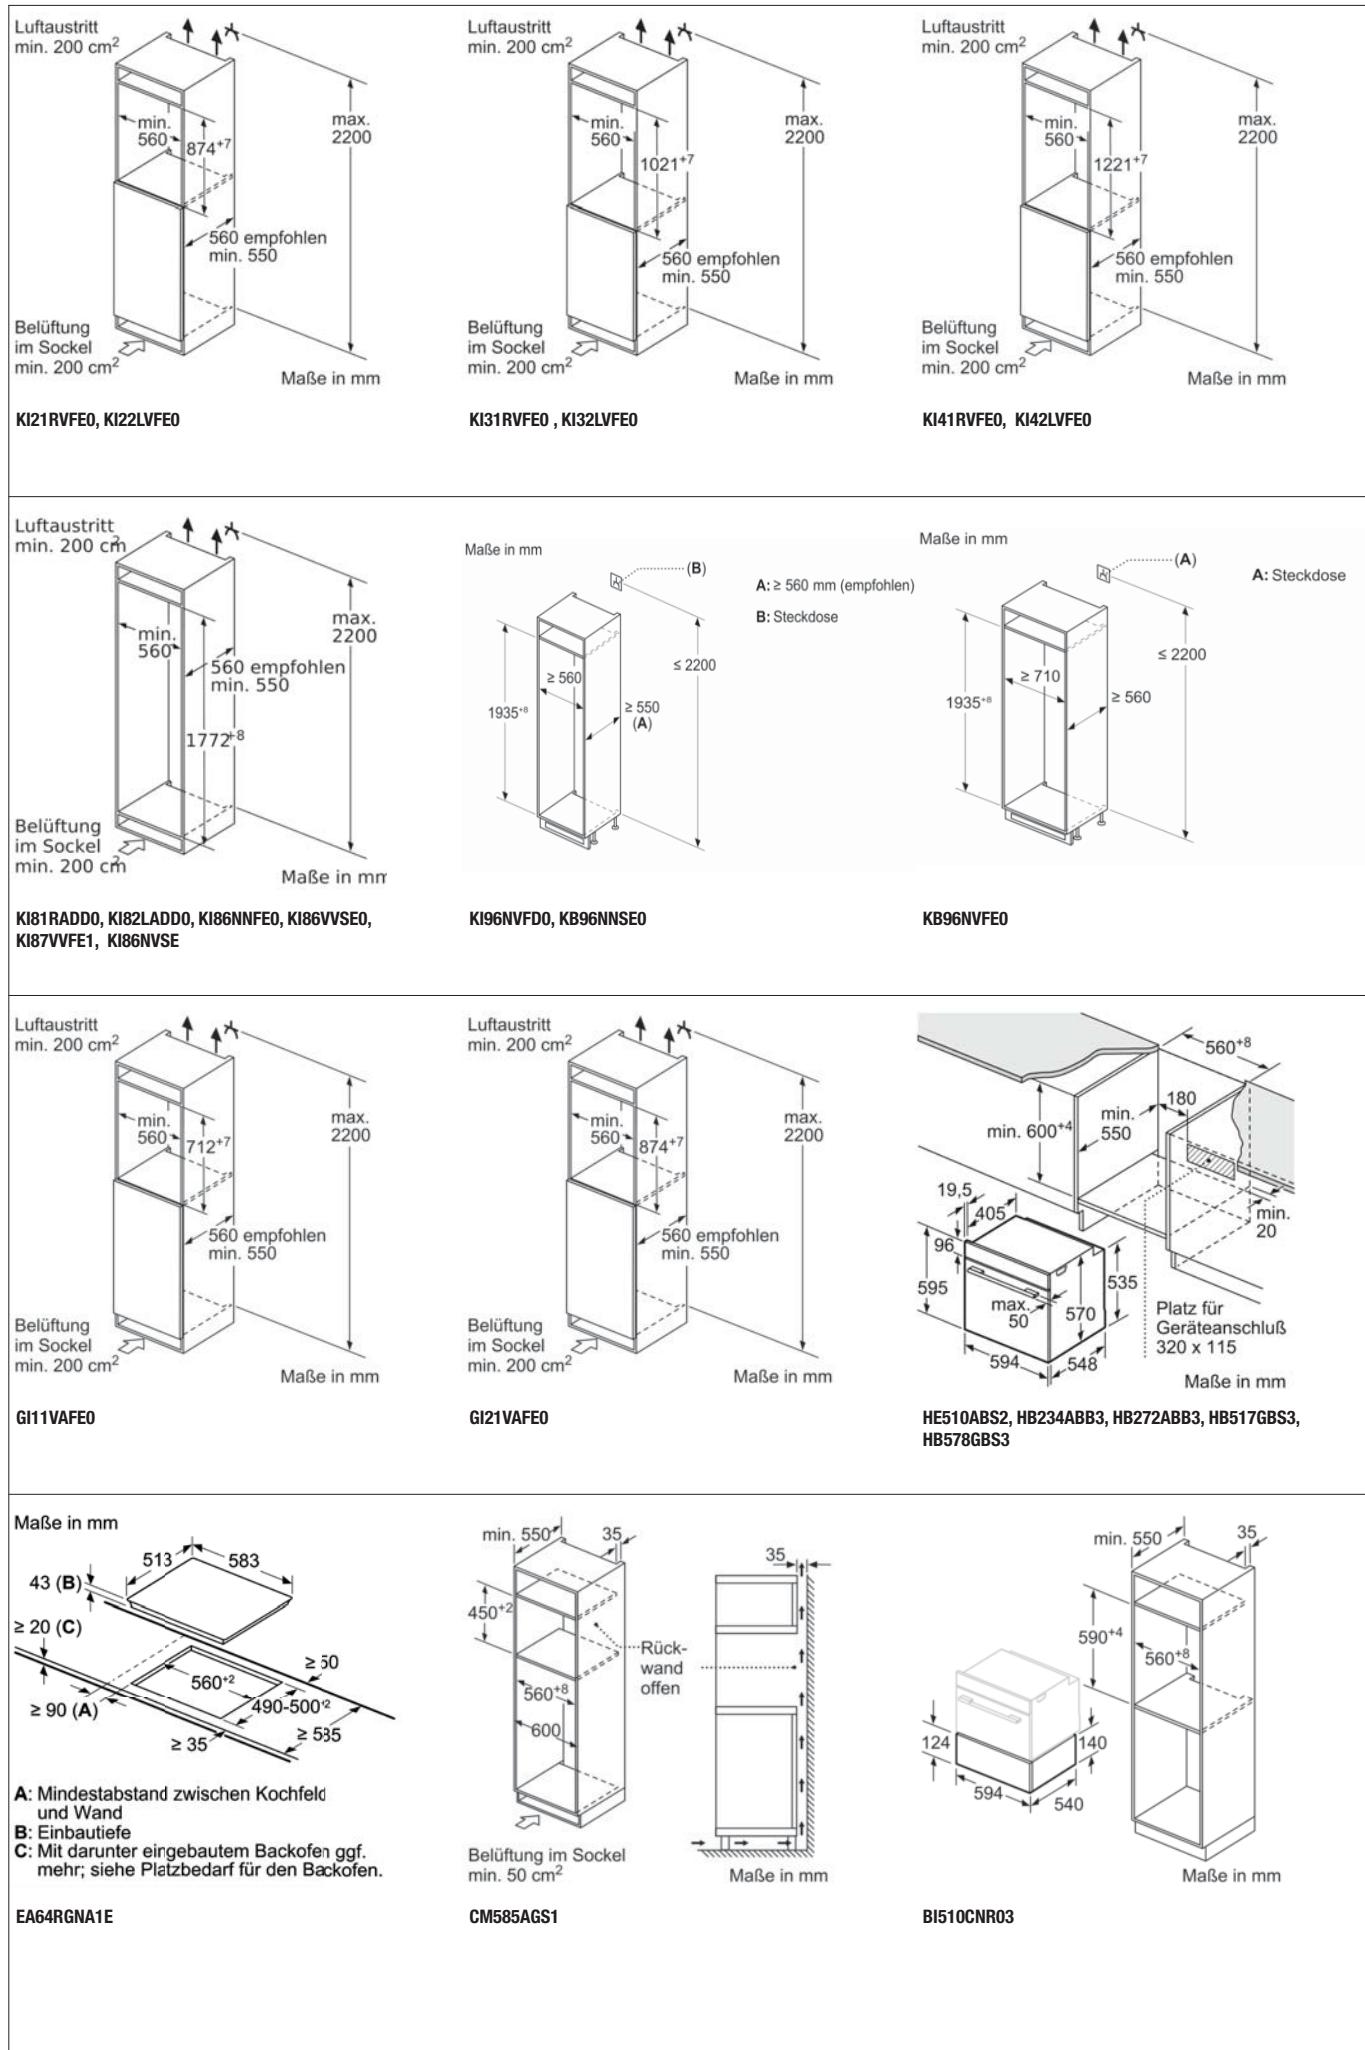


# Siemens Maßzeichnungen

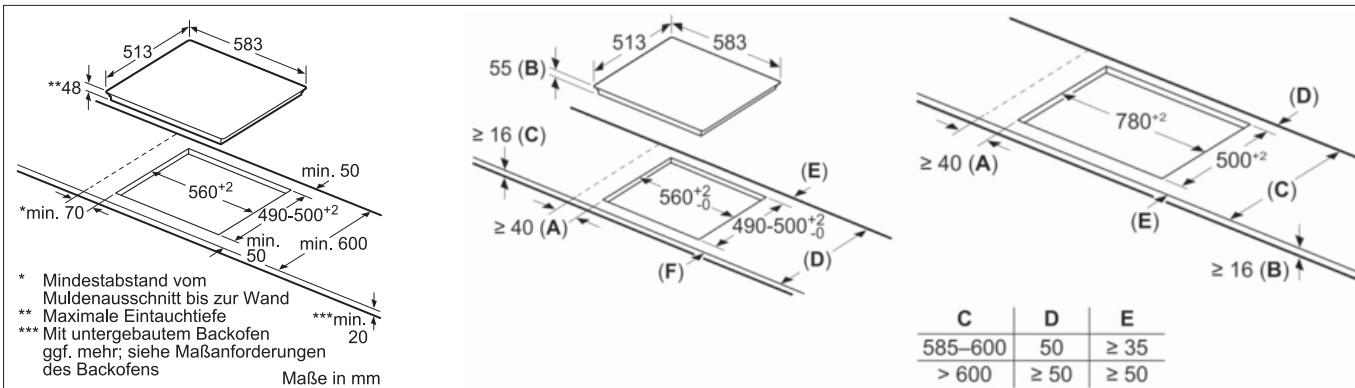

ET645HN17E

EH645BFB6E, ED64RHSB1E


EH845HFB1E

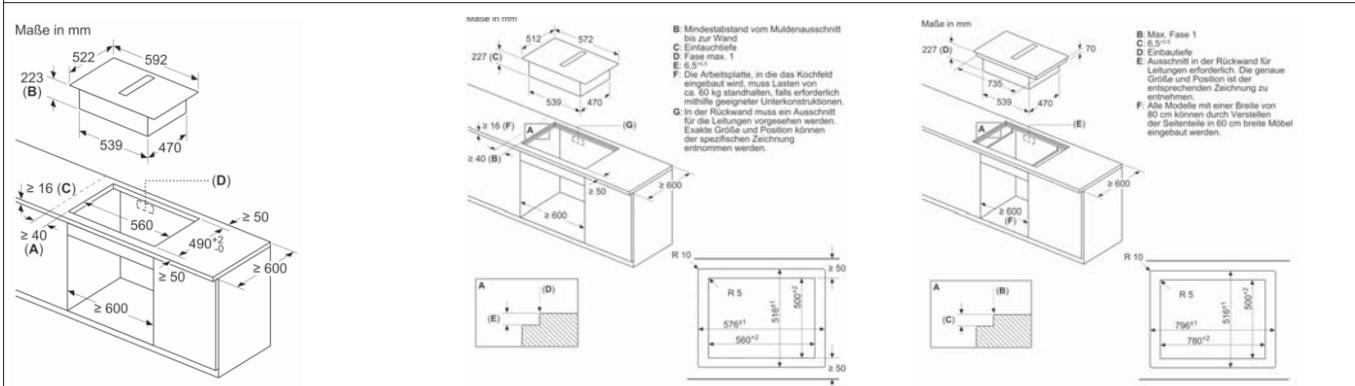

ED611BS16E

ED601BS16E


ED801BS16E

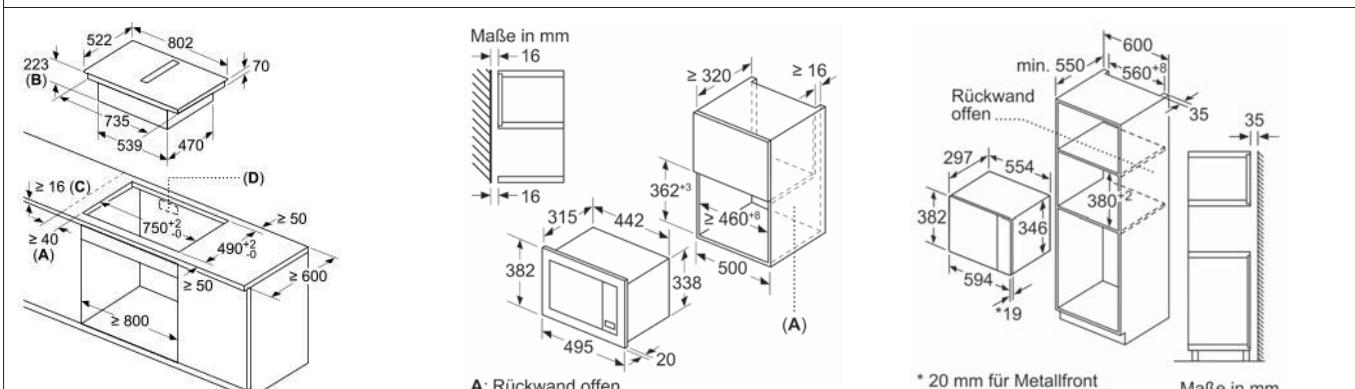

ED811BS16E

BF523LMB3

BF525LMB1

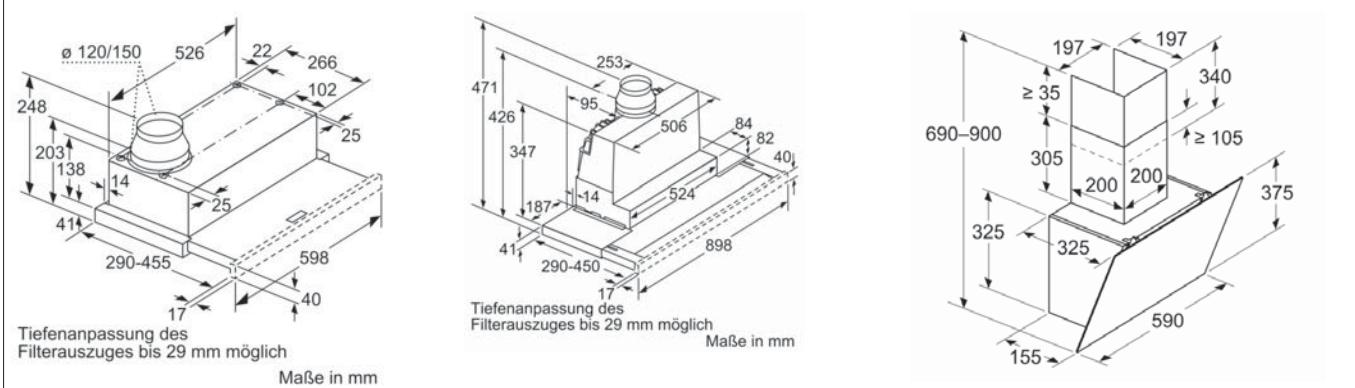


LI64LA521


LI94LB530, LI97RA561

LC65KDK60


# Siemens Maßzeichnungen

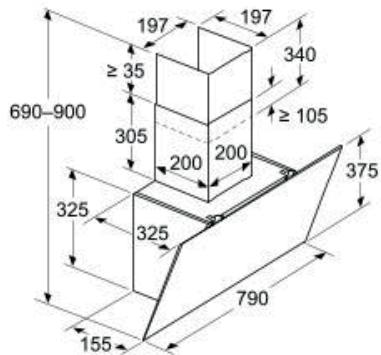


LC85KDK60

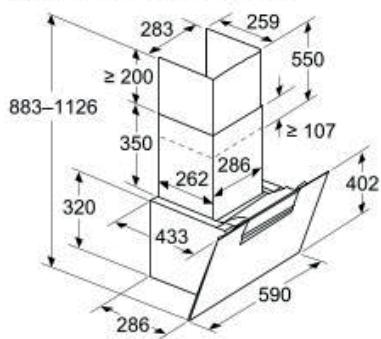


LC67KFN60

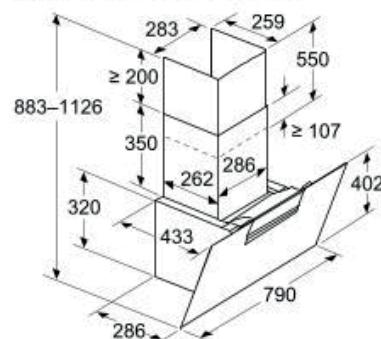


LC87KFN60

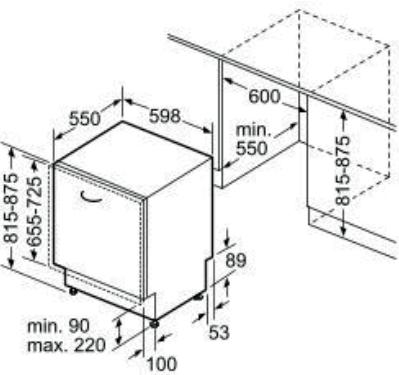


SN61IX12TE, SX61IX12TE, SN73EX22CE, SN63EX22CE  
LI64LB531, LI64LB531

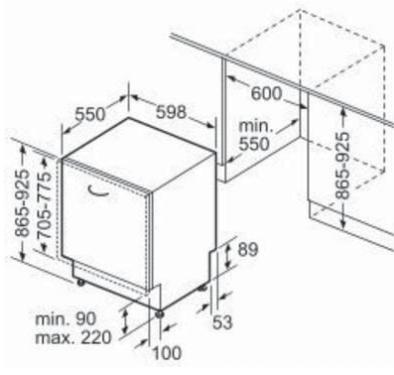

SX63EX22CE

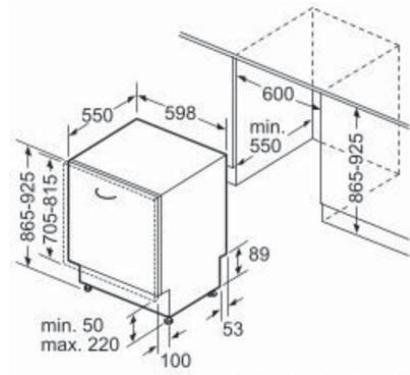

SX73EX22CE

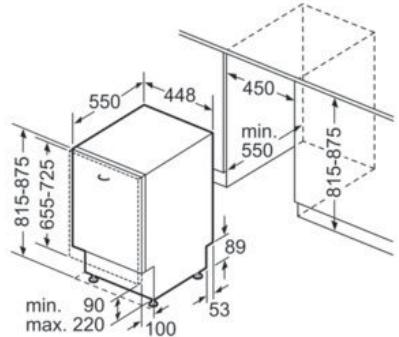

SR63EX24KE