



Qualität und Recycling

- Als zertifizierter Küchenmöbelhersteller achten wir nicht nur auf gute Qualität sondern auch auf schadstoffarme und umweltverträgliche Materialien.
- Mit RKT, Gesellschaft für Kreislaufwirtschaftssysteme in Deutschland GmbH & Co. KG, ist ein Entsorgungsvertrag abgeschlossen worden. Hiermit ist gewährleistet, dass erfasste Verpackungen stofflich verarbeitet und alle Anforderungen der Verpackungsverordnung erfüllt werden.




Unser Unternehmen ist **PEFC** zertifiziert (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).



DIAMENT
meblarstwa
2017

Auszeichnung für besonderes Design, Technologie, Innovation und Funktionalität.




**Verband der Deutschen
Küchenmöbelindustrie e.V.**

Der Verband der Deutschen Küchenmöbelindustrie (VdDK) vereint bundesweit etwa 50 Hersteller von Küchenmöbeln. Dazu gehört die überwältigende Mehrheit der Innovationsträger der Branche, die auf den internationalen Märkten Spitzenpositionen innehaben. Der Verband vertritt die Interessen seiner Mitglieder regional wie überregional. Zunehmend rücken Fragen auf europäischer Ebene in den Fokus, die gemeinsam mit dem Hauptverband HDH gelöst werden.

Schwerpunkte der Arbeit bilden die Erhebung und Kommunikation branchenspezifischer und verbandsinterner Statistiken zum Auftragseingang in der Küchenmöbelindustrie sowie technische, umweltrelevante und abfallwirtschaftliche Fragestellungen.



Wir sind Mitglied der Marketinggesellschaft A30 Küchenmeile e.V.

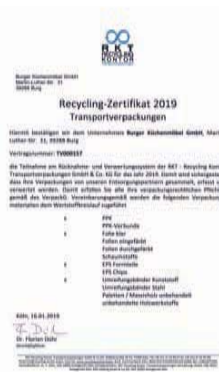

Entsorgung der Verpackung erfolgt durch die RKT in Köln.

Bei Rückfragen Tel.: (0800) 4744650

RKT Recycling Kontor Transportverpackungen

Über die Verwaltungsgesellschaften wurden unsere Verpackungsmaterialien lizenziert. Damit ist gewährleistet, dass die Verpackungen von den Entsorgungspartnern gesammelt werden, erfasste Verpackungen stofflich verwertet werden und alle Anforderungen der Verpackungsordnung erfüllt werden.



Mit dem weltweit anerkannten GS-Zeichen stellen wir sicher, dass Ihre Produkte die Qualitäts- und Sicherheitsstandards des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (kurz ProdSG) erfüllen. Das GS-Siegel ist eine wertvolle Entscheidungshilfe beim Kauf und stärkt das Vertrauen Ihrer Kunden: Diese können sich auf die Qualität und Sicherheit Ihrer Produkte verlassen.

Wir dürfen als eines von über 60 Prüfunternehmen in Deutschland und Europa das GS-Zeichen ausstellen und stehen Ihnen als erfahrener Partner auf dem deutschen, europäischen und weltweiten Markt kompetent zur Seite.



Schubkasten- und Auszugsvariante 63

- Doppelwandige Ganzmetall-Schubkastenzarge
- 16 mm melaminharzbeschichteter Spanboden
- Verdeckt liegende Rollenlagerführung mit Vollauszug
- Selbsteinzug mit Dämpfung
- Schienen haben eine Dauerfettfüllung und sind somit wartungsfrei!
- Rückwandhöhe bei Auszügen ca. 18 cm
- Tiefenkürzung bis Korpushöhe 345 mm möglich
- Abstand Oberkante Schubkastenzarge bis Unterkante Arbeitsplatte 30 mm
- Auszug: seitliche Begrenzung mit runder Relingstange
- Minderpreis für Schubkasten ohne Dämpfung **MISOD**

Belastbarkeiten der Laufschienen

Schubkasten 142 mm/Auszug 287 mm

Bis Breite 90 cm belastbar bis 30 kg
Breite 100 cm belastbar bis 50 kg
Breite 120 cm belastbar bis 65 kg

Schubkasten 178 mm/Auszug 359 mm

Bis Breite 60 cm belastbar bis 30 kg
Breite 80-100 cm belastbar bis 50 kg
Breite 120 cm belastbar bis 65 kg



Schubkasten- und Auszugsvariante 64

- Mehrausstattung eckige Auszugsreling
- Netto-Mehrpreis pro Auszug: **MPER**
- Nachrüstung mit Glas-Boxside möglich
- Relingstangen lassen sich einzeln tauschen: **YAZREL**



Schubkasten- und Auszugsvariante 69

- Mehrausstattung eckige Auszugsreling mit Glas-Boxside geschlossen
- Netto-Mehrpreis pro Auszug: **MPGBS**



Variante 10



Variante 12

Scharniere-Variante 10 ungedämpft

- Ganzmetall-Federzugscharnier, 3-dimensional verstellbar
- Ganzmetall-Montageplatte
- Öffnungswinkel 107°
- optional **Scharniere-Variante 12 gedämpft**
- Netto-Mehrpreis **MPGS pro Schrank**
- BLUMOTION sanftes und leises Schließen
- BLUMOTION im Scharniertopf integriert
- Möglichkeit: BLUMOTION zu deaktivieren



Korpus

- Korpusstärke 16 mm
- Holzeinlegeböden 16 mm
- Korpus außen: alle Korpusfarben der Ausführungsgruppen A1
- Korpus innen: Kunststoff weiß
- Kunststoff Dickkante mit PUR Verleimung
- Rückwand 3 mm stark
- Unterschränktraverse mit Dickkante weiß belegt
- transparente Bodenträger mit Auszugssicherung
- Einlegeböden: max. Belastung 50 kg/m²




Sockelblende, Sockelfüße

- Höhenverstellbare Sockelfüße 75, 100, 125, 150, 175 oder 200 mm hoch
- verstellbar +20 mm, - 15 mm (bei 75 mm nur -5 mm)
- Beidseits melaminharzbeschichtete Spanplatte 16 mm stark
- Vordere Sockelblende mit Dichtlippenprofil
- Sockelrücksprünge mit Dichtprofil
- Sockelrücksprünge werden 20 mm höher geliefert und bauseits angepaßt
- Außen- und Innenecken 90 und 135° sind in den Unifarben farblich abgestimmt und bei den Holzdekoren werden edelstahlfarbige Ecken eingesetzt
- Sockelblenden in den Sichtseitenfarben und Spiegelsockel sind bis zu einer Länge von 2700 mm lieferbar!



Eckunterschrank „Corner Stone“

- Halbkreis-Holzböden mit Kunststoffumrandung
- Werkzeuglose Höhenverstellung der Böden
- Belastbar bis 20 kg pro Boden
- UE/LUE 110/115/125x65CS
- Stellmaße 110/115/125x65 cm mit 2-teiligem Passstück unverleimt
- Blindteil um 100 mm herausziehbar
- Stellfläche 65 cm veränderbar bis 75 cm, Brutto-Mehrpreis MPPT
- optional Eckpassstück mit angearbeitetem Tiefenpassstück für GSI-Anschluss, Netto-Mehrpreis 1x MPS
- der untere Boden wird automatisch über die Tür geöffnet und geschlossen
- der obere Boden kann mit der Tür über eine Abweisrolle geschlossen werden

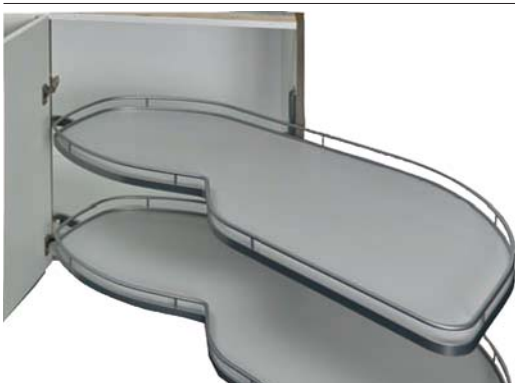

Eckunterschrank „Le Mans“

- Voll ausschwenkbare Holzböden
- Werkzeuglose Höhenverstellung der Böden
- Antirutschbeschichtung
- Belastbar bis 25 kg pro Boden
- optional mit gedämpften Selbststeizug - **Mehrpreis MPLMD2**
- UE/LUE/XUE 110/115/125x65LM
- Stellmaße 110/115/125x65 cm mit 2-teiligem Passstück unverleimt
- Blindteil um 100 mm herausziehbar
- Stellfläche 65 cm veränderbar bis 75 cm, Brutto-Mehrpreis MPPT
- optional Eckpassstück mit angearbeitetem Tiefenpassstück für GSI-Anschluss, Netto-Mehrpreis 1x MPS
- Bei der Planung Schwenkbereich von 500 mm berücksichtigen!



Variante DH

Karussell-Eckunterschrank

- 360° Drehkarussell einschwenkbar
- 2 Kunststoffdrehböden
- Werkzeuglose Höhenverstellung der Böden
- Breite 80x80 cm / 90x90 cm
- UE/XUE80DK, UE/XUE90DK, UEDT80/90DK
- Belastbar bis 20 kg pro Boden
- Übertiefe Korpusseiten nicht lieferbar
- Alternativ lieferbar mit Holzdrehböden und silberfarbiger Metallreling UE/XUE80DH, UE/XUE90DH, UEDT80/90DH
- Schrank ist vor Ort zerlegbar
- Nicht am Zeilenende planen!



Eckunterschrank „Space Corner“

- Optimale Übersicht bis in den letzten Winkel
- Stauraumnutzung bis in die Ecke
- Belastbar bis max. 50 kg
- Lieferbar in 90x90 / 100x100 / 105x105 cm
- UES2A90/UES2A100/UES2A105
- Nicht am Zeilenende planen!
- Nicht planbar neben vorgezogenen Lösungen!



- Zum Einbau von Kochmulden mit 16 mm Schutzboden
- Blende fest am Korpus
- UH2A..



- Zum Einbau von Kochmulden mit Schubkasten
- Niedrigzarge, Abstand Oberkante Schubkasten bis Unterkante Arbeitsplatte 45 mm inkl. Induktion-Schutzboden (muss vor Ort montiert werden)
- UHS2A..



Unterschrank mit Abfallsystem hängend 30 cm

- 2 Abfallsammler 8l mit Deckplatte
- UAAB30, PUAB30



Unterschrank mit Abfallsystem hängend 40 cm

- 2 Abfallsammler 32l und 8l mit Deckplatte
- UAAB40, PUAAB40



Unterschrank mit Abfallsystem hängend 45 cm

- 2 Abfallsammler 32l mit Deckplatte
- UAAB45, PUAAB45



Unterschrank mit Abfallsystem hängend 50 cm

- 2 Abfallsammler 32l mit Deckplatte
- UAAB50, PUAAB50



Unterschrank mit Abfallsystem hängend 60 cm

- 2 Abfallsammler 32l und 2 Abfallsammler 8l mit Deckplatte
- UAAB60, PUAAB60



Spülenauszugschrank mit Abfallsystem 45 cm

- Auszug mit 3 Mülleimern 1x17l / 2x8l
- Abdeckung
- Metalltraverse
- Antirutschmatte
- durchgehende Rückwand
- SPAA45, SPAA45-01



Spülenauszugschrank mit Abfallsystem 50 cm

- Auszug mit 4 Mülleimern 1x17l / 3x8l
- Abdeckung
- Metalltraverse
- Antirutschmatte
- durchgehende Rückwand
- SPAA50, SPAA50-01



Spülenauszugschrank mit Abfallsystem 60 cm

- Auszug mit 4 Mülleimern 2x17l / 2x8l
- Abdeckung
- Metalltraverse
- Antirutschmatte
- durchgehende Rückwand
- SPAA60, SPAA60-01



Spülenauszugschrank mit Abfallsystem 60 cm

- Auszug mit 2 Mülleimern 1x40l / 1x17l
- Abdeckung
- Metalltraverse
- Auszug mit Holzrückwand
- durchgehende Rückwand
- SPAA60-02, SPAADT60-02



Spülenauszugschrank mit Abfallsystem 60 cm tiefengekürzt

- Auszug um 100 mm tiefengekürzt mit 3 Mülleimern 1x17l / 2x8l
- Abdeckung
- Metalltraverse
- Antirutschmatte
- durchgehende Rückwand
- SPAA60-03, SPAADT60-03



Spülenauszugschrank 120 cm

- 1 U-Auszug oben (Auszug 500 mm tief, Mittelbereich 635 mm offen)
- 1 Auszug 500 mm tief
- Metalltraverse
- durchgehende Rückwand
- LSP2A.-03

- zusätzlich Abfallsammler-Set ZABAZ29 (separat zu bestellen)



Hängeschrank mit Lifttür

- Lifttür mit Aventos HS Beschlag
- Überstand nach oben: 170 mm
- Überstand nach vorne: Korpushöhe 580 mm = 450 mm, Korpushöhe 724 mm = 600 mm
- HLT..58, HLT..72



Hängeschrank mit Faltilifttür

- Faltilifttür mit Aventos HK Beschlag
- Überstand nach oben: Korpushöhe 580 mm = 155 mm, Korpushöhe 724 mm = 176 mm
- Überstand nach vorne: Korpushöhe 580 mm = 350 mm, Korpushöhe 724 mm = 420 mm
- Öffnungswinkelbegrenzer 104° ZBHF
- HLF..58-02FR, LHLF..72-02FR



Hängeschrank für Flachschirmdunstabzugshaube


- 1 Faltilifttür
- Lieferbar als Variante mit Tür, Faltilifttür und Lifttür
- mittlere Regalaufteilung unterschiedlich (je nach Gerätetyp)
- lieferbare Breiten 60 und 90 cm
- optional mit 2 Ablageböden in Edelstahl ZABFL



Vorratsauszugschrank

- Gitterkörbe mit verbesserter Drahtausführung
- Selbsteinzug mit Dämpfung
- Gegen Mehrpreis (MHB...) auch mit Holzboden lieferbar
- SVA30/40..

Bitte kein Öl in die Führungsschienen geben!

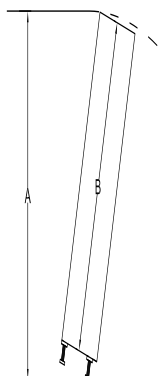

Kipphöhe Seitenschränke / Geräteschränke

- Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
- Seiten- und Geräteschränke Korpushöhe 1902 mm: Kipphöhe bei 100 mm Sockel = 2070 mm
- Seiten- und Geräteschränke Korpushöhe 2046 mm: Kipphöhe bei 100 mm Sockel = 2205 mm
- Seiten- und Geräteschränke Korpushöhe 2192 mm: Kipphöhe bei 100 mm Sockel = 2347 mm
- Seiten- und Geräteschränke Korpushöhe 2262 mm: Kipphöhe bei 100 mm Sockel = 2420 mm