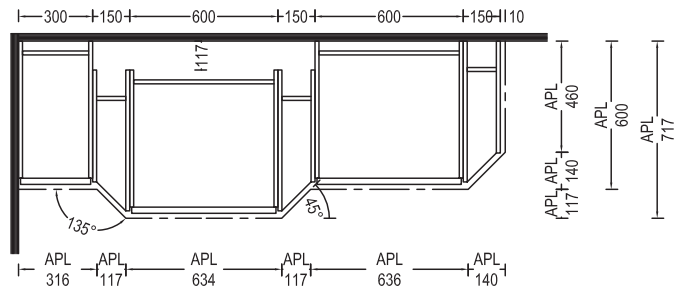
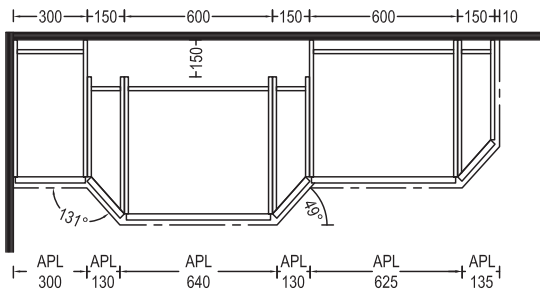


# Planungshinweise Arbeitsplatten

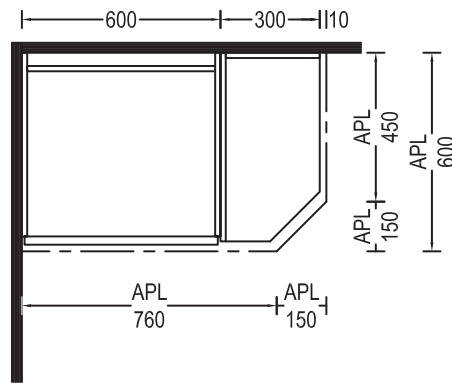
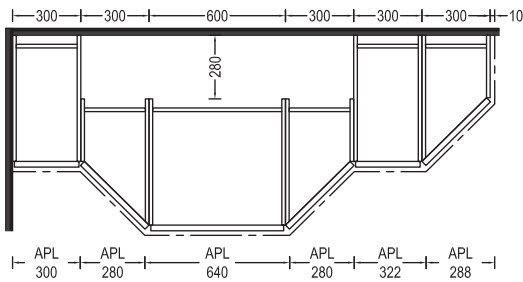


## Planung und Bemaßung UDA15

Grundsätzlich seitlichen Plattenüberstand von 10 mm berücksichtigen.  
Achtung: Alle Abschrägungen sind nicht symmetrisch. Abschrägungsmaße am Ende 135 x 156 mm, innerhalb der Küche oder bei vorgezogenen Lösungen 130 x 150 mm.

## Planung und Bemaßung UFRD15

Grundsätzlich seitlichen Plattenüberstand von 10 mm berücksichtigen. Abschrägungsmaße am Ende 140 x 140 mm, innerhalb der Küche oder bei vorgezogenen Lösungen 117 x 117 mm.



## Planung und Bemaßung UD30/UDA30

Grundsätzlich seitlichen Plattenüberstand von 10 mm berücksichtigen. Abschrägungsmaße am Ende 288 x 288 mm, innerhalb der Küche oder bei vorgezogenen Lösungen 280 x 280 mm.

## Planung und Bemaßung UARV30

Grundsätzlich seitlichen Plattenüberstand von 10 mm berücksichtigen. Abschrägungsmaß 15 x 15 cm.

## Planungshinweise für Arbeitsplatten 25 mm stark

Bei Arbeitsplatten mit Übertiefe, bei Eckunterschrank, bei toten Ecken, bei Heizungsüberbauten usw. muss bauseits eine Auflageleiste an der Wand zur Unterstützung montiert werden.

Spülenschränke sollten immer breiter als die Spüle gewählt werden (Spüle 50 cm - Schrank 60 cm / Spüle 80 cm - Schrank 90 cm), ansonsten muss der Schrank vor Ort nachgearbeitet werden.

Schubkästen direkt unter den Kochfeldern sind nicht möglich.

Herdsschränke mit Nische 380/450/590 mm ohne Ausgleichsblende oben sind nicht möglich.

Das Ausschnittmaß des Kochfeldes muss mindestens 4 cm kleiner sein als der Kochstellenschrank.

Barkonsolen sind nicht möglich.

Für den Einbau von Kochfeldern und Spülen wird das Montage-Set MSAP25 benötigt.

Ausschnitte und Eckverbindungen sind feuchtigkeitsempfindlich. Daher muss an diesen Stellen eine sorgfältige Versiegelung erfolgen. Reklamationen, die aufgrund mangelhafter Versiegelung entstanden sind, müssen grundsätzlich abgelehnt werden.

Grundsätzlich können nur die auf den folgenden Seiten beschriebenen Ausführungen gefertigt werden.

Evtl. andere Zuschnitte sind nur nach vorheriger Rückfrage möglich. Fertigungsmöglichkeiten und Preise auf Anfrage.


Auftragsänderungen bei Arbeitsplatten können nur bis spätestens 5 Arbeitstage vor der bestätigten Lieferwoche berücksichtigt werden.

**Bestellhinweise für Arbeitsplatten:**

Preise pro lfd. 100 mm, berechnet werden angefangene 100 mm  
 Maximal 5000 mm lang  
 Tiefenvariabel z.B. Tiefe 750 mm von 601 - 750 mm usw.




**Arbeitsplatten ca. 25 mm stark**

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte APL-Dekore in Stärke 25 mm

Skizze	Beschreibung	Tiefe cm	Kurzbezeichnung	B
	<p><b>Arbeitsplatte mit PP-Kante eckig 25 mm stark</b>                      Vorder- und Seitenkante in PPG-Dekorkante</p> <p>bis 600 mm tief                      bis 750 mm tief                      bis 900 mm tief                      bis 1200 mm tief</p>	60 75 90 120	<p><b>AP25PG60</b>  <b>AP25PG75</b>  <b>AP25PG90</b>  <b>AP25PG120</b></p>	32,20 39,80 41,80 48,80


**Arbeitsplatten ca. 39 mm stark**

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte APL-Dekore in Stärke 39 mm

Skizze	Beschreibung	Tiefe cm	Kurzbezeichnung	B
	<p><b>Arbeitsplatte mit Postforming-Kante 39 mm stark</b>                      Vorderkante Postforming, Seitenkante in PP-Dekorkante <b>eckig</b></p> <p>bis 600 mm tief                      bis 750 mm tief                      bis 900 mm tief                      bis 1200 mm tief</p>	60 75 90 120	<p><b>AP60</b>  <b>AP75</b>  <b>AP90</b>  <b>AP120</b></p>	18,60 26,80 28,20 37,80
	<p><b>Arbeitsplatte mit PP-Kante eckig 39 mm stark</b>                      Vorder- und Seitenkante in PP-Dekorkante <b>eckig</b></p> <p><i>Kante in allen Arbeitsplatten-Dekoren, sowie in Messing- und Edelstahlloptik.</i></p> <p>bis 600 mm tief                      bis 750 mm tief                      bis 900 mm tief                      bis 1190 mm tief</p>	!	<p><b>APPG60</b>  <b>APPG75</b>  <b>APPG90</b>  <b>APPG120</b></p>	24,40 33,40 34,60 46,80
	<p><b>Arbeitsplatte mit PP-Kante rund 39 mm stark</b>                      Vorder- und Seitenkante in PP-Dekorkante <b>rund</b>                      Länge min. 200 mm</p> <p><i>Außenradius min. 25 mm, Innenradius min. 50 mm                      Lieferbar in allen Arbeitsplattendekoren</i></p> <p>bis 600 mm tief                      bis 750 mm tief                      bis 900 mm tief                      bis 1190 mm tief</p>	!	<p><b>APP60</b>  <b>APP75</b>  <b>APP90</b>  <b>APP120</b></p>	24,40 33,40 34,60 46,80


**Pult- oder Thekenarbeitsplatte ca. 90 mm stark**

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Dekore für Pultplatte 90 mm

Skizze	Beschreibung	Tiefe cm	Kurzbezeichnung	B
	<p><b>Pult- oder Thekenarbeitsplatte als Aufsatz 90 mm stark</b>                      Breite 250-2700 mm                      Die Platte wird beidseitig und umlaufend im Dekor geliefert                      Berechnet wird pro angefangene 100 mm  <b>Es sind keinerlei Bearbeitungen an der Platte möglich (Rundungen, Abschrägungen, Ausklinkungen).</b></p> <p><i>Die Pultplatte muß mindestens zu 50% aufliegen.                      Der Einbau von Spülen und Kochfeldern ist nicht möglich.</i></p> <p>bis 600 mm tief                      bis 750 mm tief                      bis 900 mm tief                      bis 1200 mm tief</p>	90 !	<p><b>AP90PG60</b>  <b>AP90PG75</b>  <b>AP90PG90</b>  <b>AP90PG120</b></p>	113,40 141,60 152,60 163,40




## Eck-Arbeitsplatten ca. 25 mm stark

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte APL-Dekore in Stärke 25 mm







Skizze	Beschreibung	Tiefe cm	Kurz- bezeichnung	B
	<p><b>Eckarbeitsplatte mit PP-Kante eckig 25 mm stark</b> Vorderkante in PP-Dekorkante <b>eckig</b></p> <p>900 x 900 mm 1050 x 1050 mm (mit Eckstellwand) 1050 x 1050 mm (ohne Eckstellwand)</p>	<p>90x90 105x105 105x105</p>	<p><b>AP25EPG90</b> <b>AP25EPG105</b> <b>AP25EPG105V</b></p>	<p>810 866 900</p>

## Eck-Arbeitsplatten ca. 39 mm stark



lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte APL-Dekore in Stärke 39 mm

Skizze	Beschreibung	Tiefe cm	Kurz- bezeichnung	B
	<p><b>Eckarbeitsplatte mit Postforming-Kante 39 mm stark</b> Vorderkante Postforming</p> <p>900 x 900 mm 1050 x 1050 mm (ohne Eckstellwand) 1050 x 1050 mm (mit Eckstellwand)</p>	<p>90x90 105x105 105x105</p>	<p><b>APE90</b> <b>APE105V</b> <b>APE105</b></p>	<p>578 636 420</p>
	<p><b>Eckarbeitsplatte mit PP-Kante eckig 39 mm stark</b> Vorderkante in PP-Dekorkante <b>eckig</b></p> <p>900 x 900 mm 1050 x 1050 mm (ohne Eckstellwand) 1050 x 1050 mm (mit Eckstellwand)</p>	<p>90x90 105x105 105x105</p>	<p><b>APEPG90</b> <b>APEPG105V</b> <b>APEPG105</b></p>	<p>688 744 408</p>
	<p><b>Eckarbeitsplatte mit PP-Kante rund 39 mm stark</b> Vorderkante in PP-Dekorkante <b>rund</b></p> <p>900 x 900 mm 1050 x 1050 mm (ohne Eckstellwand) 1050 x 1050 mm (mit Eckstellwand)</p>	<p>90x90 105x105 105x105</p>	<p><b>APEP90</b> <b>APEP105V</b> <b>APEP105</b></p>	<p>688 744 408</p>

# Mehrpriese Arbeitsplatten Bearbeitung

Skizze	Beschreibung		Tiefe cm	Kurz- bezeichnung	B
	<p><b>APL Eckverbindung 90°</b></p> <p>Dichtmasse für APL Eckverbindung siehe Rubrik „Ersatzteile“.</p> <p><b>39 mm</b> <b>25 mm</b></p>	!		<b>APEV</b> <b>AP25EV</b>	104 130
	<p><b>wie vor, jedoch &lt;=&gt; 90°</b></p> <p><b>39 mm</b> <b>25 mm</b></p>	!		<b>APEVS</b> <b>AP25EVS</b>	206 260
	<p><b>Mehrpriese APL Abschrägung</b></p> <p><b>25 mm</b> mit PP-Kante , Mindestmaß 50 x 50 mm <b>39 mm</b> mit PP-Kante , Mindestmaß 50 x 50 mm <b>39 mm</b> mit Postforming-Kante , Mindestmaß 70 x 70 mm</p>			<b>MP25APAB</b> <b>MPAPAB</b> <b>MPUARR</b>	156 122 212
	<p><b>Mehrpriese APL Ausklinkung</b></p> <p>Außenradius min. 25 mm, Innenradius min. 50 mm bei PP-Kante <b>rund</b> Mindestmaß bei Ausklinkung mit PP-Kante <b>eckig</b> 40 mm Mindestmaß bei Ausklinkung mit Postformingkante 100 mm</p> <p><b>25 mm</b> mit PP-Kante , Mindestmaß 50 x 50 mm <b>39 mm</b> mit PP-Kante , Mindestmaß 50 x 50 mm <b>39 mm</b> mit Postforming-Kante , Mindestmaß 100 x 100 mm</p>	!		<b>MP25VGP</b> <b>MPVGP</b> <b>MPVGR</b>	234 228 386
	<p><b>Mehrpriese für APL-Ecke gerundet (über 25 mm)</b></p> <p>Rundung der Arbeitsplatte <b>39 mm</b> mit PP-Kante Halbkreisrundung der Arbeitsplatte <b>39 mm</b> mit PP-Kante</p>			<b>MPAPP</b> <b>MPAPPHK</b>	126 234
	<p><b>Mehrpriese APL Hinterkante belegt</b></p> <p>Berechnet wird pro angefangene 100 mm</p> <p>Aufgrund der zusätzlichen Hinterkante verändert sich die maximale Tiefe von 600 mm auf 590 mm, von 750 mm auf 740 mm, von 900 mm auf 890 mm und von 1200 mm auf 1190 mm. Das bedeutet: Wird die APL-Tiefe 600 mm gewünscht, wird eine 750er Tiefe berechnet. Wird die APL-Tiefe 750 mm gewünscht, wird eine 900er Tiefe berechnet. Wird die APL-Tiefe 900 mm gewünscht, wird eine 1200er Tiefe berechnet.</p> <p><b>25 mm</b> mit PP-Kante <b>39 mm</b> mit PPG-Kante mit PP-Kante <b>39 mm</b> mit Postforming-Kante</p>	!		<b>MPAP2S25</b> <b>MPAP2S39P</b> <b>MPAP2S39R</b>	8,20 8,20 28,80
	<p><b>Mehrpriese</b></p> <p><b>APL Schenkelverlängerung Eck-APL 90 x 90 cm (einseitig um max. 195 mm, beidseitig um max. 95 mm)</b> <b>seitlich eingeleimte Postformingkante</b></p>			<b>MPAP</b> <b>MPSPR</b>	318 206
	<p><b>Montage-Set für Spülen und Kochfelder</b> für Arbeitsplatten <b>25 mm stark</b></p>			<b>MSAP25</b>	74
	<p><b>Mehrausstattung Ausschnitt für flächenbündigen Einbau von Spülen</b></p> <p>Berechnet wird pro Ausschnitt. Im Lieferumfang enthalten ist eine Tube Silikon. Die Montage erfolgt bauseits. Lieferbare Spülen sind mit folgendem Piktogramm gekennzeichnet „FES“</p>	N FES		<b>MAFLES</b>	800
	<p><b>Mehrausstattung Ausschnitt für flächenbündigen Einbau von Kochfeldern</b></p> <p>Berechnet wird pro Ausschnitt. Im Lieferumfang enthalten ist eine Tube Silikon. Die Montage erfolgt bauseits. Lieferbare Kochfelder sind mit dem folgendem Piktogramm gekennzeichnet „FEK“</p>	N FEK		<b>MAFLEK</b>	800

**AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.**

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.								
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	<p><b>Nischenverkleidung im APL-Dekor</b>  <b>Mindesthöhe 150 mm</b>  <b>Mindesthöhe 100 mm</b>                      4-seitig Dickkante                      höhenvariabel                      max. Länge 2590 mm                      Berechnet wird pro angefangene 100 mm</p> <p><i>bitte folgende Planungsmaße berücksichtigen                      bei APL-Stärke 39 mm Nischenhöhe 559 mm                      bei APL-Stärke 25 mm Nischenhöhe 573 mm</i></p> <p><i>Die Ausführungen A1 und A8 haben gleiche Druckbilder, jedoch unterschiedliche Oberflächenstrukturen. Bei der Kombination beider Ausführungen bitten wir dies zu beachten.                      Beim Einsatz des Unterprofils ZWAPNEU die Nischenverkleidung um 5 mm in der Höhe reduzieren.</i></p> <p><i>Nischenverkleidung ist nur <b>einseitig</b> im bestellten Dekor lieferbar.</i></p> <p>bis Höhe 1200 mm                      bis Höhe 600 mm,                      Höhe 559 mm bei APL-Stärke 39 mm                      Höhe 573 mm bei APL-Stärke 25 mm                      bis Höhe 300 mm</p>	!											
	<p><b>Nischenverkleidung mit Tafellack uni</b>                      magnetisch und mit Kreide beschreibbar                      min. 150 x 100 mm                      max. Länge 2590 mm                      Berechnet wird pro angefangene 100 mm</p> <p><i>bitte folgende Planungsmaße berücksichtigen                      bei APL-Stärke 39 mm Nischenhöhe 559 mm                      bei APL-Stärke 25 mm Nischenhöhe 573 mm</i></p> <p><i>Die Magnete sind bauseits zu beschaffen.                      Bitte verwenden Sie NEODYMMAGNETE.                      Beim Einsatz des Unterprofils ZWAPNEU die Nischenverkleidung um 5 mm in der Höhe reduzieren.</i></p> <p>bis Höhe 1200 mm                      bis Höhe 600 mm,                      Höhe 559 mm bei APL-Stärke 39 mm                      Höhe 573 mm bei APL-Stärke 25 mm                      bis Höhe 300 mm</p>	!											

# Nischenverkleidung Digitaldruck mit Motiv

	600	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2590
<b>FG 623</b> Water												
<b>FG 626</b> Fliesenoptik												
<b>FG 639</b> Kräuter												
<b>FG 643</b> Pusteblume												
<b>FG 647</b> Antico												
<b>FG 651</b> Strand												
<b>FG 652</b> Aquarell												
<b>FG 653</b> Gewürze												

# Nischenverkleidung Digitaldruck mit Motiv

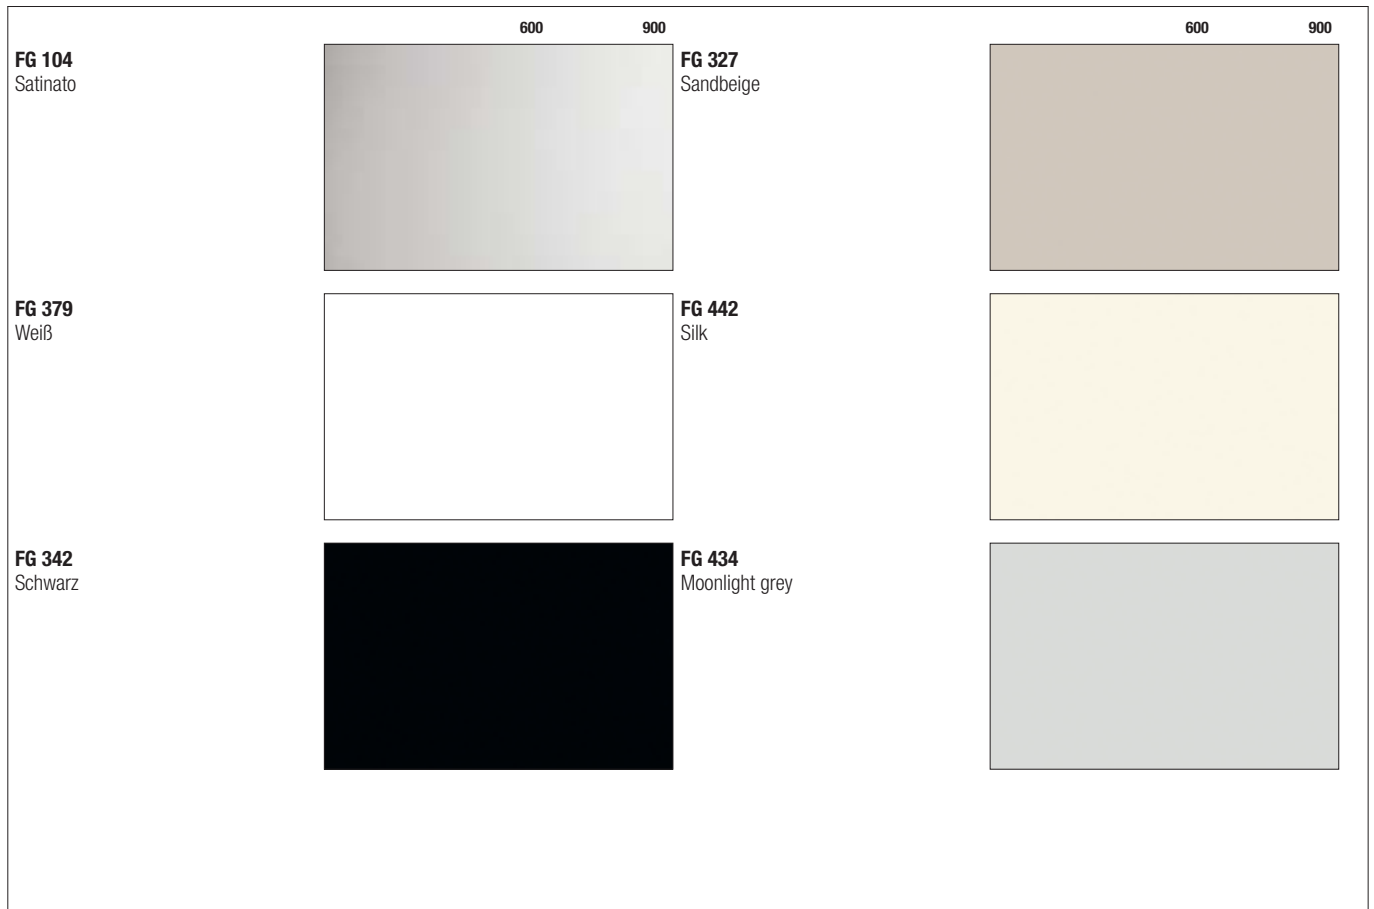
	600	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2590
<b>FG 654</b> Beton												
<b>FG 655</b> Goldene Linien												
<b>FG 656</b> Blätter												
<b>FG 657</b> Birkenwald												
<b>FG 658</b> Palmen												
<b>FG 659</b> Kakteen												
<b>FG 660</b> Dreiecke												


# Nischenverkleidung Digitaldruck mit Motiv

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	<b>N</b>
<p><b>Nischenverkleidung mit Motiv-Digitaldruck</b>                      Melaminharzbeschichtung auf 16 mm Spanplatte                      Mit umlaufender weißer Dickkante                      Länge min. 600 mm, max. 2590 mm                      Berechnet wird pro angefangene 100 mm</p> <p><i>Der jeweilige Bildausschnitt steht in Abhängigkeit zur gewünschten Länge.                      Das Motiv verläuft fest von links nach rechts. Individuelle Zuschnitte sind nicht möglich.                      Digitaldrucknischen haben eine lackierte Schutzschicht. Bitte keine Reinigung mit Citrusreiniger vornehmen! Nur in Verbindung mit einem Nischenrückwandprofil                      Beim Einsatz des Unterprofils ZWAPNEU die Nischenverkleidung 5 mm in der Höhe reduzieren.</i></p> <p>Ausführung:                      Nischenhöhe bis Höhe 559 mm bei APL-Stärke 39 mm                      bis Höhe 573 mm bei APL-Stärke 25 mm</p>	!		<b>NIV55M</b>	22,00



# Glasnischenverkleidungen unifarbig lackiert



Beschreibung		Kurzbezeichnung	N
<p><b>Glasnischenverkleidung unifarbig lackiert 16 mm stark</b>                      (Aufbau: 12 mm Spanplatte in Weiß + 4 mm ESG-Glas)                      Einscheibensicherheitsglas, rückseitig lackiert mit gefrästen und geschliffenen Glaskanten                      Mit umlaufender weißer Dickkante  <b>Glasnischenverkleidungen sind nicht zur Positionierung hinter Gaskochfeldern geeignet!</b></p> <p>Standardmaße 600 und 900 mm: Lieferzeit 3-4 Wochen                      Ausführung: <b>Höhe</b> 555 mm (zzgl. Höhe Nischenrückwandprofil = Nische 560 mm)                      Breite 600 mm                      Breite 900 mm</p> <p><b>Variable Maße (min. 250 x 250 mm, max. 1250 x 2000 mm)</b> Die Lieferzeit beträgt 4-5 Wochen</p> <p>bis 0,25 m<sup>2</sup>                      bis 0,50 m<sup>2</sup>                      bis 0,75 m<sup>2</sup>                      bis 1,00 m<sup>2</sup>                      ab 1,00 m<sup>2</sup> je m<sup>2</sup></p> <p><b>Bohrung für Steckdosen</b>                      Durchmesser 68 mm                      Mindestabstand zur Außenkante oder zur nächsten Bohrung 50 mm                      Bei Mehrfachsteckdosen beträgt der Abstand 71 mm von Mitte zu Mitte der jeweiligen Bohrung                      Der Mittelsteg wird entfernt                      Fertigung nach eindeutiger Bestellskizze (Beispiel siehe folgende Seite)</p> 		<p><b>ZNG6055</b> 154  <b>ZNG9055</b> 194</p> <p><b>ZNG-025</b> 216  <b>ZNG-050</b> 366  <b>ZNG-075</b> 478  <b>ZNG-100</b> 606  <b>ZNG-V</b> 592</p> <p><b>MPSB1</b> 68  <b>MPSB2</b> 108  <b>MPSB3</b> 140  <b>MPSB4</b> 176</p>	



# Glasnischenverkleidungen Digitaldruck mit Motiv

	600	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2590
<b>FG 623</b> Water												
<b>FG 626</b> Fliesenoptik												
<b>FG 639</b> Kräuter												
<b>FG 643</b> Pusteblume												
<b>FG 647</b> Antico												
<b>FG 651</b> Strand												
<b>FG 652</b> Aquarell												
<b>FG 653</b> Gewürze												

# Glasnischenverkleidungen Digitaldruck mit Motiv

	600	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2590
<b>FG 654</b> Beton												
<b>FG 655</b> Goldene Linien												
<b>FG 656</b> Blätter												
<b>FG 657</b> Birkenwald												
<b>FG 658</b> Palmen												
<b>FG 659</b> Kakteen												
<b>FG 660</b> Dreiecke												

# Glasnischenverkleidungen Digitaldruck mit Motiv

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
<p><b>Glasnischenverkleidung mit Motiv</b>            16 mm stark (Aufbau: 12 mm Spanplatte in Weiß + 4 mm ESG-Glas)            Einscheibensicherheitsglas, rückseitig mit Digitaldruck mit gefrästen und geschliffenen Glaskanten            Mit umlaufender edelstahlfarbiger Dickkante            Länge min. 600 mm, max. 2000 mm            Berechnet wird pro angefangene 100 mm            Nischenhöhe bis Hängeschrank 560 mm (Glasnische 555 mm hoch zzgl. 5 mm ZWAPNEU-Profil            Nur in Verbindung mit ZWAPNEU-Profil</p> <p><b>Glasnischenverkleidungen sind nicht zur Positionierung hinter Gaskochfeldern geeignet!</b>  <i>Der jeweilige Bildausschnitt steht in Abhängigkeit zur gewünschten Länge.            Das Motiv verläuft fest von links nach rechts. Individuelle Zuschnitte sind nicht möglich.            Die Mindestlieferzeit beträgt ab Auftragseingang 3-4 Wochen.            Bitte unbedingt letzten Änderungstermin laut Auftragsbestätigung beachten.</i></p> <p><b>Bohrung für Steckdosen</b>            Durchmesser 68 mm            Mindestabstand zur Außenkante oder zur nächsten Bohrung 50 mm            Bei Mehrfachsteckdosen beträgt der Abstand 71 mm von Mitte zu Mitte der jeweiligen Bohrung            Der Mittelsteg wird entfernt            Fertigung nach eindeutiger Bestellskizze (Beispiel siehe folgende Seite)</p>  	!		<p><b>ZNGM55</b></p> <p><b>MPSB1</b>  <b>MPSB2</b>  <b>MPSB3</b>  <b>MPSB4</b></p>	<p>28,80</p> <p>68 108 140 176</p>