







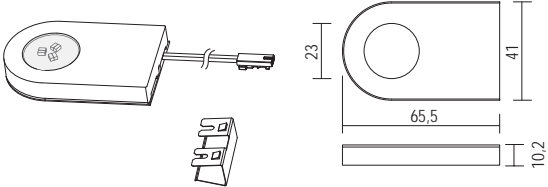




Beleuchtung mit Farbtemperatursteuerung (EMOTION)

Steuerbar über Basis-Set 1-4

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>LED-Einbauleuchte NAOS rund Zum Einbau in einen Schrankober-/unterboden, Fenster-/Türüberbau und als Schrankinnenbeleuchtung 1800 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter</p> <p>Leuchtmittel: LED-Leuchtmittel: 3,0 Watt Farbtemperatur 2700 - 6500 K Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.</p> <p>Maße: 75 mm Ø Topfbohrung: 68 mm Ø Einbautiefe: min. 12,5 mm</p> <p>Ausführungen: edelstahlfarbig schwarz</p>	  		<p>ZAL7E ZAL7S</p>	<p>62 62</p>
 <p>LED-Leuchtschiene für Glaseinlegeboden HEKA Montage durch aufstecken auf die Glaseinlegebodenrückseite. Dabei muss der Bodenfeststeller durch einen herkömmlichen Bodenträger ersetzt werden. Nicht einsetzbar bei doppeltürigen Glashängeschränken 1500 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter Kabelausslass seitlich</p> <p>Leuchtmittel: LED-Leuchtmittel Farbtemperatur 2700 - 6500 K Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.</p> <p>Ausführung: 450 mm = 2,9 Watt 500 mm = 3,3 Watt 600 mm = 4,4 Watt 800 mm = 5,9 Watt 900 mm = 6,2 Watt 1000 mm = 6,9 Watt</p>	 		<p>ZLS45A ZLS50A ZLS60A ZLS80A ZLS90A ZLS100A</p>	<p>50 58 64 70 82 86</p>
 <p>LED-Anbauleuchte Glaspoint EMOTION UP & DOWN 12 Volt DC, 0,8 Watt inklusive Befestigungsmaterial Farbe: Edelstahloptik 2000 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter</p> <p>LED-Leuchtmittel Farbtemperatur 2700 - 6500 K Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.</p> <p>Maße: 11 x 41 x 66 mm (H x B x T)</p> 			<p>ZGP</p>	<p>34</p>
<p>LED-Anbauleuchte Glaspoint EMOTION DOWN inklusive Befestigungsmaterial Farbe: Edelstahloptik 2000 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter</p> <p>LED-Leuchtmittel Farbtemperatur 2700 - 6500 K Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.</p> <p>Maße: 11 x 41 x 66 mm (H x B x T)</p>			<p>ZGPD</p>	<p>34</p>


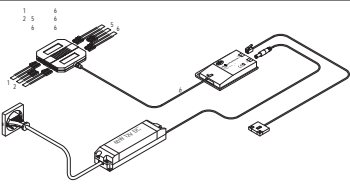
Beleuchtung und Zubehör

Beleuchtung mit Farbtemperatursteuerung (EMOTION)

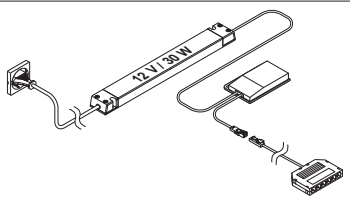
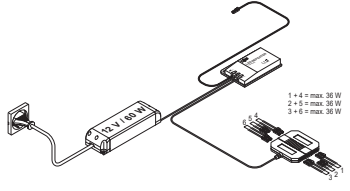
Steuerbar über Basis-Set 1-4

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
<div data-bbox="103 286 454 542" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="119 593 335 958" data-label="Diagram"> </div> <p data-bbox="466 286 805 309">LED-Aufsatzleuchte VENICE A EMOTION</p> <p data-bbox="466 309 782 474">zum Aufsatz auf 16 mm Nischenmaterial kommissionsweise Fertigung Kabelauslass links 12 V DC 12,5 Watt pro Meter Aluminiumprofil diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte</p> <p data-bbox="466 504 710 548">LED-Leuchtmittel Farbtemperatur 2700 - 6500 K</p> <p data-bbox="466 548 1053 571">Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.</p> <p data-bbox="466 593 750 672">max. Länge 4000 mm Grundpreis bis 1000 mm 210 Ident Verlängerung je 100 mm</p> <p data-bbox="466 712 582 784">Ausführungen: edelstahlfarbig schwarz</p> <p data-bbox="466 833 997 855"><i>Beim Einsatz der Nischenleuchte, die Nische 45 mm kleiner bestellen.</i></p> <p data-bbox="466 936 710 963">Zubehör-Set bestehend aus:</p> <p data-bbox="466 963 630 1034">4 Endkappen 1 Verbindungsstück 1 Verbindungsleitung</p> <p data-bbox="466 1079 582 1153">Ausführungen: edelstahlfarbig schwarz</p> <p data-bbox="466 1198 1013 1220"><i>Für das Verbindungsstück 18,6 mm (± 0,2 mm) Abzug berücksichtigen.</i></p> <div data-bbox="103 1310 430 1550" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="510 1272 805 1527" data-label="Image"> </div>	<div data-bbox="1136 291 1173 369" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1136 750 1173 795" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1136 1120 1173 1164" data-label="Image"> </div>	<p data-bbox="1257 734 1316 784">ZNIVL</p> <p data-bbox="1257 757 1316 784">ZNIVLS</p> <p data-bbox="1257 1102 1356 1153">ZNIVL-SET</p> <p data-bbox="1257 1124 1356 1153">ZNIVLS-SET</p>	<p data-bbox="1412 734 1460 761">17,00</p> <p data-bbox="1412 757 1460 784">17,00</p> <p data-bbox="1412 1102 1460 1131">21,60</p> <p data-bbox="1412 1124 1460 1153">21,60</p>



Zubehör für Beleuchtung mit Farbtemperatursteuerung (EMOTION) Touchsensor Basis-Sets

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Basisset 1, 30 Watt und Touchsensor EMOTION 1 LED-Konverter 12 Volt DC, 30 Watt 2000 mm Netzanschlussleitung mit Flachstecker 200 mm Anschlussleitung zum Touchsensor</p> <p>1 Touchsensor 2000 mm Anschlussleitung zum Konverter bzw. 6-fach Verteiler 1000 mm Anschlussleitung zum 6-fach Verteiler 250 mm Anschlussleitung mit 6-fach Verteiler</p>	LED		ZNTBS1	200
 <p>Basisset 2, 60 Watt und Touchsensor EMOTION 1 LED-Konverter 12 Volt DC, 60 Watt 2000 mm Netzanschlussleitung mit Flachstecker 1200 mm Anschlussleitung zum LED-EMOTION-Dimmer</p> <p>1 LED-EMOTION-Dimmer 12 Volt DC, 60 Watt 180 mm Anschlussleitung zum 12-fach Verteiler</p> <p>1 Touchsensor 2000 mm Anschlussleitung zum LED-EMOTION-Dimmer</p>	LED		ZNTBS2	216



Zubehör für Beleuchtung mit Farbtemperatursteuerung (EMOTION) Touchsensor Folge-Sets

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Folge-set 1 für Touchsensor 30 Watt EMOTION 1 LED-Konverter 12 Volt DC, 30 Watt 2000 mm Netzanschlussleitung mit Flachstecker 150 mm Anschlussleitung zum LED-Repeater</p> <p>1 LED-Repeater 12 Volt DC, 30 Watt 150 mm Anschlussleitung 200 mm Anschlussleitung zum 6-fach Verteiler 2000 mm Anschlussleitung zum Verteiler des Basis-Sets</p>	LED		ZNTFS1	160
 <p>Folge-set 2 für Touchsensor 60 Watt EMOTION 1 LED-Konverter 12 Volt DC, 60 Watt 2000 mm Netzanschlussleitung mit Flachstecker 150 mm Anschlussleitung zum LED-Repeater</p> <p>1 LED-Repeater 12 Volt DC, 60 Watt 150 mm Anschlussleitung zum 12-fach Verteiler 2000 mm Anschlussleitung zum Verteiler des Basis-Sets</p> <p>1 + 4 = max. 36 W 2 + 8 = max. 36 W 3 + 6 = max. 36 W</p>	LED		ZNTFS2	178




Zubehör für Beleuchtung mit Farbtemperatursteuerung (EMOTION) Funksteuerung Basis-Sets

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Basiset 3, 30 Watt und Funkfernbedienung EMOTION 1 LED-Konverter 12 Volt DC, 30 Watt 2000 mm Netzanschlussleitung mit Flachstecker 180 mm Anschlussleitung zum EMOTION Control Funkempfänger</p> <p>1 EMOTION Control Funkempfänger 200 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter 200 mm Anschlussleitung zum 6-fach Verteiler</p> <p>1 6-fach Verteiler 250 mm Anschlussleitung zum EMOTION Control Funkempfänger</p> <p>1 Funkfernbedienung</p>	LED		ZNTBS3	224
 <p>Basiset 4, 60 Watt und Funkfernbedienung EMOTION 1 LED-Konverter 12 Volt DC, 60 Watt 2000 mm Netzanschlussleitung mit Flachstecker 180 mm Anschlussleitung zum EMOTION Control Funkempfänger</p> <p>1 EMOTION Control Funkempfänger 180 mm Anschlussleitung zum 12-fach Verteiler</p> <p>1 12-fach Verteiler</p> <p>1 Funkfernbedienung</p> <p><small>1 + 4 = max. 36 W 2 + 5 = max. 36 W 3 + 6 = max. 36 W</small></p>	LED		ZNTBS4	244

Zubehör für Beleuchtung mit Farbtemperatursteuerung (EMOTION) Funksteuerung Folge-Sets

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Folge-set 3 für Funksteuerung 30 Watt EMOTION 1 LED-Konverter 12 Volt DC, 30 Watt 2000 mm Netzanschlussleitung mit Flachstecker 200 mm Anschlussleitung zum EMOTION Control Funkempfänger</p> <p>1 EMOTION Control Funkempfänger 200 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter 200 mm Anschlussleitung zum 6-fach Verteiler</p> <p>1 6-fach Verteiler 250 mm Anschlussleitung zum EMOTION Control Funkempfänger</p> <p><i>Bis zu 2 Folge-Sets sind über ein Basis-Set zu bedienen.</i></p>	LED !		ZNTFS3	176
 <p>Folge-set 4 für Funksteuerung 60 Watt EMOTION 1 LED-Konverter 12 Volt DC, 60 Watt 2000 mm Netzanschlussleitung mit Flachstecker 180 mm Anschlussleitung zum EMOTION Control Funkempfänger</p> <p>1 EMOTION Control Funkempfänger 180 mm Anschlussleitung zum 12-fach Verteiler</p> <p><i>Bis zu 2 Folge-Sets sind über ein Basis-Set zu bedienen.</i></p> <p><small>1 + 4 = max. 36 W 2 + 5 = max. 36 W 3 + 6 = max. 36 W</small></p>	LED !		ZNTFS4	194

Zubehör für Beleuchtung mit Farbtemperatursteuerung (EMOTION) Funksteuerung

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>4-Kanal EMOTION Fernbedienung Stufenlose Einstellung der Lichttemperatur von Warm- auf Kaltweiß möglich AutoMemory: Die letzte Einstellung wird gespeichert. Die Fernbedienung kann bis zu 4 Leuchtgruppen einzeln ansteuern. Durch zentrale Steuerung können auch alle Leuchtgruppen gemeinsam geschaltet werden. Dimmfunktion für EMOTION. 2 individuelle Lichtszenen sind speicherbar. kombinierbar mit ZNTFS3 & ZNTFS4 wird die ZFB mit Basisset 3 oder 4 verplant, wird die Fernbedienung aus diesen Sets nicht benötigt</p>		ZFB	96
 <p>LED EMOTION Driver 12VDC Anschlussfertig mit 1800 mm Netzanschlussleitung mit Eurofachstecker inkl. Bluetooth-Modul Schaltleistung von 60 Watt, 6 verfügbare Anschlüsse für Leuchtmittel steuerbar über ZFB oder Bluetooth (APP) App- bzw. Playstore „L&S Bluetooth Emotion“ Über die App können mehrere Leuchtgruppen erstellt und angesteuert werden.</p>		ZSSBT60	216
 <p>EMOTION HomeBase Basismodul zur Sprachsteuerung ZigBee 3.0 5 Volt DC Bedienung per</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fernbedienung • Smartphone / Tablet • Sprachsteuerung (z.B. Amazon Echo) <p>zusätzlich wird eine ZigBee Bridge 3.0 (z.B. Philips Hue) benötigt kompatibel mit: EmotionDriver, 1-Kanal-Steuerung, 4-Kanal Fernbedienung (ZNTBS3, ZNTBS4, ZSSBT60, ZFB)</p> <p><i>Empfohlen wird eine 4-Kanal-Fernbedienung, so lässt sich der volle Leistungsumfang der Emotion HomeBase nutzen. Eine Anleitung finden Sie im Extranet.</i></p>	!	ZHBE	242

Planungshinweise bzw. Zuordnung Zubehör zur Beleuchtung mit Farbtemperatursteuerung



ZAL7E
ZAL7S



ZLS ... A




ZGP
ZGPD

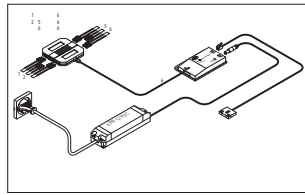


ZNIVL
ZNIVLS

Touchsensor Basissets




ZNTBS1 30 W




ZNTBS2 60 W

Bei Bedarf




Folgeset
ZNTFS1 / ZNTFS2




Folgeset
ZNTFS1 / ZNTFS2

Basis- und Folgeset müssen miteinander verbunden werden.

Funksteuerung Basissets




ZNTBS3 30 W




ZNTBS4 60 W

Bei Bedarf



Folgeset
ZNTFS3 / ZNTFS4



Folgeset
ZNTFS3 / ZNTFS4

Bei Bedarf

ZFB

ZFB



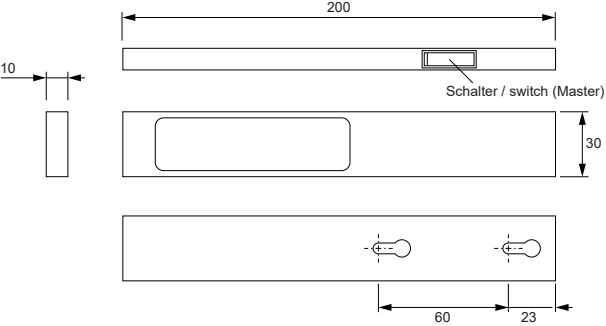


ZSSBT60 optional als Steuereinheit

Basis- und Folgeset müssen **nicht** miteinander verbunden werden, das übernimmt die Fernbedienung.

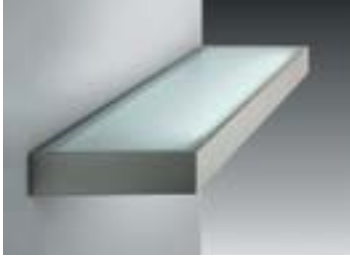
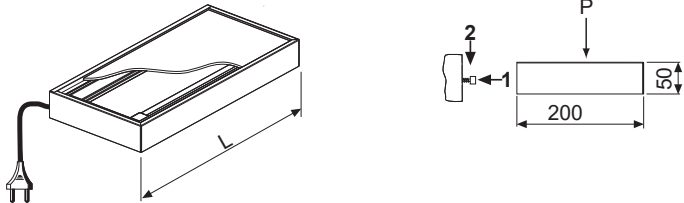

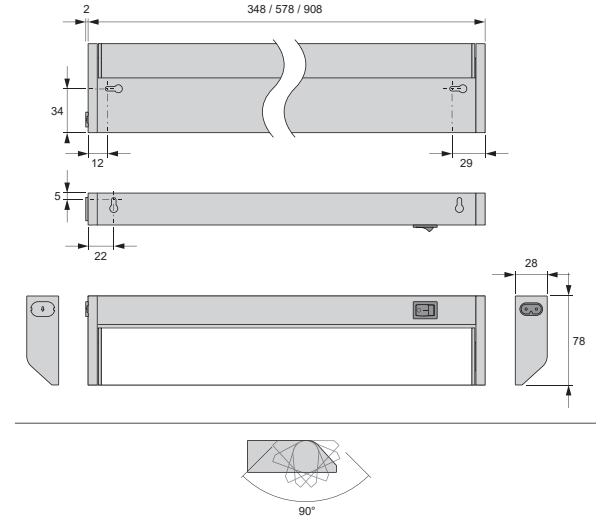
Kelvin-Farbskala






Beleuchtung Einfarbig

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N																		
 <p>LED-Unterbauleuchte PLUTO PROMOTION im Set Farbe: Edelstahl 1800 mm Anschlussleitung 1 Leuchte mit Zentralschaltung Leuchtmittel: 1,75 Watt je Leuchte Farbtemperatur 4000 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.</p> <p>3er Set (3 x Leuchten, davon 1 x mit Schalter, inklusive LED-Konverter) 5er Set (5 x Leuchten, davon 1 x mit Schalter, inklusive LED-Konverter)</p>	LED		ZDL3SET ZDL5SET	88 112																		
 <p>LED-Unterbauleuchte SIX II im Set Montage mit beiliegendem Befestigungsmaterial (Schraubbefestigung) 2000 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter 1 Leuchte mit Zentralschaltung Leuchtmittel: LED-Leuchtmittel 5 Watt je Leuchte Farbtemperatur 4000 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. Maße: 10 x 30 x 200 mm (H x B x T)</p> <p>Ausführungen: edelstahlfarbig 3er Set (3 x Leuchten, davon 1 x mit Schalter, inklusive LED-Konverter) 5er Set (5 x Leuchten, davon 1 x mit Schalter, inklusive LED-Konverter)</p> <p>schwarz 3er Set (3 x Leuchten, davon 1 x mit Schalter, inklusive LED-Konverter) 5er Set (5 x Leuchten, davon 1 x mit Schalter, inklusive LED-Konverter)</p> 	LED	N	ZULB-3SET ZULB-5SET ZULBS-3SET ZULBS-5SET	144 212 144 212																		
 <p>LED-Schränkenbeleuchtung DETROIT Anschlussfertige Leuchtschiene mit integriertem berührungslosem Infrarotschalter 2000 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter Bei Schubkästen und Auszugblenden 256 mm muss die Traversenleiste bauseits entfernt werden. Kabelauslass rechts Leuchtmittel: LED-Leuchtmittel Farbtemperatur 4000 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.</p> <p>Maße: 15 x 30 mm (H x T)</p> <p>Ausführung: (Korpusbreite = LED-Leuchtmittel)</p> <table border="1"> <tr><td>300 mm</td><td>= 2,0 Watt</td></tr> <tr><td>400 mm</td><td>= 3,3 Watt</td></tr> <tr><td>450 mm</td><td>= 3,9 Watt</td></tr> <tr><td>500 mm</td><td>= 4,2 Watt</td></tr> <tr><td>600 mm</td><td>= 5,5 Watt</td></tr> <tr><td>800 mm</td><td>= 7,8 Watt</td></tr> <tr><td>900 mm</td><td>= 9,1 Watt</td></tr> <tr><td>1000 mm</td><td>= 10,1 Watt</td></tr> <tr><td>1200 mm</td><td>= 12,7 Watt</td></tr> </table> 	300 mm	= 2,0 Watt	400 mm	= 3,3 Watt	450 mm	= 3,9 Watt	500 mm	= 4,2 Watt	600 mm	= 5,5 Watt	800 mm	= 7,8 Watt	900 mm	= 9,1 Watt	1000 mm	= 10,1 Watt	1200 mm	= 12,7 Watt	LED		ZSIB30 ZSIB40 ZSIB45 ZSIB50 ZSIB60 ZSIB80 ZSIB90 ZSIB100 ZSIB120	102 104 104 106 108 124 132 142 156
300 mm	= 2,0 Watt																					
400 mm	= 3,3 Watt																					
450 mm	= 3,9 Watt																					
500 mm	= 4,2 Watt																					
600 mm	= 5,5 Watt																					
800 mm	= 7,8 Watt																					
900 mm	= 9,1 Watt																					
1000 mm	= 10,1 Watt																					
1200 mm	= 12,7 Watt																					

Beleuchtung Einfarbig

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Regalbodenleuchte DENVER Anschlussfertige Aluminiumleuchte mit eingebautem Schalter an der Unterseite Mattierter Glasboden aus Sekuritglas 2000 mm Netzanschlussleitung mit Eurofachstecker Rückseitiger Austritt der Netzanschlussleitung: ca. 25 mm von der Oberkante, 15 mm von der linken Außenkante</p> <p>Leuchtmittel: 1 Leuchte mit Zentralschaltung LED-Leuchtmittel Farbtemperatur 4000 Kelvin</p> <p>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.</p> <p>Maße: 50 x 200 mm (H x T)</p> <p>Ausführungen: edelstahlfarbig Länge 600 mm Tragkraft: 2 kg pro 100 mm, 13 Watt Länge 900 mm Tragkraft: 1,5 kg pro 100 mm, 21 Watt Länge 1200 mm Tragkraft: 1,5 kg pro 100 mm, 28 Watt</p> <p>schwarz Länge 600 mm Tragkraft: 2 kg pro 100 mm, 13 Watt Länge 900 mm Tragkraft: 1,5 kg pro 100 mm, 21 Watt Länge 1200 mm Tragkraft: 1,5 kg pro 100 mm, 28 Watt</p> 	<p>LED</p> <p>N</p>	<p>ZRGL60E ZRGL90E ZRGL120E</p> <p>ZRGL60S ZRGL90S ZRGL120S</p>	<p>194 258 358</p> <p>194 258 358</p>
 <p>LED-Unterbauleuchte Ein-/Ausschalter Aluminium Schalter links Kabelausslass links Farbtemperatur 4000 Kelvin</p> <p>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.</p> <p>1800 mm Anschlussleitung 150 mm Verbindungsleitung</p> <p>350 mm = 5,0 Watt 580 mm = 10,0 Watt 910 mm = 15,0 Watt</p> 	<p>LED</p>	<p>ZUBL35 ZUBL58 ZUBL91</p>	<p>66 78 98</p>

Zubehör für Beleuchtung Einfarbig

Beschreibung	LED	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>LED-Konverter Für 1-6 LED-Leuchten pro 30 W Konverter wird ein Schalter benötigt Maximal 30 Watt Gesamtanschlussleistung 2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker 12 Volt DC, 30 Watt</p>	LED		ZNT6	80
 <p>LED-Konverter Für 2 x 1-6 LED-Leuchten unter Berücksichtigung der maximalen Gesamtanschlussleistung Maximal 60 Watt Gesamtanschlussleistung 2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker 12 Volt DC, 60 Watt</p> <p>1 + 4 = max. 30 W 2 + 5 = max. 30 W 3 + 6 = max. 30 W</p>	LED		ZNT7	100
 <p>6-fach Verteiler bzw. Verlängerung für LED-Leuchten 1500 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter</p>	LED		ZVT4	18
 <p>Funkschalterset bestehend aus Funksender und Empfänger mit Euroflachkupplung 1800 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker 3000 mm Zuleitung mit Euroflachkupplung</p> <p>Schaltleistung: 575 Watt, 2,5 A, 230 Volt</p>			ZFS1E	102
 <p>Infrarotschalterset für LED-Konverter Annäherung löst Schalter aus Zum nachträglichen Einbau geeignet Konverter ZNT6 erforderlich</p> <p>Lastarten: 12 Volt DC, 2,5 A max. 30 Watt</p>			ZIS1	76
 <p>Türkontaktschalterset für LED-Konverter Öffnen der Möbelfront löst Schalter aus Zum nachträglichen Einbau geeignet Konverter ZNT6 erforderlich</p> <p>Lastarten: 12 Volt DC, 2,5 A max. 30 Watt</p>			ZTKS	82
 <p>LED Funk-Magnet-Türkontaktschalter EMOTION Das Öffnen der Möbelfront löst den Schalter aus Zum nachträglichen Einbau geeignet inkl. Empfänger mit Mini LED 200 mm Anschlussleitung 12 Volt DC</p>			ZMTKS	78

Planungshinweise bzw. Zuordnung Zubehör zur Beleuchtung Einfarbig



ZLDL-Set



ZULB-Set
ZULBS-Set



Konverter mit Netzstecker inklusive



ZSIB



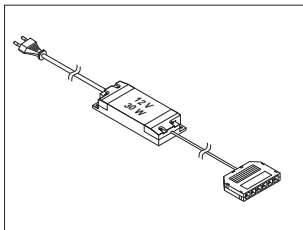
ZRGL ... E
ZRGL ... S



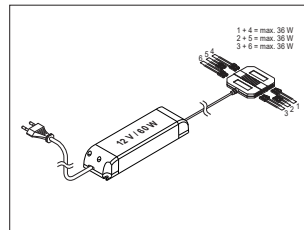
ZUBL



Anschlussfertig mit Netzstecker



ZNT 6 30 W



ZNT 7 60 W





ZFS1E
ZIS1
ZTKS

ZFS1E

Sonstige Beleuchtung, Zubehör

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Doppelsteckdose CORNER für 2 Schukostecker Anschlusskabel mit Stecker 2 m</p> <p>Maße: 64 x 150 x 64 mm (H x B x T)</p> <p>Ausführungen: edelstahlfarbig schwarz</p>	N		ZNLCDE ZNLCDS	86 86
 <p>EVoline® Backflip Drehbare Steckdosenleiste mit 2 Steckdosen und USB-Charger Netzanschlusskabel 2,5 m und Stecker lose beigelegt Einbautiefe: 53 mm Ausschnittmaß: 215 x 88 mm</p> <p>Ausführungen: edelstahlfarbig schwarz</p>			ZSDBF ZSDBFS	216 216
 <p>EVoline® Port Push USB Versenkbare Steckdosenleiste mit Push-Funktion Ausstattung 2 VDE-Steckdosen 60° 1 USB-Charger 15 W/1 A inkl. Stecker, lose beigelegt</p> <p><i>Einbautiefe bei 40 mm Arbeitsplatten von min. 210 mm beachten.</i></p>	!		ZSDPP	258
 <p>EVoline® Plug Stecker Länge Anschlusskabel: 1,50 m mit Schutzkontakt Kupplungsdose 250 V / 16 A Plug, Kabel und Buchse weiß</p>			ZSDP	50
 <p>Steckdose zum Einbau in die Arbeitsplatte Maße: (H x Ø) 42,5 x 115 mm Einbautiefe: 40 mm Material: Abdeckscheibe Metall, Steckdose Kunststoff Steckdosenfarbe schwarz</p>			ZSDTW	224

Sonstige Beleuchtung, Zubehör

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>LED-Beleuchtungsprofil SmartCube / Emotion zur nachträglichen Montage am Regal Smart Cube inklusive Endkappen Streuscheibe eckig Kabelauslass links 12 Volt DC Farbtemperatur 2700 - 6500 K Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.</p> <p>edelstahlfarbig Länge 560 mm 4,4 Watt Länge 860 mm 6,7 Watt Länge 1160 mm 9,0 Watt</p>			ZBSCI60 ZBSCI90 ZBSCI120	122 140 170
 <p>LED-Beleuchtungsprofil SmartCube / Emotion zur nachträglichen Montage am Regal Smart Cube inklusive Endkappen Streuscheibe eckig Kabelauslass links 12 Volt DC Farbtemperatur 2700 - 6500 K Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.</p> <p>schwarz Länge 560 mm 4,4 Watt Länge 860 mm 6,7 Watt Länge 1160 mm 9,0 Watt</p>			ZBSCS60 ZBSCS90 ZBSCS120	122 140 170