


Kurzbezeichnung für Wangen und Abdeckböden

Wangen und Abdeckböden		Funktion	Stärke	Höhe cm		
W	Wangen	U	Unterschrank	16	29	D diagonal
AB	Abdeckboden	S	Seitenschrank	25	36	
		H	Hängeschrank	40	58	
		A	Aufsatzschrank		72	
		M	Material		80	
		SB	Steckbord		94	
					114	
					128	
					133	
					143	
					150	
					162	
					169	
					190	
					197	
					205	
					212	
					219	
					226	

Wangen, Abdeckböden,
Landhaus-Elemente,
Kranzprofile, Lichtleisten




WU1672

Wange

Unterschrank

W	U	16	72
----------	----------	-----------	-----------



ABQ25

Abdeckboden

ABQ	25
------------	-----------














WMQ40


Wangenmaterial

W	M	40
----------	----------	-----------

Wangen und Abdeckböden


für Unterschrank	für Unterschrank	für Seitenschrank	für Seitenschrank	für Hängeschrank	für Aufsatzschrank	
 <p>WU16.. WU25.. WU40..</p>	 <p>WUZ16.. WUZ25..</p>	 <p>WS16.. WS25.. WS40..</p>	 <p>WSZ16.. WSZ25..</p>	 <p>WH16.. WH25..</p>	 <p>WA16.. WA25..</p>	
Wangenmaterial	Abdeckboden	Abdeckboden diagonal	Wangensteckbord	Kunststoff-Wangenschuh		
 <p>WMQ16.. WMQZ16.. WMQ25.. WMQZ25.. WMQ40.. WMQZ40..</p>	 <p>ABQ16.. ABQ25.. ABQ40..</p>	 <p>AB1660D AB1665D AB2560D AB2565D</p>	 <p>WSBQ25</p>	 <p>ZWST60 ZWST150</p>		

Details für Planungen mit Wangen

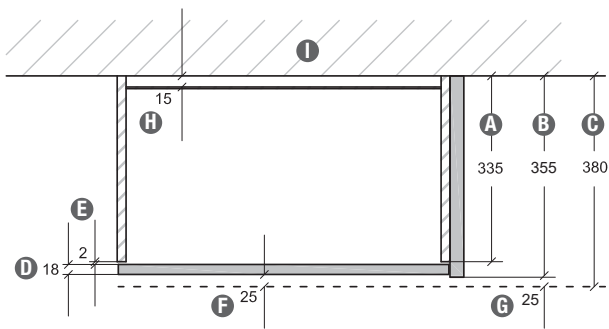


Wagentiefe bei wandstehenden Lösungen

- A** Korpus-tiefe: 335 mm
- B** empfohlene Wangentiefe: 355 mm
- C** Arbeitsplattentiefe: 380 mm
- D E** Front + Türpuffer: 20 mm (18 + 2 mm)
- F** Frontrücksprung: 25 mm
- G** Wangenrücksprung: 25 mm
- H** Rückwand
- I** Wand

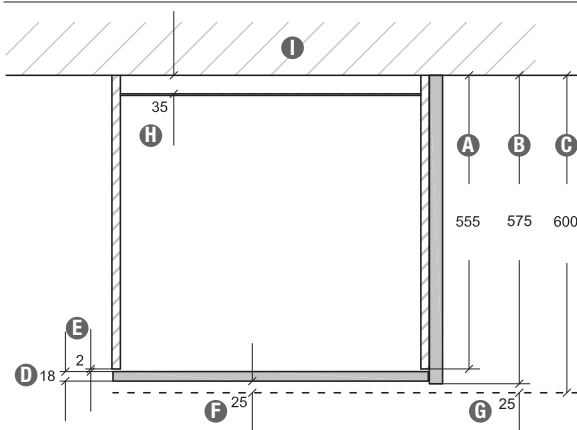

Wagentiefe bei wandstehenden Lösungen


- A** Korpus-tiefe: 555 mm
- B** empfohlene Wangentiefe: 575 mm
- C** Arbeitsplattentiefe: 600 mm
- D E** Front + Türpuffer: 20 mm (18 + 2 mm)
- F** Frontrücksprung: 25 mm
- G** Wangenrücksprung: 25 mm
- H** Rückwand
- I** Wand

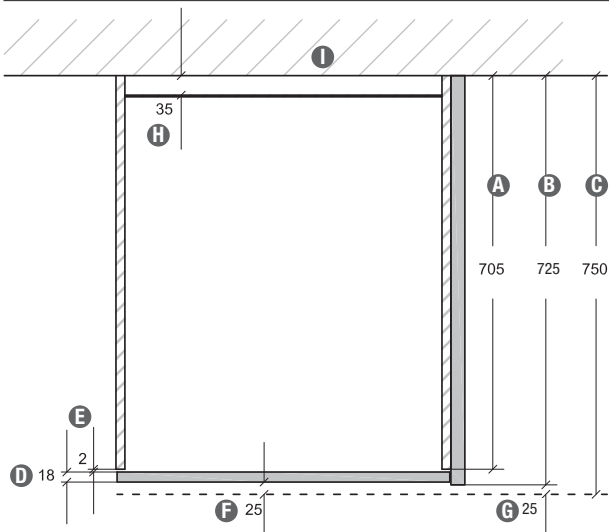

Wagentiefe bei wandstehenden Lösungen


- A** Korpus-tiefe 705 mm
- B** empfohlene Wangentiefe: 725 mm
- C** Arbeitsplattentiefe: 750 mm
- D E** Front + Türpuffer: 20 mm (18 + 2 mm)
- F** Frontrücksprung: 25 mm
- G** Wangenrücksprung: 25 mm
- H** Rückwand
- I** Wand

Details für Planungen mit Wangen

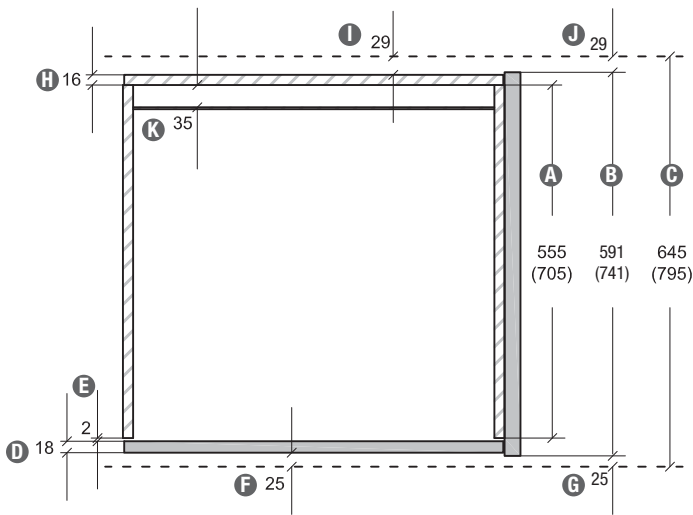


Wangentiefe bei freistehenden Lösungen

- A** Korpus-tiefe: 555 (705) mm
- B** empfohlene Wangentiefe: 591 (741) mm
- C** Arbeitsplattentiefe: 645 (795) mm
- D** **E** Front + Türpuffer: 20 mm (18 + 2 mm)
- F** Frontrücksprung: vorne 25 mm
- G** Wangenrücksprung: vorne 25 mm
- H** Rückwandverkleidung (Korpus): 16 mm
- I** Rückwandverkleidungsrücksprung: 29 mm
- J** Wangenrücksprung: hinten 29 mm
- K** Rückwand

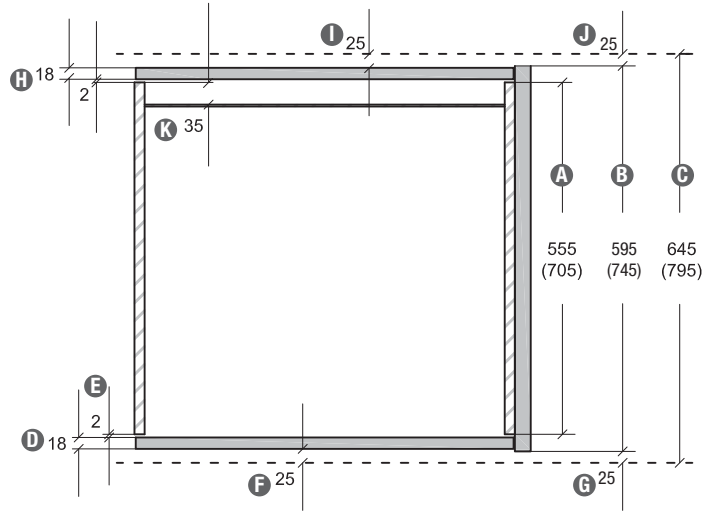


Wangentiefe bei freistehenden Lösungen

- A** Korpus-tiefe: 555 (705) mm
- B** empfohlene Wangentiefe: 595 (745) mm
- C** Arbeitsplattentiefe: 645 (795) mm
- D** **E** Front + Türpuffer: 20 mm (18 + 2 mm)
- F** Frontrücksprung: vorne 25 mm
- G** Wangenrücksprung: vorne 25 mm
- H** Rückwandverkleidung (Front) + Türpuffer: 20 mm (18 + 2 mm)
- I** Rückwandverkleidungsrücksprung: 25 mm
- J** Wangenrücksprung: hinten 25 mm
- K** Rückwand

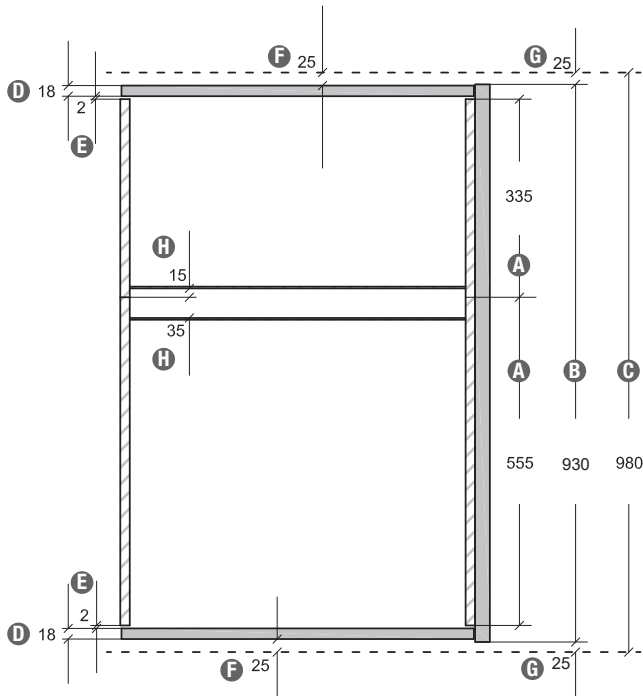

Wangentiefe bei freistehenden Lösungen

- A** Korpus-tiefe: 555 + 335 mm
- B** empfohlene Wangentiefe: 930 mm
- C** Arbeitsplattentiefe: 980 mm
- D** **E** Front + Türpuffer: 20 mm (18 + 2 mm)
- F** Frontrücksprung: vorne und hinten 25 mm
- G** Wangenrücksprung: vorne und hinten 25 mm
- H** Rückwand

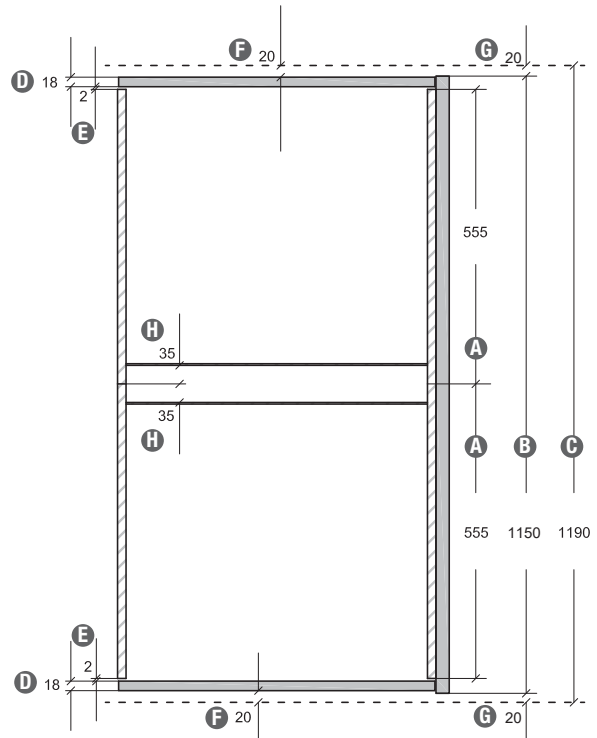

Wangentiefe bei freistehenden Lösungen






- A** Korpus-tiefe: 555 + 555 mm
- B** empfohlene Wangentiefe: 1150 mm
- C** Arbeitsplattentiefe: 1190 mm
- D** **E** Front + Türpuffer: 20 mm (18 + 2 mm)
- F** Frontrücksprung: vorne und hinten 20 mm
- G** Wangenrücksprung: vorne und hinten 20 mm
- H** Rückwand

Wangen und Abdeckböden

Materialstärke 16 mm, 4-seitig Dickkante

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Wangen und Abdeckböden 16 mm stark

AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.










Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.									
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N	
	Wange für Unterschränke mit Wangenschuh Tiefe 200-600 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 724 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 796 mm		WU1672 WU1680	160 172	192 202									400 428
	Tiefe 200-380 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 724 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 796 mm		WU1672T34 WU1680T34	134 136	158 162									320 330
	Tiefe 200-750 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 724 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 796 mm		WU1672T71 WU1680T71	212 224	252 266									516 550
	Wange für Unterschränke ohne Wangenschuh (für Zwischenbau) Tiefe 200-600 mm Höhe 724 mm Höhe 796 mm		WUZ1672 WUZ1680	102 108	128 134								308 322	
	Wange für Seitenschränke mit Wangenschuh Tiefe 200-600 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1330 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1620 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1689 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1736 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1902 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1974 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2046 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2118 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2192 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2262 mm		WS16133 WS16162 WS16169 WS16174 WS16190 WS16197 WS16205 WS16212 WS16219 WS16226	240 276 286 292 312 322 332 342 350 360	290 336 348 354 380 392 404 416 430 440								636 746 772 792 856 884 912 938 968 996	
	Wange für Seitenschränke ohne Wangenschuh (für Zwischenbau) Höhe: Korpushöhe Tiefe 200-600 mm für Seitenschrank Korpushöhe 1330 mm für Seitenschrank Korpushöhe 1620 mm für Seitenschrank Korpushöhe 1689 mm für Seitenschrank Korpushöhe 1736 mm für Seitenschrank Korpushöhe 1902 mm für Seitenschrank Korpushöhe 1974 mm für Seitenschrank Korpushöhe 2046 mm für Seitenschrank Korpushöhe 2118 mm für Seitenschrank Korpushöhe 2192 mm für Seitenschrank Korpushöhe 2262 mm		WSZ16133 WSZ16162 WSZ16169 WSZ16174 WSZ16190 WSZ16197 WSZ16205 WSZ16212 WSZ16219 WSZ16226	172 208 218 224 246 254 264 272 284 292	214 262 272 280 308 318 332 344 354 366								516 628 654 672 738 764 792 820 850 876	
	Wange für Hängeschränke Tiefe 200-380 mm Höhe 292 mm Höhe 362 mm Höhe 580 mm Höhe 724 mm Höhe 940 mm		WH1629 WH1636 WH1658 WH1672 WH1694	70 72 80 86 94	86 88 100 106 116								204 212 238 254 280	

Wangen und Abdeckböden

Materialstärke 16 mm, 4-seitig Dickkante

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Wangen und Abdeckböden 16 mm stark

AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.






Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.								N
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	
	Wange für Aufsatzschränke Tiefe 200-380 mm Höhe 1139 mm Höhe 1283 mm Höhe 1429 mm Höhe 1499 mm		WA16114 WA16128 WA16143 WA16150		102 106 114 118	126 134 144 150							304 320 342 358
	Wangenmaterial variabel mit Wangenschuh Höhe 120 - 2590 mm Tiefe 120 - 1190 mm Preis pro m² Mindestberechnung 0,5 m² Mindestgröße 120 x 260 mm <i>Das bestellte Maß wird bestätigt und gefertigt. Der Wangenschuh trägt 8 mm auf.</i>		WMQ16		394	464							1024
	Wangenmaterial variabel ohne Wangenschuh Höhe 120 - 2590 mm Tiefe 120 - 1190 mm Preis pro m² Mindestberechnung 0,5 m² Mindestgröße 120 x 260 mm <i>Bitte grundsätzlich gewünschte Höhe und Tiefe angeben!</i>		WMQZ16		334	402							962
	Abdeckboden Länge 120 - 2590 mm Tiefe 120 - 1190 mm Preis pro m² Mindestberechnung 0,5 m² Mindestgröße 120 x 260 mm		ABQ16		334	402							962
	Abdeckboden diagonal 600 x 600 mm 650 x 650 mm	60 65	AB1660D AB1665D		316 338	402 424							562 634
	Mehrpreis Abschrägung		MPABAS		116								
	Mehrpreis Rundung Außenradius min. 25 mm Innenradius min. 50 mm		MPABR		110								
	Mehrpreis Winkelausschnitt <i>Der Innenradius beträgt 30 mm, der Außenradius beträgt 20 mm. Innenecken werden standardmäßig mit 50 mm verrundet. Standardmäßig wird der Ausschnitt mit Rundungen gefertigt.</i>		MPABWA		200								
	Kunststoff-Wangenschuh Feuchtigkeitsschutz für Wangen die auf dem Boden stehen Ausführungen: FG 867 edelstahlfarbig FG 926 Schwarz Lieferbar in den Breiten 16 mm, 25 mm, 40 mm. <i>Bitte grundsätzlich bei Bestellung Wangenstärke mit angeben. Wangenschuh trägt auf. Bitte Höhenkürzung der Wange um 8 mm berücksichtigen.</i>												
	Tiefe 600 mm 1 feste + 1 lose Kappe Tiefe 1500 mm 2 lose Kappen		ZWST60 ZWST150										25,40 38,00

Wangen und Abdeckböden

Materialstärke 25 mm, 4-seitig Dickkante

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Wangen und Abdeckböden 25 mm stark

AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.










Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.									
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N	
	Wange für Unterschränke mit Wangenschuh Tiefe 200-600 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 724 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 796 mm		WU2572 WU2580		212 224	254 270							536 572	
	Tiefe 200-380 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 724 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 796 mm		WU2572T34 WU2580T34		178 182	210 214							430 440	
	Tiefe 200-750 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 724 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 796 mm		WU2572T71 WU2580T71		276 292	328 348							682 728	
	Wange für Unterschränke ohne Wangenschuh (für Zwischenbau) Tiefe 200-600 mm Höhe 724 mm Höhe 796 mm		WUZ2572 WUZ2580		138 146	176 182							416 436	
	Wange für Seitenschränke mit Wangenschuh Tiefe 200-600 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1330 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1620 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1689 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1736 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1902 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1974 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2046 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2118 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2192 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2262 mm		WS25133 WS25162 WS25169 WS25174 WS25190 WS25197 WS25205 WS25212 WS25219 WS25226		318 368 380 388 420 432 444 456 468 480	386 450 464 474 514 528 544 560 574 590						852 1004 1038 1062 1150 1190 1226 1264 1304 1338		
	Wange für Seitenschränke ohne Wangenschuh (für Zwischenbau) Höhe: Korpushöhe Tiefe 200-600 mm für Seitenschrank Korpushöhe 1330 mm für Seitenschrank Korpushöhe 1620 mm für Seitenschrank Korpushöhe 1689 mm für Seitenschrank Korpushöhe 1736 mm für Seitenschrank Korpushöhe 1902 mm für Seitenschrank Korpushöhe 1974 mm für Seitenschrank Korpushöhe 2046 mm für Seitenschrank Korpushöhe 2118 mm für Seitenschrank Korpushöhe 2192 mm für Seitenschrank Korpushöhe 2262 mm		WSZ25133 WSZ25162 WSZ25169 WSZ25174 WSZ25190 WSZ25197 WSZ25205 WSZ25212 WSZ25219 WSZ25226		230 284 294 302 332 344 356 368 382 392	292 354 368 378 416 432 448 464 478 494						694 848 884 908 996 1032 1072 1108 1146 1184		
	Wange für Hängeschränke Tiefe 200-380 mm Höhe 292 mm Höhe 362 mm Höhe 580 mm Höhe 724 mm Höhe 940 mm		WH2529 WH2536 WH2558 WH2572 WH2594		92 96 106 114 126	114 118 132 144 158							274 286 320 344 378	

Wangen und Abdeckböden

Materialstärke 25 mm, 4-seitig Dickkante

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Wangen und Abdeckböden 25 mm stark

AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.






Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.								N
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	
	Wange für Aufsatzschränke Tiefe 200-380 mm Höhe 1139 mm Höhe 1283 mm Höhe 1429 mm Höhe 1499 mm		WA25114 WA25128 WA25143 WA25150		136 146 154 160	174 182 194 202							412 436 462 482
	Wangenmaterial variabel mit Wangenschuh Höhe 120 - 2590 mm Tiefe 120 - 1190 mm Preis pro m² Mindestberechnung 0,5 m² Mindestgröße 120 x 260 mm <i>Das bestellte Maß wird bestätigt und gefertigt. Der Wangenschuh trägt 8 mm auf.</i>		WMQ25		504	616							1372
	Wangenmaterial variabel ohne Wangenschuh Höhe 120 - 2590 mm Tiefe 120 - 1190 mm Preis pro m² Mindestberechnung 0,5 m² Mindestgröße 120 x 260 mm <i>Bitte grundsätzlich gewünschte Höhe und Tiefe angeben!</i>		WMQZ25		434	544							1300
	Abdeckboden Länge 120 - 2590 mm Tiefe 120 - 1190 mm Preis pro m² Mindestberechnung 0,5 m² Mindestgröße 120 x 260 mm <i>Bitte generell 20 mm Bodenüberstand berücksichtigen! (Abschrägung für Abschlussregal möglich) In Ausführung 4 keine Abschrägungen, Rundungen und Ausschnitte möglich!</i>		ABQ25		434	544							1300
	Abdeckboden diagonal 600 x 600 mm 650 x 650 mm	60 65	AB2560D AB2565D		356 376	442 470						624 700	
	Wangensteckbord mit Steckbeschlag Länge 300 - 2590 mm Tiefe 150-200 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm <i>Keine Abschrägungen oder Rundungen möglich. Ab 850 mm Breite werden 3x Steckverbindungen verbaut.</i>		WSB2520		22,40	28,80							45,20
	Mehrpreis Abschrägung		MPABAS		116								
	Mehrpreis Rundung Außenradius min. 25 mm Innenradius min. 50 mm		MPABR		110								
	Mehrpreis Winkelausschnitt Der Innenradius beträgt 30 mm, der Außenradius beträgt 20 mm. Innenecken werden standardmäßig mit 50 mm verrundet. Standardmäßig wird der Ausschnitt mit Rundungen gefertigt.		MPABWA		200								

Wangen und Abdeckböden





Materialstärke 40 mm, 4-seitig Dickkante

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Wangen und Abdeckböden 40 mm stark
Ausklünnungen an 40 mm Wangen/Abdeckböden sind nicht möglich!




AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.								N	
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8		
	<p>Wange für Seitenschränke mit Wangenschuh Tiefe 200-600 mm</p> <p>Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1330 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1620 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1689 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1736 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1902 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 1974 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2046 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2118 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2192 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 2262 mm</p>		<p>WS40133 WS40162 WS40169 WS40174 WS40190 WS40197 WS40205 WS40212 WS40219 WS40226</p>									<p>1054 1244 1288 1320 1428 1474 1522 1568 1614 1662</p>		
	<p>Wangenmaterial variabel mit Wangenschuh Höhe 120 - 2590 mm Tiefe 120 - 1190 mm Preis pro m² Mindestberechnung 0,5 m² Mindestgröße 120 x 260 mm</p> <p><i>Das bestellte Maß wird bestätigt und gefertigt. Der Wangenschuh trägt 8 mm auf.</i></p>		WMQ40									1644		
	<p>Wangenmaterial variabel ohne Wangenschuh Höhe 120 - 2590 mm Tiefe 120 - 1190 mm Preis pro m² Mindestberechnung 0,5 m² Mindestgröße 120 x 260 mm</p> <p><i>Bitte grundsätzlich gewünschte Höhe und Tiefe angeben!</i></p>		WMQZ40										1560	
	<p>Abdeckboden Länge 120 - 2590 mm Tiefe 120 - 1190 mm Preis pro m² Mindestberechnung 0,5 m² Mindestgröße 120 x 260 mm</p> <p><i>Bitte generell 20 mm Bodenüberstand berücksichtigen!</i></p>		ABQ40										1560	
	<p>Kunststoff-Wangenschuh Feuchtigkeitsschutz für Wangen die auf dem Boden stehen Ausführungen: FG 867 edelstahlfarbig FG 926 Schwarz Lieferbar in den Breiten 16 mm, 25 mm, 40 mm.</p> <p><i>Bitte grundsätzlich bei Bestellung Wangenstärke mit angeben. Wangenschuh trägt auf. Bitte Höhenkürzung der Wange um 8 mm berücksichtigen.</i></p> <p>Tiefe 600 mm 1 feste + 1 lose Kappe Tiefe 1500 mm 2 lose Kappen</p>		<p>ZWST60 ZWST150</p>										<p>25,40 38,00</p>	

AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.


Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.									
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N	
	<p>Pfosten für Unterschränk Höhe: Korpushöhe + Sockelhöhe Tiefe 72 mm</p> <p><i>Wird eine Arbeitsplatte bündig verplant, darf diese keinen Radius haben.</i></p> <p>Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe</p>	5 5	PF72 PF80				402 446							
	<p>Rückwandverkleidung 16 mm mit Rillen, Rillenabstand: 75 mm Rückseite weiß Die Höhe bestimmt die Richtung der Rillen. max. Höhe: 1300 mm max. Breite: 2750 mm Preis pro m² Mindestberechnung 0,5 m²</p> <p><i>Beim Einsatz des Unterprofils ZWAPNEU die Nischenverkleidung 5 mm in der Höhe reduzieren.</i></p> <p>Befestigung für Rückwandverkleidung bestehend aus 6 Paar Rückwandclips, 24 Schrauben und einer Montageanleitung</p>		RVR				888							
			ZBRV											19,80
	<p>Stützgestell 2 Pfosten 2 Querriegel Höhe: Korpushöhe + Sockelhöhe Tiefe 579 mm Korpushöhe 555 mm (an der Wand stehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe Tiefe 938 mm Korpushöhe 555 mm + 355 mm (freistehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe Tiefe 1158 mm Korpushöhe 555 mm + 555 mm (freistehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe</p>	5 5 5 5 5 5	PF7258SG PF8058SG PF7294SG PF8094SG PF72116SG PF80116SG				744 802 816 880 884 952							
	<p>Stützgestell 2 Pfosten 2 Querriegel Höhe: Korpushöhe + Sockelhöhe + APL-Stärke (40 mm) zur Verwendung bei Tischlösungen Tiefe 579 mm Korpushöhe 555 mm (an der Wand stehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe + 40 mm Höhe 796 mm + Sockelhöhe + 40 mm Tiefe 938 mm Korpushöhe 555 mm + 355 mm (freistehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe + 40 mm Höhe 796 mm + Sockelhöhe + 40 mm Tiefe 1158 mm Korpushöhe 555 mm + 555 mm (freistehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe + 40 mm Höhe 796 mm + Sockelhöhe + 40 mm</p>	5 5 5 5 5 5	PF7258TG PF8058TG PF7294TG PF8094TG PF72116TG PF80116TG				778 838 856 924 934 1008							

AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.														
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N						
	<p>Stützgestell 2 Pfosten 1 Querriegel Höhe: Korpushöhe + Sockelhöhe</p> <p><i>Wird eine Arbeitsplatte bündig verplant, darf diese keinen Radius haben.</i></p> <p>Tiefe 579 mm Korpushöhe 555 mm (an der Wand stehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe Tiefe 938 mm Korpushöhe 555 mm + 355 mm (freistehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe Tiefe 1158 mm Korpushöhe 555 mm + 555 mm (freistehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe</p>																		
	<p>Landhaus-Formwange mit Querriegel Höhe: Korpushöhe + Sockelhöhe für Unterschrank für Unterschrank-Insellösung Querriegel in Korpushöhe Paneel mit Rillen</p> <p><i>Der nicht sichtbare Bereich (Innenseite) ist weiß. Wird eine Arbeitsplatte bündig verplant, darf diese keinen Radius haben.</i></p> <p>Tiefe 579 mm Korpushöhe 555 mm (an der Wand stehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe Tiefe 938 mm Korpushöhe 555 mm + 355 mm (freistehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe Tiefe 1158 mm Korpushöhe 555 mm + 555 mm (freistehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe</p>																		
	<p>Landhaus-Formwange ohne Querriegel Höhe: Korpushöhe + Sockelhöhe für Unterschrank für Unterschrank-Insellösung Paneel mit Rillen</p> <p><i>Der nicht sichtbare Bereich (Innenseite) ist weiß. Wird eine Arbeitsplatte bündig verplant, darf diese keinen Radius haben.</i></p> <p>Tiefe 579 mm Korpushöhe 555 mm (an der Wand stehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe Tiefe 938 mm Korpushöhe 555 mm + 355 mm (freistehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe Tiefe 1158 mm Korpushöhe 555 mm + 555 mm (freistehend) Höhe 724 mm + Sockelhöhe Höhe 796 mm + Sockelhöhe</p>																		


Kranzprofile und Lichtblenden

Classic (33)



—
39
—


| 30 |

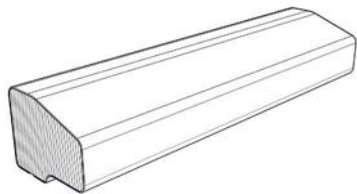

Kranzprofil


unverleimt
verleimt

KP 33
KPV 33



—
39
—

| 30 |

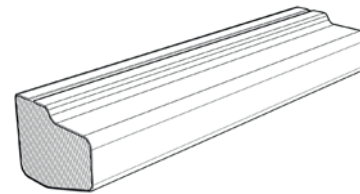

Lichtleiste

unverleimt
verleimt


LB 33
LBV 33

Cottage (37)



—
77
—


| 56 |

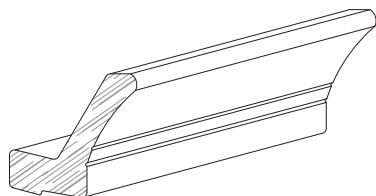

Kranzprofil


unverleimt
verleimt

-
KPV 37



—
55
—

| 23 |



Lichtleiste




unverleimt
verleimt

-
LBV 37

Kranzprofil 33 und Lichtblende 33 unverleimt

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Kranz-/Lichtleiste Classic



AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.									
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N	
	<p>Kranzprofil Classic, unverleimt max. Länge ohne Bearbeitung 3600 mm max. Länge mit Bearbeitung 3450 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm</p> <p><i>Bitte grundsätzlich Skizze einreichen.</i></p>		KP33				24,00							
	<p>Lichtblende Classic, unverleimt max. Länge ohne Bearbeitung 3600 mm max. Länge mit Bearbeitung 3450 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm</p> <p><i>Bitte grundsätzlich Skizze einreichen.</i></p>		LB33				24,00							
	<p>Mehrpribe belegte Endkanten bei Kranzprofilen und Lichtleisten Für Planungen, bei denen die Schnittkanten sichtbar sind Beim Lichtleistenabschnitt für Flachlüfter sind die 4 belegten Kanten im Preis enthalten.</p>		MKB				26,40							
	<p>Lichtblendenabschnitt für Flachlüfter Breite 600 mm Breite 900 mm</p>	60 90	LAF33 LAF390				164 206							

Kranzprofil 33 und Lichtblende 33 verleimt

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Kranz-/Lichtleiste Classic




AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.									
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N	
	<p>Kranzprofil Classic, verleimt max. Länge ohne Bearbeitung 3600 mm max. Länge mit Bearbeitung 3450 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm</p> <p><i>Bitte grundsätzlich Skizze einreichen.</i></p>		KPV33				24,00							
	<p>Lichtblende Classic, verleimt max. Länge ohne Bearbeitung 3600 mm max. Länge mit Bearbeitung 3450 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm</p> <p><i>Bitte grundsätzlich Skizze einreichen.</i></p>		LBV33				24,00							
	<p>Mehrpribe belegte Endkanten bei Kranzprofilen und Lichtleisten Für Planungen, bei denen die Schnittkanten sichtbar sind Beim Lichtleistenabschnitt für Flachlüfter sind die 4 belegten Kanten im Preis enthalten.</p>		MKB				26,40							






Kranzprofil 37 und Lichtblende 37 verleimt

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Kranz-/Lichtleiste Cottage


AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.									
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N	
	<p>Kranzprofil Cottage, verleimt max. Länge ohne Bearbeitung 3600 mm max. Länge mit Bearbeitung 3450 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm</p> <p><i>Bitte grundsätzlich Skizze einreichen.</i></p>		KPV37				24,00							
	<p>Lichtblende Cottage, verleimt max. Länge ohne Bearbeitung 3600 mm max. Länge mit Bearbeitung 3450 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm</p> <p><i>Bitte grundsätzlich Skizze einreichen.</i></p>		LBV37				24,00							
	<p>Lichtblendenabschnitt für Flachlüfter Breite 600 mm Breite 900 mm</p>	60 90	LAFLV37 LAFLV390				164 206							

AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	AUSFÜHRUNGEN / IDENT - NR.									
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N	
	Deckenblende Strukturverlauf generell waagrecht, Rückseite weiß 4-seitig bekantet Höhe 500 mm max. Länge 2590 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm <i>Höhenzuschnitt bitte generell bauseits vornehmen!</i>		DBK50		10,80	13,40								
	Zwischenboden ohne Kranzvorbereitung Dieser Boden ist nur für den Zwischenbau geeignet. Das Kranzprofil wird nicht genutzt. Tiefe 335 mm max. Länge 2400 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm		KZBH		15,80	20,00								
	Überbauboden vorbereitet für Kranzprofil Gesims und Boden werden separat geliefert. zum Überbauen von Türen und Fenstern max. Länge 2580 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm <i>Bitte grundsätzlich Skizze einreichen. Kranzprofil wird zusätzlich berechnet. Berechnet wird pro angefangene 100 mm</i> für Korpusstiefe 335 mm für Korpusstiefe 555 mm		KPBH KPBS		15,80 24,80	20,00 30,80								
	Überbauboden verleimt mit Kranzprofil zum Überbauen von Türen und Fenstern max. Länge 2300 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm <i>Bitte grundsätzlich Skizze einreichen. Kranzprofil wird zusätzlich berechnet.</i> für Korpusstiefe 335 mm für Korpusstiefe 555 mm Abschrägung 135° Ausklinkung		KPBVH KPBVS KPBVA KPBVAU		15,80 37,40 114 176	21,80 41,60								
	Grundplatte für Baldachin verleimt mit Kranzprofil max. Länge 2300 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm <i>Bitte grundsätzlich Skizze einreichen. Kranzprofil wird zusätzlich berechnet.</i> bis Tiefe 555 mm bis Tiefe 900 mm Abschrägung 135° Ausklinkung		BAL55 BAL90 KPBVA KPBVAU		35,40 39,60 114 176	41,60 49,80								

Deckenblenden in Frontausführung

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR.									
					1	2	3	4	5	6	7	8	N	
	Deckenblende in Frontausführung Höhe max. 178 mm	30	DBF30		130	150	154		242					
		40	DBF40		134	154	160		262					
		45	DBF45		136	160	168		272					
		50	DBF50		144	166	178		286					
		60	DBF60		152	180	192		308					
		80	DBF80		174	202	222		352					
		90	DBF90		184	214	238		374					
		100	DBF100		192	228	254		396					
Nicht lieferbar in: Mara, Sophie														