












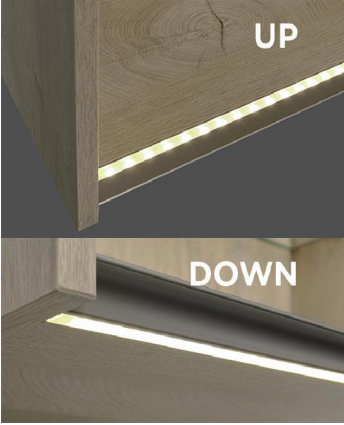
















Beleuchtung mit Farbwechsel

| | Beschreibung | | Breite cm | Kurz- bezeichnung | B |
|---|---|---|--------------|---|--|
|  | <p>Beleuchtungsboden BEMOTION in Hängeschrank mit Milchglas 2000 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter</p> <p>Leuchtmittel: 2 LED-Streifen, warm-weiß Farbtemperatur 4000 Kelvin</p> <p>Ausführung: (Korpusbreite = LED-Leuchtmittel) 450 mm = 6,1 Watt 500 mm = 6,9 Watt 600 mm = 9,0 Watt 800 mm = 12,1 Watt 900 mm = 15,1 Watt 1000 mm = 17,0 Watt 1200 mm = 21,6 Watt</p> |  | | <p>MALB45L MALB50L MALB60L MALB80L MALB90L MALB100L MALB120L</p> | <p>548 626 704 786 858 930 1026</p> |
|  | <p>Hängeschrankunterboden mit angearbeitetem Leuchtmittel BEMOTION 2000 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter</p> <p>Leuchtmittel: 2 LED-Streifen Farbtemperatur 2700 - 6500 Kelvin</p> <p>Ausführung: 300 mm = 4,7 Watt 400 mm = 8,2 Watt 450 mm = 9,4 Watt 500 mm = 10,5 Watt 600 mm = 12,9 Watt 800 mm = 17,5 Watt 900 mm = 19,9 Watt 1000 mm = 22,2 Watt 1200 mm = 26,8 Watt</p> |   | | <p>MAUD30L MAUD40L MAUD45L MAUD50L MAUD60L MAUD80L MAUD90L MAUD100L MAUD120L</p> | <p>236 248 260 302 318 386 428 436 460</p> |
|  | <p>Hängeschrankunterboden mit angearbeitetem Leuchtmittel BEMOTION 2000 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter</p> <p>Leuchtmittel: 1 LED-Streifen Farbtemperatur 2700 - 6500 Kelvin</p> <p>Ausführung: 300 mm = 3,88 Watt 400 mm = 5,43 Watt 450 mm = 6,20 Watt 500 mm = 6,98 Watt 600 mm = 8,53 Watt 800 mm = 11,63 Watt 900 mm = 13,18 Watt 1000 mm = 14,73 Watt 1200 mm = 17,83 Watt</p> |   | | <p>MAD30L MAD40L MAD45L MAD50L MAD60L MAD80L MAD90L MAD100L MAD120L</p> | <p>156 168 188 202 216 262 288 294 312</p> |
|  | <p>LED-Einbauleuchte „Naos“ Bemotion rund Farbe: Edelstahl 1800 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter</p> <p>Leuchtmittel: LED-Leuchtmittel: 3,0 Watt Farbtemperatur 2700 - 6500 Kelvin</p> <p>Ausführungen am Oberboden 1 LED-Einbauleuchte am Oberboden 2 LED-Einbauleuchten am Oberboden</p> <p>Ausführungen am Unterboden 1 LED-Einbauleuchte am Unterboden 2 LED-Einbauleuchten am Unterboden</p> |    | | <p>MAESTO1LR MAESTO2LR</p> <p>MAESTU1LR MAESTU2LR</p> | <p>244 485</p> <p>244 485</p> |

Beleuchtung mit Farbwechsel

| Beschreibung | | Breite cm | Kurz- bezeichnung | B |
|---|---|--------------|--|----------|
|  <p>LED-Einbauleuchte „Naos“ Bemotion eckig Farbe: Edelstahl 1800 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter Leuchtmittel: LED-Leuchtmittel: 3,0 Watt Farbtemperatur 2700 - 6500 Kelvin Ausführungen am Oberboden 1 LED-Einbauleuchte am Oberboden 2 LED-Einbauleuchten am Oberboden Ausführungen am Unterboden 1 LED-Einbauleuchte am Unterboden 2 LED-Einbauleuchten am Unterboden</p> |    | | MAEST01LE 244 MAEST02LE 485 MAESTU1LE 244 MAESTU2LE 485 | |
| Beschreibung | | Breite cm | Kurz- bezeichnung | N |
|  <p>LED-Einbauleuchte „Naos“ Bemotion rund Farbe: Edelstahl Zum Einbau in einen Schrankober-/unterboden, Fenster-/Türüberbau und als Schrankinnenbeleuchtung 1800 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter Leuchtmittel: LED-Leuchtmittel: 3,0 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) Farbtemperatur 2700 - 6500 Kelvin Maße: 75 mm Ø Topfbohrung: 68 mm Ø Einbautiefe: min. 12,5 mm</p> |   | | ZAL7E | 56 |
|  <p>LED-Einbauleuchte „Naos“ Bemotion eckig Farbe: Edelstahl Zum Einbau in einen Schrankober-/unterboden, Fenster-/Türüberbau und als Schrankinnenbeleuchtung 1800 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter Leuchtmittel: LED-Leuchtmittel: 3,0 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) Farbtemperatur 2700 - 6500 Kelvin Maße: 75 x 75 mm (H x B) Topfbohrung: 68 mm Ø Einbautiefe: 8 mm</p> |   | | ZEL5E | 66 |
|  <p>LED-Unter-/Aufbauleuchte „Talia“ Bemotion Schraubbefestigung 1800 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter Leuchtmittel: LED-Leuchtmittel 2,8 Watt Farbtemperatur 2700 - 6500 Kelvin Maße: 14 x 65 x 200 mm (H x B x T) Ausführung: Edelstahl gebürstet</p> |  | | ZLEA | 88 |
|  <p>LED-Leuchtschiene für Glaseinlegeboden Heka Bemotion Montage durch aufstecken auf die Glaseinlegebodenrückseite. Dabei muss der Bodenfeststeller durch einen herkömmlichen Bodenträger ersetzt werden. Nicht einsetzbar bei doppeltürigen Glashängeschränken 1500 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter Leuchtmittel: LED-Leuchtmittel Farbtemperatur 2700 - 6500 Kelvin Ausführung: 450 mm = 2,9 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) 500 mm = 3,3 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) 600 mm = 4,4 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) 800 mm = 5,9 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) 900 mm = 6,2 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) 1000 mm = 6,9 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) 1200 mm = 8,3 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++)</p> |   | | ZLS45A 46 ZLS50A 52 ZLS60A 58 ZLS80A 64 ZLS90A 76 ZLS100A 80 ZLS120A 84 | |

Beleuchtung mit Farbwechsel

| Beschreibung | | Breite cm | Kurz- bezeichnung | N |
|--|---|--------------|---|------------------------|
|  <p>LED-Aufsatzleuchte Venice A EMOTION kommissionsweise Fertigung 12 V DC 15,5 Watt pro Meter Aluminiumprofil einfache Montage diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte stufenlos regelbare Farbtemperatur dimmbar durch EMOTION Technologie max. Länge 4000 mm Grundpreis bis 1000 mm 204 Ident Verlängerung je 100 mm</p> <p>Zubehör-Set bestehend aus: 4 Endkappen 1 Verbindungsstück 1 Verbindungsleitung</p> <p><i>Für die Endkappen je 2 mm und für das Verbindungsstück 18,6 mm (± 0,2 mm) Abzug berücksichtigen.</i></p> | <p style="text-align: center;">N</p> <p style="text-align: center;">N</p> | | <p>ZNIVL</p> <p>ZNIVL-SET</p> | <p>15,40</p> <p>20</p> |
| | | | | |

Zubehör für Beleuchtung mit Farbwechsel

| Beschreibung | | Breite cm | Kurz- bezeichnung | N |
|--|---|--------------|---|-----------------------|
|  <p>1-Kanal EMOTION Steuerung Startset bestehend aus 1 LED-Konverter 1 Funkempfänger 1 Fernbedienung Startset 60 Watt Folgeset bestehend aus 1 LED-Konverter 1 Funkempfänger Folgeset 60 Watt</p> | N | | <p>ZFS60</p> <p>ZSS60</p> | <p>134</p> <p>182</p> |
|  <p>LED EMOTION Driver 12VDC Anschlussfertig mit 1800 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker inkl. Modul 3 (Bluetooth) 60 Watt</p> | N | | ZSSBT60 | 200 |
|  <p>4-Kanal EMOTION Fernbedienung Stufenlose Einstellung der Lichttemperatur und Farbe(RGB) AutoMemory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellungen bleiben erhalten. Alle Funktionen sind für bis zu 4 Leuchtengruppen einzeln einstellbar. Licht-/RGB-Farbe wird durch Indikator LED angezeigt. Dimmfunktion für EMOTION und RGB. 2 Lichtszenen speicherbar.</p> | N | | ZFB | 88 |
|  <p>Schalter für BEMOTION-Beleuchtung pro 30 W Konverter wird ein Schalter benötigt</p> | | | ZBS1 | 46 |
|  <p>LED-Konverter Für 1-6 LED-Leuchten pro 30 W Konverter wird ein Schalter benötigt Maximal 30 Watt Gesamtanschlussleistung 2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker 12 Volt DC, 30 Watt</p> | | | ZNT6 | 74 |
|  <p>LED-Konverter Für 2 x 1-6 LED-Leuchten unter Berücksichtigung der maximalen Gesamtanschlussleistung Maximal 60 Watt Gesamtanschlussleistung 2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker 12 Volt DC, 60 Watt pro 30 W Konverter wird ein Schalter benötigt</p> | | | ZNT7 | 94 |
| | | | | |


Beleuchtung Einfarbig

| Beschreibung | | Breite cm | Kurz- bezeichnung | N |
|---|-----|--------------|---|---|
|  <p>LED-Einbauleuchte „Naos“ Promotion Farbe: Edelstahl Zum Einbau in einen Schrankober-/unterboden, Fenster-/Türüberbau und als Schrankinnenbeleuchtung 1800 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter inklusive Aufbauring ohne Schalter</p> <p>Leuchtmittel: LED-Leuchtmittel 2,2 Watt, warm weiß (Energieeffizienzklasse: A-A++) Farbtemperatur 4000 Kelvin</p> <p>Maße: 75 mm Ø Topfbohrung: 68 mm Ø</p> <p>Einbautiefe: 10 mm</p>  <p>LED-Konverter Für 1-6 LED-Leuchten Maximal 15 Watt Gesamtanschlussleistung 2000 mm Netzanschlussleitung mit Eurofachstecker 12 Volt DC, 15 Watt</p> <p>3er Set LED-Einbauleuchten „Naos“ Promotion inklusive LED-Konverter 5er Set LED-Einbauleuchten „Naos“ Promotion inklusive LED-Konverter</p> | LED | | ZEL6E-3SET ZEL6E-5SET | 132 188 |
|  <p>LED-Leuchtschiene MEGA für Holzeinlegeboden 19 mm Montage durch aufstecken auf den bauseits gekürzten Holzeinlegeboden. 2000 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter</p> <p>Leuchtmittel: LED-Leuchtmittel warm-weiß Farbtemperatur 3000 K</p> <p>Ausführung: (Korpusbreite = LED-Leuchtmittel) 450 mm = 1,9 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) 500 mm = 2,2 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) 600 mm = 2,7 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) 800 mm = 3,6 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) 900 mm = 4,1 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) 1000 mm = 4,6 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) 1200 mm = 5,5 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++)</p> | LED | | ZLS45B ZLS50B ZLS60B ZLS80B ZLS90B ZLS100B ZLS120B | 74 78 86 96 110 120 138 |
|  <p>LED-Unterbauleuchte „Pluto“ Promotion im Set Ausstattung wie vor, jedoch Farbtemperatur 4000 Kelvin 1 Leuchte mit Zentralschaltung 3er Set (3 x Leuchten, inklusive LED-Konverter) 5er Set (5 x Leuchten, davon 1 x mit Schalter, 1 x ZNT 6)</p> | | | ZLDL3SET ZLDL5SET | 80 102 |
|  <p>LED-Unter-/Aufbauleuchte „Talia“ Bemotion</p> <p>Schraubbefestigung 1800 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter</p> <p>Leuchtmittel: LED-Leuchtmittel 2,8 Watt Farbtemperatur 2700 - 6500 Kelvin</p> <p>Maße: 14 x 65 x 200 mm (H x B x T)</p> <p>Ausführung: Edelstahl gebürstet</p> <p>3er Set (3 x Leuchten, inklusive LED-Konverter) 5er Set (3 x Leuchten, inklusive LED-Konverter)</p> | | | ZLEA3SET ZLEA5SET | 152 224 |

Beleuchtung Einfarbig

| Beschreibung | | Breite cm | Kurz- bezeichnung | N |
|---|-----|--------------|---|--|
|  <p>LED-Schrankinnenbeleuchtung DETROIT Anschlussfertige Leuchtschiene mit integriertem berührungslosem Infrarotschalter 2000 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter Bei Schubkästen und Auszugblenden 256 mm muss die Traversleiste bauseits entfernt werden. Leuchtmittel: 3 LED-Leuchtmittel auf 5 cm</p> <p>Maße: 15 x 30 mm (H x T)</p> <p>Ausführung: (Korpusbreite = LED-Leuchtmittel) 450 mm = 1,44 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) 500 mm = 1,68 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) 600 mm = 2,16 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) 800 mm = 3,12 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) 900 mm = 3,60 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) 1000 mm = 4,08 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) 1200 mm = 5,28 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++)</p> | LED | | ZSIB45 ZSIB50 ZSIB60 ZSIB80 ZSIB90 ZSIB100 ZSIB120 | 98 100 102 118 126 134 148 |
|  <p>Regalbodenleuchte DENVER Anschlussfertige edelstahlfarbige Aluminiumleuchte mit eingebautem Schalter an der Unterseite Mattierter Glasboden aus Sekuritglas 2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker Rückseitiger Austritt der Netzanschlussleitung: ca. 25 mm von der Oberkante, 15 mm von der linken Außenkante</p> <p>Leuchtmittel: Leuchtstofflampe T5: 230-240 Volt, 50 Hz Farbtemperatur 4000 Kelvin</p> <p>Maße: 50 x 200 mm (H x T)</p> <p>Ausführung: Länge 600 mm Tragkraft: 2 kg pro 100 mm, 13 Watt (Energieeffizienzklasse: A) Länge 900 mm Tragkraft: 1,5 kg pro 100 mm, 21 Watt (Energieeffizienzklasse: A+) Länge 1200 mm Tragkraft: 1,5 kg pro 100 mm, 28 Watt (Energieeffizienzklasse: A+)</p> | | | ZRGL60E ZRGL90E ZRGL120E | 184 244 340 |
|  <p>LED-Unterbauleuchte Ein-/Ausschalter Aluminium Lichtfarbe neutralweiß 1800 mm Anschlussleitung 150 mm Verbindungsleitung 350 mm = 5,0 Watt 580 mm = 10,0 Watt 910 mm = 15,0 Watt</p> | N | | ZUBL35 ZUBL58 ZUBL91 | 58 70 90 |

Zubehör für Beleuchtung Einfarbig

| Beschreibung | Breite cm | Kurz- bezeichnung | N |
|---|--|----------------------|-----|
|  <p>Basisset 1, 60 Watt und Touchsensor 1 LED-Konverter 12 Volt DC, 60 Watt 2000 mm Netzanschlussleitung mit Eurofachstecker 200 mm Anschlussleitung zum Dimmer 1 LED-Dimmer max. 60 Watt 200 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter 160 mm Anschlussleitung zum Verteiler</p> <p>mit 6-fach Verteiler 250 mm Anschlussleitung zum Dimmer</p> <p>1 Touchsensor 2000 mm Anschlussleitung zum Dimmer</p> | | ZNTDB1 | 200 |
|  <p>Basisset 2, 30 Watt und Touchsensor 1 LED-Konverter 12 Volt DC, 30 Watt 2000 mm Netzanschlussleitung mit Eurofachstecker 200 mm Anschlussleitung zum Dimmer</p> <p>1 LED-Dimmer max. 30 Watt 200 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter 160 mm Anschlussleitung zum Verteiler</p> <p>mit 6-fach Verteiler 250 mm Anschlussleitung zum Dimmer</p> <p>1 Touchsensor 2000 mm Anschlussleitung zum Dimmer</p> | | ZNTDB2 | 184 |
|  <p>Basisset 3, 30 Watt und Funkfernbedienung 1 LED-Konverter 12 Volt DC, 30 Watt 2000 mm Netzanschlussleitung mit Eurofachstecker 200 mm Anschlussleitung zum Dimmer</p> <p>1 LED-Dimmer max. 30 Watt 200 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter 160 mm Anschlussleitung zum Verteiler</p> <p>mit 6-fach Verteiler 250 mm Anschlussleitung zum Dimmer</p> <p>Funkfernbedienung Funkfernbedienungsset inkl. Fernbedienung statt Touchsensor.</p> | | ZNTDB3 | 208 |
|  <p>Folgeset 1 LED-Konverter 12 Volt DC, 30 Watt 2000 mm Netzanschlussleitung mit Eurofachstecker 200 mm Anschlussleitung zum Dimmer</p> <p>1 LED-Dimmer max. 30 Watt 200 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter 160 mm Anschlussleitung zum Verteiler</p> <p>mit 6-fach Verteiler 250 mm Anschlussleitung zum Dimmer 2400 mm Verbindungsleitung zum Basisset</p> | | ZNTDF | 160 |
| <p>LED-Profidimmerset „TLD“ Gleichzeitiges Dimmern von LED Gruppen erweiterbar Einfache Steckverbindung Bis zu 60 Watt je Steuereinheit Die Sets auf dieser Seite sind nicht geeignet für die Beleuchtungsböden, sowie „Up & Down“- und „Down“-Leuchten</p>  |   | | |

Zubehör für Beleuchtung Einfarbig

| Beschreibung | Breite cm | Kurz- bezeichnung | N |
|---|--------------|----------------------|----|
|  <p>LED-Konverter Für 1-6 LED-Leuchten pro 30 W Konverter wird ein Schalter benötigt Maximal 30 Watt Gesamtanschlussleistung 2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker 12 Volt DC, 30 Watt</p> | | ZNT6 | 74 |
|  <p>LED-Konverter Für 2 x 1-6 LED-Leuchten unter Berücksichtigung der maximalen Gesamtanschlussleistung Maximal 60 Watt Gesamtanschlussleistung 2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker 12 Volt DC, 60 Watt pro 30 W Konverter wird ein Schalter benötigt</p> | | ZNT7 | 94 |
|  <p>6-fach Verteiler bzw. Verlängerung für LED-Leuchten 1500 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter</p> | | ZVT4 | 16 |
|  <p>Ein-/Ausschalter für Elektronik-Trafo, LED-Konverter und Leuchtstofflampen 2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker 2000 mm Zuleitung mit Euroflachkupplung</p> | | ZHLST | 32 |
|  <p>Funkschalterset bestehend aus Funksender und Empfänger mit Euroflachkupplung 1800 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker 3000 mm Zuleitung mit Euroflachkupplung Schaltleistung: 575 Watt, 2,5 A, 230 Volt</p> | | ZFS1E | 96 |
|  <p>Infrarotschalterset für LED-Konverter Annäherung löst Schalter aus Zum nachträglichen Einbau geeignet Lastarten: 12 Volt DC, 2,5 A</p> | | ZIS1 | 70 |
|  <p>Türkontaktschalterset für LED-Konverter Öffnen der Möbelfront löst Schalter aus Zum nachträglichen Einbau geeignet Lastarten: 12 Volt DC, 2,5 A</p> | | ZTKS | 76 |

Sonstige Beleuchtung, Soundsystem und Zubehör

| Beschreibung | | Breite cm | Kurz- bezeichnung | N |
|---|--|--------------|----------------------|-----|
|  <p>LED-Pendelleuchte Farbe: Edelstahl 12 Volt DC 18 Watt höhenverstellbar Länge 1200 mm Lichtfarbe Emotion inklusive Funkfernbedienung</p>  |   | | ZLPL120E | 560 |
|  <p>Doppelsteckdose CORNER Farbe: Edelstahl Aluminiumsteckdose für 2 Schukostecker</p> <p>Maße: 64 x 150 x 64 mm (H x B x T)</p> | | | ZNLC0SE | 78 |
|  <p>Wandsäule mit Lautsprecher, USB-Ladestation und Doppelsteckdose 2 Schukosteckdosen 1 USB-Ladebuchse 15 W Musikleitung Anschlussfertig mit 2000 mm Netzanschlussleitung Musikwiedergabe mit allen gängigen Bluetooth-Endgeräten möglich.</p> | | | ZTOKI | 374 |
|  <p>Bluetooth Soundsystem 105 Receiver mit einem integriertem Exciter Technische Daten: Verstärkerleistung: Mono, 5 W Betriebsspannung: 12 V (Loox System)</p> <p>Maße: (B x T x H) 66 x 25 x 140 mm</p> <p>Montage: zum Schrauben</p> <p><small>Foto: Häfele</small></p> | | | ZBTS1 | 168 |
|  <p>Bluetooth Soundsystem 420 Receiver mit Anschlussmöglichkeit für 2 Exciter Technische Daten: Leistungsaufnahme bei 2 Excitern: 30 W Verstärkerleistung: Stereo, 20 W Betriebsspannung: 12 V (Loox System)</p> <p>Maße Receiver: (B x T x H) 45 x 28 x 140 mm</p> <p>Maße Exciter: (Ø x H) 70 x 26 mm</p> <p>Montage: zum Schrauben</p> <p>Receiver</p> <p>Exciter</p> | | | ZBTS2 | 474 |

Sonstige Beleuchtung, Soundsystem und Zubehör

| Beschreibung | | Breite cm | Kurz- bezeichnung | N |
|--|---|--------------|----------------------|-----|
|  <p>Kabelloses Ladegerät kabelloses Laden von Geräten mit Induktionsakkus, z.B. Smartphones Qi kompatibel sichtbarer Einbau</p> | N | | ZQI | 136 |
|  <p>EVoline® Backflip Drehbare Steckdosenleiste mit 2 Steckdosen und USB-Charger Netzanschlusskabel 2,5 m und Stecker lose beigelegt Einbautiefe: 53 mm Ausschnittmaß: 215 x 88 mm</p> | N | | ZSDBF | 196 |
|  <p>EVoline® Port Push USB Versenkbare Steckdosenleiste mit Push-Funktion Ausstattung 2 VDE-Steckdosen 60° 1 USB-Charger 15 V/1 A inkl. Stecker, lose beigelegt</p> | N | | ZSDPP | 238 |
|  <p>EVoline® Plug Stecker Länge Anschlusskabel: 1,50 m mit Schutzkontakt Kupplungsdose 250 V / 16 A Plug, Kabel und Buchse weiß</p> | N | | ZSDP | 44 |
|  <p>Steckdose zum Einbau in die Arbeitsplatte Maße: (H x Ø) 42,5 x 115 mm Einbautiefe: 40 mm min. Arbeitsplattenstärke: 8mm Material: Abdeckscheibe Metall, Steckdose Kunststoff Steckdosenfarbe schwarz</p> | N | | ZSDTW | 208 |
| | | | | |